

**STIHL**

**ВАШ ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР STIHL:**

# КАТАЛОГ 2023 —

UA



0463 931 2023, MXX, A23, Kopradin, Надруковано в Німеччині © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022. Надруковано на PEFC-сертифікованому папері. Сертифікат PEFC (Програма затверджених схем сертифікації лісових господарств) означає довгострокове управління лісовим господарством, метою якого є збереження лісової екосистеми для наступних поколінь. Незалежні органи сертифікації контролюють хімічний склад паперу, на якому ставиться логотип PEFC. Підприємства, які використовують PEFC-сертифікований папір, проявляють цим самим зацікавленість у захисті навколишнього середовища та засвідчують свою відповідальність у роботі з деревиною. Більш детальна інформація на сайті [www.pefc.de](http://www.pefc.de).

# ТРАДИЦІЇ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬ

Для нас, як сімейного бізнесу в 3-му поколінні, мислення в довгостроковій перспективі є традицією. Це передумова для створення чогось значущого та цінного, іншими словами: створити якість та передати її в руки наступного покоління. Важливо, щоб кожна нова розробка, завдяки інноваціям та технічному лідерству, приносила відчутне покращення для вас, як користувача, наприклад, у продуктивності та ергономіці.

Ця традиція лежить в основі кожного нашого продукту. Ми створюємо кожен наш продукт таким чином, щоб він міг стати сімейною реліквією: сировина, технічна конструкція, дизайн і виробництво. Головною передумовою для цього є й те, що завжди мало для нас першорядне значення: довговічна ремонтпридатність нашої продукції. Завдяки нашій довгостроковій гарантії на запасні частини ми даємо можливість дилерам STIHL знову і знову відновлювати нашу продукцію до ідеального стану, необхідного вам, нашим клієнтам, для безперебійного виконання своїх завдань. Для нас це й є «Якість STIHL, яка означає сталий розвиток у найкращому розумінні цього слова. Тому що довготривала надійність та ремонтпридатність нашої продукції найкращим чином зберігають наші ресурси. І це стає все більш важливим для вас як клієнта, так і для нас як компанії.

У цьому сенсі якість, інновації та стабільність йдуть пліч-о-пліч і є традицією компанії STIHL вже майже 100 років.



## Ваша родина Stihl

Селена Штіль  
Виконуюча обов'язки  
голови наглядової ради

Карен Тебар  
Виконуюча обов'язки  
голови наглядової ради

Доктор Ніколас Штіль  
Голова наглядової ради

# ЧАС ДЛЯ РОБОТИ НА ПРИРОДІ

## АКУМУЛЯТОРНІ РІШЕННЯ

Акумуляторні системи для професійного використання

31 СТОРІНКИ 14



Акумуляторні системи для приватного використання

31 СТОРІНКИ 32



## ПИЛЯЄМО ТА РІЖЕМО

Мотопили, висоторізи та ріжуча гарнітура

31 СТОРІНКИ 52



Мотоножиці та подовжені мотоножиці

31 СТОРІНКИ 98



Комбі-система та мульти-система

31 СТОРІНКИ 114



Бензопили для бетону та бензорізи

31 СТОРІНКИ 126



## КОСИМО ТА САДЖАЄМО

Роботи-косарки, газонокосарки, трактори для газону та аератори

31 СТОРІНКИ 144



Мотокоси та куцорізи

31 СТОРІНКИ 180



Культиватори

31 СТОРІНКИ 210



Мотобури

31 СТОРІНКИ 218



Ранцеві та ручні обприскувачі

31 СТОРІНКИ 224



## МИЄМО ТА ПРИБИРАЄМО

Повітрорудки, садові пілососи, підмітальні пристрої, мийки високого тиску, пілососи

31 СТОРІНКИ 236



Садові подрібнювачі

31 СТОРІНКИ 280



## ПРИЛАДДЯ

Паливно-мастильні матеріали

31 СТОРІНКИ 290



Захисний одяг

31 СТОРІНКИ 320



Ручний інструмент та приладдя для роботи в лісі

31 СТОРІНКИ 320



## СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ STIHL

31 СТОРІНКИ 330



## ДОВІДНИК «ТЕХНОЛОГІЇ STIHL В ДЕТАЛЯХ»

31 СТОРІНКИ 372

# НОВИНКИ ОГЛЯД

## АКУМУЛЯТОРНІ РІШЕННЯ

### Система AP

Акумуляторна пила MSA 300 C-0	<b>16</b>
Акумуляторна пила MSA 200 C-B	<b>18</b>
Акумуляторна пила MSA 220 C-B	<b>19</b>
Акумуляторні ножиці HSA 100	<b>22</b>
Акумулятор AP 300 S	<b>26</b>
Швидкозарядний пристрій AL 301	<b>27</b>
Акумуляторний садовий пиросос SHA 56	<b>39</b>

### Система АК

Акумуляторна пила MSA 60 C-B	<b>34</b>
Акумуляторна пила MSA 70 C-B	<b>34</b>
Акумуляторні ножиці HSA 50	<b>35</b>
Акумуляторна повітродувка BGA 60	<b>38</b>
Акумулятори АК 10, АК 20 та АК 30	<b>41</b>
Швидкозарядний пристрій AL 301	<b>41</b>

### Система AS

SEA 20	<b>46</b>
Набір насадок	<b>46</b>

## ПИЛЯЄМО ТА РІЖЕМО

### Мотопили, висоторізи, ріжуча гарнітура

Ланцюг 3/8" PS3 Pro	<b>81</b>
Шина Light 04, 1,1 мм	<b>91</b>
Дерев'яна державка для напилка 3,2 мм	<b>97</b>

## КОСИМО ТА САДЖАЄМО

### Мотокоси та кущорізи

Косильна головка AutoCut 27-2	<b>202</b>
Вставки для котушок AutoCut	<b>203</b>

## МИЄМО ТА ПРИБИРАЄМО

### Техніка для прибирання

Мийка високого тиску RE 80 X	<b>258</b>
Мийка високого тиску RE 100 PLUS CONTROL	<b>260</b>
Паперовий фільтр для SEA 20	<b>260</b>

## ПРИЛАДДЯ

### Засоби для очищення

Очищувач Varioclean Eco, 150 мл та 500 мл	<b>297</b>
---	------------

### Захисний одяг

Робочі черевики Worker S2 без захисту від порізів	<b>312</b>
---	------------

## СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ STIHL

Колекція для фанів STIHL	<b>332</b>
TIMBERSPORTS®	<b>362</b>

# НОВИНКИ НАЙЦІКАВІШЕ

## SHA 56

ПЕРШИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ САДОВИЙ ПИЛОСОС В АСОРТИМЕНТІ STIHL

Практичний комбінований інструмент для прибирання листя, обрізок живоплоту, а також для здування листя або трави. Перетворення садового пилососа у повітродувку є простим і швидким, без використання інструментів – просто поверніть ручку на 180 градусів, і SHA 56 однаково зручно лежатиме в руці.



БІЛЬШЕ НА **СТОРІНЦІ 39**

## MSA 300 C-O

НАЙПОТУЖНІША АКУМУЛЯТОРНА ПИЛА ПРОФІ-КЛАСУ В АСОРТИМЕНТІ

Висока продуктивність і три робочих режими забезпечують оптимальну роботу в широкому діапазоні застосувань, таких як валка лісу, обрізка сучків, різка на колоди, будівництво зрубів, роботи по догляду за деревами. Високий рівень ергономічності завдяки витонченій конструкції, оптимально збалансованому центру ваги та антивібраційній системі STIHL. Легке та зручне керування завдяки інтуїтивно зрозумілій панелі керування та сповіщень із LED-дисплеєм та рукоятці керування з функцією плавного регулювання обертів. Індикація наявності масла для змащування ланцюга на дисплеї.



БІЛЬШЕ НА **СТОРІНЦІ 16**

## MSA 60 C-B / MSA 70 C-B

НОВИЙ ДИЗАЙН ТА ПОКРАЩЕНА ЕРГОНОМІКА

MSA 60 C-B та MSA 70 C-B не лише замінюють попередні моделі MSA 120 C-B та MSA 140 C-B, вони також пропонують нові функції для акумуляторних мотопил лінійки АК. Важіль управління з функцією потенціометра дозволяє плавно регулювати кількість обертів, адаптуючи потужність акумуляторної ланцюгової пили до відповідного застосування. Це робить роботу як ніколи комфортною.



БІЛЬШЕ НА **СТОРІНЦІ 34**

## HSA 100

НОВИЙ УНІВЕРСАЛ В СИСТЕМІ AP

Потужні універсальні акумуляторні ножиці для живоплоту HSA 100 приходять на зміну двом попереднім моделям в системі AP - HSA 66 і HSA 86. У професійній сфері застосування нова модель вражає відмінною продуктивністю різання, ергономічністю для особливо комфортної роботи, ефективністю, надійністю і тривалим терміном служби.



БІЛЬШЕ НА **СТОРІНЦІ 22**

## HSA 50

АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ СИСТЕМИ АК

Нові акумуляторні ножиці HSA 50 для підстригання кущів та надання форми живоплоту на присадібній ділянці. Леза ножа, запатентованої краплеподібної форми, вирізаються за допомогою лазера, проходять алмазне шліфування та додаткове загартування, що забезпечує чистий зріз та, як результат, захист живоплоту від пошкодження. Легка та зручна робота забезпечується оптимально збалансованим центром ваги, ергономічною рукояткою із вбудованими елементами керування, зменшеною вагою.



БІЛЬШЕ НА **СТОРІНЦІ 35**

## ВИТРИВАЛІСТЬ. НАДІЙНІСТЬ. ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ. ІЗ ОРИГІНАЛЬНИМИ ЗАПЧАСТИНАМИ STIHL.

### ПОКУПКА ТЕХНІКИ STIHL - ВАША ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ

Вражаюча потужність, максимальна надійність і тривалий термін служби, навіть в екстремальних умовах роботи, відомі ознаки техніки STIHL. Однак, якщо з часом щось виходить з ладу, Ви маєте можливість отримати оригінальні запасні частини STIHL до будь-якої мотопили чи іншого інструменту, навіть знятих з виробництва, ще впродовж щонайменше 10 років. Це означає, що техніка STIHL все ще може бути відремонтована навіть після дуже тривалого періоду використання. З одного боку, це захищає навколишнє середовище, а з іншого - Ви можете розраховувати на надійність та продуктивність Вашого інструменту STIHL в довгостроковій перспективі.

### ПРОФЕСІЙНА ДІАГНОСТИКА, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ В ОФІЦІЙНОМУ ДИЛЕРА STIHL

Якщо Ваш інструмент STIHL вийшов з ладу, Ви можете з упевненістю звернутися до свого дилера STIHL. Всі дилери мають кваліфікацію на виконання будь-яких робіт із технічного обслуговування, діагностики та необхідні ремонти виключно з використанням оригінальних запчастин STIHL, забезпечуючи продуктивність, надійність та тривалий термін служби Вашого інструменту.



Скануйте QR-код щоб знайти найближчого дилера у своєму місті.

### САМОСТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ

Якщо ви хочете самостійно проводити прості роботи з технічного обслуговування, ми маємо відповідне рішення для цього. Наші сервісні комплекти STIHL Сервісний набір складаються з основних оригінальних запчастин STIHL, необхідних для простого технічного обслуговування, включаючи повітряний фільтр, свічку запалювання та паливний фільтр. Виберіть відповідний сервісний комплект для свого бензинового пристрою з нашого широкого асортименту і підтримуйте його надійність і термін служби. Сервісні комплекти можна придбати в офіційного дилера STIHL.



Скануйте QR-код, щоб переглянути всі наявні в асортименті сервісні набори STIHL Service Kits на сайті.



БІЛЬШЕ ПРО СЕРВІСНІ НАБОРИ ВИ ЗНАЙДЕТЕ ТАКОЖ В ЦЬОМУ КАТАЛОЗІ!



### ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ



Відвідайте нас у [facebook.com/stihl.ua](https://facebook.com/stihl.ua)



Слідкуйте за новинками в [Instagram stihl.ua](https://Instagram stihl.ua)



Дивіться відео-огляди та поради на нашому каналі в [YouTube](https://YouTube)



# АКУМУЛЯТОРНІ РІШЕННЯ —

**APIII**  
SYSTEM

**AKIII**  
SYSTEM

**ASIII**  
SYSTEM

**AI III**

## СПРАВЖНЯ ПРОФЕСІЙНА ПОТУЖНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА. ДЛЯ КОЖНОГО, ХТО ЗВИК ВИКЛАДАТИСЬ НА ПОВНУ.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ ВСІХ, ХТО В ЩОДЕННІЙ РОБОТІ  
ВІДДАЄ ПЕРЕВАГУ БЕЗШУМНИМ АКУМУЛЯТОРНИМ  
ІНСТРУМЕНТАМ ІЗ МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ –  
СИСТЕМА STIHL AP.

**APIII**  
SYSTEM





## СИСТЕМА АР

ПО-СПРАВЖНЬОМУ ПРОФЕСІЙНА ПОТУЖНІСТЬ, ЯКУ ВИ ВІДЧУВАТИМЕ ЩОДНЯ.

Система STIHL AP вражає продуктивністю, тривалим часом роботи, безшумною експлуатацією та потужними літій-іонними акумуляторами, які забезпечують максимальну мобільність. Простіше кажучи, система AP пропонує все необхідне для ефективної та екологічної роботи по догляду за ландшафтом, садом та деревами.



## NEW MSA 300 C-O

НАША НАЙПОТУЖНІША АКУМУЛЯТОРНА ПИЛА ПРОФІ-КЛАСУ

AP 500 S

Перша акумуляторна пила, розроблена спеціально для професійної експлуатації. Висока продуктивність і три робочих режими на вибір забезпечують оптимальну роботу в широкому діапазоні застосувань, таких як валка лісу, обрізка сучків, різка на колоди, будівництво зрубів, роботи по догляду за деревами. Ланцюг STIHL .325" RS Pro та шина Light O4 забезпечують ефективний та потужний різ. Високий рівень ергономічності, навіть при тривалій роботі, завдяки витонченій конструкції, оптимально збалансованому центру ваги та антивібраційній системі STIHL. Легке та зручне керування завдяки інтуїтивно зрозумілій панелі керування та сповіщень із LED-дисплеєм та рукоятці керування з функцією плавного регулювання обертів. Активне охолодження за допомогою повітряного фільтра для максимальної продуктивності протягом усього терміну служби. Індикація наявності масла для змащування ланцюга на дисплеї. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 74.

**Важливо:** для експлуатації повного функціоналу акумуляторної пили MSA 300 C-O використовуйте акумулятор STIHL AP 500 S і повним набором функцій. Використання інших акумуляторів STIHL не гарантує використання всіх функцій та максимально можливої продуктивності пиляння.

### ЗАВЖДИ ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ

Для ефективного використання MSA 300 можна вибрати один із трьох режимів роботи в залежності від завдання:



#### Режим «Есо»:

Оптимальний режим, що забезпечує тривалий час роботи для стовбурів малого діаметру, швидкість ланцюга 20 м/с.



#### Режим «Універсальний»:

Точне керування під час валки, різання по довжині із максимальною потужністю, швидкість ланцюга 24 м/с.



#### Режим «Обрізка гілок»:

Для отримання максимальної потужності та швидкості під час повороту пристрою, максимальна швидкість ланцюга 30 м/с.

① Більше порівняльних характеристик Ви знайдете на сторінці 74

② Вага без акумулятора, напрямної шини та ланцюга

③ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом

④ 3 шиною та ланцюгом

⑤ Пояснення символів дивіться на сторінці 372



36 В • 3,0 кВт<sup>①</sup> • 4,5<sup>②</sup> / 5,4 кг<sup>③</sup>

MSA 300 C-O без акумулятора та зарядного пристрою<sup>④</sup>

Довжина шини 40 см

Артикул MA02 200 0034



Огляд часу заряду акумулятора, часу роботи на одному заряді та моделі акумуляторів можна знайти на сторінках 30 і 31 а також на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua) в розділі «Акумуляторна техніка STIHL – Час роботи і час заряджання»

3,0 кВт

Потужність пили із використанням акумулятора AP 500 S

#### ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ РІЗУ

Ланцюг .325" RS3 Pro та направляюча шина Light O4

ДО 30 м/с  
швидкість ланцюга

#### ЗРУЧНЕ УПРАВЛІННЯ

завдяки інтуїтивно зрозумілій панелі керування та сповіщень із LED-дисплеєм





AP 300 S

**NEW**  
У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2023  
**MSA 200 C-B**

36 В • 1,8 кВт<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,5 кг<sup>③</sup>

Потужна акумуляторна пила із збільшеною на 20% потужністю пиляння порівняно з MSA 160 C-B. Оптимально підходить для заготівлі дров, догляду за деревами та роботи у закритих приміщеннях та зонах із нормованим рівнем шуму. Із ланцюгом STIHL 1/4" PM3, що забезпечує відмінну продуктивність пиляння та чистий зріз. Ергономічний важіль керування із функцією плавного регулювання обертів, система швидкого натягування ланцюга, прозорий мастильний бак із байонетною кришкою та металевий упор забезпечують додатковий робочий комфорт. Подобиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 74.

MSA 200 C-B без акумулятора та зарядного пристрою<sup>④</sup>

Довжина шини **35 см**  
Артикул **MA03 200 0013**



AP 300 S

**NEW**  
У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2023  
**MSA 220 C-B**

36 В • 2,1 кВт<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,6 кг<sup>③</sup>

Міцна та потужна акумуляторна пила для різноманітних сфер застосування таких як догляд молодих дерев, вибірка валка, заготівля деревини, обрізка сучків, різка на колоди, будівництво зрубів. Із новим ланцюгом STIHL 3/8"-PS3 Pro, що має збільшену на 10% продуктивність пиляння порівняно зі звичайним ланцюгом 3/8"-PS, Ви отримуєте оптимізовану енергоефективність, що забезпечує на 10% більшу кількість різів на одному заряді акумулятора. Легка та ергономічна в користуванні, зі зручним важелем із функцією плавного регулювання обертів, системою швидкого натягування ланцюга, прозорим баком ланцюгового мастила та металевим зубчастим упором. Подобиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 74.

MSA 220 C-B без акумулятора та зарядного пристрою<sup>④</sup>

Довжина шини **40 см**  
Артикул **MA03 200 0023**



AP 200

**MSA 161 T**36 В • 1,25 кВт<sup>①</sup> • 2,1<sup>②</sup> / 2,5 кг<sup>③</sup>

Дуже легка акумуляторна пила для догляду за деревами<sup>⑤</sup>. Ланцюг 1/4"-PM3 забезпечує високу ріжучу продуктивність, незнімна гайка кришки ланцюгової зірочки ніколи не загубиться, вага 2,1 кг. Подобиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 76.

MSA 161 T без акумулятора та зарядного пристрою<sup>④</sup>

Довжина шини **30 см**  
Артикул **1252 200 0068**



		AP 200	AP 300	NEW AP 300 S	AP 500 S
<b>ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА<sup>⑥</sup></b>		187 Вт-год	227 Вт-год	281 Вт-год	337 Вт-год
<b>ОБСЯГ ТА ЧАС РОБОТИ<sup>⑦</sup> (ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ) НА ОДНОМУ ЗАРЯДІ АКУМУЛЯТОРА<sup>⑧</sup> (до...)</b>					
<b>MSA 161 T</b>		42 хв 200 Пізів	50 хв 240 Пізів	62 хв 300 Пізів	74 хв 360 Пізів
<b>MSA 200 C-B</b> <b>НОВИНКА<sup>⑨</sup></b>	Розпилювання бруса діаметром (10 × 10 см) до ...	35 хв 160 Пізів	40 хв 210 Пізів	50 хв 270 Пізів	60 хв 320 Пізів
<b>MSA 220 C-B</b> <b>НОВИНКА<sup>⑨</sup></b>		32 хв 150 Пізів	37 хв 220 Пізів	40 хв 300 Пізів	48 хв 350 Пізів
<b>MSA 300 C-O</b> <b>НОВИНКА</b>		-	-	-	20 - 44 хв <sup>⑩</sup> 320 Пізів

! Кількість товару обмежена!

C = Оснащення класу «комфорт»  
O = Сенсор ланцюгового мастила  
T = Верхнє роташування ручки керування

① Більше порівняльних характеристик Ви знайдете на сторінці 74

② Вага без акумулятора, прямої шини та ланцюга

③ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом

④ З шиною та ланцюгом

⑤ Сконструйована спеціально для роботи на деревах і виключно для досвідчених користувачів

⑥ Пояснення символів дивіться на сторінці 372

⑦ Пояснення позначок на сторінці 381

⑧ Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу роботи вказується менша енергоефективність, ніж та, що виникає під час експлуатації

⑨ Наведений час роботи є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації

⑩ Зазначений час роботи на одному заряді акумулятора і площа обробки є приблизними і можуть варіюватись залежно від умов експлуатації

⑪ У продажі з весни 2023

⑫ Час роботи на заряді акумулятора залежить від вибраного режиму роботи

B = Система швидкого натягування ланцюга

**FSA 86 R**36 В • 3,2 кг<sup>①</sup>

AP 200

Акумуляторна коса в сучасному дизайні, для косіння молоді трави та підстригання країв газону. Діаметр скошування 350 мм. Ергономічна ручка керування із плавним регулюванням обертів та покриттям Soft Touch, кругла рукоятка, міцний алюмінієвий шток із регулюванням довжини простим натисканням на кнопку, налаштування ручки керування без використання інструментів. Захисний упор для косіння навколо перешкод, дерев і кущів. Із косильною головкою AutoCut С 6-2. Інший варіант приладдя – косильна головка PolyCut 6-2 з пластиковими ножами.

Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 198.



ПРИЛАДДЯ:  
**РЕМІНЬ**



Див. сторінку 196

FSA 86 R без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **FA05 011 5704**

**FSA 90**36 В • 3,2 кг<sup>①</sup>

AP 300 S

Акумуляторна коса для косіння жорсткої трави. Діаметр скошування з ножем 260 мм, із косильною головкою макс. 380 мм. Ергономічна U-подібна ручка керування із функцією регулювання обертів двигуна ECOSPEED, із ранцевим ременем. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 198.



FSA 90 без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **4863 200 0084**

**FSA 135**36 В • 4,9 кг<sup>①</sup>

AP 300 S

Потужна та витривала акумуляторна мотокоса з відсіком для знімного акумулятора. Для косіння трави й чагарнику в зонах із нормованим рівнем шуму. Діаметр скошування 260 мм із металевим ножом для трави, макс. діаметр скошування 420 мм зі струною. Ергономічна U-подібна ручка керування з 3-ступеневим попереднім налаштуванням частоти обертів і світлодіодним індикатором. Ранцевий ремінь, повітряний фільтр зі збільшеним робочим ресурсом. Універсальна модель завдяки широкому спектру косильної гарнітури STIHL. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 198.



FSA 135 без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **FA01 200 0001**



Огляд часу заряду акумулятора, часу роботи на одному заряді та моделі акумуляторів можна знайти на **сторінках 30 і 31**, а також на сайті **stihl.ua** в розділі «Акумуляторна техніка STIHL – Час роботи і зарядження».



Акумуляторні пристрої системи STIHL AP розроблено для професійних користувачів і щоденної експлуатації навіть за несприятливих погодних умов.

Всі інструменти, оснащені такою позначкою, можуть використовуватись навіть у дощову погоду. Ефективність захисту від дощу підтверджена ретельними внутрішніми перевітками.

Акумуляторні пристрої системи IPX4 STIHL AP з такою позначкою сертифіковані згідно стандарту IPX4. Стандарт підтверджує захист продукції від бризок.



## СТОРІНКА 297

### SUPERCLEAN

Спрей подвійної дії: для очищення бруду й смоли та одночасно змащування ріжучої гарнітури, ножів мотоножиць та мотопил та захисту від корозії. Доступний об'ємом 50 мл та 300 мл.



AP 200

### NEW

## HSA 100

36 В • 3,7 кг<sup>①</sup>

Потужні універсальні садові ножиці для професійного використання в садівництві, ландшафтному дизайні або догляді за присадибною ділянкою. Із двосторонньо загостреними лезами ножа, що мають спеціальну геометрію та оптимальну відстань між лезами 34 мм, із захисною накладкою та захистом напрямної ножа. Ергономічну роботу, навіть під час тривалого використання, забезпечують оптимальний баланс центру ваги, поворотна багатофункціональна ручка із вбудованим важелем газу та ефективна антивібраційна система STIHL. Зміна напрямку руху лез ножа в разі заклинювання ножа. Довговічний ЕС-двигун підвищує надійність інструменту. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 108.

HSA 100 без акумулятора та зарядного пристрою

Довжина ножа 60 см  
Артикул HA07 011 3504



AP 200

## RMA 443

36 В • 20,0 кг<sup>①</sup>

Маневрена акумуляторна газонокосарка з шириною скошування 41 см для газонів середньої площі. З автоматичним регулюванням обертів та ножами з оптимізованим повітряним потоком для більшої тривалості роботи. Центральне регулювання висоти скошування, привід коліс, що підключається, та зручна відкидна ручка керування, що налаштовується по висоті, для комфортної роботи. У комплект входить відкидний кошик для трави об'ємом 55 л, з індикатором заповнення. Також у комплекті два активні акумуляторні відсіки для послідовного розрядження. Більше про оснащення та технічні характеристики читайте на сторінці 166.

RMA 443 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул 6338 011 1404



AP 300 S

## BGA 86

36 В • 2,8 кг<sup>①</sup>

Комфортна в керуванні дуже потужна акумуляторна повітродувка для професійного застосування, особливо в межах міста, на ігрових майданчиках та парковках. Для підмітання листя, скошеної трави, гілок. Кругле сопло, ручка з м'яким покриттям, видувна труба з триступеневим регулюванням довжини. Пласке сопло для більшої швидкості повітря доступне в якості приладдя. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 248.

BGA 86 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул BA02 011 5903



AP 300 S

## RMA 448 VC

36 В • 24,0 кг<sup>①</sup>

Потужна акумуляторна газонокосарка із шириною скошування 46 см для газонів середньої площі. Центральне регулювання висоти скошування, зручна відкидна ручка керування, що налаштовується за висотою. Оснащена ножем з оптимізованим повітряним потоком для більшої тривалості роботи. Електричний привод коліс Varig для комфортної роботи. Максимальна робоча швидкість — шість ступенів — встановлюється за допомогою важеля на зручній ручці керування. У комплект входить відкидний кошик для трави об'ємом 55 л з індикатором заповнення. Більше про оснащення та технічні характеристики читайте на сторінці 166.

RMA 448 VC без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул 6358 011 1430



AR 3000 L

ПРИЛАДДЯ:  
ПОДВІЙНИЙ  
АДАПТЕР  
ПІДКЛЮЧЕННЯ  
АКУМУЛЯТОРА  
ADA 700



Див. сторінку 29


## RMA 765 V

36 В • 44,0 кг<sup>①</sup>

Професійна акумуляторна газонокосарка для регулярного догляду за газоном у зонах, де потрібно дотримуватися особливо низького рівня шуму, як-от у житлових комплексах, школах або садах у лікарнях. Ширина скошування 63 см, 2-ножовий косильний механізм з оптимізованим повітряним потоком, регулювання висоти скошування для кожного колеса, електричний привод коліс Varig, а також зручна відкидна ручка керування, що налаштовується за висотою. Кошик для трави об'ємом 80 л, з індикатором рівня заповнення. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 166.

RMA 765 V без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул 6392 011 1400

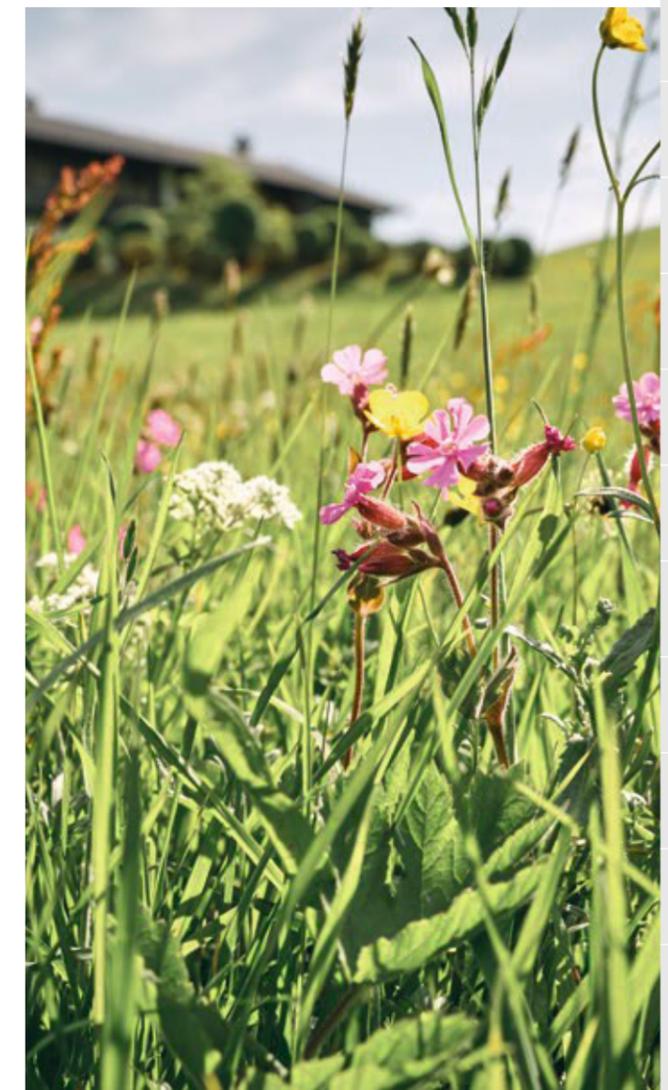

**HLA 86**36 В • 4,8 кг<sup>①</sup>

Акумуляторні подовжені мотоножиці для професійного догляду та підстригання високих та широких кущів. Телескопічний шток та регулювання кута нахилу ножа в діапазоні 115° забезпечує комфортне підстригання живоплоту у вертикальній та горизонтальній площині. Для транспортування мотоножиці складаються до 180 см. Загальна довжина 260–330 см. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 112.

ПРИЛАДДЯ:  
ПІДСТАВКА

Див. сторінку 29

HLA 86 без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **4859 011 2933**

**HTA 86**36 В • 1,05 кВт<sup>②</sup> •  
4,6<sup>③</sup> / 5,0 кг<sup>④</sup>

Потужний акумуляторний висоторіз, тихий та ергономічний. Для обрізання гілок дерев, видалення відмерлої та зламаної буревієм деревини, а також для обрізання фруктових дерев. Ланцюг 1/4"-РМЗ, легкий корпус редуктора з магнієвого сплаву з міцним гачком для зручного знімання спіяних гілок з дерева. Професійний телескопічний шток із високою точністю ведення та швидким регулюванням для точного прицілу і зрізання. Загальна довжина 270–390 см. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 76.

ПРИЛАДДЯ:  
ПІДСТАВКА

Див. сторінку 29

HTA 86 без акумулятора та зарядного пристрою<sup>⑤</sup>  
Артикул **LA03 200 0005**

**KGA 770**36 В • Об'єм контейнера 50 л • Ширина підмітання 77 см • 16,0 кг<sup>①</sup>

Акумуляторний підмітальний пристрій для прибирання великих територій як в приміщенні, так і ззовні. Підмітальна система STIHL MultiClean PLUS, 8-ступеневий центральний механізм налаштування висоти щіток для сміття різного розміру, ручка для транспортування, компактне вертикальне зберігання, Ергономічне оформлення ручки керування з регулюванням по висоті у 2-х положеннях, бокові напрямні ролики. Акумуляторний привід та підмітальний валик полегшують ведення пристрою, що дозволяє ефективно прибирати навіть кути чи місця вздовж бордюрів. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 256.

KGA 770 без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **4860 011 4705**

**TSA 230<sup>⑥</sup>**36 В • 3,9 кг<sup>⑦</sup>

Ручний акумуляторний моторіз із відрізним диском діаметром 230 мм. Призначений для експлуатації в приміщенні та на вулиці, глибина різі до 70 мм, підключення води з краном та швидкороз'ємною муфтою, фіксування гвинта, ремінний привід, що не потребує сервісного обслуговування. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 136.

TSA 230 без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **4864 011 6605**

① Вага без акумулятора  
② Більше порівняльних характеристик Ви знайдете на сторінці 74  
③ Вага без акумулятора, напрямної шини та ланцюга

④ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом  
⑤ З шиною та ланцюгом  
⑥ Постачається з відрізним диском на основі синтетичних смол

⑦ Вага без акумулятора та відрізного диска  
⑧ Пояснення символів дивіться на сторінці 372  
⑨ Пояснення позначок на сторінці 381



# АКУМУЛЯТОРИ AP I AR L

## ЕНЕРГІЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАВДАНЬ

### НАЙКРАЩИЙ У СВОЄМУ КЛАСІ: AP 500 S

Акумулятор AP 500 S встановлює нові стандарти акумуляторів і піднімає час роботи всіх інструментів системи STIHL AP на новий рівень. Це стало можливим завдяки нашій інноваційній технології ламінування елементів. Унікальні та особливо міцні елементи забезпечують значно більшу потужність та ємність акумулятора, а також вдвічі більший термін служби та кількість можливих циклів заряджання порівняно з іншими акумуляторами STIHL. Таким чином, Ви можете розраховувати на ще більшу потужність акумулятора STIHL для Вашої роботи.

- ✓ Вдвічі більший строк служби та кількість циклів заряджання (до 2.500) порівняно до AP 300 S
- ✓ На 20 % більше ємності, а відповідно і часу роботи порівняно з AP 300 S
- ✓ Вагою всього 2,0 кг при запасі енергії 337 Вт-год та максимальній корисній потужності 3,0 кВт



**AP 500 S**



### АКУМУЛЯТОРИ AP

- ✓ ПОТУЖНІ ЛІТІЙ-ІОННІ АКУМУЛЯТОРИ
- ✓ ІНДИКАЦІЯ РІВНЯ ЗАРЯДУ ЗА ДОПОМОГОЮ 4-Х ЗЕЛЕНИХ СВІТЛОДІОДІВ
- ✓ НИЗЬКА ВАГА
- ✓ МОЖЛИВІСТЬ РОБОТИ ПІД ДОЩЕМ

Підходить для всіх пристроїв з відсіком для батареї, а також для акумуляторних пристроїв із зовнішнім підключенням акумулятора, з ременем для перенесення або система перенесення AP.



<b>AP 200</b> Артикул	187 Вт-год ємність акумулятора <sup>①</sup> , 1,3 кг <b>4850 400 6560</b>
<b>AP 300</b> Артикул	227 Вт-год ємність акумулятора <sup>①</sup> , 1,8 кг <b>4850 400 6570</b>
<b>NEW AP 300 S</b> Артикул	281 Вт-год ємність акумулятора <sup>①</sup> , 1,8 кг <b>4850 400 6588</b>
<b>AP 500 S</b> Артикул	337 Вт-год ємність акумулятора <sup>①</sup> , 2,0 кг <b>EA01 400 6503</b>

! Кількість товару обмежена!

① Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу роботи вказується менша енергоємність, ніж та, що виникає під час експлуатації  
② Вага без переносної системи  
③ Пояснення символів дивіться на сторінці 372



### АКУМУЛЯТОРИ AR L

- ✓ МІЦНІ ЛІТІЙ-ІОННІ АКУМУЛЯТОРИ З ДУЖЕ ВИСОКОЮ ЕНЕРГОЄМНІСТЮ
- ✓ ІНДИКАЦІЯ РІВНЯ ЗАРЯДУ ЗА ДОПОМОГОЮ 6-ТИ ЗЕЛЕНИХ СВІТЛОДІОДІВ
- ✓ МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ДОЩЕМ
- ✓ ЗРУЧНА СИСТЕМА ПЕРЕНЕСЕННЯ ЯК ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Можливість безпосереднього підключення до RMA 765 V. У комбінації з ранцевою системою AR L та з'єднувальним кабелем підходить для роботи з пристроями із зовнішнім підключенням акумулятора. У комбінації з адаптером AP використовується для роботи з пристроями зі змінним акумулятором.

**AR 2000 L** без з'єднувального кабелю AR L, Адаптера AP та ранцевої системи AR L, 1.015 Вт-год ємність акумулятора<sup>①</sup>, 7,4 кг<sup>②</sup>  
Артикул **4871 400 6510**

**Комплект AR 2000 L** зі з'єднувальним кабелем AR L та адаптером AP (без ранцевої системи AR L), 1.015 Вт-год ємність акумулятора<sup>①</sup>  
Артикул **4871 200 0000**

**AR 3000 L** без з'єднувального кабелю AR L, Адаптера AP та ранцевої системи AR L, 1.520 Вт-год ємність акумулятора<sup>①</sup>, 9,5 кг<sup>②</sup>  
Артикул **4871 400 6520**

**Комплект AR 3000 L** зі з'єднувальним кабелем AR L та адаптером AP (без ранцевої системи AR L), 1.520 Вт-год ємність акумулятора<sup>①</sup>  
Артикул **4871 200 0001**

① У продажу з весни 2023



### ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ AL 101

230 В. Сумісна з акумуляторами STIHL AK та AP. Із світлодіодним індикатором режимів роботи. Відділення для зберігання кабелю з липучкою. Можливий настінний монтаж.

Артикул **4850 430 2520**



### ШВИДКОЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

230 В. Для більш швидкого заряджання акумуляторів STIHL AK, AP та AR. Із отворами для кріплення на стіну та фіксаторами кабелю, зі світлодіодним індикатором режимів роботи та активним охолодженням акумулятора.

#### NEW AL 301

Артикул **EA09 430 5500**

#### AL 500

Артикул **4850 430 5700**



### БАГАТОПОРТОВИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ AL 301-4

230 В. Багатоportовий пристрій для послідовної зарядки до чотирьох акумуляторів системи AP або однієї ранцевої батареї AR L зі з'єднувальним кабелем AR L та адаптером AP. Може монтуватися на стіну, розміщуватись на полиці в майстерні або бути встановленим у багажнику автомобіля. Живлення від зовнішнього джерела. З LED-індикацією робочого стану та активним охолодженням акумулятора. З'єднувальний кабель AR L та адаптер AP для заряджання ранцевого акумулятора AR L не входять до комплекту.

Артикул **EA04 430 5500**



**РАНЦЕВА СИСТЕМА AR L**

Ранцева система, що дозволяє закріпити AR 2000 L та AR 3000 L без допомоги додаткових інструментів. З плечовими ременями, що регулюються за довжиною в трьох напрямках для індивідуального пристосування за розміром та рухомим поясным ременем для роботи в ергономічних умовах. Передача енергії відбувається у комбінації зі з'єднувальним кабелем та, за вибором, адаптером AP.



Артикул **4871 490 0400**

**З'ЄДНУВАЛЬНІ КАБЕЛІ  
ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ AR L**

Для передачі енергії під час заряджання акумулятора AR L і роботи акумуляторних пристроїв. Довжина кабелю 180 см.



Артикул **4871 440 2000**

**РАНЦЕВА СИСТЕМА AP**

Зручна, легка система перенесення для двох акумуляторів AP. Можна використовувати у поєднанні з поясною кишенею AP із з'єднувальним кабелем – як альтернатива до ранцевих акумуляторів AR L. Підходить для пристроїв із зовнішнім підключенням до акумулятора та зі знімним внутрішнім акумулятором.



Артикул **4850 490 0400**

**ПОЯСНА КИШЕНЯ ДЛЯ AP ЗІ  
З'ЄДНУВАЛЬНИМ КАБЕЛЕМ**

Передає енергію між акумулятором STIHL AP та пристроєм із зовнішнім підключенням. Комбінується з ранцевою системою та поясом з наплічним ременем. Довжина кабелю 120 см. З інтегрованою електронікою для вимкнення у випадку перевантаження та сигналами.



Артикул **4850 440 5101**

**ПОЯС З НАПЛІЧНИМ РЕМЕНЕМ  
ДЛЯ АКУМУЛЯТОРА**

Міцний та ергономічний пояс із комфортним наплічним ременем для рівномірного розподілу ваги та зменшення навантаження на плечі та спину. Для кріплення поясної кишені з акумулятором. Передача енергії від акумулятора здійснюється через такі комбінації приладдя, наприклад, для інструменту з зовнішнім акумулятором через кишеню для AP із зовнішнім штекером, а для пристроїв зі знімним акумулятором за допомогою адаптера AP.

Артикул **4850 490 0500**

**ПРИЛАДДЯ: КИШЕНЯ ДЛЯ ПОЯСУ**

Для легкого транспортування одного із акумуляторів або такого приладдя як захисні окуляри, рукавиці та спреї для видалення смоли. Кріпиться на пояс для носіння акумулятора.



Артикул **4850 491 0101**

**ПРИЛАДДЯ: АДАПТЕР AP**

Для передачі енергії від акумулятора STIHL AP у комбінації з поясною кишенею для AP із з'єднувальним кабелем або акумулятора STIHL AR та AR L та пристрою з акумуляторним відсіком, а також для заряджання в комбінації з AL 301, AL 500 або AL 301-4.



Артикул **4850 440 0505**

**ПРИЛАДДЯ: ДОДАТКОВА ВАГА  
ДЛЯ AP АДАПТЕРА**

Для використання з адаптером AP для покращення центру ваги під час роботи мотокосою FSA 90, вага 500 г.



Артикул **4850 007 1001**

**ПІДСТАВКИ**

Підставка для запобігання контакту акумулятора із ґрунтом. Додаткова ручка для невеликого подовження радіусу роботи.




Для НТА 86 та НЛА 86  
Артикул **4857 007 1001**

**ADA 700**

Подвійний адаптер підключення акумулятора для використання двох акумуляторів AP. Акумулятори AP не входять у комплект постачання.



Для RMA 765 V  
Артикул **6909 400 9401**

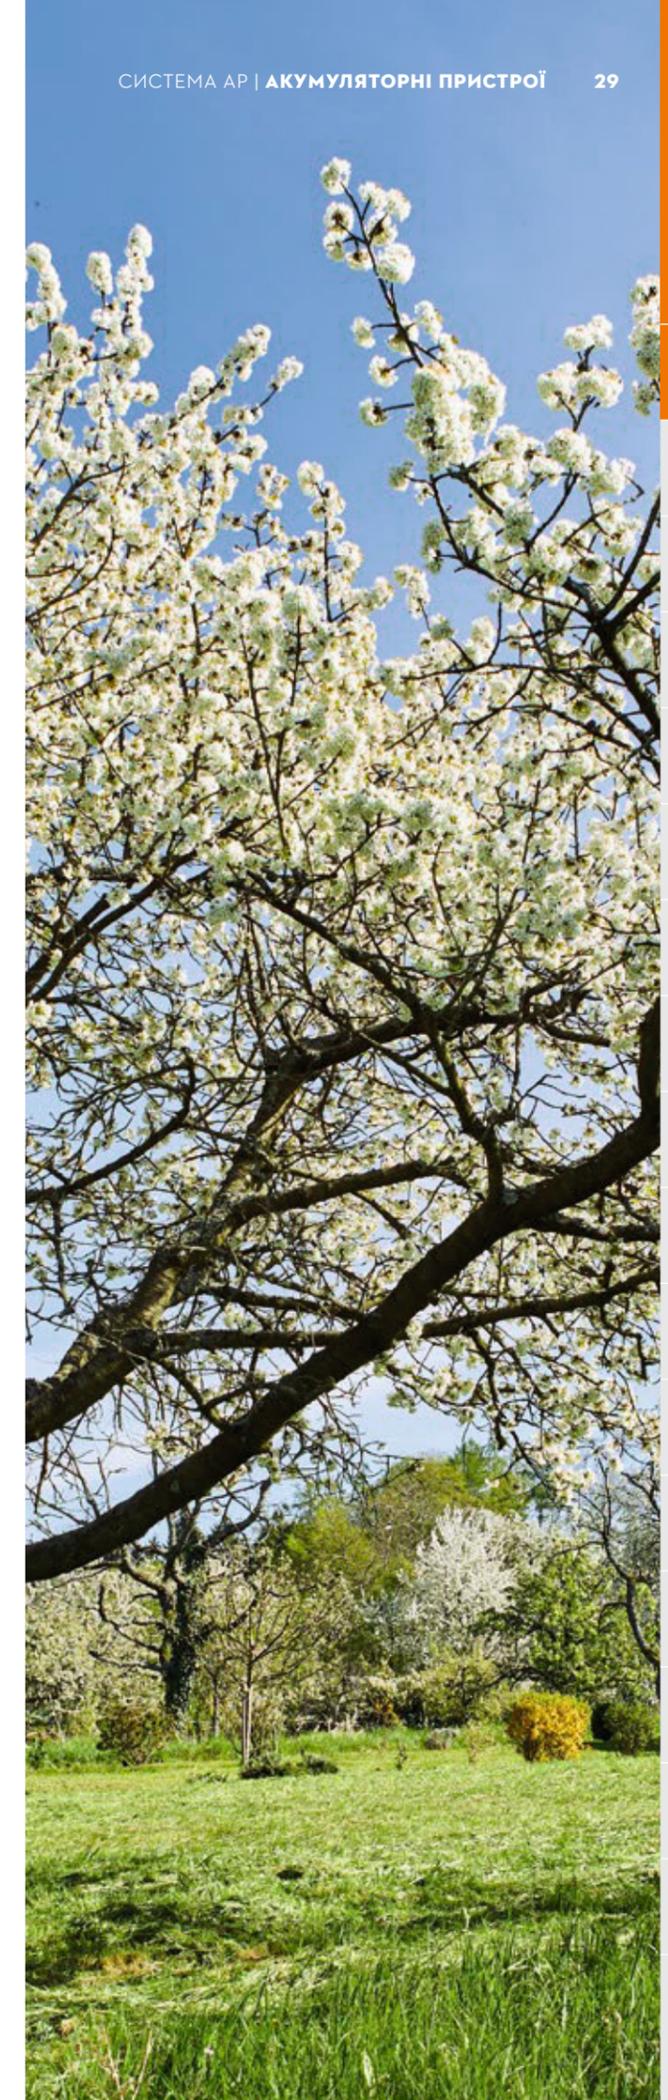

	AP 200	AP 300	NEW <sup>Ⓞ</sup> AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА <sup>Ⓞ</sup> (Wh)	187	227	281	337	1.015	1.520
<b>ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА: 80%/100% (хв.)</b>						
AL 101	150/200	190/250	230/300	280/355	-	-
AL 301	40/55	50/75	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 301-4	40/55	50/75	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 500	30/45	25/35	30/45	40/55	110/150	170/220
<b>ЧАС РОБОТИ ВІД ОДНОГО ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА<sup>Ⓞ</sup> (до ... хв.)</b>						
MSA 200 C-B	35	40	50	60	175	260
MSA 220 C-B	32	37	40	48	220	310
MSA 300 C-O	-	-	-	20 - 44 <sup>Ⓞ</sup>	-	-
MSA 161 T	42	50	62	74	195	300
HSA 100	150	180	225	270	730	1.100
FSA 86 R із косильною струною/з голівкою PolyCut	35/60	42/70	52/85	62/102	185/300	280/450
FSA 90 з металевим ножом	36	45	56	67	195	290
FSA 135 з металевим ножом	50 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	70 - 40 <sup>Ⓞ</sup>	100 - 50 <sup>ⓄⓄ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓞ</sup>	310 - 160 <sup>Ⓞ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓞ</sup>
BGA 86	17	21	26	31	90	140
HTA 86	42	55	68	82	195	300
HLA 86	144	180	223	268	715	1.040
TSA 230	14	18	22	26	80	125
KGA 770	168	210	260	312	-	-
<b>ПЛОЩА ГАЗОНУ НА ОДИН ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРА<sup>Ⓞ</sup> (до ... м<sup>2</sup>)</b>						
RMA 443	360	440	540	650	-	-
RMA 448 VC	330	400	500	600	-	-
RMA 765 V	-	330	400	480	2.050	3.100

■ Рекомендований акумулятор  
■ Зменшена потужність інструменту  
- Не рекомендовано

⚠ Кількість товару обмежена!


Ⓞ Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу роботи вказується менша енергоємність, ніж та, що виникає під час експлуатації  
Ⓞ Зазначений час роботи є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації

Ⓞ Ступінь 1 - ступінь 3 / 4

Ⓞ Рекомендований акумулятор для FSA 135

Ⓞ Час роботи на одному заряді акумулятора залежить від вибраного режиму

Ⓞ У продажу з весни 2023

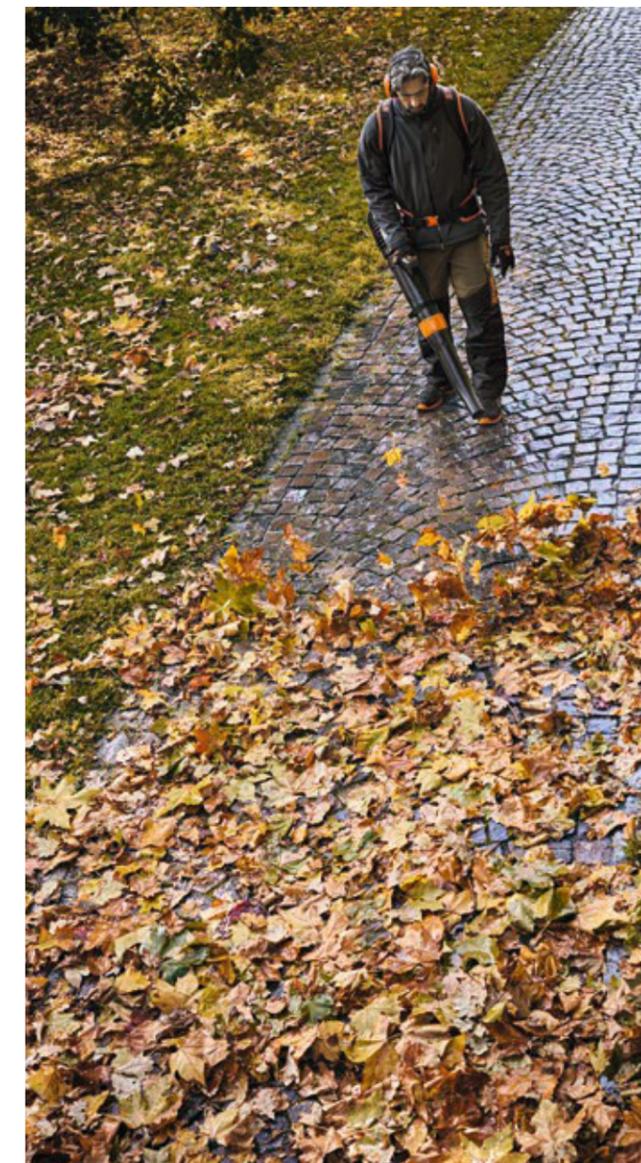





## ЕНЕРГІЯ ДЛЯ НАЙСМІЛИВІШИХ ПРОЕКТІВ.

ВТІЛЮЙТЕ В ЖИТТЯ СВОЇ САДОВІ ПРОЕКТИ ЗА ДОПОМОГОЮ НАШИХ ПОТУЖНИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ.

ОБЕРІТЬ ВІДПОВІДНУ СИСТЕМУ ДЛЯ СВОЇХ ЗАВДАНЬ.

### РІЗНОМАНІТТЯ - ГОЛОВНА РОДЗИНКА ЦІЄЇ СИСТЕМИ

Широкий асортимент інструментів для будь-яких завдань на присадибній ділянці.

СИСТЕМА АК 

➔ ЗІ СТОРІНКИ **34**

### КОМПАКТНІ. ЗРУЧНІ. УНІВЕРСАЛЬНІ.

Наша компактна система для ювелірної роботи на улюбленій ділянці.

СИСТЕМА AS 

➔ ЗІ СТОРІНКИ **44**

### ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК

Завжди готові до роботи в садку та на ділянці.

ЛІНІЙКА АІ 

➔ ЗІ СТОРІНКИ **48**

## СИСТЕМА АК

## ВПЕВНЕНО РЕАЛІЗУЄМО АМБІЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Система АК вражає своїми показниками потужності та витривалості. Завдяки великому вибору інструментів вам під силу будь-яка робота в саду. Акумулятори АК сумісні з зарядними пристроями AL 101 або AL 301 та будь-яким пристроєм із системи АК.



КІЛЬКІСТЬ ОБМЕЖЕНА!

AK 20

MSA 120 C-B<sup>Ⓢ</sup>
**NEW** - У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2023  
**MSA 60 C-B**
36 В • 0,9 кВт<sup>Ⓢ</sup> • 2,5<sup>Ⓢ</sup> / 2,9 кг<sup>Ⓢ</sup>

Легка і зручна в роботі акумуляторна пила для домашнього господарства, догляду за садочком та майстрування з дерева. Ланцюг 1/4" РМЗ забезпечує високу продуктивність і чистий зріз, ергономічна ручка керування з функцією плавного регулювання обертів, система швидкого натягування ланцюга STIHL без використання інструментів, прозорий масляний бак для легкого візуального контролю рівня заповнення. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 74.

MSA 60 C-B без акумулятора та зарядного пристрою<sup>Ⓢ</sup>

Довжина шини **30 см**  
 Артикул **MA04 011 5804**

**Комплект MSA 60 C-B** із акумулятором АК 20 та зарядним пристроєм AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Довжина шини **30 см**  
 Артикул **MA04 011 5814**

КІЛЬКІСТЬ ОБМЕЖЕНА!

AK 30

MSA 140 C-B<sup>Ⓢ</sup>
**NEW** - У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2023  
**MSA 70 C-B**
36 В • 1,1 кВт<sup>Ⓢ</sup> • 2,5<sup>Ⓢ</sup> / 2,9 кг<sup>Ⓢ</sup>

Легка і зручна в роботі акумуляторна пила має на 25% більшу потужність пиляння у порівнянні з MSA 60 C-B. Ідеально підходить для домашнього господарства, догляду за садочком, розпилювання колод та майстрування з дерева. Ланцюг 1/4" РМЗ забезпечує високу продуктивність і чистий зріз, ергономічна ручка керування з функцією плавного регулювання обертів, система швидкого натягування ланцюга STIHL без використання інструментів, прозорий масляний бак для легкого візуального контролю рівня заповнення. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 74.

MSA 70 C-B без акумулятора та зарядного пристрою<sup>Ⓢ</sup>

Довжина шини **30 см**  
 Артикул **MA04 011 5820**

**Комплект MSA 70 C-B** із акумулятором АК 30 та зарядним пристроєм AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Довжина шини **30 см**  
 Артикул **MA04 011 5830**



AK 10

**NEW**  
**HSA 50**
36 В • 2,9 кг<sup>Ⓢ</sup>

Легкі та тихі акумуляторні ножиці для підстригання кущів та надання форми живоплоту на присадибній ділянці. Леза ножа, запатентованої краплеподібної форми, вирізаються за допомогою лазера, проходять алмазне шліфування та додаткове загартування, що забезпечує чистий зріз та, як результат, захист живоплоту від пошкодження. Легка та зручна робота забезпечується оптимально збалансованим центром ваги, ергономічною ручкою із вбудованими елементами керування, зменшеною вагою. Прикручений захист напрямної ножа запобігає пошкодженню та захищає ніж від зношування та полегшує підстригання близько до поверхні землі, вздовж бордюрів чи паркану. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 108.

HSA 50 без акумулятора та зарядного пристрою

Довжина ножа **50 см**  
 Артикул **4521 011 3534**

**Комплект HSA 50** із акумулятором АК 10 та зарядним пристроєм AL 101

Довжина ножа **50 см**  
 Артикул **4521 011 3548**



AK 20

**RMA 235**36 В • 14,0 кг<sup>Ⓢ</sup>

Легка та маневрена акумуляторна модель з шириною скошування 33 см для невеликих за площею газонів. З автоматичним регулюванням обертів та ножем з оптимізованим повітряним потоком для більшої тривалості роботи. Центральне налаштування висоти скошування. Ручка керування регулюється в 2-х положеннях та складається. Із кошиком для трави об'ємом 30 л, з індикатором заповнення. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 166.

RMA 235 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул **6311 011 1411****Комплект RMA 235** із акумулятором АК 20 та зарядним пристроєм AL 101Артикул **6311 200 0011**

AK 20

**RMA 339**36 В • 14,0 кг<sup>Ⓢ</sup>

Легка та маневрена акумуляторна модель з шириною скошування 37 см, для газонів від невеликих до середніх за площею. З автоматичним регулюванням обертів та ножем з оптимізованим повітряним потоком для більшої тривалості роботи. Центральне регулювання висоти скошування, зручна відкидна одностороння ручка керування налаштовується по висоті. У комплект входить відкидний кошик для трави об'ємом 40 л, з індикатором заповнення. Більше про оснащення та технічні характеристики читайте на сторінці 166.

RMA 339 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул **6320 011 1415****Комплект RMA 339** з акумулятором АК 30 та зарядним пристроєм AL 101Артикул **6320 011 1441**

AK 30

**RLA 240**36 В • 15,0 кг<sup>Ⓢ</sup>

Компактний акумуляторний аератор для вертикуляції та скарифікації невеликих газонів. Центральне налаштування робочої глибини за допомогою поворотної ручки на корпусі, телескопічна 4-ступенева рукоятка, робоча ширина 34 см, 16 ножів. У комплекті аераційний валик і кошик для трави об'ємом 50 л. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 178.

RLA 240 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул **6291 011 6605**

**FSA 57**36 В • 2,7 кг<sup>①</sup>

АК 10

Дуже легка та зручна в користуванні акумуляторна мотокоса для обкошування території навколо будинку. Діаметр скошування 280 мм, регулювання довжини штоку простим натисканням на кнопку, налаштування ручки керування без використання інструментів. Захисний упор для косіння навколо перешкод, наприклад дерев та кущів. Ручка з м'яким покриттям забезпечує більш логічне керування. Автоматична косильна головка AutoCut С 3-2. На вибір може використовуватися доступна в якості опції головка з пластиковими ножами PolyCut 3-2. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 198.



**FSA 57** без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **4522 011 5734**

**Комплект FSA 57** із акумулятором АК 10 та зарядним пристроєм AL 101  
Артикул **4522 011 5748**

**FSA 60 R**36 В • 3,1 кг<sup>①</sup>

АК 20

Акумуляторна коса в сучасному дизайні, для косіння молодої трави та підстригання країв газону. Діаметр скошування 350 мм. Ергономічна ручка керування із плавним регулюванням обертів та покриттям SoftTouch, кругла рукоятка, міцний алюмінієвий шток із регулюванням довжини простим натисканням на кнопку, налаштування ручки керування без використання інструментів. Захисний упор для косіння навколо перешкод, дерев і кущів. Із косильною головкою AutoCut С 6-2. Інший варіант приладдя – косильна головка PolyCut 6-2 з пластиковими ножами. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 198.

ПРИЛАДДЯ:  
**РЕМІНЬ**

Див. сторінку 196

**FSA 60 R** без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **FA04 011 5704**

**Комплект FSA 60 R** із акумулятором АК 20 та зарядним пристроєм AL 101  
Артикул **FA04 011 5748**

**КОСИЛЬНІ ГОЛОВКИ POLY CUT**

ВИ ЗНАЙДЕТЕ НА СТОРІНЦІ 202

**АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ**

ВИ ЗНАЙДЕТЕ НА СТОРІНЦІ 41

**ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL**  
ЗАМОЧУЙТЕ НОЖІ POLY CUT

Чи знали Ви, що пластикові ножі PolyCut прослужать довше, якщо зберігати їх у воді? Ножі вбирають частину вологи і стають менш крихкими, що зменшує їх знос при контакті з огорожею або твердими предметами. Це ж стосується, безумовно, і наших косильних струн. Для додаткового збільшення довговічності ножів PolyCut, просто переверніть їх, як тільки зноситься одна сторона, і косіть незноженою.



① Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом  
② Вага без акумулятора  
③ Більше порівняльних характеристик Ви знайдете на сторінці 74  
④ Вага без акумулятора, напрямної шини та ланцюга

⑤ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом  
⑥ З шиною та ланцюгом  
⑦ Пояснення символів дивіться на сторінці 372

**HLA 56**36 В • 3,8 кг<sup>①</sup>

АК 20

Легкі акумуляторні подовжені мотоножиці для високих та широких кущів. Мають односторонньо загострені ножі, регулювання кута нахилу ножа в діапазоні від -45° до +90°, розбірний шток для компактного транспортування та зберігання. У складеному положенні довжина мотоножиць складає 115 см. Загальна довжина 210 см. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 112.

ПРИЛАДДЯ:  
**ПОДОВЖУВАЧ ШТОКУ HLA****ПІДСТАВКА**

Див. сторінку 40

**РЕМІНЬ**

Див. сторінку 196

**ВКЛ. З КРІПЛЕННЯМ НА СТИНУ**

**HLA 56** без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **HA01 011 2904**

**HTA 50**36 В • 0,8 кВт<sup>②</sup> • 3,6<sup>③</sup> / 3,9 кг<sup>④</sup>

АК 20

Легкий акумуляторний висоторіз з високою продуктивністю пиляння для догляду за деревами будь-якого виду. Комплектується ланцюгом 1/4" РМ3 та має бокове натягування ланцюга. З гачком для легкого знімання гілок під час обрізки дерев, напівпрозорий мастильний бак, ергономічний блок управління та роз'ємний шток для зручного транспортування та компактного зберігання. Загальна довжина 280 см. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 76.

ПРИЛАДДЯ:  
**ПОДОВЖУВАЧ ШТОКУ HTA****ПІДСТАВКА**

Див. сторінку 40

**ВКЛ. З КРІПЛЕННЯМ НА СТИНУ**

**HTA 50** без акумулятора та зарядного пристрою<sup>⑤</sup>  
Артикул **LA02 011 6404**





АК 20

## КІЛЬКІСТЬ ОБМЕЖЕНА

## BGA 57

36 В • 2,3 кг<sup>①</sup>

Приємно тиха, легка й дуже потужна акумуляторна повітродувка у сучасному та ергономічному дизайні. Для здування в купу листя, трави, паперу та гілок. Кругле сопло, ручка з м'яким покриттям і видувна труба з 3-ступеневим регулятором довжини для оптимального припасування до зросту користувача. Пласке сопло для більшої швидкості повітря доступне як додаткове приладдя. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 248.

BGA 57 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул 4523 011 5964

Комплект BGA 57 із акумулятором АК 20 та зарядним пристроєм AL 101

Артикул 4523 011 5978



### ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИСТЯ ЯК СИРОВИНУ ДЛЯ КОМПСТУ ТА МУЛЬЧУВАННЯ

Осіньні листя з садочку, яке не вражене хворобами, є екологічною сировиною для компостування. Воно також ідеально підходить в якості мульчі, як захисне укриття рослин від зимових морозів.

## NEW BGA 60

### 60% БІЛЬШЕ ПОТУЖНОСТІ ПОРІВНЯНО ІЗ BGA 57

36 В • 2,3 кг<sup>①</sup>

АК 30

Найпотужніша акумуляторна повітродувка системи АК. Оптиміальне рішення для очищення доріжок, подвір'я, території навколо будинку від листя, трави, паперу та іншого сухого сміття. Налаштування видувної потужності плавно регулюється, із режимом «boost», що забезпечує на 60% більшу потужність, ніж у BGA 57. Видувна труба регулюється за довжиною до 16 см, металеве кільце захищає кругле сопло від пошкоджень та зносу. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 248.

BGA 60 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул BA04 011 5904

Комплект BGA 60 із акумулятором АК 30 та зарядним пристроєм AL 101

Артикул BA04 011 5948

ПРИЛАДДЯ:  
КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ПЕРЕО-  
СНАЩЕННЯ

Див. сторінку 40

АК 20



ВКЛ.З ВИДУВНОЮ ТРУБОЮ ТА МІШКОМ



### NEW SHA 56

36 В • 4,2 кг<sup>①</sup>

Практичний пристрій 2-в-1 для прибирання листя та обрізок живоплоту, а також для здування листя або паперу. Перетворення садового пирососа у повітродувку є простим і можливим без використання інструментів. Відмінна ергономіка в обох режимах роботи завдяки поворотній ручці з регулятором швидкості. Садовий пиросос оснащено додатковою передньою ручкою, металевою подрібнюючою зірочкою і м'яким ременем для перенесення. Мішок, що входить в комплект поставки, кріпиться на всмоктувальну трубу і забезпечує максимальний простір для ніг завдяки своїй асиметричній формі. Мішок для носіння через плече доступний в якості аксесуару. Для роботи в режимі повітродувки пиросос переоснащується видувною трубою з круглим соплом, що має двоступеневе регулювання довжини. Плоске сопло для збільшення швидкості повітря доступне як додаткове приладдя. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 252.

SHA 56 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул SA02 011 7104



### SHA 56 - ОДИН ІНСТРУМЕНТ, ДВА ЗАСТОСУВАННЯ

Незалежно від того, чи використовуєте ви SHA 56 як садовий пиросос, чи як повітродувку, поворотна ручка забезпечує відмінну ергономіку в обох випадках і, таким чином, ще більший комфорт під час роботи. Під час переоснащення садового пирососа в повітродувку або навпаки – просто поверніть ручку на 180 градусів, і SHA 56 однаково зручно лежатиме в руці. Регулятор швидкості, розміщений на рукоятці, дозволяє плавно регулювати потужність всмоктування і видування SHA 56. Додаткова заокруглена ручка забезпечує ще більш зручне положення руки під час використання SHA 56 в режимі садового пирососа.



Огляд часу заряду акумулятора, часу роботи на одному заряді та моделі акумуляторів можна знайти на сторінках 42 і 43, а також на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua) в розділі «Акумуляторна техніка STIHL - Час роботи і заряджання».



### ОГЛЯД SHA 56

Скануйте QR-код та дізнавайтесь більше про переваги нашого нового акумуляторного садового пирососу.

① Вага без акумулятора

② Вага без акумулятора, в режимі пирососа

③ Пояснення символів дивіться на сторінці 372





### ПОДОВЖУВАЧ ШТОКУ ДЛЯ HLA

З алюмінію. Для використання з подовженими мотоножицями HLA 56 для збільшення діапазону на 50 см, вага 500 г.

Для HLA 56  
Артикул **HA01 820 5000**



### ПОДОВЖУВАЧ ШТОКУ ДЛЯ HTA

Просте збільшення діапазону дії на 50 см. Виготовлений з алюмінію, Вага 465 г.

Для HTA 50  
Артикул **LA02 820 5000**



### ПІДСТАВКА ДЛЯ HLA ТА HTA

Для запобігання прямого контакту висоторіза та акумулятора із ґрунтом.

Для HLA 56 та HTA 50  
Артикул **HA01 007 1000**



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

45 л. Зменшує вагу пристрою, забезпечуючи тривалу роботу без втоми. Комплект для переобладнання складається з мішка, коліна та адаптера. Монтується без використання інструментів.

Для SHA 56  
Артикул **SA02 007 1000**



### КРИШКА ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНОГО ВІДСІКУ СИСТЕМИ АК

Для закриття акумуляторного відсіку пристроїв системи STIHL AK (за винятком RMA 235, RMA 339/339 C та RLA 240). Захищає від пилу і бруду під час тривалого зберігання.

Артикул **4520 602 0900**

### NEW АКУМУЛЯТОРИ АК

Сумісні з системою STIHL AK. Легкі літій-іонні акумулятори з індикатором рівня заряду (чотири світлодіоди). Доступні з різною енергоємністю.



**AK 10** 72 Вт-год ємність акумулятора<sup>Ⓞ</sup>, 0,8 кг  
Артикул **4520 400 6530**

**AK 20** 144 Вт-год ємність акумулятора<sup>Ⓞ</sup>, 1,2 кг  
Артикул **4520 400 6535**

**AK 30** 180 Вт-год ємність акумулятора<sup>Ⓞ</sup>, 1,3 кг  
Артикул **4520 400 6540**

### ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ AL 101

230 В. Для заряджання акумуляторів STIHL типів AP та AR. Із світлодіодним індикатором режимів роботи і пасивним охолодженням акумулятора. Відділення для зберігання кабелю з липучкою. Можливий настінний монтаж.



Артикул **4850 430 2520**

### NEW ШВИДКОЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ AL 301

230 В. Для більш швидкого заряджання акумуляторів STIHL AK, AP та AR. Із отворами для кріплення на стіну та фіксаторами кабелю, зі світлодіодним індикатором режимів роботи та активним охолодженням акумулятора.



Артикул **EA09 430 5500**



### ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL

#### ОТРИМУЙТЕ МАКСИМУМ ВІД СВОЇХ АКУМУЛЯТОРНИХ ПРИСТРОЇВ STIHL!

STIHL пропонує широкий асортимент акумуляторів для інструментів систем АК та AP. Для застосування під час роботи відповідного обладнання STIHL надає рекомендації щодо акумуляторів для кожного окремого виробу. Водночас враховується найкраща комбінація максимальної продуктивності пристрою, достатнього часу роботи акумулятора, найнижчої ваги та збалансованого розподілу ваги. Таким чином, ви завжди отримуєте максимум від свого пристрою.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

NEW AK 10



NEW AK 20



NEW AK 30



ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА<sup>Ⓞ</sup>

72 Wh

144 Wh

180 Wh

ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА: 80% / 100%

AL 101



70/95 хв

135/180 хв

160/205 хв

НОВИНКА AL 301



25/40 хв

30/50 хв

35/60 хв

<sup>Ⓞ</sup> Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу роботи вказується менша енергоємність, ніж та, що виникає під час експлуатації





**ОБСЯГ ТА ЧАС РОБОТИ<sup>Ⓢ</sup> (ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ) НА ОДНОМУ ЗАРЯДІ АКУМУЛЯТОРА<sup>Ⓢ</sup> (до...)**

		NEW AK 10	NEW AK 20	NEW AK 30
<b>НОВИНКА<sup>Ⓢ</sup> MSA 60 C-B</b>	Розпилювання бруса діаметром (10 × 10 см) до ... 	18 хв 60 різів	40 хв 160 різів	55 хв 190 різів
<b>НОВИНКА<sup>Ⓢ</sup> MSA 70 C-B</b>	Розпилювання бруса діаметром (10 × 10 см) до ... 	18 хв 60 різів	40 хв 160 різів	45 хв 210 різів
<b>НОВИНКА<sup>Ⓢ</sup> HSA 50</b>	Обрізка живоплоту до ... 	50 хв 175 м <sup>2</sup>	100 хв 350 м <sup>2</sup>	130 хв 420 м <sup>2</sup>
<b>FSA 57</b> (із косильною струною)	Обкошування кромок до ... / Косіння газону до ... 	25 хв 625 м / 125 м <sup>2</sup>	50 хв 1.250 м / 250 м <sup>2</sup>	60 хв 1.500 м / 300 м <sup>2</sup>
<b>FSA 60 R<sup>Ⓢ</sup></b> (із косильною струною)	Обкошування кромок до ... / Косіння газону до ... 	13 хв 500 м / 100 м <sup>2</sup>	30 хв 1.250 м / 250 м <sup>2</sup>	38 хв 1.500 м / 300 м <sup>2</sup>
<b>BGA 57</b>	Підмітання сухого листя на асфальті до ... 	10 хв 380 м <sup>2</sup>	22 хв 760 м <sup>2</sup>	27 хв 900 м <sup>2</sup>
<b>НОВИНКА BGA 60</b>	Підмітання сухого листя на асфальті до ... 	9 хв <sup>Ⓢ</sup> 380 м <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>	13 хв <sup>Ⓢ</sup> 760 м <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>	16 хв <sup>Ⓢ</sup> 900 м <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>
<b>НОВИНКА SHA 56</b>	Для сухого листя на асфальті в режимі всмоктування до ... 	12 хв 38 м <sup>2</sup> / 300 м <sup>2</sup>	25 хв 75 м <sup>2</sup> / 600 м <sup>2</sup>	30 хв 90 м <sup>2</sup> / 700 м <sup>2</sup>

■ Рекомендований акумулятор  
■ Зменшена потужність інструменту  
! Кількість обмежена

Ⓢ Значення є приблизними і можуть змінюватися в залежності від матеріалу, що зрізається або всмоктується.  
Ⓢ Зазначений час роботи від одного заряду акумулятора та дані по площі є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від застосування та матеріалу, що зрізається або всмоктується.



**ОБСЯГ ТА ЧАС РОБОТИ<sup>Ⓢ</sup> (ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ) НА ОДНОМУ ЗАРЯДІ АКУМУЛЯТОРА<sup>Ⓢ</sup> (до...)**

		NEW AK 10	NEW AK 20	NEW AK 30
<b>RMA 235</b>	Косіння газону до ... 	150 м <sup>2</sup>	300 м <sup>2</sup>	400 м <sup>2</sup>
<b>RMA 339</b>	Косіння газону до ... 	120 м <sup>2</sup>	250 м <sup>2</sup>	330 м <sup>2</sup>
<b>RLA 240</b>	Косіння газону до ... 	96 м <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>	190 м <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>	250 м <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>
<b>HLA 56</b>	Обрізка живоплоту до ... 	50 хв 190 м <sup>2</sup>	100 хв 380 м <sup>2</sup>	120 хв 460 м <sup>2</sup>
<b>HTA 50</b>	Розпилювання бруса діаметром (10 × 10 см) до ... 	25 хв 80 різів	45 хв 170 різів	60 хв 220 різів

Ⓢ З пристроями більшої потужності та ж робота виконується за менший час, наприклад, з FSA 60 R в порівнянні з FSA 57  
Ⓢ В режимі «Boost»

Ⓢ При обробці газону лише в одному напрямку (без перехресного руху)  
Ⓢ У продажу з весни 2023



## СИСТЕМА AS

## ВИКОНУЄМО ЮВЕЛІРНІ САДОВІ РОБОТИ З КОМФОРТОМ

Компактні, зручні пристрої системи AS ідеально підходять для догляду за зеленими насадженнями, формування живоплоту та прибирання автомобіля або майстерні. Енергію, яка потрібна вам для цього, надійно забезпечує змінний акумулятор AS 2.



## HSA 26

10,8 В • 0,8 кг<sup>①</sup>

Легкі та зручні акумуляторні ножиці з двома змінними ножами – найкраще рішення для догляду й формування кущів та живоплоту із максимальною товщиною гілок до 8 мм, підстригання кромки газону, ділянок уздовж доріжок та квітників. Ножі змінюються швидко без використання інструментів. Ручка із м'яким покриттям SoftTouch, швидка заміна ножа без інструменту, з індикатором рівня заряду, який завжди підкаже, коли потрібно зарядитись. Акумулятор AS 2 підходить виключно до пристроїв системи AS та не сумісний з HSA 25. HSA 26 доступний в наборі або окремо. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 108.

## В комплекті:

- 1 × літій-іонний акумулятор AS 2, 28 Вт-год, 10,8 В
- 1 × стандартний зарядний пристрій AL 1
- 1 × ніж для підстригання кущів, довжина зрізу 20 см, із захисним чохлом
- 1 × ніж для підстригання трави, ширина зрізу 12 см, із захисним чохлом
- 1 × сумка для зберігання з люверсами для кріплення на стіну

**HSA 26** без акумулятора, зарядного пристрою та сумки для зберігання, включно з 2-ма ножами  
Довжина ножа **20 см**  
Артикул **HA03 011 3500**

**Комплект HSA 26** із AS 2 та AL 1  
Довжина ножа **20 см**  
Артикул **HA03 011 3506**



## ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ШТОК

Забезпечує ергономічну роботу з HSA 26 у вертикальному положенні. Просте та швидке з'єднання з HSA 26, а також зручна заміна акумулятора AS 2 в ручці. Плавне налаштування висоти від 95 до 110 см, регулювання кута нахилу ножа 125°, ролики з легким ходом, ручка з м'яким покриттям. Телескопічний шток підходить виключно до HSA 26 і несумісний із GTA 26 або HSA 25.

**Для HSA 26**  
Артикул **HA03 710 7100**



## GTA 26

10,8 В • 1,2 кг<sup>②</sup>

Акумуляторний гілкоріз для універсального використання у домашньому господарстві. GTA 26 демонструє свій справжній потенціал під час обрізки та розпилювання гілок, догляду за садом та навіть будівництва з дерева. Міні-пилка GTA 26 вражає високою продуктивністю пиляння завдяки ланцюгу 1/4"-PM3, тихою роботою, надвисокою ергономічністю та тривалим часом роботи. Ручка керування із покриттям SoftTouch надійно лежить у руці, заміна ланцюга без використання інструментів, гнучкий захисний кожух для безпечної роботи, індикатор рівня заряду. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 322.

## В комплекті:

- 1 × літій-іонний акумулятор AS 2, 28 Вт-год, 10,8 В
- 1 × стандартний зарядний пристрій AL 1
- 1 × напрямна шина Light, 10 см
- 1 × ланцюг 1/4"-PM3, 10 см
- 1 × багатофункціональне мастило Multioil Bio, 50 мл
- 1 × сумка для перенесення чорно-помаранчева з люверсами для кріплення на стіні

**GTA 26** без акумулятора, зарядного пристрою та сумки, вкл. з ланцюговим мастилом Multioil Bio, 50 мл  
Довжина шини **10 см**  
Артикул **GA01 011 6900**

**Комплект GTA 26** із AS 2 та AL 1  
Довжина шини **10 см**  
Артикул **GA01 011 6910**

ЛАНЦЮГ 1/4"-PM3  
ДЛЯ ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПИЛЯННЯ З GTA 26

Ланцюг 1/4"-PM3 зі швидкістю руху 8 м/с забезпечує ефективну роботу та чистий зріз. Завдяки кришці ланцюгової зірочки з гайкою-баранцем заміна ланцюга GTA 26 виконується легко й не потребує інструментів. Дані для замовлення ланцюга 1/4"-PM3 для напрямної шини Light можна дізнатись на сторінках 90 та 91.



## КОБУРА

Дає змогу носити GTA 26 на поясі та забезпечує швидкий доступ під час роботи. Регульований ніжний ремінь фіксує кобурі на стегні та забезпечує більшу зручність під час носіння. Посилена спинка пропонує гарний захист під час засовування інструменту. Додаткова накладка міцно тримає GTA 26 у кобурі.

**Для GTA 26**  
Артикул **GA01 490 1700**

СТОРІНКА 295  
MULTIOIL BIO

Екологічно чисте, для універсального застосування, наприклад, для догляду за ріжучою гарнітурою гілкорізу GTA 26. Мастило доступне об'ємом 50 мл.

**NEW**  
**SEA 20**10,8 В • 1,1 кг<sup>①</sup>

Практичний акумуляторний ручний пилосос для прибирання невеликих сухих поверхонь в гаражі, майстерні або автомобілі. Зі знімним контейнером для збору сміття для легкого очищення. Щілинна та універсальна насадка зі знімною щетиною для різних сфер застосування. Фіксування важеля забезпечує безперервну роботу без необхідності утримувати перемикач натиснутим. Дуже ефективна фільтрація повітря завдяки двоступеневій системі фільтрування. Рівень заряду батареї AS 2 відображається на LED-дисплеї одним натисканням кнопки. SEA 20 доступний у комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм, так і окремо. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 278.

**В комплекті:**

- 1 × літій-іонний акумулятор AS 2, 28 Вт-год, 10,8 В
- 1 × стандартний зарядний пристрій AL 1
- 1 × щілинна насадка
- 1 × універсальна щітка
- 1 × подовжувальна трубка, 49 см
- 1 × шланг
- 1 × сумка

SEA 20 без акумулятора та зарядного пристрою, вкл. з насадками та сумкою  
Артикул **SA03 011 7305**

Комплект SEA 20 із AS 2 та AL 1  
Артикул **SA03 011 7315**

**NEW**  
**НАБІР НАСАДОК**

Набір насадок для акумуляторного ручного пилососа SEA 20, що складається з трьох подовжувальних трубок і насадок. Для очищення особливо вузьких або важкодоступних місць, наприклад, зазори в радіаторі.

**В комплекті:**

- 3 × подовжувальні трубки
- 3 × насадки
- 1 × сумка-мішок для зберігання

Для SEA 20  
Артикул **SA03 007 1000**

**АКУМУЛЯТОР AS 2**

Легкий, компактний та потужний акумулятор напругою 10,8 В. Сумісний з будь-якими інструментами напругою 10,8 В системи STIHL AS (окрім HSA 25). Акумулятор 28 Вт-год<sup>②</sup>, Вага 0,2 кг.

Артикул **EA02 400 6500**

**СТАНДАРТНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ AL 1**

230 В. Сумісний з акумулятором STIHL AS 2. Зі світлодіодним індикатором рівня заряду. Змотування кабелю з застібкою-липучкою. Можливість кріплення на стіну.

Артикул **EA03 430 2500**

**AS 2**

28 Вт-год

**ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА<sup>②</sup>****ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА: 80% / 100%**

60 хв / 80 хв

**ОБСЯГ ТА ЧАС РОБОТИ<sup>③</sup> (ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ)****ЧАС РОБОТИ ВІД ОДНОГО ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА<sup>④</sup> (до...)****HSA 26**

Формування декоративних кущів до ...



30 кущів

110 хв

**GTA 26**

Під час різання гілля (Ø 4 см) до ...



80 різів


25 хв

**НОВИНКА SEA 20**

14 хв

СТОРІНКА **276****ПРИЛАДДА: ПАПЕРОВИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ SEA 20**

Паперовий фільтр SEA 20 особливо легко очищається простим постукуванням і тому може використовуватися довше. Однак рекомендується час від часу замінювати паперовий фільтр, щоб підтримувати продуктивність і надійність акумуляторного ручного пилососа.

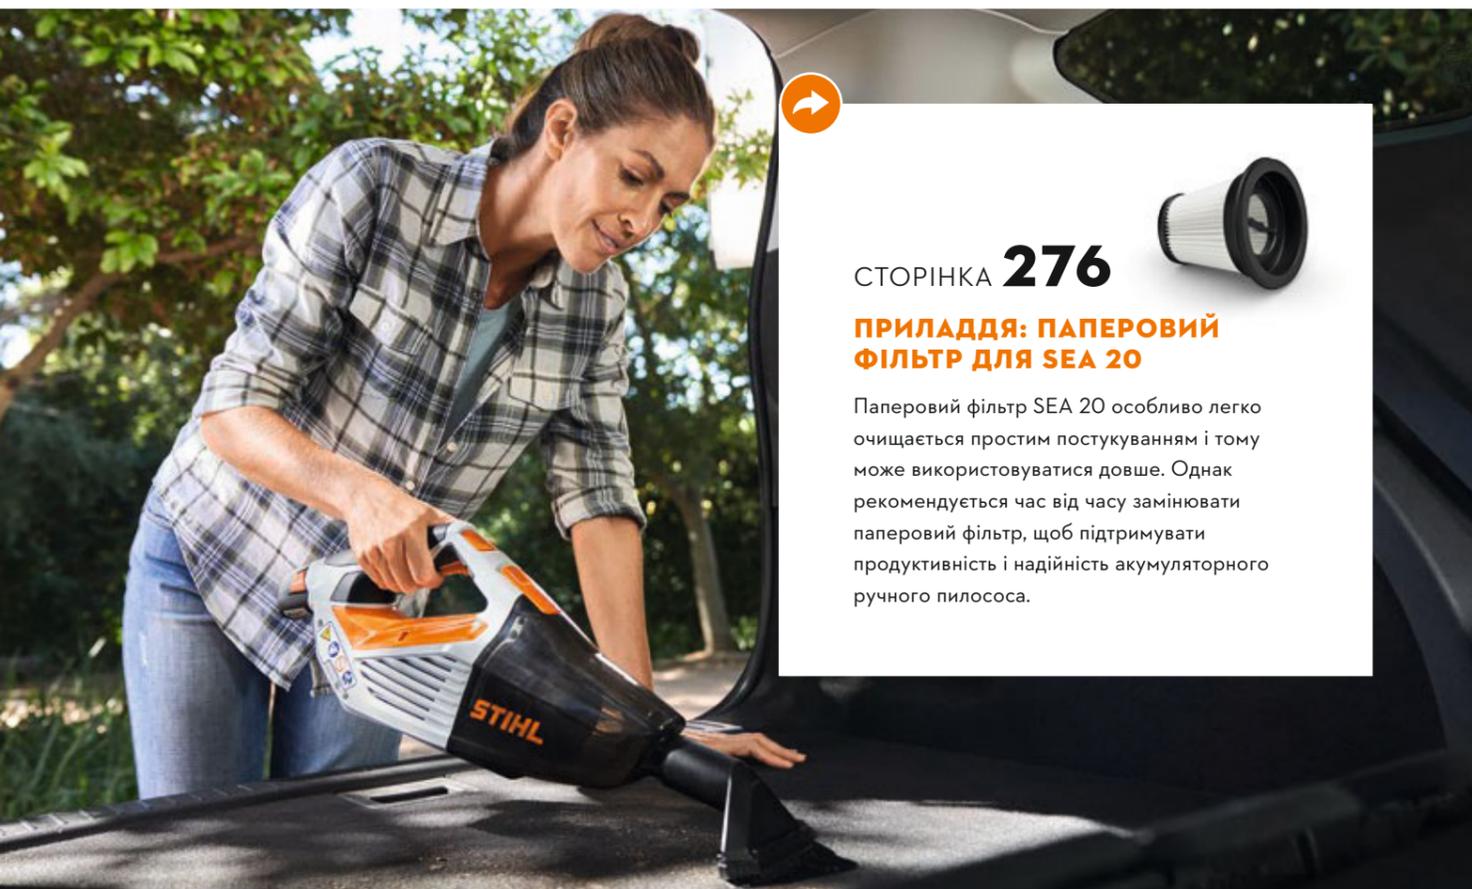

① Вага без акумулятора та насадок  
② Пояснення символів дивіться на сторінці 372

③ Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу роботи вказується менша енергоємність, ніж та, що виникає під час експлуатації  
④ Наведений час роботи є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації  
⑤ Зазначений час роботи є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації



## ЛІНІЙКА AI



## БЕРЕМОСЯ ЗА НЕВЕЛИКІ РОБОТИ В САДУ БЕЗ ПІДГОТОВКИ

Інструменти акумуляторної лінійки AI, які забезпечують швидке та просте користування – найкраще оснащення для вашої роботи в саду. Вбудований акумулятор заряджається від звичайної розетки.

**HSA 45**18 В • 2,3 кг<sup>①</sup>

Легкі та компактні акумуляторні ножиці для догляду за живоплотом та декоративними рослинами. Односторонньо загострені ножі, відстань між зубцями 24 мм, вбудований захист від порізів, прикручений захист направляючої ножа, вбудований літій-іонний акумулятор (36 Вт-год) з індикатором рівня заряду, вага 2,3 кг. Час зарядження акумулятора до 80% – 145 хвилин, до 100% – 210 хвилин. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 108.

Довжина ножа **50 см**  
Артикул **4511 011 3501**

**BGA 45**18 В • 2,2 кг<sup>①</sup>

Зручна акумуляторна повітровувка для прибирання невеликих ділянок навколо будинку. Оснащена круглою видувною трубою, вбудованим акумулятором з індикатором заряду, настінним тримачем з функцією зарядження для практичного зберігання і одночасного зарядження пристрою, вага 2,0 кг. Час зарядження акумулятора до 80% – 210 хвилин, до 100% – 300 хвилин. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 248.

Артикул **4513 011 5901**

**FSA 45**18 В • 2,3 кг<sup>①</sup>

Компактний акумуляторний тример для молоді невисокої трави. Вбудований акумулятор з індикатором рівня заряду, шток регулюється по висоті, зручна кругла ручка, поворотна косильна головка для вертикальної обробки кромки газону. Легка заміна ножів PolyCut і косильної струни без зміни косильної головки, із захисним упором, вага 2,3 кг. Час зарядження акумулятора 80% – 145 хв., 100% – 210 хв. Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 198.

Артикул **4512 011 5701**

**ОБСЯГ ТА ЧАС РОБОТИ<sup>①</sup>  
(ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ)****ЧАС РОБОТИ ВІД ОДНОГО ЗАРЯДУ  
АКУМУЛЯТОРА<sup>②</sup> (до...)**

Інструмент	Застосування	Обсяг роботи	Час роботи
	Обрізка живоплоту до ... 	80 м <sup>2</sup>	40 хв
	Підмітання сухого листя на асфальті до ... 	200 м <sup>2</sup>	10 хв
	Обкошування кромки до ... / Косіння газону до ... 	250 м / 50 м <sup>2</sup>	20 хв / 12 хв

① Вага включно з акумулятором

② Пояснення символів дивіться на сторінці 372

① Наведений обсяг робіт є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації

② Зазначений час роботи є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації



# ПИЛЯЄМО ТА РІЖЕМО



МОТОПИЛИ



ВИСОТОРІЗИ



РІЖУЧА ГАРНІТУРА



МОТОНОЖИЦІ



ПОДОВЖЕНІ  
МОТОНОЖИЦІ



КОМБІ-СИСТЕМА



МУЛЬТИ-СИСТЕМА



БЕНЗОПИЛИ  
ДЛЯ БЕТОНУ



БЕНЗОРІЗИ

## СТАВТЕ БУДЬ-ЯКІ ЦІЛІ. ПОТУЖНОСТІ ВИСТАЧИТЬ.

Мотопили для домашнього господарства	55	Електричні пили	66
Мотопили для сільського господарства та садівництва	58	Приладдя до мотопил	68
Мотопили для лісового господарства	60	Висоторізи та приладдя	71
Мотопили для догляду за деревами	64	Ланцюги	80
Рятувальні бензопили	65	Шини	84
		Інструмент для догляду за ріжучою гарнітурою	94

## БЕНЗОПИЛИ В ДЕТАЛЯХ

07 ЛЕГКИЙ ЗАПУСК

08 ПРОСТЕ ЗАПРАВЛЕННЯ

06 ЛЕГКИЙ ЗАПУСК

02 ТРИВАЛИЙ РОБОЧИЙ  
РЕСУРС

01 ЗБІЛЬШЕНІ СЕРВІСНІ  
ІНТЕРВАЛИ

05 НАЙПРОСТІШЕ  
КЕРУВАННЯ

08 ПРОСТЕ ЗАПРАВЛЕННЯ

09 ТЕХНІКА ЗАМІСТЬ МУСКУЛІВ

03 ЗАВЖДИ ПОТРІБНА ПОТУЖНІСТЬ

10 ШВИДКЕ НАТЯГУВАННЯ ЛАНЦЮГА

04 РЕГУЛЬОВАНА ПОДАЧА МАСТИЛА

### ТЕХНОЛОГІЇ

#### 01 СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ ПОВІТРЯ З ПОПЕРЕДНІМ ОЧИЩЕННЯМ

Подовжує в декілька разів робочий ресурс фільтру та інтервали між його чисткою та заміною, в порівнянні зі звичайними фільтрувальними системами.

#### 02 ФІЛЬТР HD2

Затримує найменші часточки пилу та не пропускає їх до двигуна, збільшуючи таким чином його робочий ресурс. Очищується простим промиванням водою.

#### 03 STIHL M-TRONIC

 Повністю електронне управління двигуном регулює в будь-якому робочому режимі момент запалювання та дозування палива, враховуючи зовнішні умови такі як температура, атмосферний тиск та якість палива. Система забезпечує оптимальну потужність двигуна, стабільно високий крутний момент та миттєве прискорення.

#### 04 РЕГУЛЬОВАНИЙ МАСТИЛЬНИЙ НАСОС

Регульований мастильний насос дає можливість користувачу встановити точну та необхідну кількість ланцюгового мастила відповідно до умов роботи чи типу деревини.

#### 05 СИСТЕМА ВПОРСКУВАННЯ ВІД STIHL

 Повністю електронне управління двигуном за допомогою спеціальних пристроїв та сенсорів, що дозволяє забезпечити оптимальну продуктивність двигуна й відмінне прискорення в будь-яких умовах експлуатації. Як результат - оптимальне прискорення, максимальна потужність, простий запуск та зменшені витрати палива.

### КОМФОРТ

#### 06 ДЕКОМПРЕСІЙНИЙ КЛАПАН

Зменшує зусилля, що зазвичай прикладаються до пускового тросика, та полегшує запуск мотопили.

#### 07 STIHL ELASTOSTART

Спеціальна пускова ручка сприяє рівномірному запуску без віддачі та ривків.

#### 08 БАЙОНЕТНИЙ ЗАМОК КРИШКИ БАКА

Забезпечує швидке та надзвичайно просте відкриття та закривання кришки бака без будь-яких інструментів.

#### 09 STIHL ERGOSTART

Забезпечує зручний запуск без особливих зусиль та необхідності смикати за трос. Пружина, встановлена між пусковою катушкою та колінчатим валом, виконує всю роботу для запуску двигуна.

#### 10 СИСТЕМА ШВИДКОГО НАТЯГУВАННЯ ЛАНЦЮГА STIHL

Завдяки цій системі STIHL натягування ланцюга відбувається без допомоги інструментів та без контакту з гострим ланцюгом. Необхідно просто послабити кришку ланцюгового колеса та відрегулювати натяг ланцюга, швидко та безпечно.

## МОТОПИЛИ ДЛЯ ДОМАШнього ГОСПОДАРСТВА

- Для роботи на присадибній ділянці та майстрування з дерева
- Ідеально підходять для заготівлі дров
- Для догляду за присадибною ділянкою
- Для звалювання невеликих дерев
- Для майстрування з дерева

КІЛЬКІСТЬ  
ОБМЕЖЕНА!



MSA 120 C-B<sup>①</sup>

AKM  
SYSTEM  
AK 20



NEW - У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2023

#### MSA 60 C-B

36 В • 0,9 кВт<sup>②</sup> • 2,5<sup>③</sup> / 2,9 кг<sup>③</sup>



Легка і зручна в роботі акумуляторна пила для домашнього господарства, догляду за садочком та майстрування з дерева. Ланцюг 1/4" PM3 забезпечує високу продуктивність і чистий зріз, ергономічна ручка керування з функцією плавного регулювання обертів, система швидкого натягування ланцюга STIHL без використання інструментів, прозорий масляний бак для легкого візуального контролю рівня заповнення.

MSA 60 C-B без акумулятора та зарядного пристрою<sup>④</sup>

Довжина шини 30 см  
Артикул MA04 011 5804

Комплект MSA 60 C-B із акумулятором AK 20 та зарядним пристроєм AL 101<sup>④</sup>

Довжина шини 30 см  
Артикул MA04 011 5814

КІЛЬКІСТЬ  
ОБМЕЖЕНА!



MSA 140 C-B<sup>①</sup>

AKM  
SYSTEM  
AK 30



NEW - У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2023

#### MSA 70 C-B

36 В • 1,1 кВт<sup>②</sup> • 2,5<sup>③</sup> / 2,9 кг<sup>③</sup>



Легка і зручна в роботі акумуляторна пила має на 25% більшу потужність пиляння у порівнянні з MSA 60 C-B. Ідеально підходить для домашнього господарства, догляду за садочком, розпилювання колод та майстрування з дерева. Ланцюг 1/4" PM3 забезпечує високу продуктивність і чистий зріз, ергономічна ручка керування з функцією плавного регулювання обертів, система швидкого натягування ланцюга STIHL без використання інструментів, прозорий масляний бак для легкого візуального контролю рівня заповнення.

MSA 70 C-B без акумулятора та зарядного пристрою<sup>④</sup>

Довжина шини 30 см  
Артикул MA04 011 5820

Комплект MSA 70 C-B із акумулятором AK 30 та зарядним пристроєм AL 101<sup>④</sup>

Довжина шини 30 см  
Артикул MA04 011 5830



**MS 170**30,1 см³ • 1,2 кВт / 1,6 к.с. • 4,1 кг<sup>Ⓞ</sup>

Легка й надійна бензинова пила для домашнього господарства з найкращим співвідношенням ціни та якості. Її потужність є оптимальною для таких популярних завдань на присадибній ділянці як заготівля дров, догляд за садом, обрізка дерев, майстрування з дерева

Довжина шини **30 см**  
Артикул **1130 200 0537**

**MS 210**35,2 см³ • 1,6 кВт / 2,2 к.с. • 4,4 кг<sup>Ⓞ</sup>

Якщо під час пошуку мотопили для свого господарства ви хотіли би мати запас потужності за привабливою ціною, радимо звернути увагу на цю модель. Бокове натягування ланцюга, покращені повітряний фільтр та антивібраційна система зі збільшеною кількістю гумових демперів, байонетні кришки паливного та мастильного баків.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1123 200 0796**

**MS 230**40,2 см³ • 2,0 кВт / 2,7 к.с. • 4,6 кг<sup>Ⓞ</sup>

Міцна та потужна бензопила з оптимальною питомою вагою, оснащена антивібраційною системою STIHL та байонетним замком кришок паливного та мастильного баків. Ідеально підходить для заготівлі дров, для будівництва з дерева та звалювання малих дерев.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1123 200 0754**

Інші модифікації:  
MS 230 C-BE **35 см** **1123 200 0849**

**MS 250**45,4 см³ • 2,3 кВт / 3,1 к.с. • 4,6 кг<sup>Ⓞ</sup>

Міцна та потужна бензопила з оптимальною питомою вагою, оснащена антивібраційною системою STIHL, боковим натягуванням ланцюга та байонетним замком кришок паливного та мастильного баків. Ідеально підходить для заготівлі дров, будівництва з дерева та звалювання невеликих дерев.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1123 200 0758**

**MS 180**31,8 см³ • 1,4 кВт / 1,9 к.с. • 4,1 кг<sup>Ⓞ</sup>

Міцна та надійна бензопила, ідеально підходить для заготівлі дров, догляду за садом, майстрування з дерева, розпилювання невеликих колод. З боковим натягуванням ланцюга для зручного підтягування ланцюга, покращеним фільтром.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1130 200 0843**

Інші модифікації:  
MS 180 C-BE **35 см** **1130 200 0484**

**MS 211**35,2 см³ • 1,7 кВт / 2,3 к.с. • 4,3 кг<sup>Ⓞ</sup>

Бензопила для домашнього господарства. Серійно оснащена: боковим натягуванням ланцюга, економним та екологічно чистим двигуном 2-MIX, регулюванням режиму експлуатації літо/зима, компенсатором та ефективною фільтрувальною системою. Із байонетним замком кришок паливного та мастильного баків.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1139 200 0247**

Інші модифікації:  
MS 211 C-BE **35 см** **1139 200 0249**

**MS 231**42,6 см³ • 2,0 кВт / 2,7 к.с. • 4,8 кг<sup>Ⓞ</sup>

Сучасна та ергономічна модель для заготівлі дров та інших завдань у домашньому господарстві. Бокове натягування ланцюга для зручного та безпечного регулювання натягу, система фільтрації повітря з попереднім очищенням для продовження інтервалів між чищеннями, байонетні замки кришок баків для безпечного та зручного заправлення.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1143 200 0520**

**MS 251**45,6 см³ • 2,2 кВт / 3,0 к.с. • 4,8 кг<sup>Ⓞ</sup>

Добре підходить для заготівлі дров у лісі. Із боковим натягуванням ланцюга, міцною та витривалою ріжучою гарнітурою 325", ланцюгом 325"-Pro для ще більшої продуктивності пиляння. В якості опції доступна з шиною довжиною 40 см для товстих стовбурів.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1143 200 0535**

**ПОЗНАЧКА «С» В НАЗВІ МОДЕЛІ**

Багато інструментів STIHL серійно оснащено додатковими елементами для збільшення робочого комфорту та ергономіки. Їх можна розпізнати за позначкою «С» в назві моделі. Наприклад: MS 211 C-BE, де «В» означає оснащення системою швидкого натягування ланцюга, «Е»- системою легкого запуску STIHL ErgoStart.

**СЕРВІСНІ НАБОРИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАШОЇ БЕНЗОПИЛИ**

Якщо ви хочете самостійно проводити прості роботи з технічного обслуговування своєї бензопили, ми маємо відповідне рішення для цього. Наші сервісні комплекти STIHL Сервісний набір складаються з основних оригінальних запчастин STIHL, необхідних для простого технічного обслуговування, включаючи повітряний фільтр, свічку запалювання та паливний фільтр. Виберіть відповідний сервісний комплект для свого бензинового пристрою з нашого широкого асортименту і підтримуйте його надійність і термін служби. Сервісні комплекти можна придбати в офіційного дилера STIHL.



## МОТОПИЛИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА САДІВНИЦТВА

- Для фермерів, садівників та будівельників
- Для заготівлі дров, догляду за ландшафтом та будівництва



### MS 271

50,2 см<sup>3</sup> • 2,6 кВт / 3,5 к.с. • 5,6 кг<sup>Ⓢ</sup>



Витривала бензопила для заготівлі дров, догляду за садом та інших робіт у фермерському господарстві. Ефективна система фільтрації повітря з попереднім очищенням для збільшення робочого ресурсу фільтра, байонетні замки кришок баків для безпечного та зручного заправлення, швидкий доступ для проведення технічного обслуговування завдяки суцільній кришці.

Довжина шини **40 см**  
Артикул **1141 200 0699**



### NEW -У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2023 MSA 200 C-B

36 В • 1,8 кВт<sup>Ⓢ</sup> • 3,1<sup>Ⓢ</sup> / 3,5 кг<sup>Ⓢ</sup>



Потужна акумуляторна пила із збільшеною на 20% потужністю пиляння порівняно з MSA 160 C-B. Оптимально підходить для заготівлі дров, догляду за деревами та роботи у закритих приміщеннях та зонах із нормованим рівнем шуму. Із ланцюгом STIHL 1/4" PM3, що забезпечує відмінну продуктивність пиляння та чистий зріз. Ергономічний важіль керування із функцією плавного регулювання обертів, система швидкого натягування ланцюга, прозорий мастильний бак із байонетною кришкою та металевий упор забезпечують додатковий робочий комфорт.

MSA 200 C-B без акумулятора та зарядного пристрою<sup>Ⓢ</sup>  
Довжина шини **35 см**  
Артикул **MA03 200 0013**



### NEW -У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2023 MSA 220 C-B

36 В • 2,1 кВт<sup>Ⓢ</sup> • 3,1<sup>Ⓢ</sup> / 3,6 кг<sup>Ⓢ</sup>



Міцна та потужна акумуляторна пила для різноманітних сфер застосування таких як догляд молодих дерев, вибіркова валка, заготівля деревини, обрізка сучків, різка на колоди, будівництво зрубів. Із новим ланцюгом STIHL 3/8"-PS3 Pro, що має збільшену на 10% продуктивність пиляння порівняно зі звичайним ланцюгом 3/8"-PS, Ви отримуєте оптимізовану енергоефективність, що забезпечує на 10% більшу кількість різів на одному заряді акумулятора. Легка та ергономічна в користуванні, зі зручним важелем із функцією плавного регулювання обертів, системою швидкого натягування ланцюга, прозорим баком ланцюгового мастила та металевим зубчастим упором.

MSA 220 C-B без акумулятора та зарядного пристрою<sup>Ⓢ</sup>  
Довжина шини **40 см**  
Артикул **MA03 200 0023**



### MS 194 C-E

31,8 см<sup>3</sup> • 1,4 кВт / 1,9 к.с. • 3,6 кг<sup>Ⓢ</sup>

Легка бензопила STIHL для догляду за деревами, прорідження саду, заготівлі дров. Система легкого запуску STIHL ErgoStart та паливний насос (праймер) забезпечують плавний та швидкий запуск. Оснащена ланцюгом 3/8" PM3. Більша продуктивність пиляння завдяки двигуну 2-MIX.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1137 200 0342**



### MS 291

55,5 см<sup>3</sup> • 2,8 кВт / 3,8 к.с. • 5,6 кг<sup>Ⓢ</sup>



Універсальна, міцна та надійна бензопила для заготівлі дров, догляду за садом, будівництва з дерева. Система фільтрації повітря з попереднім очищенням забезпечує збільшення робочого ресурсу фільтра, байонетні замки кришок баків для безпечного та зручного заправлення, а також ланцюг 3/8"-RM3 для високої продуктивності пиляння.

Довжина шини **40 см**  
Артикул **1141 200 0698**



### ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**

B = Система швидкого натягування ланцюга  
C = Оснащення класу «комфорт»  
E = STIHL ErgoStart

Ⓢ Більше порівняльних характеристик дивіться на сторінці 74  
Ⓢ Вага без акумулятора, напрямної шини та ланцюга  
Ⓢ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом  
Ⓢ 3 шиною та ланцюгом

Ⓢ Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга  
Ⓢ Пояснення символів дивіться на сторінці 372  
Ⓢ Пояснення позначок на сторінці 381



## МОТОПИЛИ ДЛЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

- Потужні, витривалі та високооборотні
- Відповідають всім професійним вимогам
- Для будь-яких робіт у лісовому господарстві: звалювання, обрізка гілок, розкрязовування
- Висока потужність, оптимальна вага та робочий комфорт
- Багато моделей серійно оснащені системою M-Tronic

## NEW MSA 300 C-O

### НАША НАЙПОТУЖНІША АКУМУЛЯТОРНА ПИЛА ПРОФІ-КЛАСУ



#### ЗРУЧНЕ УПРАВЛІННЯ

завдяки інтуїтивно зрозумілій панелі керування та сповіщень із LED-дисплеєм

#### 3,0 кВт

Потужність пили із використанням акумулятора AP 500 S

36 В • 3,0 кВт<sup>Ⓢ</sup> • 4,5<sup>Ⓢ</sup> / 5,4 кг<sup>Ⓢ</sup>



MSA 300 C-O без акумулятора та зарядного пристрою<sup>Ⓢ</sup>  
Довжина шини 40 см  
Артикул MA02 200 0034

#### ДО 30 м/с

швидкість ланцюга

#### 40%

більше потужності у порівнянні з MSA 220 C-B



Перша акумуляторна пила, розроблена спеціально для професійної експлуатації. Висока продуктивність і три робочих режими на вибір забезпечують оптимальну роботу в широкому діапазоні застосувань, таких як валка лісу, обрізка сучків, різка на колоди, будівництво зрубів, роботи по догляду за деревами. Ланцюг STIHL .325" RS Pro та шина Light O4 забезпечують ефективний та потужний різ. Високий рівень ергономічності, навіть при тривалій роботі, завдяки витонченій конструкції, оптимально збалансованому центру ваги та антивібраційній системі STIHL. Легке та зручне керування завдяки інтуїтивно зрозумілій панелі керування та сповіщень із LED-дисплеєм та рукоятці керування з функцією плавного регулювання обертів. Активне охолодження за допомогою повітряного фільтра для максимальної продуктивності протягом усього терміну служби. Індикація наявності масла для змащування ланцюга на дисплеї.

**Важливо:** для експлуатації повного функціоналу акумуляторної пили MSA 300 C-O використовуйте акумулятор STIHL AP 500 S і повним набором функцій. Використання інших акумуляторів STIHL не гарантує використання всіх функцій та максимальної можливої продуктивності пиляння.

С = Оснащення класу «комфорт»  
О = Сенсор ланцюгового мастила

Ⓢ Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга  
Ⓢ Більше порівняльних характеристик Ви знайдете на сторінці 74  
Ⓢ Вага без акумулятора, напрямної шини та ланцюга  
Ⓢ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом

Ⓢ 3 шиною та ланцюгом  
Ⓢ Пояснення символів дивіться на сторінці 372  
Ⓢ Пояснення позначок на сторінці 381



### ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL

Флісовий повітряний фільтр, встановлений в MSA 300 C-O, забезпечує постійну продуктивність навіть при найвищих навантаженнях. Надзвичайно дрібні пори фільтрувального матеріалу утримують навіть найменші часточки пилу і бруду, захищаючи електроніку та електромотор. Найбільш ефективне очищення фільтра за допомогою STIHL Varioclean: просто нанесіть спрей на фільтр, залиште на 5 хвилин, промийте водою та висушіть - фільтр знову готовий до використання.

➔ Дізнатись більше про засоби для очищення STIHL Varioclean можна в розділі на сторінці 297.



Скануйте QR-код для перегляду відео-інструкції з очищення повітряного фільтра.



### MS 260

50,2 см<sup>3</sup> • 2,6 кВт / 3,5 к.с. • 4,8 кг<sup>Ⓢ</sup>



Легендарна професійна бензопила, перевірена часом та звалювальниками в усьому світі. Ідеально підходить для проріджування лісу, звалювання м'якої та тонкомірної деревини. З антивібраційною системою, боковим натягуванням ланцюга, декомпресійним клапаном, пусковою рукою STIHL ElastoStart та байонетним замком кришок паливного та мастильного баків.

Довжина шини 40 см  
Артикул 1121 200 0432



**MS 261 C-M**50,2 см<sup>3</sup> • 3,0 кВт / 4,1 к.с. • 4,9 кг<sup>①</sup>

Потужна бензопила для регулярної лісозаготівлі тонкомірної деревини та насаджень середньої товщини. Серійно з системою електронного керування двигуном M-Tronic, яка забезпечує стабільну потужність двигуна та спрощений запуск. Фільтрувальна система з подовженим ресурсом роботи та фільтром HD2 збільшує інтервали між очищенням фільтра, незнімні гайки кришки ланцюгової зірочки.

Довжина шини **40 см**  
Артикул **1141 200 0695**

**MS 362 C-M**59,0 см<sup>3</sup> • 3,5 кВт / 4,8 к.с. • 5,6 кг<sup>①</sup>

Дуже добре підходить для робіт з насадженнями середньої товщини. Фільтрувальна система з подовженим ресурсом роботи та фільтром HD2 для забезпечення дуже високої ефективності фільтрації, система M-Tronic для підтримання стабільно оптимальної потужності двигуна, легкий запуск завдяки одному стартовому положенню та функції кнопки зупинки, незнімні гайки кришки ланцюгової зірочки спрощують заміну ланцюга.

Довжина шини **40 см**  
Артикул **1140 200 0745**

Довжина шини **45 см**  
Артикул **1140 200 0490**

**Інші модифікації:**  
**MS 362** **40 см** **1140 200 0515**

**MS 361**59,0 см<sup>3</sup> • 3,4 кВт / 4,6 к.с. • 5,6 кг<sup>①</sup>

Професійна бензопила міцної конструкції, надзвичайно витривала, має оптимальну питому вагу, динамічне прискорення, високий обертальний момент та низький рівень вібрації. Серійно оснащена регульованим мастильним насосом, декомпресійним клапаном, пусковою ручкою STIHL ElastoStart, компенсатором. Ідеальна для звалювання лісу та заготівлі деревини.

Довжина шини **40 см**  
Артикул **1135 200 0535**

Довжина шини **45 см**  
Артикул **1135 200 0476**

**MS 462 C-M**72,2 см<sup>3</sup> • 4,4 кВт / 6,0 к.с. • 6,0 кг<sup>①</sup>

Найлегша високопотужна бензопила у класі бензопил із робочим об'ємом 70 см<sup>3</sup>. Надзвичайно маневрена з відмінним прискоренням. Для звалювання товстої деревини та насаджень середньої товщини, обрізання гілок. Серійно із системою M-Tronic, високопотужним регульованим мастильним насосом, що забезпечує високу продуктивність подачі, і системою фільтрації повітря з високоефективним фільтром HD2. Незнімні гайки кришки ланцюгової зірочки спрощують заміну ланцюга, байонетні замки кришок паливного та мастильного баків забезпечують легке та безпечно заправлення.

Довжина шини **45 см**  
Артикул **1142 200 0022**

**Інші модифікації:**  
**MS 462** **45 см** **1142 200 0001**

**MS 500i**79,2 см<sup>3</sup> • 5,0 кВт / 6,8 к.с. • 6,2 кг<sup>①</sup>

Перша моторна пила з електронним впорскуванням палива STIHL Injection. Найкраще співвідношення ваги до потужності на світовому ринку. Ідеально підходить для заготівлі та переробки товстої деревини завдяки легкій конструкції та надзвичайному прискоренню. Оптимізований зубчастий упор, ефективний повітряний фільтр HD2, незнімні гайки кришки ланцюгової зірочки, кришка фільтра, що знімається без додаткового інструменту, регульований мастильний насос, байонетний замок кришок паливного та мастильного баків.

Довжина шини **50 см**  
Артикул **1147 200 0000**

**MS 651**91,1 см<sup>3</sup> • 5,0 кВт / 6,8 к.с. • 7,4 кг<sup>①</sup>

Витривала, міцна та потужна бензопила для складних завдань у лісовому господарстві. Знижений на 50% рівень вібрації у порівнянні з попередньою моделлю MS 650, ефективний фільтр HD2, регульована подача ланцюгового мастила для підвищеної продуктивності, роликів вловлювач ланцюга, незнімні гайки кришки ланцюгової зірочки.

Довжина шини **50 см**  
Артикул **1144 200 0354**

Довжина шини **63 см**  
Артикул **1144 200 0447**

**MS 661 C-M**91,1 см<sup>3</sup> • 5,4 кВт / 7,3 к.с. • 7,4 кг<sup>①</sup>

Спортивна бензопила для змагань серії STIHL TIMBERSPORTS® Series. Дуже потужна та витривала, розрахована для складних завдань у лісовому господарстві. Система M-Tronic забезпечує постійну оптимальну потужність та простий запуск завдяки лише одній позиції запуску та функції кнопки «СТОП». Регульована подача ланцюгового мастила для високої продуктивності. Фільтр HD2 на основі поліетилену з відмінними фільтрувальними характеристиками, ошадливий двигун 2-MIX.

Довжина шини **50 см**  
Артикул **1144 200 0323**

Довжина шини **63 см**  
Артикул **1144 200 0321**

**MS 881**121,6 см<sup>3</sup> • 6,4 кВт / 8,7 к.с. • 9,9 кг<sup>①</sup>

Найпотужніша ручна бензопила серійного виробництва у світі! Завдяки надвеликій потужності ідеально підходить для професійного звалювання та обробки великих дерев. Двигун 2-MIX демонструє вражаючу продуктивність пиляння, забезпечуючи високий крутний момент та, одночасно, економне використання палива. Важіль перемикач "СТОП" з функцією самоповернення спрощує запуск розігрітої бензопили, повітряний фільтр HD2 гарантує тривалий ресурс роботи двигуна. Гайки з системою фіксації, що вбудована в кришку ланцюгової зірочки, спрощують обслуговування ланцюга, байонетний замок кришок баків забезпечує швидке та зручне заправлення паливно-мастильними матеріалами.

Довжина шини **105 см**  
Артикул **1124 200 0206**





## МОТОПИЛИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДЕРЕВАМИ

- Легкі спеціальні мотопили для професійного догляду за деревами
- Для обрізання гілок та формування крони
- Неперевершена точність ведення та чистий різ
- Оптимальна ергономіка завдяки верхньому розташуванню ручки керування
- Акумуляторна пила для безшумної роботи



APIII SYSTEM  
AP 200

### MSA 161 T

36 В • 1,25 кВт<sup>ⓐ</sup> • 2,1<sup>ⓑ</sup> / 2,5 кг<sup>ⓐ</sup>



Легка професійна акумуляторна мотопила для догляду за деревами<sup>ⓐ</sup>. Ланцюг 1/4"-PM3 забезпечує точний різ та високу продуктивність пиляння. Оптимізована концепція керування, незнімна гайка кришки ланцюгової зірочки ніколи не загубиться завдяки спеціальним зачепам.

MSA 161 T без акумулятора та зарядного пристрою<sup>ⓐ</sup>

Довжина шини **30 см**  
Артикул **1252 200 0068**



### MS 194 T

31,8 см<sup>3</sup> • 1,4 кВт / 1,9 к.с. • 3,3 кг<sup>ⓐ</sup>

Універсальна бензопила Stihl для догляду за деревами<sup>ⓐ</sup>. Для різних робіт – формування крони, видалення відмерлої деревини або видалення пагонів на стовбурах та пнях. З ланцюгом 1/4"-PM3 для забезпечення чистого зрізу. Більш висока продуктивність пиляння завдяки новому двигуну 2-MIX.

Довжина шини **30 см**  
Артикул **1137 200 0335**



### MS 201 TC-M

35,2 см<sup>3</sup> • 1,8 кВт / 2,4 к.с. • 3,7 кг<sup>ⓐ</sup>



Найпотужніша бензопила STIHL із верхнім розташуванням ручки керування розроблена для максимально зручної та ефективної роботи під час догляду за деревами<sup>ⓐ</sup>. Серійно оснащена системою електронного керування двигуном M-Tronic нової версії з функцією калібрування, для оптимальної роботи двигуна від самого початку, незнімною гайкою кришки ланцюгової зірочки, шиною легкої конструкції, що зменшує загальну вагу.

Довжина шини **35 см<sup>ⓐ</sup>**  
Артикул **1145 200 0268**



## ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**

C = Оснащення класу «комфорт»  
M = STIHL M-Tronic  
R = Рятувальні бензопили  
T = Верхнє роташування ручки керування

ⓐ Більше порівняльних характеристик дивіться на сторінці 74  
ⓑ Вага без акумулятора, напрямної шини та ланцюга  
ⓐ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом

ⓐ Сконструйована спеціально для роботи на деревах і виключно для досвідчених користувачів  
ⓑ З шиною та ланцюгом  
ⓐ Полегшена шина

## РЯТУВАЛЬНІ БЕНЗОПИЛИ

- Для використання рятувальними службами та ДСНС під час проведення рятувальних робіт
- Спеціальний ланцюг із твердосплавним покриттям
- Висока потужність навіть у діапазоні середніх обертів



### MS 462 C-M R

72,2 см<sup>3</sup> • 4,4 кВт / 6,0 к.с. • 6,5 кг<sup>ⓐ</sup>

Міцна бензопила зі спеціальним оснащенням для використання пожежними та рятувальними службами, організаціями технічної допомоги. Швидке налаштування та фіксація обмежувача глибини різки, система електронного управління двигуном M-Tronic для завжди оптимальної роботи двигуна, ефективний фільтр HD2. Велика пускова ручка та декомпресійний клапан для швидкого пуску, спеціальний ланцюг із твердосплавним покриттям.

Довжина шини **50 см**  
Артикул **1142 200 0025**



### ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL

Спеціальні рятувальні пили на відміну від звичайних бензопил частіше працюють у режимі врізання. Для того, щоб встановити потрібну глибину врізання, бензопила для рятувальних робіт оснащена обмежувачем глибини.

ⓐ Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга  
ⓐ Пояснення символів дивіться на сторінці 372  
ⓐ Пояснення позначок на сторінці 381



## ЕЛЕКТРИЧНІ ПИЛИ

- Для домашнього господарства, майстрів по роботі з деревом та ландшафтного дизайну
- Для будь-яких завдань на присадибній ділянці
- Потужні електродвигуни з високою продуктивністю пиляння
- Практичні деталі оснащення
- Просте вмикання однією кнопкою

**MSE 141**230 В • 1,4 кВт • 3,6 кг<sup>Ⓞ</sup>

Зручна, легка базова модель з високою продуктивністю. Відмінна ергономіка забезпечує комфортну роботу, бокове натягування ланцюга для безпечного і легкого регулювання натягу, бак із віконцем-індикатором рівня ланцюгового мастила, із захистом від перевантаження.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1208 200 0332**

**MSE 170**230 В • 1,7 кВт • 3,8 кг<sup>Ⓞ</sup>

Легка і зручна електрична пила для заготівлі дров та догляду за присадибною ділянкою. Відмінна ергономіка для невтомної роботи, ручка з м'яким покриттям, байонетний замок кришки мастильного бака для зручного заправлення ланцюговим мастилом без використання інструментів, захист від перевантаження.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1209 200 0069**

**MSE 190**230 В • 1,9 кВт • 3,8 кг<sup>Ⓞ</sup>

Дуже добре підходить для майстрування з дерева, нескладних робіт у домашньому господарстві та заготівлі дров. Оптимальна ергономіка для комфортної роботи, ручка з м'яким покриттям, байонетний замок кришки мастильного бака для зручного заправлення ланцюговим мастилом, із захистом від перевантаження.

Довжина шини **35 см**  
Артикул **1209 200 0005**

**MSE 210 C-B**230 В • 2,1 кВт • 4,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Потужна електропила з високою продуктивністю пиляння для заготівлі дров та майстрування з дерева. Із системою швидкого натягування ланцюга для легкого та безпечного регулювання натягу ланцюга без допомоги інструментів, ручка з м'яким покриттям, байонетний замок кришки мастильного бака для зручного заправлення ланцюговим мастилом, із захистом від перевантаження.

Довжина шини **40 см**  
Артикул **1209 200 0024**

**MSE 230 C-B**230 В • 2,3 кВт • 4,1 кг<sup>Ⓞ</sup>

Потужна електропила для заготівлі дров та майстрування з дерева. Із системою швидкого натягування ланцюга STIHL для зручного та безпечного регулювання натягу ланцюга без допомоги інструментів, ручкою з м'яким покриттям для більш комфортної роботи, байонетний замок кришки мастильного бака для зручного заправлення ланцюговим мастилом. Світлодіодний індикатор, що сигналізує про перевантаження.

Довжина шини **40 см**  
Артикул **1209 200 0014**

**MSE 250**230 В • 2,5 кВт • 4,6 кг<sup>Ⓞ</sup>

Найпотужніша електропила STIHL для більш складних завдань. Серійно оснащена ланцюгом 3/8"-RS3 для більшої продуктивності пиляння та повністю електронним керуванням функціями двигуна для забезпечення високої та постійної продуктивності пиляння навіть під навантаженням. Із боковим натягуванням ланцюга, ручкою з м'яким покриттям, байонетним замком кришки мастильного бака, світлодіодним індикатором, що сигналізує про перевантаження.

Довжина шини **40 см**  
Артикул **1210 200 0036**

В = Система швидкого натягування ланцюга  
С = Оснащення класу «комфорт»

Ⓞ Вага без кабелю, ланцюгового мастила, із шиною та ланцюгом



## ПРИЛАДДЯ ДО МОТОПИЛ

- Для комфортної роботи
- Захист для ланцюга та шини різної довжини
- Сумка та футляр для зручного транспортування мотопили



### СЕРВІСНІ НАБОРИ SERVICE KIT ДЛЯ БЕНЗОПИЛ

Із сервісними наборами Service Kit для бензопил STIHL ви можете виконувати прості роботи з технічного обслуговування вашого інструменту самостійно. Складається з основних оригінальних запчастин STIHL, включаючи флісовий або поліпропіленовий HD2 повітряний фільтр, свічку запалювання та паливний фільтр. Регулярне технічне обслуговування не лише захистить деталі вашого інструменту від забруднення та пошкодження, а й підтримає його надійність і термін експлуатації. Крім комбінованого ключа, який ви вже отримали в комплекті з пристроєм STIHL, Вам не знадобляться інші інструменти.

**Service Kit 2** для MS 210, MS 230, MS 250  
Артикул **1123 007 4100**

**Service Kit 6** для MS 170 (артикул мотора < 501926833; < 806742306), MS 180 (артикул мотора < 507001102; < 808408057)  
Артикул **1130 007 4100**

**Service Kit 7** для MS 170 (артикул мотора > 502696762; > 806742307), MS 180 (артикул мотора > 507033949; > 808412503)  
Артикул **1130 007 4101**

### КОМБІНОВАНИЙ КЛЮЧ

Для натягування й заміни ланцюга, шини, свічки запалювання.



**Розмір ключа 19**<sup>①</sup>  
Артикул **1119 890 3405**

**Розмір ключа 19 - 13**<sup>②</sup>  
Артикул **1129 890 3401**

**Розмір ключа 19 - 16**<sup>②</sup>  
Артикул **0000 890 3400**

**Розмір ключа 16 та 13**<sup>②</sup>  
Артикул **0000 890 3402**

### БАГАТОФУНКЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Практичний, багатофункційний якісний інструмент у міцному пластиковому корпусі. Викрутка на 3,5 мм для регулювання карбюратора та чистки пазу шини, з викруткою Torx® TX 27, з чохлам, що має кріплення до поясу.



**Розмір ключа 19 - 13**<sup>②</sup>  
Артикул **0000 881 5501**

**Розмір ключа 19 - 16**<sup>②</sup>  
Артикул **0000 881 5502**

① Починаючи з MS 261 і вище  
② Для MS 271, MS 291, MS 311, MS 391



### СУМКА ДЛЯ МОТОПИЛ



Для чистого зберігання та транспортування мотопил із довжиною шини менше ніж 45 см.

Артикул **0000 881 0508**

### ЗАХИСТ ШИНИ ДЛЯ ПИЛ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДЕРЕВАМИ



Для зручного та надійного носіння прикріплюється на кришку ланцюгової зірочки. Закриває зубчастий упор.

Для MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T та MSA 220 T

Довжина шини до 35 см  
Артикул **0000 792 9160**

Довжина шини до 40 см  
Артикул **0000 792 9161**

### ФУТЛЯР ДЛЯ МОТОПИЛ



Для зберігання та транспортування всіх акумуляторних та бензинових мотопил з довжиною шини до 45 см (не підходить для електричних мотопил та бензинових мотопил MS 462 C-M, MS 500i, MS 661 C-M та MS 881).

Артикул **0000 900 4009**

### ПОДОВЖЕННЯ ЗАХИСТУ ЛАНЦЮГА




Довжиною 30 см, для шин більше ніж 90 см (000 792 9179).

Артикул **0000 792 9140**



## ПАЛИВНО-МАСТІЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ В ЛІСІ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**

	Для шин 3005 міні із пазом 11 мм <sup>①</sup>		Для шин 3005 із пазом 13 мм <sup>①</sup>		Для шин 3003 із пазом 16 мм <sup>①</sup>		Для шин 3002 міні із пазом 16 мм <sup>①</sup>		Для шин 3006 для GS 461 <sup>①</sup>
---	---	---	--	---	--	---	---	---	--------------------------------------

### ЗАХИСТ ЛАНЦЮГІВ

до 25 см	0000 792 9170		
до 35 см	0000 792 9171	0000 792 9172	
до 37 см			0000 792 9174
до 45 см		0000 792 9173	0000 792 9175
до 55 см			0000 792 9176 <sup>②</sup>
до 63 см			0000 792 9177
до 75 см			0000 792 9178
до 90 см			0000 792 9179
			0000 792 9175
			0000 792 9177
			0000 792 9178
			0000 792 9179

① Для MS 162, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

② Для MS 150, MS 151 та MS 201

③ Артикул для замовлення шин, таблиця з оглядом на сторінці 90

④ Також для 3005 000 4721/50 см



Тримач

Артикул

підходить для

### ЛАЗЕР 2-В-1<sup>Ⓢ</sup>

Показчик напрямку звалювання та вимірювання довжини колод в одному. Інноваційний допоміжний інструмент під час звалювання дерев вказує напрямок падіння дерева та вимірює довжину колод. Оберіть відповідний до Вашої мотопили тримач лазера.

1130	<b>1130 791 5400</b>	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	<b>1139 791 5400</b>	MS 171, MS 181, MS 211, всі модифікації
1127	<b>1127 791 5400</b>	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	<b>1143 791 5400</b>	MS 231, MS 241, MS 251, всі модифікації, крім VW
1121	<b>1121 791 5400</b>	MS 026, MS 260, всі модифікації, крім VW
1141	<b>1141 791 5400</b>	MS 261, MS 271, MS 291, всі модифікації, крім VW
1144	<b>1144 791 5400</b>	MS 661 C-M, всі модифікації

Артикул **0000 400 0200**



### ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL

Лазер 2-в-1. Додатково до лінії показчика напрямку звалювання, яка на всіх мотопилах STIHL проходить зі сторони маховика через кришку корпусу, лазерний промінь, що проеціюється на землю, забезпечує додатковий контроль напрямку падіння дерева. Крім того, для заощадження часу лазер 2-в-1 можна використовувати для вимірювання довжини стовбурів.



### ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ SUPER FIT

Червоні окуляри для кращої видимості лазера STIHL 2-в-1 в умовах поганого освітлення. Зовні та зсередини стійкі до подряпин, не запотівають. EN 166.




Артикул **0000 884 0345**

Ⓢ Тримач не входить в комплект поставки  
 Ⓢ Більше порівняльних характеристик дивіться на сторінці 74  
 Ⓢ Вага без акумулятора, прямої шини та ланцюга

Ⓢ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом  
 Ⓢ З шиною та ланцюгом  
 Ⓢ Пояснення символів дивіться на сторінці 372

## ВИСОТОРІЗИ ТА ПРИЛАДДА

- Доступні з бензиновим, акумуляторним або електричним двигуном
- Для проріджування крони
- Для обрізки фруктових дерев на висоті
- Радіус дії до 5 метрів
- Ранцева система для зручної роботи

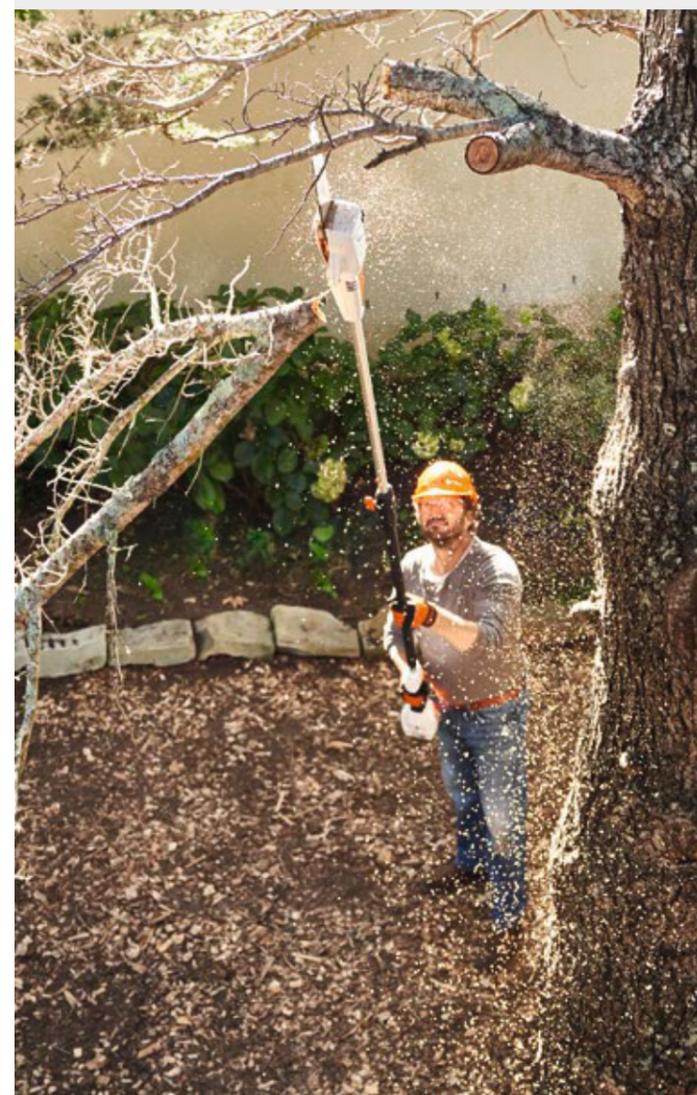

### НТА 50

36 В • 0,8 кВт<sup>Ⓢ</sup> • 3,6<sup>Ⓢ</sup> / 3,9 кг<sup>Ⓢ</sup>




AKILL  
SYSTEM  
AK 20

Легкий акумуляторний висоторіз з високою продуктивністю пиляння для догляду за деревами будь-якого виду. Комплектується ланцюгом 1/4" РМЗ та має бокове натягування ланцюга. З гачком для легкого знімання гілок під час обрізки дерев, напівпрозорий мастильний бак, ергономічний блок управління та роз'ємний шток для зручного транспортування та компактного зберігання. Загальна довжина 280 см.



**ВКЛ. З КРІПЛЕННЯМ НА СТІНУ**

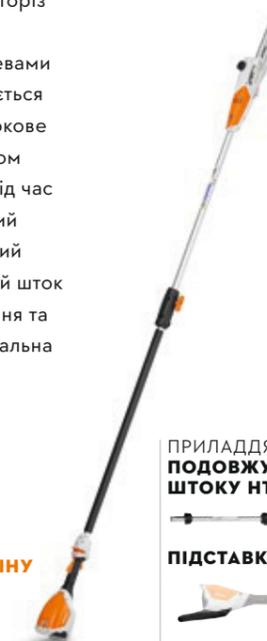

ПРИЛАДДА:  
ПОДОВЖУВАЧ  
ШТОКУ НТА



ПІДСТАВКА



Див. сторінку 73

НТА 50 без акумулятора та зарядного пристрою<sup>Ⓢ</sup>  
 Артикул **LA02 011 6404**

### НТА 86

36 В • 1,05 кВт<sup>Ⓢ</sup> • 4,6<sup>Ⓢ</sup> / 5,0 кг<sup>Ⓢ</sup>



APILL  
SYSTEM  
AP 200

Потужний акумуляторний висоторіз, тихий та ергономічний. Для обрізання гілок дерев, видалення відмерлої та зламані буревієм деревини, а також для обрізання фруктових дерев. Ланцюг 1/4"-РМЗ, легкий корпус редуктора з магнієвого сплаву з міцним гачком для зручного знімання спіяних гілок з дерева. Професійний телескопічний шток із високою точністю ведення та швидким регулюванням для точного прицілу і зрізання. Загальна довжина 270-390 см.

↑ телескопічний шток



ПРИЛАДДА:  
ПІДСТАВКА



Див. сторінку 73

НТА 86 без акумулятора та зарядного пристрою<sup>Ⓢ</sup>  
 Артикул **LA03 200 0005**



## HT 105

31,4 см<sup>3</sup> • 1,05 кВт / 1,4 к.с. • 7,9 кг<sup>①</sup>

Потужний бензиновий висоторіз з двигуном STIHL 4-MIX® для професіоналів із догляду за деревами, садівників та комунальних підприємств. Для обрізки дерев, видалення сухою або буреломів, а також для догляду за плодовими деревами. Із ланцюгом 1/4" РМЗ, легкою та компактною конструкцією редуктора з литим міцним гаком для гілок. Професійний телескопічний шток з особливо стійкою конструкцією та швидким налаштуванням довжини та точного різю. Загальна довжина 270 – 390 см.




Артикул 4182 200 0194

## HT 135

36,3 см<sup>3</sup> • 1,4 кВт / 1,9 к.с. • 7,9 кг<sup>①</sup>

Найпотужніший бензиновий висоторіз STIHL із двигуном STIHL 4-MIX для професійного використання під час догляду за деревами, у садівництві чи комунальному господарстві. Для обрізки дерев, видалення сухою або буреломів, а також для догляду за плодовими деревами. Із ланцюгом 1/4" РМЗ, легкою та компактною конструкцією редуктора з литим міцним гаком для гілок. Професійний телескопічний шток з особливо стійкою конструкцією та швидким налаштуванням довжини та точного різю. Загальна довжина 270 – 390 см.

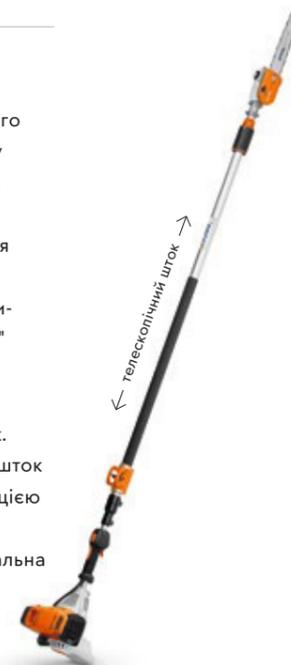

Артикул 4182 200 0198



## ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**

## КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ ОБМЕЖЕНА!

### НТЕ 60

230 В • 1,45 кВт • 5,0 кг<sup>②</sup>

Потужний електричний висоторіз для догляду за фруктовими та іншими деревами. Ланцюг 1/4"-РМЗ, легкий редуктор із магнієвого сплаву з литим міцним гачком для гілок, нерегульованим штоком. Загальна довжина 210 см.



Артикул 4810 200 0016



## РАНЦЕВА СИСТЕМА RTS

Для тривалих робіт. З регулюванням відповідно до зросту, забезпечує економію зусиль та ергономічні умови праці. Підходять для висоторізів: НТ 135, НТА 66, НТА 86, НТА 135; комбидвигунів із НТ-КМ або НЛ-КМ 145°: КМ 56 RC-E, КМ 94 RC-E, КМ 111 R, КМ 131 R, КМА 135 R; подовжених ножиць: НЛ 94 С-Е, НЛА 66, НЛА 86, НЛА 135, НЛЕ 71. Не підходять для використання з КМА 130 R, НЛ 94 КС-Е та НЛЕ 71 К.

Артикул 0000 790 4400

## ПІДСТАВКИ

Для запобігання прямого контакту висоторіза та акумулятора із ґрунтом.



Для НТА 66, НТА 86, НЛА 66 та НЛА 86  
Артикул 4857 007 1001

Для запобігання прямого контакту висоторіза та акумулятора із ґрунтом.



Для НЛА 56 та НТА 50  
Артикул НАО1 007 1000



## ПОДОВЖУВАЧ ШТОКУ ДЛЯ НТА

Просте збільшення діапазону дії на 50 см. Виготовлений з алюмінію, вага 465 г.

Для НТА 50  
Артикул LA02 820 5000

① Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга

② Вага без кабелю та ланцюгового мастила, з шиною та ланцюгом



Артикул

Довжина шини<sup>Ⓞ</sup> (см)Робочий об'єм (см<sup>3</sup>)

Потужність (кВт / к.с.)

Споживана потужність (кВт)

Номінальна напруга (В)

Вага (кг)

Питома потужність (кг / кВт)

Рівень звукового тиску<sup>Ⓞ</sup> (дБ(А))Рівень гучності звуку<sup>Ⓞ</sup> (дБ(А))Рівень вібрації  
вліво / вправо<sup>Ⓞ</sup> (м/с<sup>2</sup>)Двигун STIHL (2-MIX / 4-MIX<sup>Ⓞ</sup>) /  
Акумуляторна система STIHL

Крок ланцюга

Тип ланцюга STIHL Oilomatic<sup>Ⓞ</sup>

Полегшена шина

Регульований мастильний насос

Бокове натягування ланцюга

STIHL Система швидкого  
натягування ланцюга

Ручний бензонасос (праймер)

Декомпресійний клапан

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Система фільтрації повітря  
з попереднім очищенням

Новий фільтр HD2

STIHL M-Tronic

Байонетний замок паливного /  
мастильного баків

Захист від переваження

Ручка з м'яким покриттям

## МОТОПИЛИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

<b>MSA 120 C-B</b>	❗	1254 011 5874	30	-	0,8 <sup>Ⓞ</sup> / -	0,85	36	2,3 <sup>Ⓞ</sup> / 2,7 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	3,4 / 3,2	Система АК	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>Set MSA 120 C-B</b> вкл. з АК 20 + AL 101	❗	1254 011 5888	30	-	0,8 <sup>Ⓞ</sup> / -	0,85	36	3,5 <sup>Ⓞ</sup> / 3,9 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	3,4 / 3,2	Система АК	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MSA 60 C-B</b>	НОВИНКА <sup>Ⓞ</sup>	MA04 011 5804	30	-	0,7 <sup>Ⓞ</sup> / -	0,9	36	2,5 <sup>Ⓞ</sup> / 2,9 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	3,4 / 3,2	Система АК	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>Set MSA 60 C-B</b> вкл. з АК 20 + AL 101	НОВИНКА <sup>Ⓞ</sup>	MA04 011 5814	30	-	0,7 <sup>Ⓞ</sup> / -	0,9	36	3,7 <sup>Ⓞ</sup> / 4,1 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	3,4 / 3,2	Система АК	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MSA 140 C-B</b>	❗	1254 011 5844	30	-	0,9 <sup>Ⓞ</sup> / -	1,1	36	2,2 <sup>Ⓞ</sup> / 2,7 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	4,3 / 4,8	Система АК	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>Set MSA 140 C-B</b> вкл. з АК 20 + AL 101	❗	1254 011 5858	30	-	0,9 <sup>Ⓞ</sup> / -	1,1	36	3,4 <sup>Ⓞ</sup> / 4,0 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	4,3 / 4,8	Система АК	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MSA 70 C-B</b>	НОВИНКА <sup>Ⓞ</sup>	MA04 011 5820	30	-	0,9 <sup>Ⓞ</sup> / -	1,1	36	2,5 <sup>Ⓞ</sup> / 2,9 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	4,3 / 4,8	Система АК	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>Set MSA 70 C-B</b> вкл. з АК 30 + AL 101	НОВИНКА <sup>Ⓞ</sup>	MA04 011 5830	30	-	0,9 <sup>Ⓞ</sup> / -	1,1	36	3,8 <sup>Ⓞ</sup> / 4,2 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	4,3 / 4,8	Система АК	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MS 170</b>		1130 200 0537	30	30,1	1,3 / 1,8	-	-	3,9 <sup>Ⓞ</sup>	3,4	100	111	6,9 / 6,4	-	3/8" P	PM3 <sup>Ⓞ</sup>	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>MS 180</b>		1130 200 0843	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	3,0	100	112	6,6 / 7,8	-	3/8" P	PM3 <sup>Ⓞ</sup>	○	-	•	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>MS 180 C-BE</b>		1130 200 0484	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 <sup>Ⓞ</sup>	3,2	100	112	6,6 / 7,8	-	3/8" P	PM3 <sup>Ⓞ</sup>	○	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
<b>MS 210</b>		1123 200 0796	35	35,2	1,6 / 2,2	-	-	4,5 <sup>Ⓞ</sup>	2,8	98	111	6,0 / 7,2	-	3/8" P	PM3	○	-	-	-	-	-	○	-	•	-	•	-	-
<b>MS 211</b>		1139 200 0247	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 <sup>Ⓞ</sup>	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	•	○	-	-	○	-	•	-	•	-	-
<b>MS 211 C-BE</b>		1139 200 0249	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-
<b>MS 230</b>		1123 200 0754	35	40,2	2,0 / 2,7	-	-	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,3	101	113	6,9 / 8,9	-	3/8" P	PM3	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	•	-	-
<b>MS 230 C-BE</b>		1123 200 0849	35	40,2	2,0 / 2,7	-	-	4,9 <sup>Ⓞ</sup>	2,5	101	113	6,3 / 7,2	-	3/8" P	PM3	○	-	○	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-
<b>MS 231</b>		1143 200 0520	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 <sup>Ⓞ</sup>	2,4	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	•	○	-	-	○	-	•	○	•	-	-
<b>MS 250</b>		1123 200 0758	35	45,4	2,3 / 3,1	-	-	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,0	101	114	6,9 / 8,9	-	3/8" P	PM3	○	-	•	○	-	-	○	-	-	-	•	-	-
<b>MS 251</b>		1143 200 0535	35	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 <sup>Ⓞ</sup>	2,2	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	-	•	○	-	-	○	-	•	○	•	-	-

## МОТОПИЛИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА САДІВНИЦТВА

<b>MSA 200 C-B</b>	НОВИНКА <sup>Ⓞ</sup>	MA03 200 0013	35	-	1,4 <sup>Ⓞ</sup> / -	1,8	36	3,1 <sup>Ⓞ</sup> / 3,5 <sup>Ⓞ</sup>	-	84	95	4,6 / 3,9	Система AP	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MSA 220 C-B</b>	НОВИНКА <sup>Ⓞ</sup>	MA03 200 0023	40	-	1,7 <sup>Ⓞ</sup> / -	2,1	36	3,1 <sup>Ⓞ</sup> / 3,6 <sup>Ⓞ</sup>	-	89	100	4,8 / 3,6	Система AP	3/8" P	PS3 Pro	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MS 194 C-E</b>		1137 200 0342	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,6	101	114	3,6 / 3,6	2-MIX	3/8" P	PM3 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	•	-	•	-	•	-	-	•	-	-	
<b>MS 271</b>		1141 200 0699	40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,2	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3	-	-	•	-	-	-	○	-	•	○	•	-	-
<b>MS 291</b>		1141 200 0698	40	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,0	103	116	4,5 / 4,5	2-MIX	3/8"	RM3	-	-	•	-	-	-	○	-	•	○	•	-	-

## МОТОПИЛИ ДЛЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

<b>MSA 300 C-O</b>	НОВИНКА	MA02 200 0034	40	-	2,5 <sup>Ⓞ</sup> / -	3,0	36	4,5 <sup>Ⓞ</sup> / 5,4 <sup>Ⓞ</sup>	-	93	104	2,6 / 2,8	Система AP	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MS 260</b>		1121 200 0432	40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	4,9 <sup>Ⓞ</sup>	1,8	99	113	3,6 / 4,1	-	.325"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-
<b>MS 261 C-M</b>		1141 200 0695	40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 <sup>Ⓞ</sup>	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-

• Серійно  
○ Оснащується додатково (приладдя)

❗ Кількість товару обмежена!

B = Система швидкого натягування ланцюга  
C = Оснащення класу «комфорт»  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
O = Сенсор ланцюгового мастила

Ⓞ Реальна довжина різів є меншою ніж довжина шини.  
Асортимент ріжучої гарнітури в розділі на сторінці 90  
Ⓞ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(А)  
Ⓞ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / EC = 2 м/с<sup>2</sup>

Ⓞ Детальні пояснення щодо типів ланцюгів STIHL на сторінці 80  
Ⓞ Потужність мотору для порівняння із бензопилами  
Ⓞ Вага без акумулятора, прямої шини та ланцюга  
Ⓞ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом  
Ⓞ Вага вкл. з акумулятором, без шини, ланцюга та зарядного пристрою

Ⓞ Вага вкл. з акумулятором, шиною, ланцюгом, без зарядного пристрою  
Ⓞ Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга  
Ⓞ Вузька ріжуча гарнітура  
Ⓞ У продаж з весни 2023





## ЛАНЦЮГИ ТА ШИНИ STIHL

### МАКСИМАЛЬНА ТОЧНІСТЬ, ШВЕЙЦАРСЬКА ЯКІСТЬ ТА ТРИВАЛИЙ РОБОЧИЙ РЕСУРС

Всі ланцюги та шини STIHL є власними розробками компанії та відповідають найвищим вимогам щодо якості. Таким чином, ми гарантуємо, що ріжуча гарнітура і двигун оптимально підібрані один до одного і дозволяють досягти найкращої продуктивності в роботі.

#### СПЕЦІАЛЬНА ФОРМА РІЖУЧОГО ЗУБЦЯ

Спеціальна форма зубців надає експлуатаційні переваги для клієнта, наприклад, продуктивність різання, довговічність або якість заточування ланцюга. Це означає, що кожен користувач знайде відповідний пильний ланцюг для себе. Дізнатись більше про форми зубців наших ланцюгів можна на сторінці 80.

#### МАРКУВАННЯ ЗНОСУ

Для практичного використання всі ланцюги мають маркування на ріжучих зубцях, завдяки чому можна легко визначити рівень їх зносу. Крім того, вони слугують орієнтиром під час заточування зубців і полегшують дотримання правильного кута заточування.

#### СИСТЕМА STIHL EMATIC



Система STIHL E-matic забезпечує оптимальний баланс між необхідним змащенням ланцюга та витратами мастила. Залежно від ріжучої гарнітури й породи деревини, витрати ланцюгового мастила можуть бути знижені до 50% порівняно зі звичайними класичними системами змащування без системи E-matic. Система складається з шини STIHL E-matic, ланцюга Oilomatic і мастильного насоса з регульованою подачею мастила.

#### ТВЕРДЕ ХРОМОВАНЕ ПОКРИТТЯ

Робоча поверхня ріжучого зубця для додаткової міцності та зносостійкості проходить процес гальванічного хромування. Завдяки цьому ріжучі зубці залишаються гострими набагато довше.

#### ЛАНЦЮГИ STIHL OILOMATIC

Дрібні мастильні канали ведучих ланок збирають мастило та рівномірно передають його до з'єднувальних ланок. Додатково на ведучих ланках з обох боків витиснені чисельні заглиблення, в яких накопичується ланцюгове мастило, забезпечуючи краще розподілення мастила в паз шини, що зменшує зношення та робочий ресурс ланцюга.

#### ПОПЕРЕДНЄ РОЗТЯГУВАННЯ

Наприкінці процесу виготовлення ланцюги STIHL проходять перевірку на міцність та розтягування. Така перевірка зменшує рівень розтягування ланцюга під час першої експлуатації до мінімуму, підвищує його витривалість та мінімізує зношування.

#### СЕРВІСНА ТАБЛИЧКА

Важлива інформація щодо ріжучої гарнітури знаходиться в допоміжній сервісній табличці. Вона викарбувана лазером на поверхні шини, тому завжди залишається читабельною, незалежно від ступеню зносу шини.

#### ШИНИ STIHL EMATIC

Шини E-matic забезпечують оптимальну подачу мастила до ланцюга Oilomatic через канал E-matic з мінімальними втратами.



#### ОПТИМІЗОВАНА ВАГА ТА МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ

Шини STIHL із позначенням «Light» складаються з трьох металевих пластин зварених між собою електричним способом. Це забезпечує високий рівень стійкості у поєднанні зі зменшеною вагою, а також полегшує роботу. Спеціальні полегшені шини з ще меншою вагою додатково маркуються літерою «P» у назві.

#### ІНДУКТИВНО ЗАГАРТОВАНИЙ ПАЗ ШИНИ

Завдяки індуктивному гартуванню паз шини стає ще більш зносостійким, що збільшує її робочий ресурс.

#### НАПРАВЛЯЮЧА ЗІРЧКА ІЗ ЗАКРИТИМ ШАРИКОПІДШИПНИКОМ

Закрита конструкція зірочки запобігає проникненню бруду та утворенню корозії, що зменшує сервісні інтервали та подовжує її робочий ресурс.



# ЛАНЦЮГИ STIHL

## ШВЕЙЦАРСЬКА ТОЧНІСТЬ

Ланцюги STIHL впродовж десятиліть виготовляються на власному заводі STIHL, розташованому в місті Віль, Швейцарія, на спеціальних верстатах власної розробки. Безумовна орієнтація на продукт має величезне значення: сьогодні STIHL пропонує ланцюги для будь-якого застосування, будь-якої породи та товщини деревини, будь-якого класу потужності та марок бензопил. Що спільного у всіх ланцюгів STIHL? Надзвичайна продуктивність різання, витривалість і плавна робота.

## MICRO

### НАДІЙНІСТЬ ТА КОМФОРТ

Ланцюги Мікро - це надійність та експлуатаційний комфорт. Напівдолотоподібні ріжучі зубці забезпечують високу якість пиляння, низький рівень вібрації та легко заточуються, завдяки чому мають високу популярність як серед аматорів, так і професійних користувачів.

### ЛАНЦЮГИ MICRO

- ✓ М'ЯКЕ РІЗАННЯ
- ✓ СТІЙКИЙ ДО РОЗТЯГУВАННЯ
- ✓ ЛЕГКЕ ЗАТОЧУВАННЯ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 мм	-	3660	3613	3693 <sup>②</sup>	3650	-
1,5 мм <sup>①</sup>	-	-	-	3685	3651	-
1,6 мм	-	-	-	3686	3652	3668

### ЛАНЦЮГИ MICRO 3

- ✓ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВІБРАЦІЇ ТА ВІДДАЧІ (3)
- ✓ СТІЙКИЙ ДО РОЗТЯГУВАННЯ
- ✓ ЛЕГКЕ ЗАТОЧУВАННЯ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 мм	3670	-	3610 <sup>②</sup>	-	-	-
1,3 мм	-	-	3636	3695 <sup>②</sup>	3662	-
1,5 мм <sup>①</sup>	-	-	-	3688	-	-
1,6 мм	-	-	-	3689	3664	-

NEW ① Ланцюги для мотопил інших виробників  
② Вузька ріжуча гарнітура (Pro)

# SUPER

## ПОТУЖНІСТЬ ТА ВИТРИВАЛІСТЬ



Ланцюги Super ідеально підходять для професійного використання у лісовому господарстві та заготівлі деревини. Висока продуктивність пиляння досягається завдяки долотоподібним зубцям та низькому опору пиляння.

### ЛАНЦЮГИ SUPER

- ✓ ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПИЛЯННЯ ТА НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ОПОРУ ВРІЗАННЯ
- ✓ ВИСОКА ЯКІСТЬ РІЗУ
- ✓ СТІЙКИЙ ДО РОЗТЯГУВАННЯ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 мм	-	-	3617	3690 <sup>②</sup>	3623	-
1,5 мм <sup>①</sup>	-	-	-	3638	3622	-
1,6 мм	-	-	-	3639	3621	3946

### ЛАНЦЮГИ SUPER 3

- ✓ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВІБРАЦІЇ ТА ВІДДАЧІ (3)
- ✓ СТІЙКИЙ ДО РОЗТЯГУВАННЯ
- ✓ ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПИЛЯННЯ ТА НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ОПОРУ ВРІЗАННЯ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 мм	-	-	3699 <sup>②</sup>	-	-	-
1,3 мм	-	-	3616	3694 <sup>②</sup>	3624	-
1,6 мм	-	-	-	-	3626	-



### НОВЕ ПОЄДНАННЯ ПОТУЖНОСТІ: ⅜"-PS3-PRO ТА LIGHT 04

Це поєднання є ідеальною системою різання як для акумуляторних, так і бензинових мотопил до 2,0 кВт – ланцюг ⅜"-PS3 Pro і шина Light 04 з шириною паза 1,1 мм. Завдяки вузькій формі ріжучого зубця й шини досягається до 20% вища продуктивність різання в порівнянні зі звичайним ланцюгом ⅜" PS з товщиною ведучої ланки 1,3 мм. Крім того, кількість розпилів на одному заряді акумулятора також може бути збільшена до 10%. Але переконливою є не лише ефективність цього комплекту ріжучої гарнітури, а й зручність у роботі з ним. Навіть якщо під час пиляння збільшити натиск, ланцюг рухається по деревині майже без зусиль. Результат, який ви отримаєте: точний різ і чистий зріз та швидке виконання завдання.



## DURO

ДЛЯ НАЙСКЛАДНІШИХ ЗАВДАНЬ

Ланцюги Duro надзвичайно міцні та зносостійкі. Ріжучі кромки цих ланцюгів мають спеціальні твердосплавні напайки, завдяки яким ланцюг залишається гострим до 10 разів довше, ніж звичайні. Тому ланцюги Duro особливо підійдуть для пиляння забрудненої деревини.



### ЛАНЦЮГИ DURO 3

- ✓ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВІБРАЦІЇ ТА ВІДДАЧІ (3)
- ✓ ДЛЯ НАЙСКЛАДНІШИХ ЗАВДАНЬ
- ✓ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГОСТРИМ БЕЗ ДОДАТКОВОГО ЗАТОЧУВАННЯ ВДЕСЯТЕРО ДОВШЕ, НІЖ ЗВИЧАЙНІ ЛАНЦЮГИ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм	-	-	3612	3696 <sup>①</sup>	3681	-
1,5 мм <sup>①</sup>	-	-	-	3666	3682	-
1,6 мм	-	-	-	3667	3683	-



## ЛАНЦЮГИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

У STIHL Ви завжди знайдете потрібний ланцюг, який максимально відповідатиме поставленій задачі. Для спеціальних робіт ми пропонуємо ланцюги, розроблені саме для таких цілей. Те саме стосується і шин STIHL, див. сторінку 84.

### CARVING



Спеціальні ланцюги із низьким рівнем вібрації та високою продуктивністю якнайкраще підходять для скульпторів по дереву. Завдяки вкороченій задній частині ріжучої кромки зуба не потрібно натискати під час врзання. Швидкість пиляння значно вища, ніж у звичайних ланцюгів 1/4".



### РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ (RDR)



Спеціальний ланцюг для виконання надскладних завдань в екстремальних умовах, наприклад, пиляння деревини із цвяхами, комбінованого та будівельного матеріалу, броньованого скла тощо. Для потреб пожежних та рятувальних служб, організацій технічної допомоги. Ріжучі зубці мають покриття з ударостійкого твердосплавного матеріалу.



	Крок	ЛАНЦЮГ	НАПРЯМНА ШИНА	Carving, 30 см	Rollomatic ES, 50 см
<b>CARVING</b>					
MSA 60 / 70 / 120 / 140 / 160 / 200	1/4" P	3670 000 0064 <sup>②</sup>	3005 000 3105	-	-
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 194 / 201 / 211	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205	-	-
<b>РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ (RDR)</b>					
MS 462 C-M R	3/8"	3944 000 0072	-	-	3003 002 9421

### ПОВЗДОВЖНЄ РОЗПИЛЮВАННЯ (RMX, PMX)



Спеціальний ланцюг для повздовжнього розпилювання, для пристроїв повздовжнього розпилювання, як то пересувні малі пилорами, деревообробні верстати. Ланцюг з напівдолотоподібними зубцями забезпечить високу якість розпилювання при низькому рівні вібрації, плавні ріжучі характеристики.

Запитуйте більше в офіційного дилера STIHL.



① Ланцюги для мотопил інших виробників  
② Вузька ріжуча гарнітура (Pro)

③ Звичайний ланцюг, не спеціальний ланцюг для різьблення



## ШИНИ STIHL

### ГОТОВІ ДО БУДЬ-ЯКИХ ВИКЛИКІВ

STIHL пропонує відповідні шини для будь-якого застосування. Активні розробки, високоякісні матеріали та інноваційні виробничі процеси гарантують якість STIHL для кожної напрямної шини.

### ТРИКОМПОНЕНТНІ ШИНИ

Універсальні трикомпонентні шини є легкими, але в одночас міцними. Вони складаються з трьох металевих пластин зварених між собою електричним способом, при цьому середня пластина має пустотілі вирізи. Це забезпечує зменшення ваги і в той же час високу стабільність. Завдяки закритому підшипнику на зірочці шини не потребують технічного обслуговування. Це робить їх простими й універсальними у використанні.

#### LIGHT 01

(попередня назва Rollomatic E Mini)

- ✓ Для легких мотопил та висоторізів
- ✓ Для ланцюгів із кроком 1/4" P та 3/8" P
- ✓ Ширина паза 1,1 мм
- ✓ Низька віддача, не потребує обслуговування
- ✓ Одна заклепка (01) на зірочці



#### LIGHT 04

(попередня назва Rollomatic E)


- ✓ Для легких мотопил та пил потужністю до 3,5 кВт
- ✓ Для ланцюгів із кроком 3/8" P, .325" та 3/8"
- ✓ Ширина паза 1,1 мм, 1,3 мм та 1,6 мм
- ✓ Низька віддача, не потребує обслуговування
- ✓ Чотири заклепки (04) на зірочці



#### LIGHT 06

(попередня назва Rollomatic E)

- ✓ Для потужних мотопил та екстремальних навантажень
- ✓ Для ланцюгів кроком 3/8"
- ✓ Ширина паза 1,6 мм
- ✓ Міцна конструкція, шість заклепок (06) на зірочці

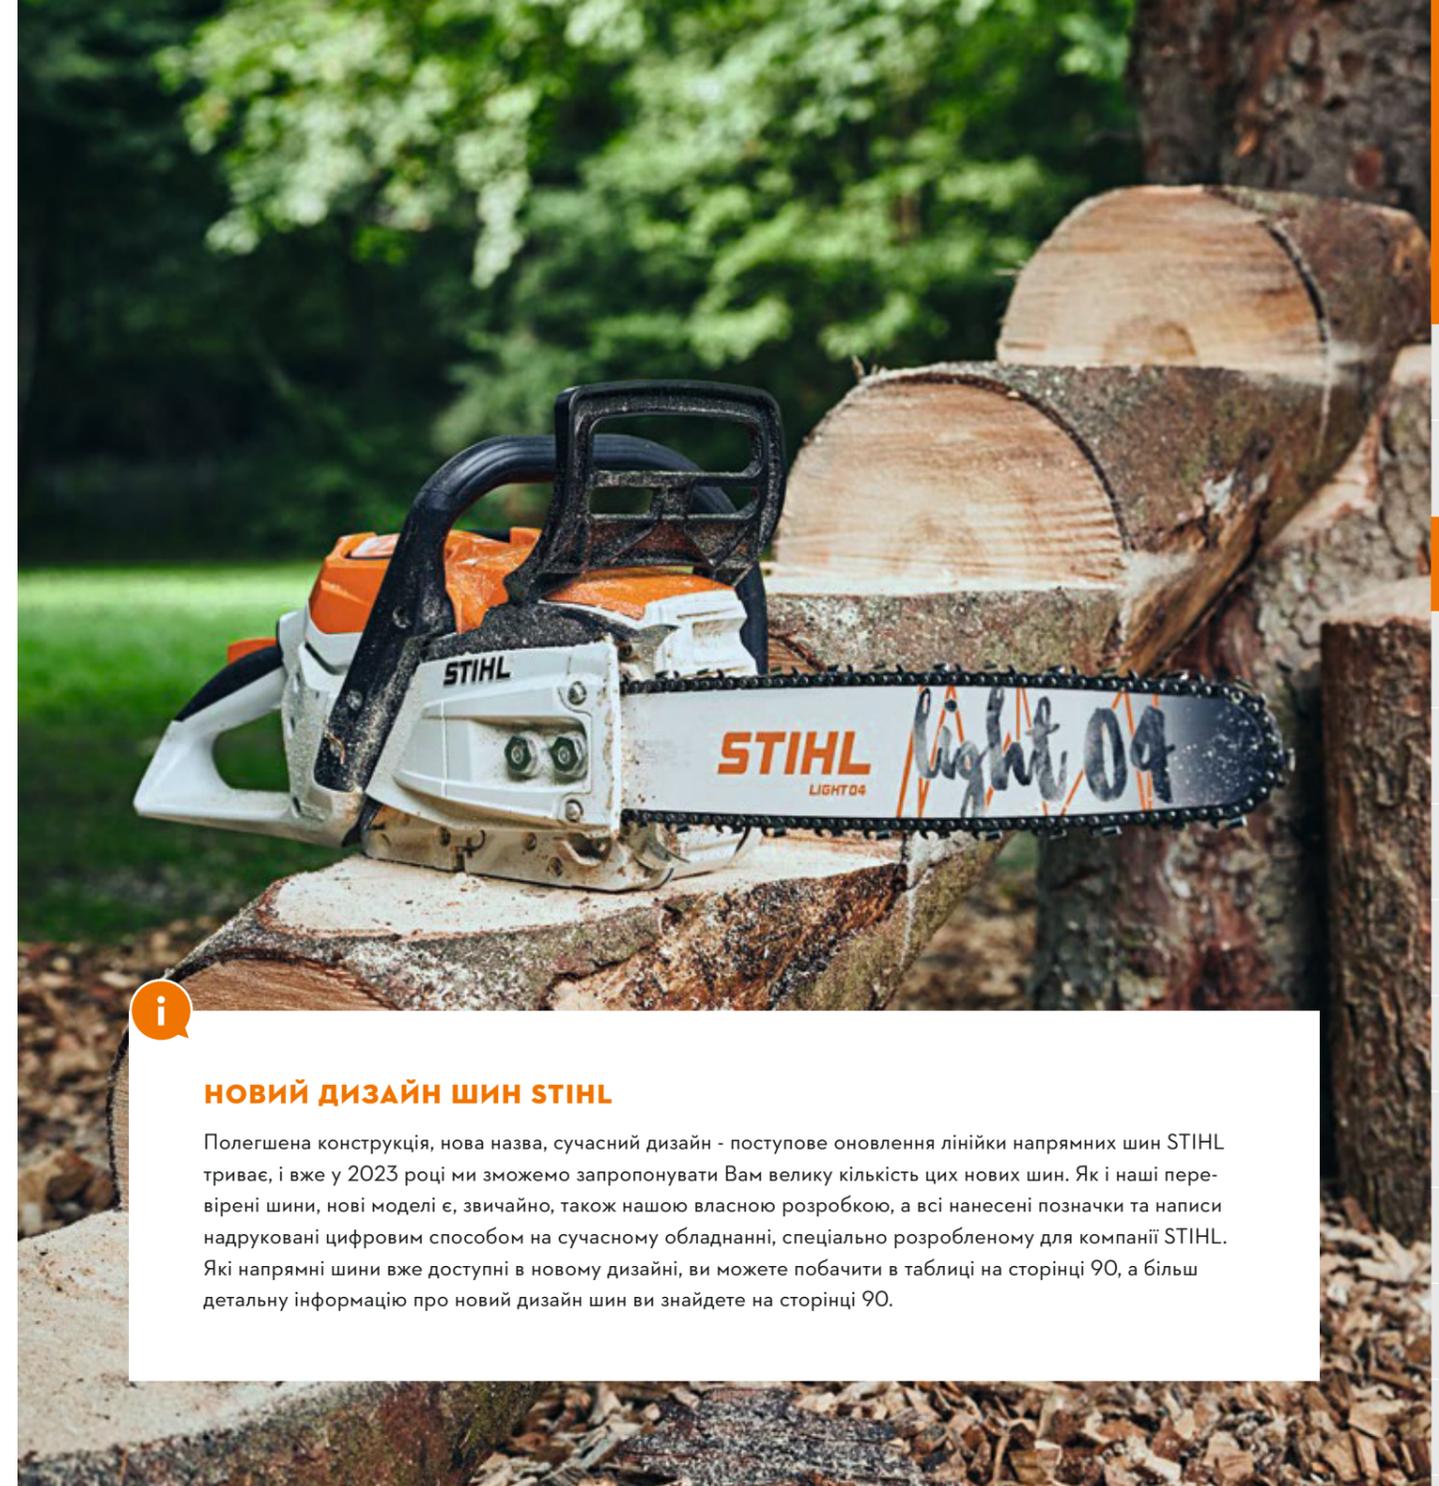

#### НОВИЙ ДИЗАЙН ШИН STIHL

Полегшена конструкція, нова назва, сучасний дизайн - поступове оновлення лінійки напрямних шин STIHL триває, і вже у 2023 році ми зможемо запропонувати Вам велику кількість цих нових шин. Як і наші перевірені шини, нові моделі є, звичайно, також нашою власною розробкою, а всі нанесені позначки та написи надруковані цифровим способом на сучасному обладнанні, спеціально розробленому для компанії STIHL. Які напрямні шини вже доступні в новому дизайні, ви можете побачити в таблиці на сторінці 90, а більш детальну інформацію про новий дизайн шин ви знайдете на сторінці 90.

#### СПЕЦІАЛЬНІ ШИНИ

##### CARVING

(попередня назва Carving E)

- ✓ Спеціальні шини для фігурного різьблення по дереву
- ✓ Для ланцюгів із кроком 1/4" P та 1/4"
- ✓ Ширина паза 1,1 мм та 1,3 мм
- ✓ Із захисним твердосплавним наконечником зі стеліту
- ✓ Із низькою віддачею, легкі, із допоміжними позначками напрямку та глибини врізання на шині



## ПОЛЕГШЕНІ ШИНИ

Завдяки спеціальній технології виробництва вага полегшених шин STIHL зменшена до 30% у порівнянні зі звичайними шинами. Це не лише полегшує роботу з мотопилою, але й знижує навантаження на користувача, що особливо важливо під час професійного використання у догляді за деревами та лісовому господарстві. Полегшені шини доступні як для легких та компактних мотопил, так і для потужних професійних моделей.

### LIGHT P01 (попередня назва Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Для легких мотопил та висоторізів
- ✓ Армовані скловолокном поліамідом (P), що забезпечує зниження ваги до 25% порівняно зі звичайними шинами
- ✓ Для ланцюгів із кроком 3/8" P
- ✓ Ширина паза 1,1 мм



### LIGHT P04 (попередня назва Rollomatic E Light)

- ✓ Для легких мотопил та пил потужністю до 3,5 кВт
- ✓ Армовані скловолокном поліамідом (P), що забезпечує зниження ваги до 25% порівняно зі звичайними шинами
- ✓ Для ланцюгів із кроком 3/8" P
- ✓ Ширина паза 1,3 мм



### ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Для потужних мотопил та професійної експлуатації під час лісозаготівлі
- ✓ Зі зносостійкої спеціальної сталі з вирізаними лазером порожнинами для зниження ваги до 30% в порівнянні зі звичайними шинами
- ✓ Змінний наконечник шини, зірочка, що не потребує обслуговування
- ✓ Для ланцюгів із кроком 3/8"
- ✓ Ширина паза 1,6 мм



## СУЦІЛЬНІ ШИНИ

Шини з суцільним сталевим корпусом. Загартована спеціальна сталь забезпечує високу стійкість і витривалість. Для використання з бензопилами середньої та високої потужності. Відома класика - надійна і довговічна.

### ROLLOMATIC ES

- ✓ Для професійного використання на потужних мотопилах
- ✓ Надміцний цілісний корпус
- ✓ Змінний наконечник шини
- ✓ Не потребує обслуговування
- ✓ Для ланцюгів із кроком 3/8" та .404"
- ✓ Ширина паза 1,6 мм



### DUROMATIC E

- ✓ Для професійної експлуатації на лісозаготівельних роботах
- ✓ Висока міцність та витривалість завдяки твердосплавному наконечнику зі стеліту
- ✓ Для ланцюгів із кроком 3/8" та .404"
- ✓ Ширина паза 1,6 мм



### НОВИЙ ДИЗАЙН ШИН В ДЕТАЛЯХ

Відтепер інформацію про характеристики та функціональні можливості можна дізнатись просто з поверхні шини. Так ви завжди знайдете правильну комбінацію шини та ланцюга для своєї мотопили STIHL. Інформація на шині допоможе вам.

На сервісній табличці кожної шини STIHL Ви знайдете всю важливу інформацію, яка допоможе у виборі ланцюга.

«Light» означає зменшену вагу шини, а позначка «P» визначає шини зміцнені поліамідом, армованим скловолокном

Цифри 01, 04 та 06 означає кількість заклепок на зірочці.




Властивості наших шин ідентифікуються піктограмами, а також кольоровою відміткою на з'єднанні шини:

- Низька віддача
- Регулярне використання
- Ematic
- Полегшена конструкція
- 6-заклепок
- Змінний наконечник
- Стелітовий наконечник



Також наші професійні шини Rollomatic ES Light, Rollomatic ES та Duromatic E отримають новий дизайн та нову назву у майбутньому.

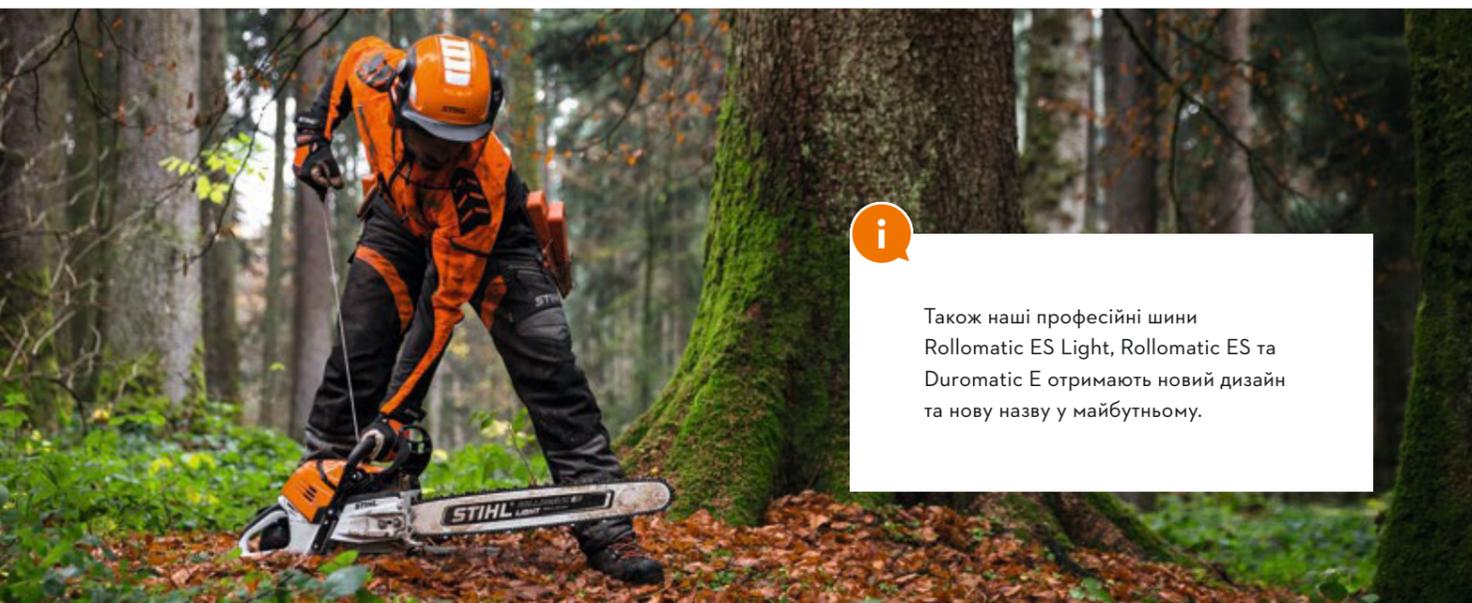

## ЯК ПІДБРАТИ ПРАВИЛЬНУ ГАРНІТУРУ

Для ефективного використання мотопили, шина та ланцюг мають оптимально пасувати один до одного. Ми підкажемо, як правильно вибрати ріжучу гарнітуру.

### ВИБІР ШИНИ

Оберіть потрібну напрямну шину, виходячи з бажаної **довжини шини**, а також **ширини паза** вашої мотопили.



#### МОДЕЛЬ МОТОПИЛИ

Номер моделі вашої мотопили Ви знайдете на табличці безпосередньо на пристрої або на внутрішній стороні гальма ланцюга.

#### ДОВЖИНА ШИНИ


В залежності від типу робіт слід обрати шину відповідної довжини.

#### ТОВЩИНА ВЕДУЧОЇ ЛАНКИ / ШИРИНА ПАЗА

Ланцюг вставляється в шину ведучими ланками. Ширина паза шини та товщина ведучої ланки мають співпадати.

#### АРТИКУЛ ЗАМОВЛЕННЯ ШИНИ

➔ Артикули для замовлення шини **STIHL** Ви знайдете на сторінці **90**.



На сервісній табличці кожної шини **STIHL** Ви знайдете всю важливу інформацію, яка допоможе у виборі ланцюга.



### ВИБІР ЛАНЦЮГА

Після вибору відповідної шини ви можете скористатися **сервісною табличкою**, нанесеною на неї, для визначення **11-значного номеру замовлення** відповідного ланцюга.

- MICRO
- SUPER
- DURO



#### ТИП ЛАНЦЮГА

Виберіть відповідний тип ланцюга для своїх завдань. Тип ланцюга визначається формою ріжучого зубця.

#### 4-ЗНАЧНИЙ АРТИКУЛ СЕРІЇ ЛАНЦЮГА

Залежно від типу ланцюга, кроку ланцюга та ширини паза напрямної шини / товщини ведучої ланки. Сервісна табличка на шині підкаже Вам відповідний крок ланцюга.

➔ **4-значний номер замовлення ланцюга STIHL** Ви знайдете на сторінці **80**.

#### + 000 + 00 +

#### КІЛЬКІСТЬ ВЕДУЧИХ ЛАНОК

Кількість ведучих ланок визначає довжину ланцюга. При цьому рахуються виключно ведучі ланки, без ріжучих зубців. Сервісна табличка на шині підкаже Вам кількість ведучих ланок відповідно до довжини шини.

#### 11-ЗНАЧНИЙ АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПОТРІБНОГО ЛАНЦЮГА



# ОГЛЯД РІЖУЧОЇ ГАРНІТУРИ



## НОВЕ ПОЄДНАННЯ ПОТУЖНОСТІ: 3/8"-PS3 PRO ТА LIGHT O4

Це поєднання є ідеальною системою різання як для акумуляторних, так і бензинових мотопил потужністю до 2,0 кВт – ланцюг 3/8"-PS3 Pro і шина Light O4 з шириною паза 1,1 мм. Завдяки вузькій формі ріжучого зубця й шини досягається до 20% вища продуктивність різання в порівнянні зі звичайним ланцюгом 3/8" PS з товщиною ведучої ланки 1,3 мм. Крім того, кількість розпилів на одному заряді акумулятора також може бути збільшена до 10%. Але переконливою є не лише ефективність цього комплекту ріжучої гарнітури, а й зручність у роботі з ним. Навіть якщо під час пиляння збільшити натиск, ланцюг рухається по деревині майже без зусиль. Результат, який ви отримаєте: точний різ і чистий зріз та швидке виконання завдання.

МОТОПИЛИ ТА ГІЛКОРІЗ	Довжина шини <sup>①</sup> (см)	Крок	Товщина ланки/ ширина паза (мм)	Кількість ведучих ланок	Мікро 3 Артикул типу ланцюга	Super Артикул типу ланцюга	Super 3 Артикул типу ланцюга	Duro 3 Артикул типу ланцюга	ШИНИ	Light P01 (попередня назва Rollomatic E Mini Light), Light P04 (попередня назва Rollomatic E Light) Артикул	Light Артикул	Light O1 (попередня назва Rollomatic E Mini) Артикул	Light O4 (попередня назва Rollomatic E) Артикул	Кількість зубців
<b>GTA 26</b>	10	1/4" P	1,1	28	3670	-	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-
<b>MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200</b>	25	1/4" P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
	30	1/4" P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
<b>MS 194 T, MSA 160, MSA 200</b>	35	1/4" P	1,1	72	3670	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	8
<b>MSA 161 T</b>	25	1/4" P	1,1	57	3670	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
	30	1/4" P	1,1	65	3670	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
<b>MS 180<sup>②</sup>, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170</b>	30	3/8" P	1,1	44	3610	-	-	-	3005 000 7605 <sup>③</sup>	-	-	3005 000 3905	3005 000 4405	7
	35	3/8" P	1,1	50	3610	-	-	-	3005 000 7609 <sup>③</sup>	-	-	3005 003 3909	3005 000 4409	7
	40	3/8" P	1,1	55	3610	-	-	-	-	-	-	3005 008 3913	3005 000 4413	7
<b>MS 180, MS 201, MS 211, MS 231<sup>②</sup>, MS 241, MSE 170<sup>②</sup>, MSE 190<sup>②</sup>, MSE 200<sup>②</sup>, MSE 210<sup>②</sup>, MSE 230<sup>②</sup>, MSA 220 C-B</b>	30	3/8" P	1,1	44	-	-	3699	-	-	-	-	-	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	3636	3617	3616	3612	3005 000 7405	-	-	-	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	-	-	3699	-	-	-	-	-	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	3636	3617	3616	3612	3005 000 7409	-	-	-	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	-	-	3699	-	-	-	-	-	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	3636	3617	3616	3612	3005 000 7413	-	-	-	3005 000 4813	9
<b>MSE 250</b>	37	3/8	1,6	56	-	-	3626	3683	-	-	-	-	3003 008 6111	10
	40	3/8	1,6	60	-	-	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 7713	9
	40	3/8	1,6	60	-	-	3626	3683	-	-	-	-	3003 008 6113	10
	45	3/8	1,6	66	-	-	3626	3683	-	-	-	-	3003 008 6117 <sup>③</sup>	10
													3003 008 7717	
<b>MS 201 T, MSA 220 T</b>	30	3/8" P	1,3	44	3636	-	3616	3612	3005 000 7405	-	-	-	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,3	50	3636	-	3616	3612	3005 000 7409	-	-	-	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,3	55	3636	-	3616	3612	3005 000 7413	-	-	-	3005 000 4813	9

① Реальна довжина різів є меншою ніж довжина шини  
② З 2014 року випуску

③ Для MS 231 та MS 251 (довжина шини 35 та 40 см) та для MSE 170, MSE 190, MSE 210 та MSE 230 (довжина шини 30, 35 та 40 см) у поєднанні зі швидким натягом ланцюга та зірочкою з сімома зубцями слід брати на одну ведучу ланку більше

④ Шини Rollomatic E Light  
⑤ Шини Rollomatic E - Кількість товару обмежена!

МОТОПИЛИ	ЛАНЦЮГИ											ШИНИ									
	Довжина шини <sup>①</sup> (см)	Крок	Товщина ланки/ ширина паза (мм)	Кількість ведучих ланок	Micro Артикул типу ланцюга	Micro 3 Артикул типу ланцюга	Super Артикул типу ланцюга	Super 3 Артикул типу ланцюга	Hexa Артикул типу ланцюга	Hexa 3 Артикул типу ланцюга	Duro 3 Артикул типу ланцюга	Light P01 (попередня назва Rollomatic E Mini Light), Light P04 (попередня назва Rollomatic E Light) Артикул	Rollomatic ES Light Артикул	Light O1 (попередня назва Rollomatic E Mini) Артикул	Light O4 (попередня назва Rollomatic E) Артикул	Light O6 (попередня назва Rollomatic E) Артикул	Rollomatic ES Артикул	Кількість зубців	Duromatic E Артикул		
<b>MS 251<sup>②</sup></b>	35	.325	1,6	56	-	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	-	3005 000 4709	-	-	11	-		
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	-	3005 000 7009	-	-	11	-		
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	-	3005 000 4713	-	-	11	-		
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	-	3005 000 7013	-	-	11	-		
<b>MS 261, MS 271, MSA 300</b>	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-		
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	-	3003 000 3309	-	-	10	-		
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	-	3003 008 6811	-	-	11	-		
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	-	3003 000 3313	-	-	10	-		
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	-	3003 008 6813	-	-	11	3003 000 9213		
<b>MS 291, MS 311, MS 362, MS 391</b>	35	3/8	1,6	54	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 000 7709	-	-	9	-		
	37	3/8	1,6	56	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 008 6111	-	-	10	-		
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 000 7713	-	-	9	-		
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 008 6113	-	-	10	-		
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 008 6117 <sup>③</sup> 3003 008 7717	-	-	10	-		
<b>MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661</b>	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213		
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217		
	50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	-	11	3003 000 9221		
	63	3/8	1,6	84	3652	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	-	11	3003 001 5631		
<b>MS 500i, MS 661</b>	71	3/8	1,6	91	-	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	11	-		
	80	3/8	1,6	105	-	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	11	-		
<b>MS 661</b>	90	3/8	1,6	114	-	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	11	-		
<b>MS 881<sup>②</sup></b>	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223		
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-	
<b>ВИСОТОРІЗИ</b>	<b>ЛАНЦЮГИ</b>											<b>ШИНИ</b>									
<b>HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135</b>	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-		
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-		
<b>HT 56</b>	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	-	-	7	-		

① Реальна довжина різів є меншою ніж довжина шини

② Для MS 231 та MS 251 (довжина шини 35 та 40 см) та для MSE 170, MSE 190, MSE 210 та MSE 230 (довжина шини 30, 35 та 40 см) у поєднанні зі швидким натягом ланцюга та зірочкою з сімома зубцями слід брати на одну ведучу ланку більше

③ Підходить для ланцюгової зірочки на сім зубців; це означає використання додаткової ланки ланцюга

④ Шини Rollomatic E - Кількість товару обмежена!

## ПРИЛАДДЯ

### ЗАТОЧНИЙ НАБІР

Складається з державки, круглого напилку, плоского напилку та шаблону, в міцній сумці.



1/4" P Артикул	5605 007 1000	3/8" Артикул	5605 007 1029
1/4" та 3/8" P Артикул	5605 007 1027	.404" Артикул	5605 007 1030
.325" Артикул	5605 007 1028		



### ДЕРЖАВКА 2-В-1

Практичний інструмент для одночасного заточування зубців та обмежувача глибини врізання. Рекомендовано для непрофесійного користувача. Для ланцюгів 1/4" P-, 3/8" P-, .325" -, 3/8"- та .404", має вбудований вирівнювач відхилень від допуску (ексклюзивно від STIHL).

1/4" P Артикул	Ø 3,2 мм 5605 750 4306	3/8" Артикул	Ø 5,2 мм 5605 750 4305
1/4" та 3/8" P Артикул	Ø 4,0 мм 5605 750 4303	.404" Артикул	Ø 5,5 мм 0000 750 4300
.325" Артикул	Ø 4,8 мм 5605 750 4304		

### ПРИЛАДДЯ: КРУГЛИЙ НАПИЛОК ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ 1/4" P

Для державки 2-в-1, для заточування ланцюгів 1/4" P, не підходить для заточування вручну, Ø 3,2 × 200 mm.

Артикул 0000 893 6401

### ПРИЛАДДЯ: ПЛОСКИЙ НАПИЛОК ДЛЯ ОБМЕЖУВАЧА ГЛИБИНИ



Для державки 2-в-1, для заточування обмежувача глибини

Артикул 0814 252 3001

### ЗАТОЧНИЙ НАБІР

1/4" P  
Артикул Ø 3,2 мм  
5605 750 4300

1/4" и 3/8" P  
Артикул Ø 4,0 мм  
5605 750 4327

.325"  
Артикул Ø 4,8 мм  
5605 750 4328

3/8"  
Артикул Ø 5,2 мм  
5605 750 4329

.404"  
Артикул Ø 5,5 мм  
5605 750 4330



### КРУГЛІ НАПИЛКИ ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ

Для заточних наборів та державок STIHL.

1/4" P Артикул	Ø 3,2 × 150 мм 5605 771 3206	.404" Артикул	Ø 5,5 × 200 мм 5605 772 5506
1/4" та 3/8" P Артикул	Ø 4,0 × 200 мм 5605 772 4006	Артикул	Ø 3,5 × 200 мм 5605 772 3506
.325" Артикул	Ø 4,8 × 200 мм 5605 772 4806	Артикул	Ø 4,5 × 200 мм 5605 772 4506
3/8" Артикул	Ø 5,2 × 200 мм 5605 772 5206		

### НАПИЛОК 3-ГРАННИЙ


Для FG 2 та FG 3 для обробки глибини обмежувача та для косильних дисків із гострокутними зубцями.

Артикул 0811 421 8971

### ПЛОСКІ НАПИЛКИ

Для точного оброблення обмежувача глибини. 150 мм.

Артикул 0814 252 3356

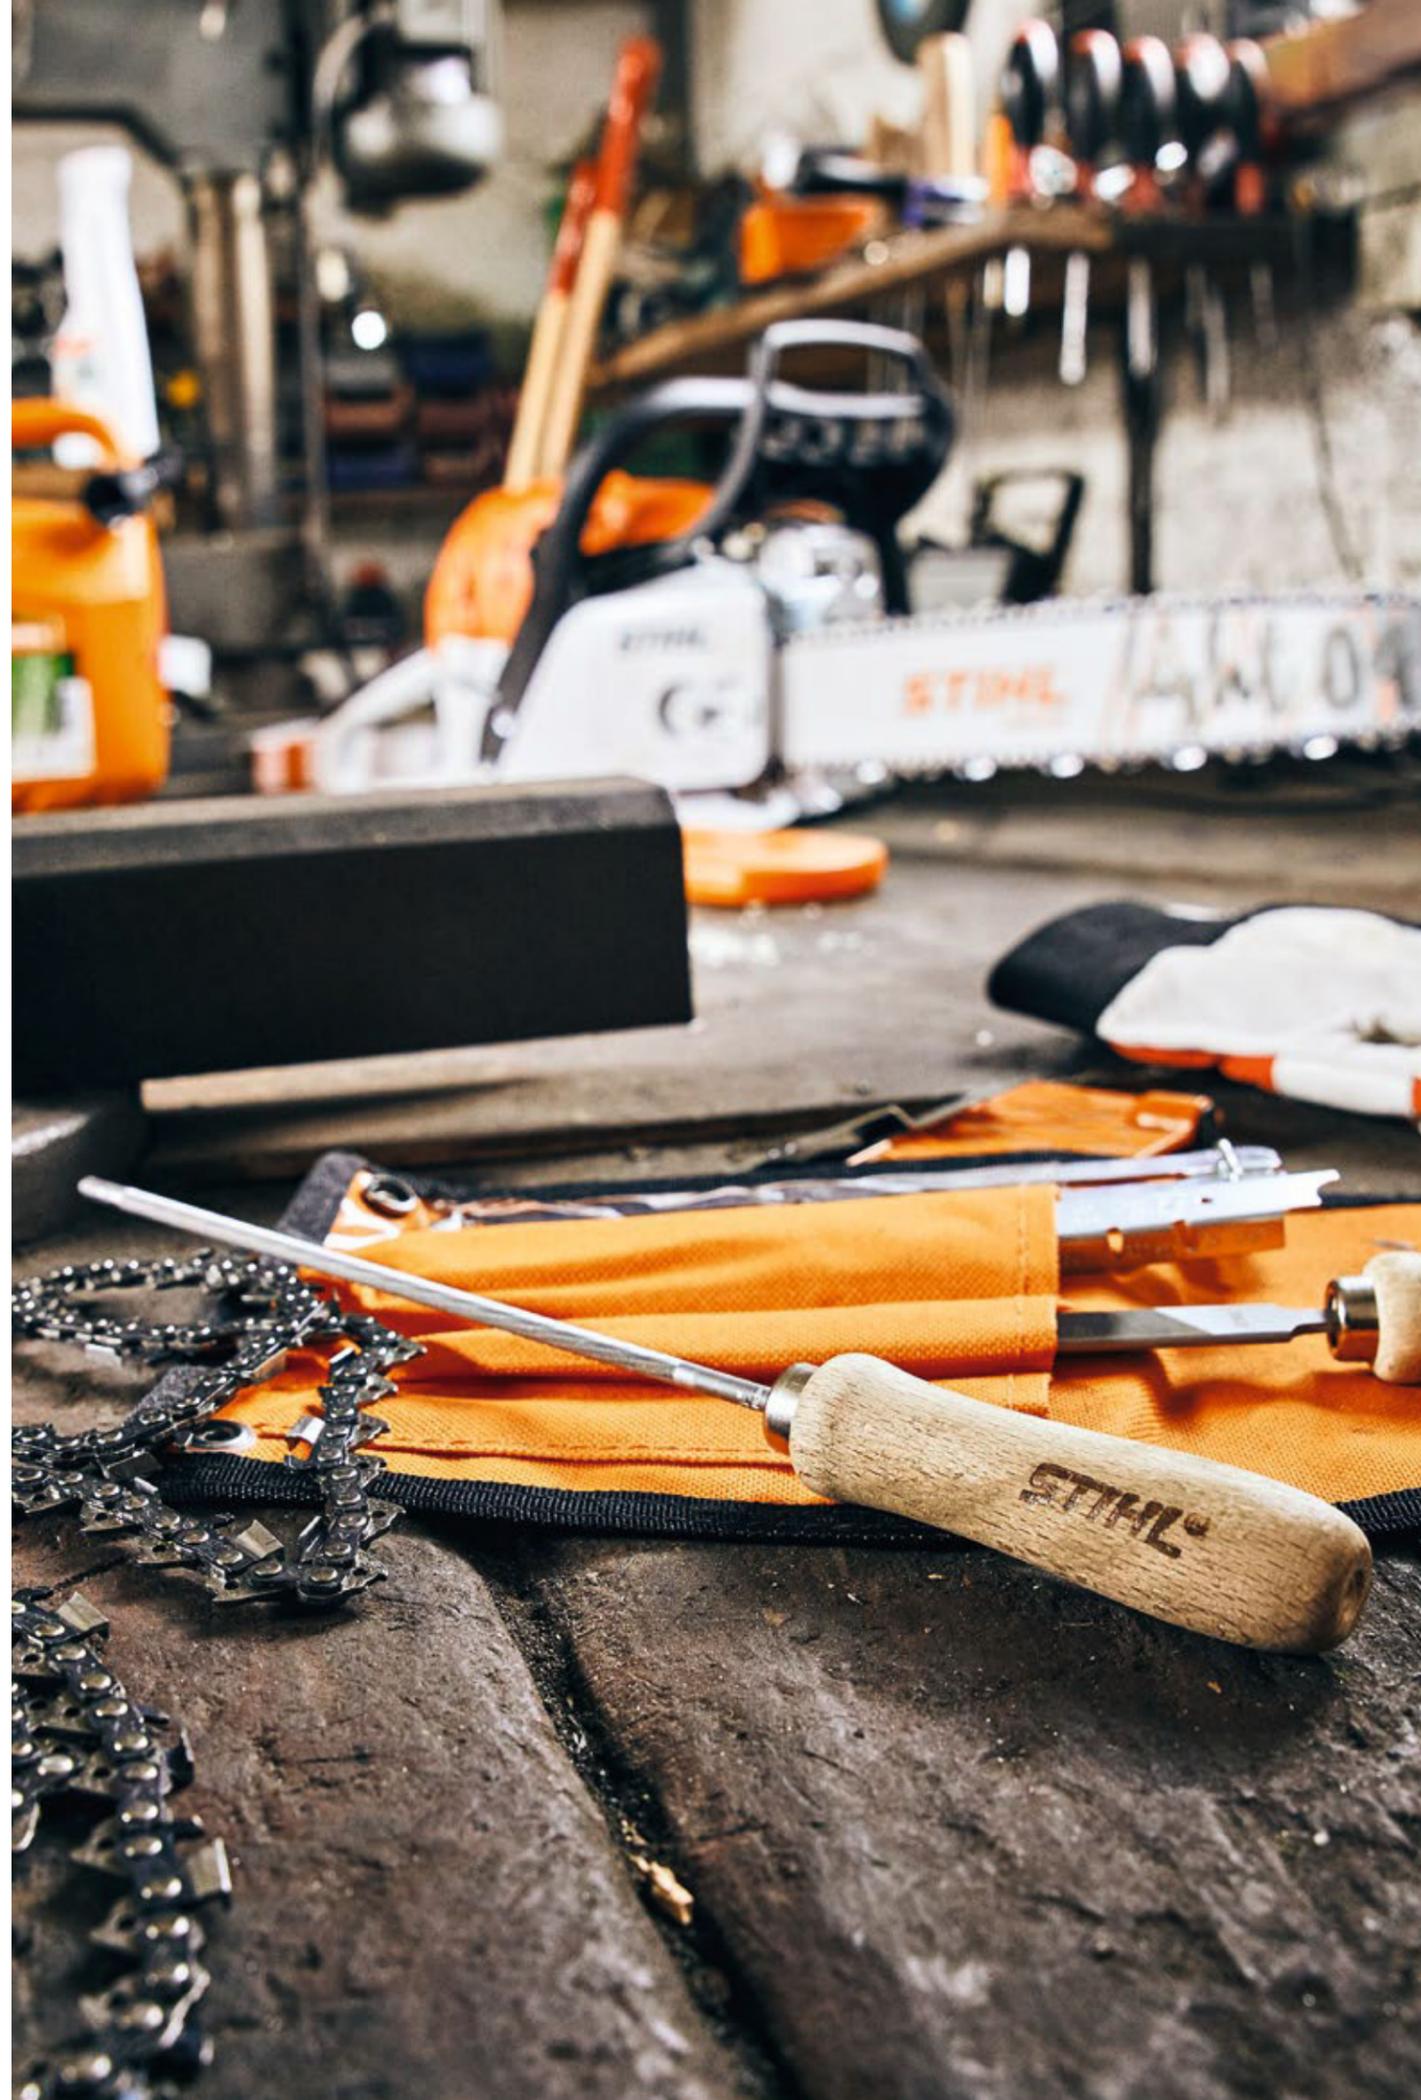





### РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ FF1

Ексклюзивний ручний пристрій для заточування ланцюгів від STIHL. Відмінне доповнення до заточного набору STIHL. Дуже легко встановлюється на ріжучу гарнітуру з мінімальними витратами часу та сил, направляє напилок під правильним кутом та професійно заточує ланцюг.

1/4" P Артикул	Ø 3,2 мм 5614 000 7504	.325" Артикул	Ø 4,8 мм 5614 000 7501
1/4", 3/8" P <sup>ⓐ</sup> Артикул	Ø 4,0 мм 5614 000 7503	3/8" Артикул	Ø 5,2 мм 5614 000 7500
3/8" P <sup>ⓐ</sup> Артикул	Ø 4,0 мм 5614 000 7502	.404" Артикул	Ø 5,5 мм 5614 000 7505

### ЗАТОЧНИЙ СТАНОК FG 2<sup>ⓐ</sup>

Ручний заточний станок із металу для закріплення на столі, без ручки та напилку.



Артикул 5604 000 7501

### ПРИЛАДДА: ГВИНТОВА СТРУБЦИНА


Для закріплення на столі необхідно дві штуки.



Артикул 5604 890 5800

### ЗАТОЧНИЙ ПРИСТРІЙ FG 3<sup>ⓐ</sup>

Точний ручний заточний пристрій. Кріпиться на шині. Без державки та напилку.



Артикул 5610 000 7500

### ЗАТОЧНИЙ ПРИСТРІЙ FG 4

Такий самий як модель FG 2, закріплюється на ріжучій гарнітурі. Без ручки та напилку.



1/4", 3/8" P <sup>ⓐ</sup> Артикул	Ø 4,0 мм 5612 000 7503	.325" Артикул	Ø 4,8 мм 5612 000 7501
3/8" P <sup>ⓐ</sup> Артикул	Ø 4,0 мм 5612 000 7502	3/8" Артикул	Ø 5,2 мм 5612 000 7500

### ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОБРОБКИ ОБМЕЖУВАЧА ГЛИБИНИ

Для ручної обробки обмежувача глибини, із загартованої сталі зі спеціальним покриттям. Два налаштування для твердих порід деревини та хвойних порід дерева. Гачок можна використувати для очищення як паза, так і масляного отвору шини.



FL1 Артикул	1/4" P 0000 893 4006	FL4 Артикул	3/8" 0000 893 4009
FL2 Артикул	3/8" P <sup>ⓐ</sup> 0000 893 4007	FL5 Артикул	.404" 0000 893 4010
FL3 Артикул	.325" 0000 893 4008		

Для ручної обробки обмежувача глибини врізання із загартованої сталі з спеціальним покриттям. Дві робочі позиції для твердої та м'якої деревини. За допомогою гачка можна очистити як пази шини, так і отвори мастильного каналу.



1/4" P Артикул	0000 893 4005	1/4", 3/8" P, .325" та 3/8" Артикул	1110 893 4000
.404" Артикул	1106 893 4000		

### ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШИНИ

Інструмент для усунення нерівностей, задирок шини. Зручний тримач із полімеру та плоский напилок (100 × 22 мм) із загартованої сталі.



Артикул 5605 773 4400

### ПРИЛАДДА: ПЛОСКИЙ НАПИЛОК



Артикул 5605 773 4200

### ДОПОМІЖНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ

Допомагає правильно тримати напилок під час заточування ланцюга. Лінії (25° / 30°) полегшують рівномірну та правильну роботу напилком. Із двома магнітами для кріплення.



Артикул 0000 750 9900

### РУЧКИ ДЛЯ НАПИЛКІВ

Пластикова ручка. Підходить для круглих напилків від 3,2 до 5,5 мм і для всіх плоских напилків.



Артикул 0000 881 4504



Дерев'яна державка для всіх напилків, плоских, круглих, тригранних.



**NEW** Для напилків 3,2 мм  
Артикул 0811 490 7862

Для напилків від 4,0 до 5,5 мм  
Артикул 0811 490 7860

Пластикова ручка з шаблонами кутів заточки для круглих напилків від 3,2 до 5,5 мм.



Артикул 0000 881 4500

**FH 3**  
М'яка ручка. Для плоских напилків до 150 мм.



Артикул 0000 881 4503

**FH 1**  
М'яка ручка з шаблонами кутів заточки. Для круглих напилків від 3,2 до 5,5 мм.



Артикул 0000 881 4502

### ШАБЛОН

Для визначення кроку ланцюга, ланцюгової зірочки, товщини ведучої ланки та ширини паза напрямної шини.



Артикул 0000 893 4105

Для визначення ступеня зношення ланцюгової зірочки. Регулярний контроль та своєчасна заміна зірочки зменшує зношення ріжучої гарнітури.



Артикул 0000 893 4101

### НАБІР ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РІЖУЧОЮ ГАРНІТУРОЮ

Складається з шаблону для перевірки 0000 893 4105 / 4101 і шаблону для напилка 1110 893 4000.



Артикул 0000 007 1016

### БАЗОВИЙ ЗАТОЧНИЙ СТАНОК USG

Універсальний пристрій для заточування всіх ланцюгів STIHL, ріжучих полотен для мотокіс, кушорівів і секаторів. У комплекті з супортом для всіх ланцюгів STIHL Oilomatic та двома фігурними точильними кругами. Підходить для заточування ланцюгів STIHL Duro.



Артикул 5203 200 0008

### ПРИЛАДДА ДЛЯ USG (БЕЗ МАЛ.)

**Поворотний супорт для ланцюгів із гостримі<sup>ⓐ</sup>**  
Артикул 5203 750 1405

**Поворотний супорт для мотоножиць<sup>ⓐ</sup>**  
Артикул 5203 750 1400

**Поворотний супорт для ріжучих полотен<sup>ⓐ</sup>**  
Артикул 5203 750 2800

**Натяжний пристрій**  
Артикул 5203 007 1003

**Пристрій для правки алмазного круга**  
Артикул 5203 890 4400

**Алмазний диск для заточування, для 3/8" PD3, .325" RD3 і 3/8" RD3**  
Артикул 5203 757 0906

**Алмазний диск для заточування, для 3/8" RDR**  
Артикул 5203 757 0901

### РОЗВОДКИ

**S 260**  
Нова, дуже легка та компактна конструкція. Дуже просто встромляється в дерево та фіксується на шині. Із практичною кишенею.



Артикул 0000 881 0402

**L 700**  
Нова, велика та міцна конструкція.



Артикул 0000 881 0403

### КОРОБКА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЛАНЦЮГА

Легка, проте міцна коробка із двома відділеннями. Для зберігання ланцюга.



Розмір 18 × 12 × 4 см  
Артикул 0000 882 5900

ⓐ Паз 1,1 мм  
ⓑ Паз 1,3 мм  
ⓐ Зображення показують можливі варіанти оснащення  
ⓑ Не підходить для 1/4"-ланцюга РМЗ

ⓐ Із диском для заточування  
ⓑ Пояснення позначок на сторінці 381





## ЗРІЗ ЗА ЗРІЗОМ. ДО ІДЕАЛЬНОЇ ФОРМИ.

Бензинові садові ножиці **101**

Акумуляторні садові ножиці **102**

Електричні садові ножиці **106**

Приладдя до мотоножиць **107**

Подовжені мотоножиці і приладдя **111**

## МОТОНОЖИЦІ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

#### 01 ЕЛЕКТРОНІКА STIHL EC

У системах AP блок електронного керування розпізнає зміни в навантаженні під час роботи та активно впливає на двигун EC. Як результат: постійна частота руху ножів, навіть під навантаженням під час надзвичайно важкого обрізання, і стабільно оптимальна потужність.

#### 02 ЕЛЕКТРОДВИГУН STIHL (EC)

Чим відрізняються професійні мотonoжиці в системі AP – не тільки своєю вражаючою продуктивністю, а й електродвигуном EC з реверсивною технологією. Вона дозволяє за потреби легко відвести ріжучий пристрій.

### КОМФОРТ

#### 03 ПОВОРОТНА БАГАТОФУНКЦІЙНА РУЧКА

Забезпечить просте приведення в оптимальне положення для зрізання бокових гілок або верхівок.

#### 04 ДОВЕРШЕНА ГЕОМЕТРІЯ НОЖА

Продумана до деталей форма ножа та редуктори, розроблені як для підстригання тонких, так і обрізання товстих гілок, забезпечать бездоганний результат.

#### 05 РУЧКА З РОЗМІЩЕНИМ ВСЕРЕДИНИ ПЕРЕМИКАЧЕМ

Зручно лежить у руці та заощаджує сили, особливо під час довгої роботи.

#### 06 ПРИКРУЧЕНИЙ ЗАХИСТ НАПРАВЛЯЮЧОЇ НОЖА

Захищає ніж від пошкодження та полегшує роботу вздовж стін або дуже близько від землі.

#### 07 ПРИКРУЧЕНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПОРІЗІВ

Захищає користувача від травмування. Дуже легко замінюється у випадку зношення.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## БЕНЗИНОВІ САДОВІ НОЖИЦІ

- Високопродуктивні пристрої з низькою вагою
- Для використання на великих ділянках
- Для догляду за зеленими насадженнями у парках та в ландшафтному дизайні
- Для ефективного підстригання як тонких, так і товстих гілок



### HS 45

27,2 см³ • 0,75 кВт / 1,0 к.с. • 4,7 кг<sup>Ⓢ</sup>

Найлегша модель для догляду за зеленими насадженнями. З антивібраційною системою STIHL, пусковою ручкою STIHL ElastoStart, фільтрувальною системою зі збільшеним робочим ресурсом. Двосторонній ніж із загостреними зубцями з однієї сторони кожної ножевої траверси. Із вбудованим захистом від порізів.

Довжина ножа 60 см  
Артикул 4228 011 2938



### HS 82 R

22,7 см³ • 0,7 кВт / 1,0 к.с. • 5,3 кг<sup>Ⓢ</sup>

Професійні мотonoжиці із низькою швидкістю руху ножів, що забезпечує потужний різ для підстригання товстих гілок. Із двигуном 2-MIX, антивібраційною системою STIHL, фільтрувальною системою зі збільшеним робочим ресурсом, поворотною багатофункційною ручкою. Двосторонній ніж, що складається з 2-х ріжучих полотен, має двосторонньо загострені зубці спеціальної геометрії для підрізання товстих гілок, із прикрученим захистом від порізів та захистом направляючої ножа, із кнопкою «стоп».

Довжина ножа 60 см  
Артикул 4237 011 2977



### HS 82 T

22,7 см³ • 0,7 кВт / 1,0 к.с. • 4,9 кг<sup>Ⓢ</sup>

Професійні мотonoжиці для тонких гілок. Із двигуном 2-MIX, антивібраційною системою STIHL, фільтрувальною системою зі збільшеним робочим ресурсом, поворотною багатофункційною ручкою. Двосторонній ніж, що складається з 2-х ріжучих полотен, має двосторонньо загострені зубці спеціальної геометрії для підрізання тонких гілок, із прикрученим захистом від порізів та захистом направляючої ножа, із кнопкою «стоп».

Довжина ножа 60 см  
Артикул 4237 011 2985

R = Для товстих гілок    Ⓢ Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті  
T = Для тонких гілок



## АКУМУЛЯТОРНІ САДОВІ НОЖИЦІ

- Для приватного та професійного використання
- Для малошумної роботи, наприклад, на території лікарень, дитячих садків, шкіл
- Легка та зручна робота
- Вражаючий результат та ефективна робота



### HSA 26

10,8 В • 0,8 кг<sup>①</sup>



Легкі та зручні акумуляторні ножиці з двома змінними ножами – найкраще рішення для догляду й формування кущів та живоплоту із максимальною товщиною гілок до 8 мм, підстригання кромки газону, ділянок уздовж доріжок та квітників. Ножі змінюються швидко без використання інструментів. Ручка із м'яким покриттям SoftTouch, швидка заміна ножа без інструменту, з індикатором рівня заряду, який завжди підкаже, коли потрібно зарядитись. Акумулятор AS 2 підходить виключно до пристроїв системи AS та не сумісний з HSA 25.

#### В комплекті:

- 1 × літій-іонний акумулятор AS 2, 28 Вт-год, 10,8 В
- 1 × стандартний зарядний пристрій AL 1
- 1 × ніж для підстригання кущів, довжина зрізу 20 см, із захисним чохлам
- 1 × ніж для підстригання трави, ширина зрізу 12 см, із захисним чохлам
- 1 × сумка для зберігання, з люверсами для кріплення на стіну

HSA 26 без акумулятора, зарядного пристрою та сумки для зберігання, включно з 2-ма ножами

Довжина ножа **20 см**  
Артикул **HA03 011 3500**

Комплект HSA 26 із AS 2 та AL 1

Довжина ножа **20 см**  
Артикул **HA03 011 3506**



### ДЕТАЛІ ПРО АКУМУЛЯТОР AS 2

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 47**

① Вагу вказано без акумулятора, з ножем для підстригання трави  
② Вага включно з акумулятором  
③ Пояснення символів дивіться на сторінці 372

AS 111  
SYSTEM

AI 111



### HSA 45

18 В • 2,3 кг<sup>②</sup>



Надзвичайно легкі та компактні акумуляторні ножиці для догляду за живоплотом та декоративними рослинами. Односторонньо загострені ножі мають відстань між зубцями 24 мм, вбудований захист від порізів, прикручений захист направляючої ножа, вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 36 Вт-год з індикатором рівня заряду. Час зарядження акумулятора до 145 хвилин / 210 хвилин (80% / 100%).

Довжина ножа **50 см**  
Артикул **4511 011 3501**



# ЛЕГКИЙ ДОГЛЯД ЗА КУЩАМИ. ІЗ НОВИМИ АКУМУЛЯТОРНИМИ НОЖИЦЯМИ.

**AKI**  
SYSTEM  
AK 10



## NEW HSA 50

36 В • 2,9 кг<sup>①</sup>



Легкі та тихі акумуляторні ножиці для підстригання кущів та надання форми живоплоту на присадибній ділянці. Леза ножа, запатентованої краплеподібної форми, вирізаються за допомогою лазера, проходять алмазне шліфування та додаткове загартування, що забезпечує чистий зріз та, як результат, захист живоплоту від пошкодження. Легка та зручна робота забезпечується оптимально збалансованим центром ваги, ергономічною ручкою із вбудованими елементами керування, зменшеною вагою. Прикручений захист напрямної ножа запобігає пошкодженню та захищає ніж від зношування та полегшує підстригання близько до поверхні землі, вздовж бордюрів чи паркану.

HSA 50 без акумулятора та зарядного пристрою


Довжина ножа **50 см**  
Артикул **4521 011 3534**

**Комплект HSA 50** із акумулятором АК 10 та зарядним пристроєм AL 101

Довжина ножа **50 см**  
Артикул **4521 011 3548**

① Вага без акумулятора

② Пояснення символів дивіться на сторінці 372

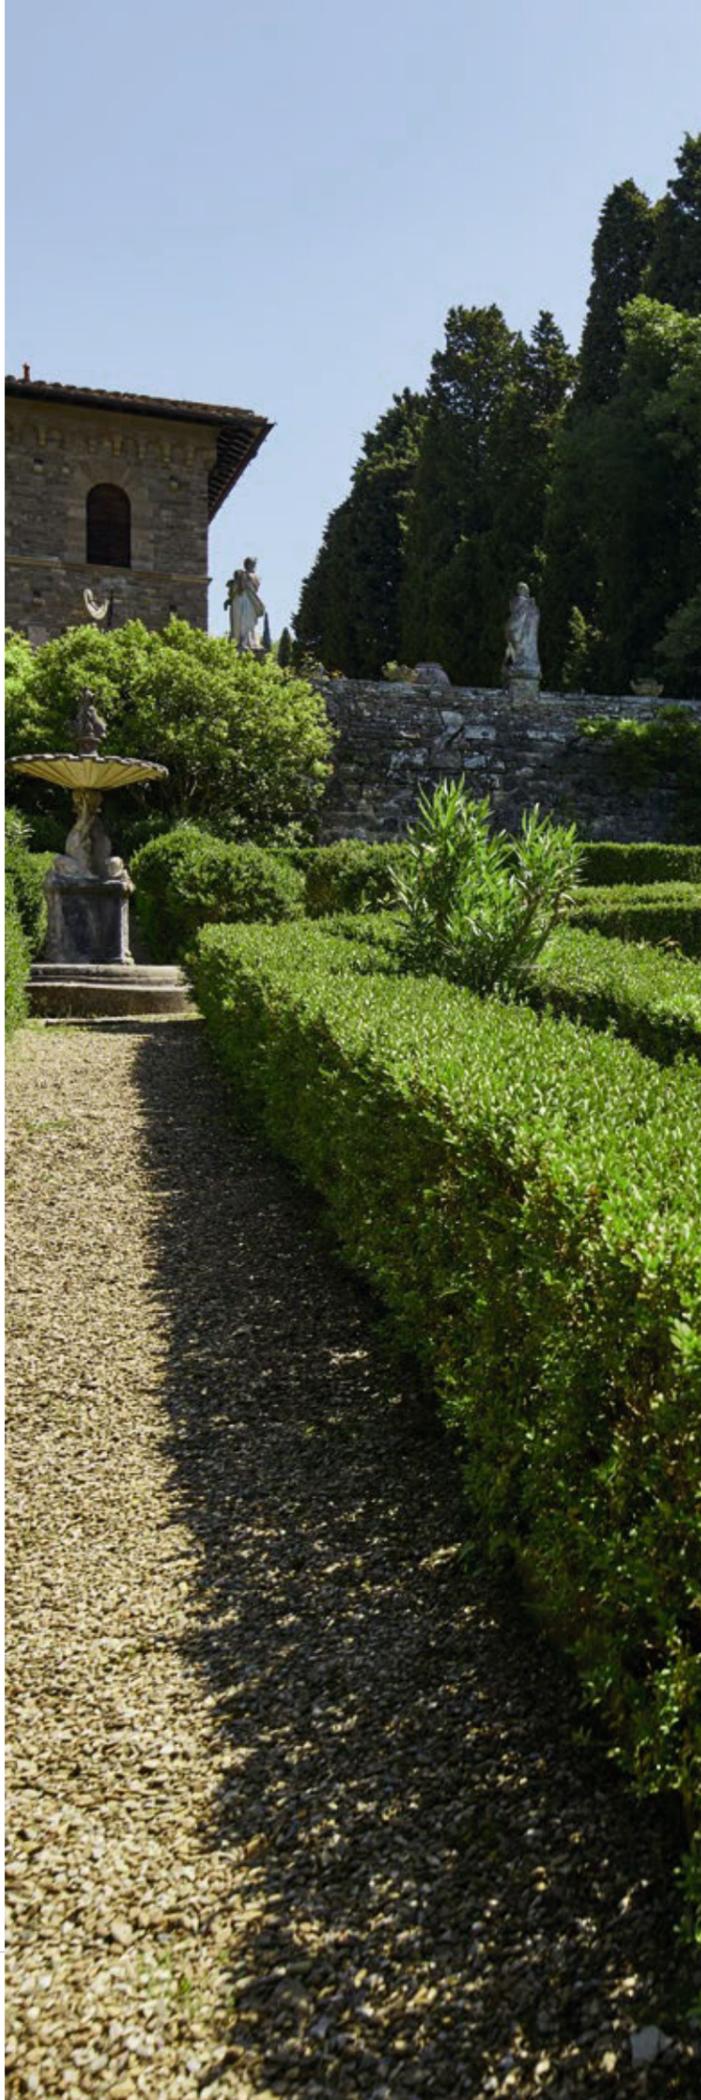

## NEW HSA 100 ПОТУЖНИЙ УНІВЕРСАЛ

**APIII**  
SYSTEM  
AP 200

Універсальні садові ножиці для професійного використання в садівництві, ландшафтному дизайні або догляді за присадибною ділянкою. Ідеально підходить для догляду за всіма видами живоплоту, підстригання і формування кущів з тонкими чи товстими гілками.

**МАКСИМАЛЬНА ЕРГОНОМІКА**  
завдяки оптимальному балансу центру ваги, поворотній багатофункціональній ручці із вбудованим важелем газу, антивібраційній системі STIHL і зниженій вазі.

**СТАБІЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ**  
завдяки витривалому ЕС-мотору.

**НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЯКІСТЬ РІЗУ**  
завдяки двосторонньо загостреним лезам ножа, що мають спеціальну геометрію та оптимальну відстань між лезами 34 мм.

**ЕФЕКТИВНА РОБОТА**  
завдяки зміні напрямку руху лез ножа у випадку заклинювання.

**МЕНШЕ ЗНОШУВАННЯ**  
завдяки прикрученому захисту ножа.

36 В • 3,7 кг<sup>①</sup>

HSA 100 без акумулятора та зарядного пристрою  
Довжина ножа **60 см**  
Артикул **HA07 011 3504**

IPX4 EC MOTOR



### ЕРГОНОМІЧНА ТА КОМФОРТНА РОБОТА ЗАВДЯКИ ПОВОРОТНІЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІЙ РУЧЦІ

Поворотна багатофункціональна ручка дозволяє точну і, перш за все, комфортну роботу під час підстригання живоплоту як у вертикальному, так і горизонтальному положенні. Залежно від завдання ручку можна повертати на 90° праворуч або ліворуч. Зменшена вага, оптимально збалансований центр ваги та антивібраційна система STIHL забезпечує приємну та легку роботу без втоми. Переконайтеся в цьому самі!



## ЕЛЕКТРИЧНІ САДОВІ НОЖИЦІ

- Для підстригання живоплоту навколо будинку
- Зручні в експлуатації
- Надзвичайно легкі та маломішні



### HSE 42

230 В • 420 Вт • 3,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Ідеальний інструмент для підрізання тонких гілок та кущів. Із вбудованим захистом від порізів, компактним захистом рук, механічним блокуванням ножа та фіксатором кабелю, що запобігає раптовому відключенню пристрою від електромережі. Двосторонній ніж із загостреними зубцями з однієї сторони кожної ножової траверси.

Довжина ножа 45 см  
Артикул 4818 011 3523



### HSE 52

230 В • 460 Вт • 3,1 кг<sup>Ⓞ</sup>

Ідеальний інструмент для підрізання тонких гілок та кущів на прибудинковій території. Із вбудованим захистом від порізів, прикрученим захистом направляючої ножа, компактним захистом рук, механічним блокуванням ножа та фіксатором кабелю, що запобігає раптовому відключенню пристрою від електромережі. Двосторонній ніж із загостреними зубцями з однієї сторони кожної ножової траверси.

Довжина ножа 50 см  
Артикул 4818 011 3532



### HSE 71


230 В • 600 Вт • 4,1 кг<sup>Ⓞ</sup>

Для підрізання товстих гілок. Із вбудованим захистом від порізів, захистом направляючої ножа, з низьким рівнем вібрації та фіксатором кабелю, що запобігає раптовому відключенню пристрою від електромережі. Двосторонній ніж із загостреними зубцями з однієї сторони кожної ножової траверси. Для зручної роботи у вертикальній або горизонтальній площині, ручку можна повертати та встановлювати в будь-яке з 5-ти положень.

Довжина ножа 60 см  
Артикул 4812 011 3513

## ПРИЛАДДА ДО МОТОНОЖИЦЬ

- Практичні помічники для полегшення роботи
- Захист направляючої ножа та пластина для обрізаних гілок та листя
- Набір для догляду за ножом

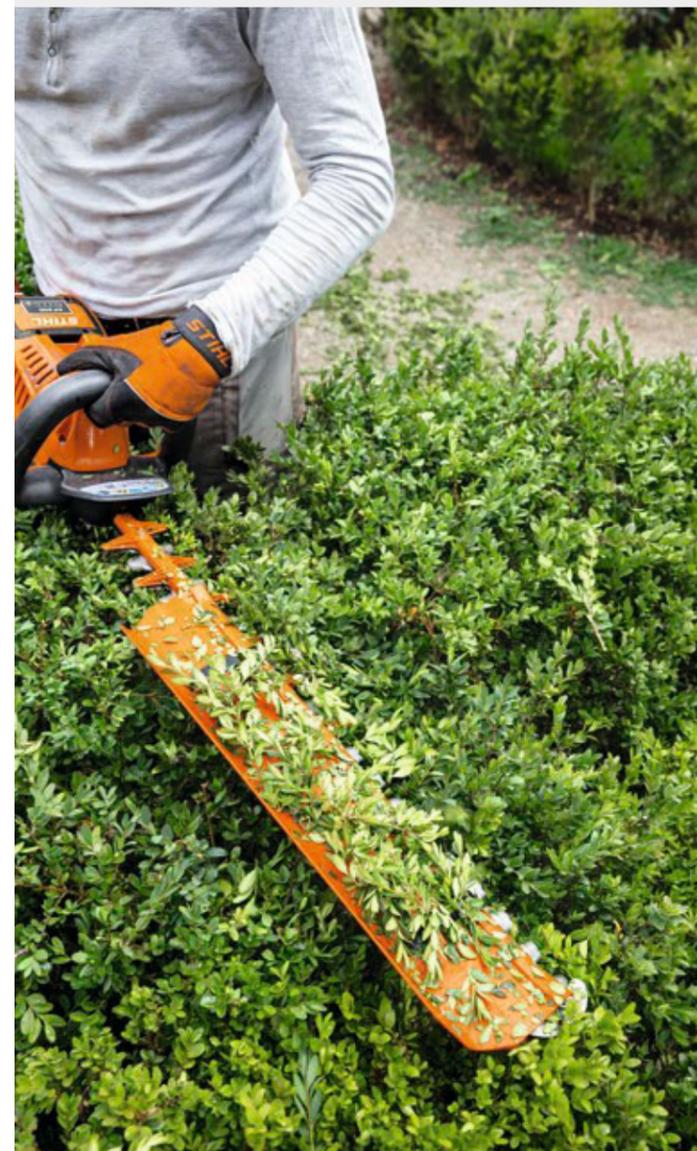

### ЗАХИСТ НОЖА

Захищає ніж від пошкодження під час роботи вздовж стін або дуже близько до землі.

Підходить для HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T  
Артикул 4237 792 9006

Підходить для HS 82 R, HSA 130 R  
Артикул 4237 790 9802



### НАБІР ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НОЖЕМ

Для регулювання положення лез.

Комплект для регулювання лез, регулюється, 60 см

Для HS 82 R, HSA 130 R  
Артикул 4237 007 1008

Для HS 82 T, HSA 130 T  
Артикул 4237 007 1001

Комплект для регулювання лез, регулюється, 75 см

Для HS 82 R, HSA 130 R  
Артикул 4237 007 1009

Для HS 82 T, HSA 130 T  
Артикул 4237 007 1002

### ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ШТОК

Забезпечує ергономічну роботу з HSA 26 у вертикальному положенні. Просте та швидке з'єднання з HSA 26, а також зручна заміна акумулятора AS 2 в ручці. Плавне налаштування висоти від 95 до 110 см, регулювання кута нахилу ножа 125°, ролики з легким ходом, ручка з м'яким покриттям. Телескопічний шток підходить виключно до HSA 26 і несумісний із GTA 26 або HSA 25.



Для HSA 26  
Артикул HA03 710 7100



Артикул		Довжина ножа (см)	Робочий об'єм (см³)	Потужність (кВт/к.с.)	Номінальна напруга (В)	Споживана потужність (W)	Вага (кг)	Рівень звукового тиску <sup>①</sup> (дБ(А))	Рівень гучності звуку <sup>②</sup> (дБ(А))	Рівень вібрації вліво/вправо <sup>③</sup> (м/с²)	Двигун STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Акумуляторна система STIHL	Загальна довжина (см)	Частота руху ножів (хв-1)	Відстань між зубцями (мм)	Антивібраційна система STIHL	STIHL ElastoStart	Поворотна багатофункційна ручка
<b>БЕНЗИНОВІ САДОВІ НОЖИЦІ</b>																	
<b>HS 45</b>	<b>4228 011 2938</b>	60	27,2	<b>0,75</b> / 1,0	-	-	5,0 <sup>④</sup>	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	●	●	-
<b>HS 82 R</b>	<b>4237 011 2977</b>	60	22,7	<b>0,7</b> / 1,0	-	-	5,3 <sup>④</sup>	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	-	●
<b>HS 82 T</b>	<b>4237 011 2985</b>	60	22,7	<b>0,7</b> / 1,0	-	-	5,1 <sup>④</sup>	95	107	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	-	●
<b>АКУМУЛЯТОРНІ САДОВІ НОЖИЦІ</b>																	
<b>HSA 26</b>	<b>HA03 011 3500</b>	20	-	-	10,8	-	0,8 <sup>④</sup>	69	80	- / 1,0 <sup>⑤</sup>	Система AS	50	2.200	19	-	-	-
<b>Комплект HSA 26 із AS 2 + AL 10</b>	<b>HA03 011 3506</b>	20	-	-	10,8	-	1,0 <sup>④</sup>	69	80	- / 1,0 <sup>⑤</sup>	Система AS	50	2.200	19	-	-	-
<b>HSA 45</b>	<b>4511 011 3501</b>	50	-	-	18	-	2,3 <sup>④</sup>	75	83	1,4 / 1,5	Лінійка AI	91	2.500	24	-	-	-
<b>HSA 50</b>	<b>НОВИНКА 4521 011 3534</b>	50	-	-	36	-	2,9 <sup>④</sup>	81	91	2,0 / 1,6	Система АК	101	2.800	30	-	-	-
<b>Комплект HSA 50 із АК 10 + AL 101</b>	<b>НОВИНКА 4521 011 3548</b>	50	-	-	36	-	3,7 <sup>④</sup>	81	91	2,0 / 1,6	Система АК	101	2.800	30	-	-	-
<b>HSA 100</b>	<b>НОВИНКА HA07 011 3504</b>	60	-	-	36	-	3,7 <sup>④</sup>	76	84	1,0 / 0,8	Система AP	117	3.000	34	●	-	●
<b>ЕЛЕКТРИЧНІ САДОВІ НОЖИЦІ</b>																	
<b>HSE 42</b>	<b>4818 011 3523</b>	45	-	-	230	420	3,0 <sup>④</sup>	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-	-
<b>HSE 52</b>	<b>4818 011 3532</b>	50	-	-	230	460	3,1 <sup>④</sup>	84	95	3,1 / 1,5	-	101	3.400	23	-	-	-
<b>HSE 71</b>	<b>4812 011 3513</b>	60	-	-	230	600	4,1 <sup>④</sup>	88	99	3,8 / 2,6	-	123	2.600	36	-	-	●

- Серійно
- Оснащується додатково (приладдя)

C = Оснащення класу «комфорт»  
E = STIHL ErgoStart  
R = Для товстих гілок  
T = Для тонких гілок


- ① К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(А)
- ② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / EC = 2 м/с²
- ③ Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті
- ④ Вагу вказано без акумулятора, з ножем для підстригання трави

- ⑤ Вага включно з акумулятором та ножем для кущів, без зарядного пристрою
- ⑥ Вага включно з акумулятором
- ⑦ Вага без акумулятора
- ⑧ Вага включно з акумулятором, без зарядного пристрою

- ⑨ Вага без кабелю
- ⑩ 3 ножем для кущів/з ножем для трави



## ПОДОВЖЕНІ МОТОНОЖИЦІ В ДЕТАЛЯХ

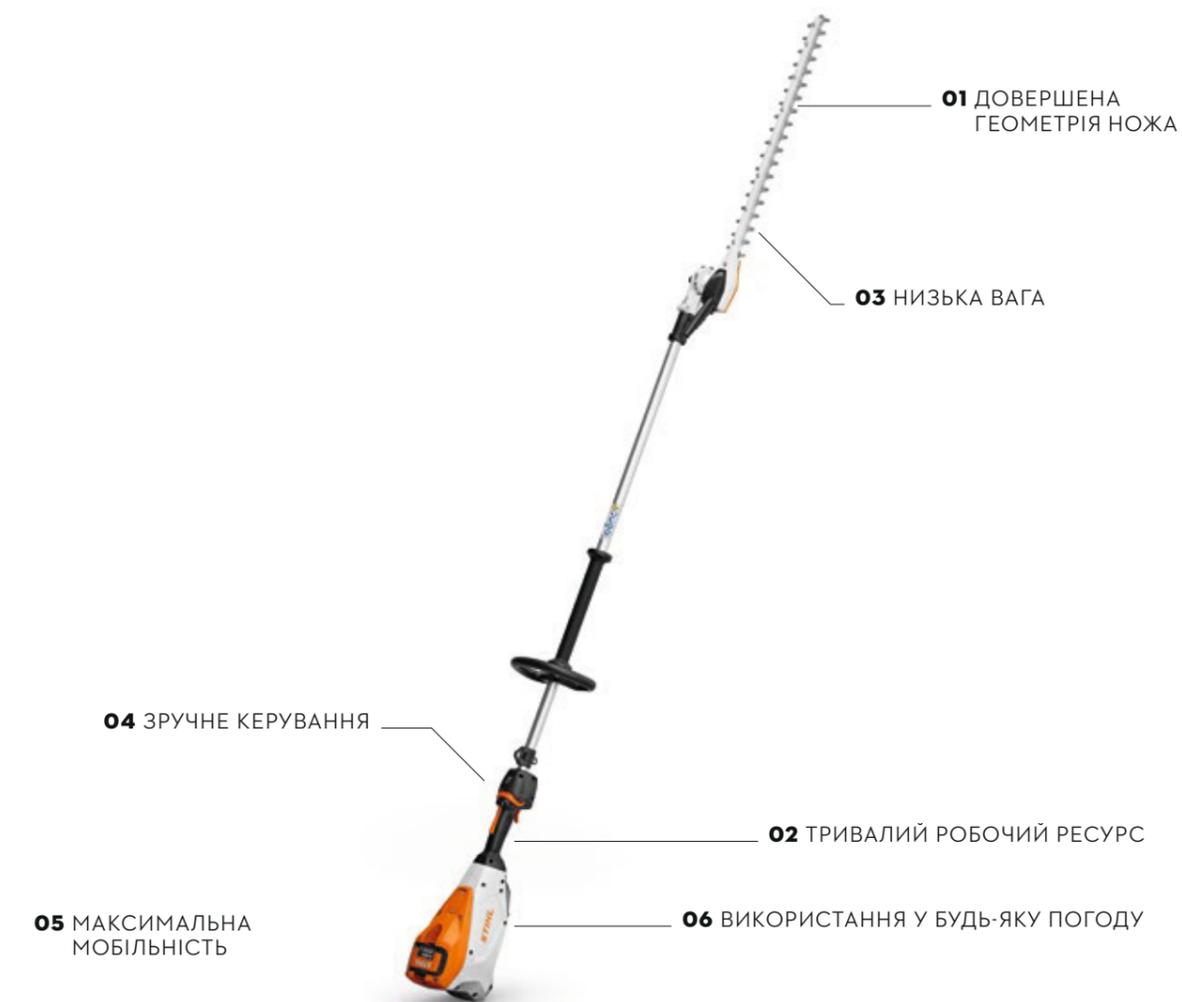

### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01 СИСТЕМА НОЖІВ**  
Оптимізоване тертя універсальних ножів збільшує час роботи від акумулятора більш ніж на 20% в порівнянні зі звичайними ножами, що в поєднанні з акумуляторним приводом забезпечує відмінну продуктивність зрізання як тонких, так і товстих гілок.
- 02 ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР З МЕТАЛЕВОЮ СІТКОЮ**  
Повітряний фільтр з металевою сіткою легко чиститься зовні, забезпечує оптимальне охолодження мотора, захищає його від бруду, забезпечуючи тривалий робочий ресурс.

### КОМФОРТ

- 03 РЕДУКТОР ІЗ МАГНІЄВОГО СПЛАВУ**  
Легкий магнієвий редуктор із налаштуванням положення ножа на 145 градусів забезпечує комфортну роботу у вертикальному та горизонтальному положенні, а також для підстригання низького живоплоту.
- 04 РУЧКА КЕРУВАННЯ ІЗ НАЛАШТУВАННЯМ ОБЕРТІВ**  
Відмінну ергономіку забезпечує ручка керування з триступеневим регулюванням обертів із LED-дисплеєм.
- 05 ІЗ ВІДСІКОМ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРА**  
Акумулятори STIHL серії AP вставляються безпосередньо у відсік на корпусі. Це забезпечує ще більшу мобільність в роботі, а користувач отримує відмінну збалансованість інструмента й максимальну свободу рухів під час роботи.
- 06 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПІД ЧАС ДОЩУ**  
Акумуляторні пристрої STIHL із такою позначкою оснащені захистом від дощу. Ефективність захисту підтверджена ретельними внутрішніми перевірками за стандартом IPX4.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## ПОДОВЖЕНІ МОТОНОЖИЦІ І ПРИЛАДДЯ

- Бензинові, акумуляторні та електричні подовжені мотоножиці для професійного використання у ландшафтному дизайні та приватному господарстві
- Із коротким та довгим штоком
- Для широких, високих та довгих кущів та живоплоту



**HLA 56**  
36 В • 3,8 кр<sup>①</sup>



**AKM SYSTEM**  
AK 20

Легкі акумуляторні подовжені мотоножиці для високих та широких кущів. Мають односторонньо загострені ножі, регулювання кута нахилу ножа в діапазоні від -45° до +90°, розбірний шток для компактного транспортування та зберігання. У складеному положенні довжина мотоножиць складає 115 см. Загальна довжина 210 см.



**ВКЛ. З КРІПЛЕННЯМ НА СТІНУ**



HLA 56 без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **HA01 011 2904**

**HLA 86**  
36 В • 4,8 кр<sup>①</sup>



**APM SYSTEM**  
AP 200

Акумуляторні подовжені мотоножиці для професійного догляду та підстригання високих та широких кущів. Телескопічний шток та регулювання кута нахилу ножа в діапазоні 115° забезпечує комфортне підстригання живоплоту у вертикальній та горизонтальній площині. Для транспортування мотоножиці складаються до 180 см. Загальна довжина 260–330 см.



HLA 86 без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **4859 011 2933**

① Вага без акумулятора

② Пояснення символів дивіться на сторінці 372



## КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ ШТАНГИ



Для максимально ергономічної роботи у комбінації з простим ранцевим ременем та ранцевою системою RTS. Просто одягається та знімається. Входить в комплект поставки до висоторізів HT 103 та HT 133.

Для HT 135, HTA 86, HTA 135 та HLA 86  
Артикул 0000 790 8600

## ЗАХИСТ НОЖА



Захищає леза ножа від пошкодження під час роботи вздовж стін або дуже близько до землі (не підходить для захисту ножа подовжених ножиць HLA).

Для HLE 71  
Артикул 4230 007 1005

Для HL 91, HL 94  
Артикул 4237 792 9006

## ПІДСТАВКИ

Для запобігання прямого контакту висоторіза та акумулятора із ґрунтом.



Для HTA 66, HTA 86, HLA 66 та HLA 86  
Артикул 4857 007 1001

Для запобігання прямого контакту висоторіза та акумулятора із ґрунтом.



Для HLA 56 та HTA 50  
Артикул HA01 007 1000

## НАСАДКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ ЛИСТЯ



Практична пластина-уловлювач для збирання зрізаного листя та гілля. Монтується без допомоги інструментів, із будь-якої сторони ножа. Довжиною ножа 50 см, монтується без допомоги інструментів.

Для HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, всі HSE моделі,  
HLA 56, HLA 66 та HLA 86  
Артикул 4859 740 3300

## ПОДОВЖУВАЧ ШТОКУ HLA



З алюмінію. Для використання з подовженими мотонозицями HLA 56 для збільшення діапазону на 50 см, вага 500 г.

Для HLA 56  
Артикул HA01 820 5000

## РАНЦЕВА СИСТЕМА RTS



Для тривалих робіт. З регулюванням відповідно до зросту, забезпечує економію зусиль та ергономічні умови праці. Підходять для висоторізів: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; комбідвигунів із HT-KM та HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; подовжених ножиць: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Не підходять для використання з KMA 130 R, HL 94 KC-E та HLE 71 K.

Артикул 0000 790 4400

Артикул

Довжина ножа (см)

Номінальна напруга (В)

Вага (кг)

Рівень звукового тиску<sup>Ⓛ</sup> (дБ(А))

Рівень гучності звуку<sup>Ⓛ</sup> (дБ(А))

Рівень вібрації вліво/вправо<sup>Ⓛ</sup> (м/с<sup>2</sup>)

Двигун STIHL (2-MIX / 4-MIX<sup>®</sup>) / Акумуляторна система STIHL

Загальна довжина<sup>Ⓛ</sup> (см)

Частота руху ножів (хв<sup>-1</sup>)

Відстань між зубцями (мм)

Кругла ручка

### АКУМУЛЯТОРНІ ПОДОВЖЕНІ НОЖИЦІ

Модель	Артикул	Довжина ножа (см)	Номінальна напруга (В)	Вага (кг)	Рівень звукового тиску <sup>Ⓛ</sup> (дБ(А))	Рівень гучності звуку <sup>Ⓛ</sup> (дБ(А))	Рівень вібрації вліво/вправо <sup>Ⓛ</sup> (м/с <sup>2</sup> )	Двигун STIHL (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / Акумуляторна система STIHL	Загальна довжина <sup>Ⓛ</sup> (см)	Частота руху ножів (хв <sup>-1</sup> )	Відстань між зубцями (мм)	Кругла ручка
HLA 56 (135°)	HA01 011 2904	45	36	3,8 <sup>Ⓛ</sup>	77	88	1,5/1,5	Система АК	210	2.800	30	●
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	50	36	4,8 <sup>Ⓛ</sup>	80	91	2,3/1,6	Система AP	260 - 330	3.000	33	-

● Серійно


○ Оснащується додатково (приладдя)

<sup>Ⓛ</sup> К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2,0 дБ(А)

<sup>Ⓛ</sup> К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2 м/с<sup>2</sup>

<sup>Ⓛ</sup> Із ножем у комплекті

<sup>Ⓛ</sup> Вага без акумулятора

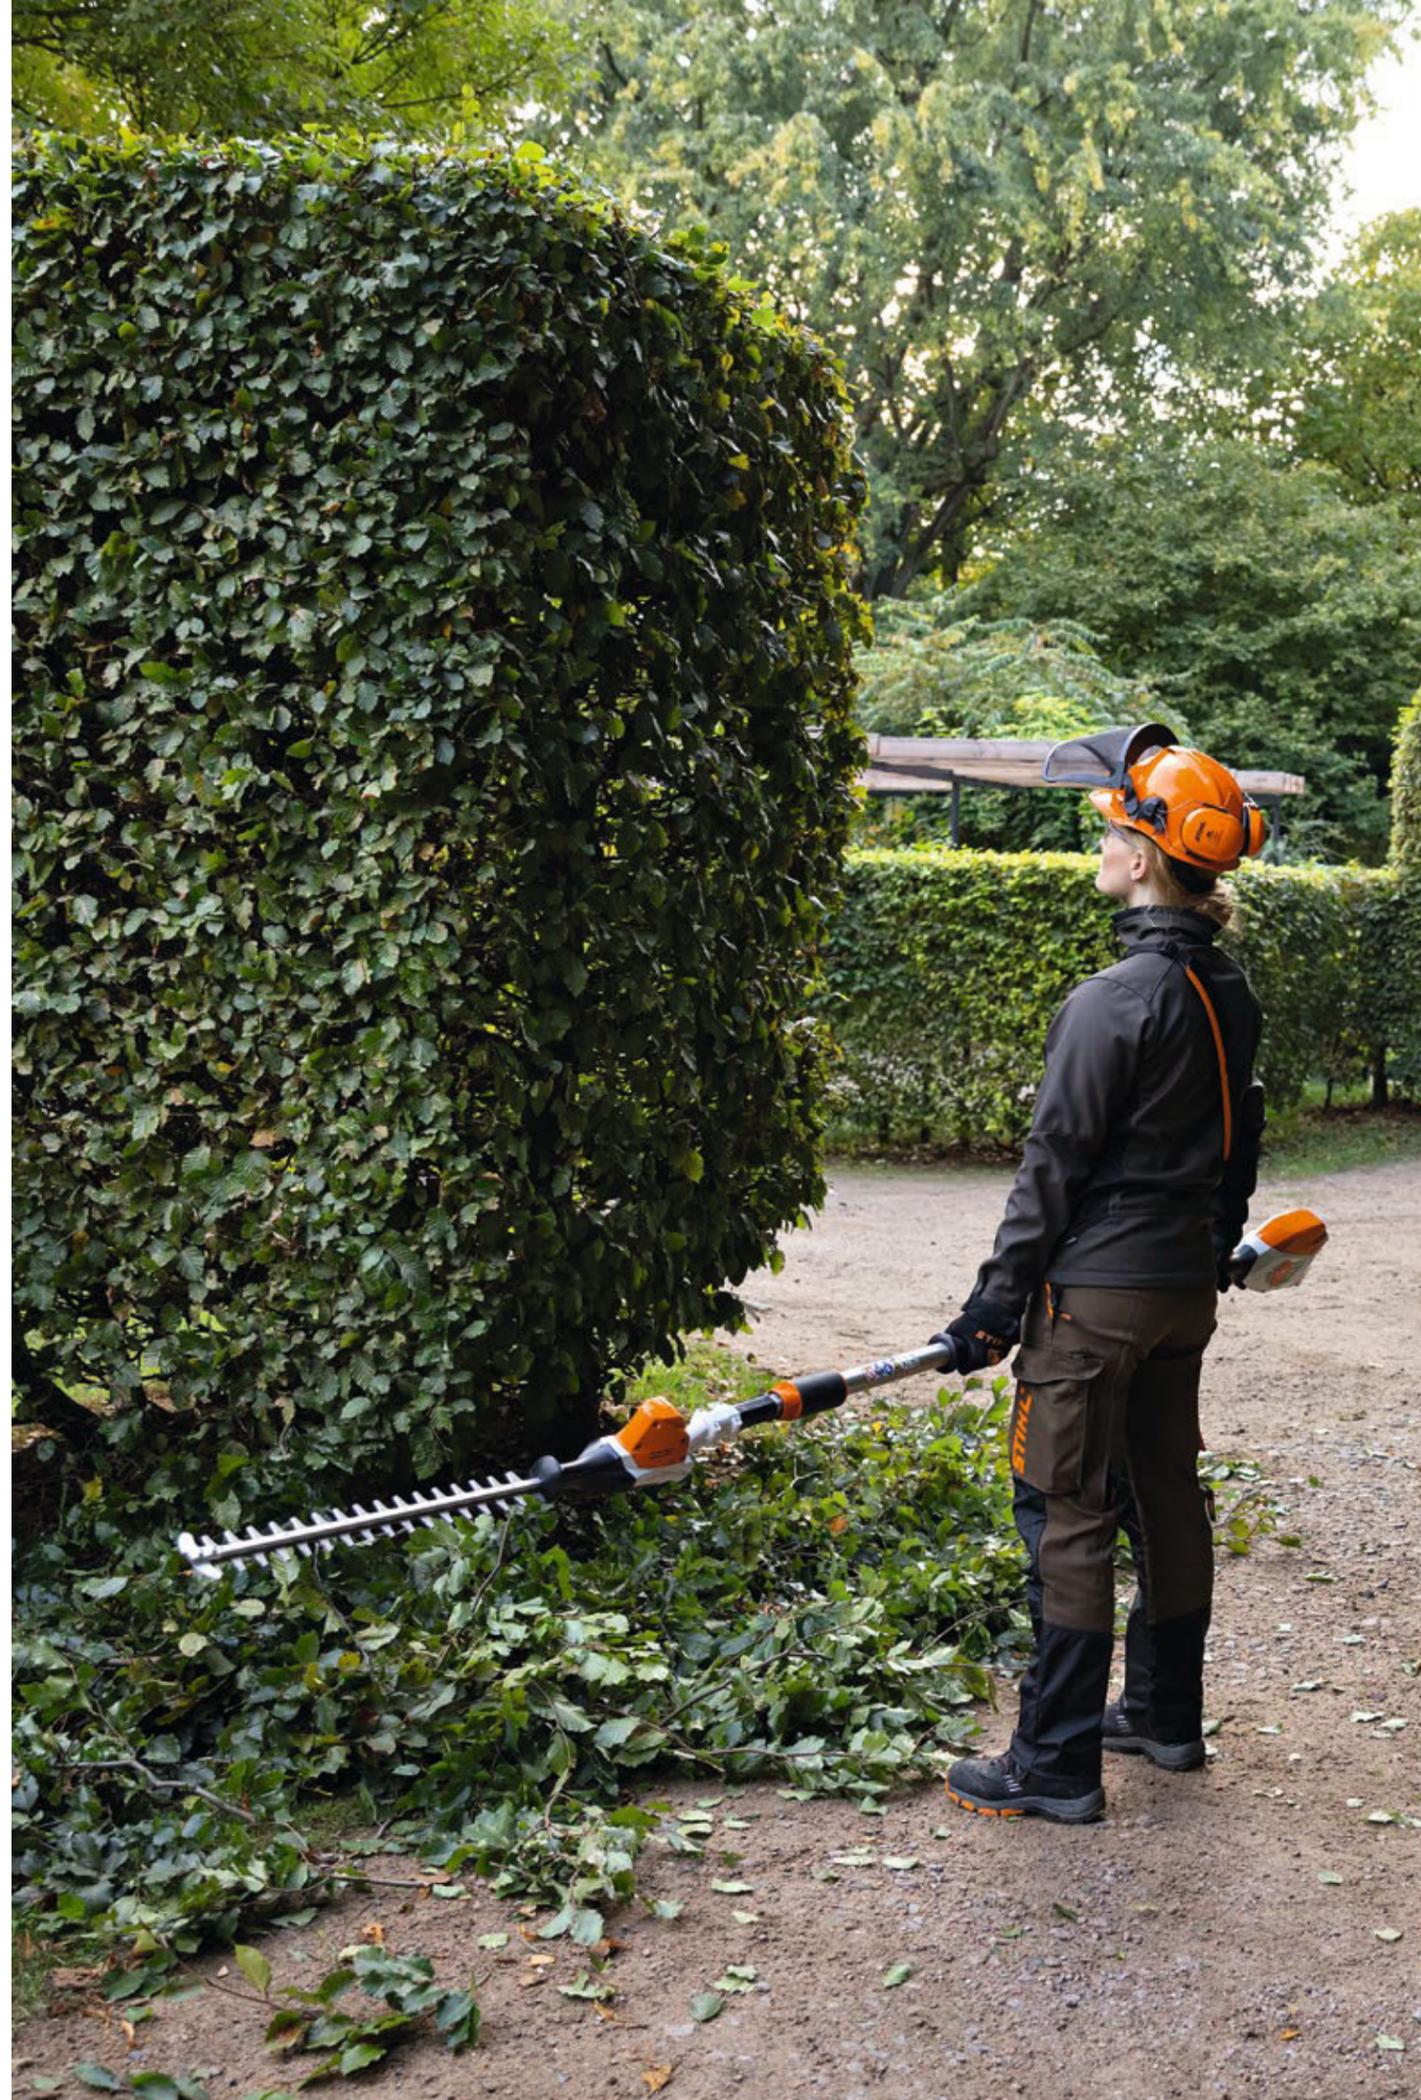



## ЗАВДАНЬ МОЖЕ БУТИ БАГАТО. ІНСТРУМЕНТ - ОДИН.

Комбі-двигуни, комбі-насадки  
та приладдя до них

**117**

Мульти-двигун, мульти-насадки  
та приладдя до них

**123**

## КОМБІ-СИСТЕМА В ДЕТАЛЯХ

01 ВИБЕРІТЬ ОДИН ІЗ ДВОХ ПОТУЖНИХ КОМБІ-ДВИГУНІВ.



02 СКОМБІНУЙТЕ ЙОГО З ОДНІЄЮ ІЗ 13 КОМБІ-НАСАДОК І ВПЕРЕД!

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

Ⓞ KM 56 RC-E не використовується із насадкою металевий диск для заростей

## КОМБІ-ДВИГУНИ, КОМБІ-НАСАДКИ ТА ПРИЛАДДЯ ДО НИХ

- Для догляду за присадибним господарством та професійного використання
- Потужні комбі-двигуни
- Практичні комбі-насадки для різноманітних завдань
- Проста заміна насадок
- Широкий асортимент приладдя



### KM 56 RC-E

27,2 см³ • 0,8 кВт / 1,1 к.с. • 4,3 кг<sup>Ⓞ</sup>

Зручний та компактний комбі-двигун для універсального використання на присадибній ділянці. Із системою легкого запуску STIHL ErgoStart, круглою ручкою з обмежувачем кроку, наплічним ременем та економним двигуном 2-MIX.



Артикул 4144 200 0016

### KM 94 RC-E

24,1 см³ • 0,9 кВт / 1,2 к.с. • 4,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Для професійного використання. Система легкого запуску STIHL ErgoStart, система регулювання обертів двигуна ECOSPEED, економний та екологічний двигун 2-MIX та вимкнення кнопкою «СТОП». Підходить для всіх комбі-насадок. Із ременем для зручного носіння інструменту під час роботи.



Артикул 4149 200 0089

С = Оснащення класу «комфорт»  
E = STIHL ErgoStart  
R = Кругла ручка

Ⓞ Вага без паливно-мастильної суміші та комбі-насадкою



## ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**

Артикул

Робочий об'єм (см³)	Потужність (кВт / к.с.)	Номінальна напруга (В)	Вага (кг)Ⓞ	Рівень звукового тискуⓄ (дБ(А))Ⓞ	Рівень гучності звукуⓄ (дБ(А))Ⓞ	Рівень вібрації вліво / вправоⓄ (м/с²)Ⓞ	Двигун STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Акумуляторна система STIHL	В комбінації з BG-KM :	Сила дуття (N)	В комбінації з BG-KM :	Швидкість руху повітря (м/с)	Пропускна здатність повітря (м³/г) з круглою насадкоюⓄ	Довжина до з'єднувальної муфти (см)	STIHL ErgoStart	Кругла ручка	Ремінь
---------------------	-------------------------	------------------------	------------	----------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------	----------------	------------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------	--------------	--------

### БЕНЗИНОВІ КОМБІ-ДВИГУНИ

Модель	Артикул	Об'єм	Потужність	Напруга	Вага	Звуковий тиск	Гучність	Вібрація	Двигун	Дуття	Швидкість	Пропускна	Довжина	ErgoStart	Кругла ручка	Ремінь
KM 56 RC-E	4144 200 0016	27,2	0,8/1,1	-	4,3	96	109	8,5/8,2	2-MIX	16	71	845	84	•	•	•
KM 94 RC-E	4149 200 0089	24,1	0,9/1,2	-	4,0	95	110	8,2/7,9	2-MIX	16	71	845	90	•	•	•

• Серійно  
○ Оснащується додатково (приладдя)

C = Оснащення класу «комфорт»  
E = STIHL ErgoStart  
R = Кругла ручка

① Вага без паливно-мастильної суміші та комбі-насадкою  
② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EC = 2,0 дБ(А)  
③ Максимальні значення застосованої комбі-насадки

### КОСА FS-KM®

Ідеально підходить для розчищення території від трави вздовж стін, парканів, кущів та доріжок. Косильна головка AutoCut C 26-2.



Артикул **4180 200 0687**

### КОСА FS-KM®

За допомогою цієї насадки можна косити навіть суху, жорстку траву, чагарник. Металевий ніж для трави GrassCut 230-2.



Артикул **4180 200 0475**

### ВИСОТОРІЗ НТ-KM®

Забезпечує точне зрізання гілок на висоті. Компактна будова, прицільна лінія на корпусі, із ланцюгом 1/4"-PM3.



Артикул **4182 200 0212**

### КОСА FSB-KM®

Ця насадка дуже добре підійде для косіння трави на вузьких ділянках. Косильна головка AutoCut C 6-2 із вигнутим штоком. Не дозволяється використовувати з комбідвигунами KM 131 R, KMA 130 R і KMA 135 R.



Артикул **4137 740 5008**

### КРОМКОРІЗ FCB-KM®

Ця насадка забезпечує точний та рівний контур газону, наприклад, вздовж доріжок, навколо клумб, тераси. Налаштовувана робоча глибина.



Артикул **4180 740 5002**

### ПРИЛАДДЯ: НІЖ ДЛЯ КРОМКОРІЗА (ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ)

Довжина **20 см**  
Артикул **4133 713 4101**

④ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EC = 2 м/с²  
⑤ Під час роботи в режимі вивування

Ⓞ Підходить для всіх комбідвигунів  
Ⓞ Лише для комбідвигунів із круглою ручкою (R)

### ПОВІТРОДУВНИЙ ПРИСТРІЙ BG-KM®

Очищає доріжки та територію від опалого листя та скошеної трави. Потужний повітряний потік.



Артикул **4606 740 5000**

### ПРИЛАДДЯ: ВИГНУТЕ ПЛОСКЕ СОПЛО

Артикул **4606 701 8301**



### ГРУНТОФРЕЗА BF-KM®

Комбі-насадка для розпушування та культивування ґрунту.



Артикул **4601 740 5000**

### ПІДМІТАЛЬНИЙ ВАЛИК KW-KM®

Ідеально підходить для підмітання тротуарів та доріжок. М'який, але міцний гумовий валик забезпечує чистоту на всіх рівних поверхнях.



Артикул **4601 740 4904**

### ПІДМІТАЛЬНА ЩІТКА KB-KM®

Якнайкраще демонструє свою ефективність під час підмітання доріжок вимощених природним каменем. Жорсткі ворсинки дістають листя, гілки, скошену траву та сухе сміття навіть із глибоких щілин та канавок. Завдяки зворотному обертанню щітки весь бруд вимітається вперед.



Артикул **4601 740 4905**

**НІЖ ДЛЯ ЗАРОСТЕЙ FH-KM 145°<sup>①</sup>**

Для косіння заростей, трави та невисоких рослин. Наприклад, зелених огорож вздовж вулиць чи доріжок у парках, ландшафтному дизайні. Регульований редуктор складається для транспортування.



Артикул **4243 740 5006**

**НОЖИЦІ HL-KM 145°<sup>②</sup>**

Для підстригання високих зелених огорож вздовж вулиць або низькорослих рослин, наприклад, у парках, ландшафтному дизайні. Регульований редуктор складається для транспортування.



Довжина ножа **50 см**  
Артикул **4243 740 5003**

Довжина ножа **60 см**  
Артикул **4243 740 5008**

**ПОДОВЖЕНІ НОЖИЦІ HL-KM 0°<sup>②</sup>**

Ідеально підходять для фігурного підрізання високих та широких кущів.



Артикул **4243 740 5000**

**ДИСКОВІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЗАРОСТЕЙ RG-KM<sup>③</sup>**

Для ефективного скошування заростей, порослі чи трави на різних поверхнях, таких як гравій, асфальтовані або бруковані ділянки.



Для **KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, KMA 130 R і KMA 135 R**

Артикул **4180 740 5006**

**ПРИЛАДДЯ: СЕРВІСНИЙ НАБІР ДЛЯ НАСАДКИ RG-KM**

Складається з двох ножів та пластини.



Артикул **4180 007 4100**

Артикул

Вага (кг)  
Загальна довжина без насадки (см)  
Робоча ширина насадки (мм)

Сила дуття<sup>④</sup> (Н)

Діаметр косіння (мм)

Максимальна швидкість повітря з круглим соплом (м/с)

Пропускна здатність повітря (м<sup>3</sup>/год) з круглим соплом

Довжина ножа (см)

Відстань між зубцями (мм)

Кут нахилу (°)

Довжина шини<sup>⑤</sup> (см)

Крок ланцюга

STIHL Oilomatic Тип ланцюга<sup>⑥</sup>

Кількість обертів на холостому ході/Номинальне значення (1/хв)

**КОМБІ-НАСАДКИ**

Модель	Артикул	Вага (кг)	Загальна довжина без насадки (см)	Робоча ширина насадки (мм)	Сила дуття <sup>④</sup> (Н)	Діаметр косіння (мм)	Максимальна швидкість повітря з круглим соплом (м/с)	Пропускна здатність повітря (м <sup>3</sup> /год) з круглим соплом	Довжина ножа (см)	Відстань між зубцями (мм)	Кут нахилу (°)	Довжина шини <sup>⑤</sup> (см)	Крок ланцюга	STIHL Oilomatic Тип ланцюга <sup>⑥</sup>	Кількість обертів на холостому ході/Номинальне значення (1/хв)
<b>FS-KM<sup>①</sup></b>	<b>4180 200 0687</b>	1,2 <sup>②</sup>	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FS-KM<sup>①</sup></b>	<b>4180 200 0475</b>	1,2 <sup>②</sup>	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FSB-KM<sup>②</sup></b>	<b>4137 740 5008</b>	0,7 <sup>②</sup>	77	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FCB-KM<sup>②</sup></b>	<b>4180 740 5002</b>	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BF-KM<sup>②</sup></b>	<b>4601 740 5000</b>	4,1 <sup>②</sup>	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
<b>HT-KM<sup>②</sup></b>	<b>4182 200 0212</b>	1,6 <sup>②</sup>	126 <sup>③</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	30 <sup>⑦</sup>	1/4"	PM3	-
<b>BG-KM<sup>①</sup></b>	<b>4606 740 5000</b>	1,8	89	154	16	-	59	845	-	-	-	-	-	-	-
<b>KW-KM<sup>②</sup></b>	<b>4601 740 4904</b>	7,4 <sup>②</sup>	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
<b>KB-KM<sup>②</sup></b>	<b>4601 740 4905</b>	6,4 <sup>②</sup>	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
<b>FH-KM (145°)<sup>①</sup></b>	<b>4243 740 5006</b>	2,1	126	-	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-	-
<b>HL-KM (145°)<sup>②</sup></b>	<b>4243 740 5003</b>	2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
<b>HL-KM (145°)<sup>②</sup></b>	<b>4243 740 5008</b>	2,3	148	-	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-	-
<b>HL-KM (0°)<sup>②</sup></b>	<b>4243 740 5000</b>	1,7	107	-	-	-	-	-	50	34	0	-	-	-	-
<b>RG-KM<sup>②</sup></b>	<b>4180 740 5006</b>	2,5	94	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-

① Підходить для всіх комбі-двигунів

② Лише для комбі-двигунів із круглою рукою (R)

③ Без косильної гарнітури та захисту

④ без шини та ланцюга

⑤ 3 шиною та ланцюгом

⑥ Реальна довжина різі є меншою ніж довжина шини

⑦ Вага вкл. з захистом

⑧ Пояснення позначок на сторінці 381

⑨ Детальні пояснення щодо типів ланцюгів STIHL на сторінці 80

⑩ Поеднання швидкості повітря з потоком повітря

**КУТОВИЙ РЕДУКТОР**

Для насадок: висоторіз HT-KM та ножиці HL-KM (версія 0°).



Артикул **4138 640 0201**

**ЗАХИСТ НОЖА**

Виготовлений з нержавіючої сталі. Захищає кінчик ножа від зношування та пошкодження під час роботи впритул до стін або ґрунту.



Артикул **4237 792 9006**

**ПОДОВЖУВАЧ ШТОКУ**

Зі сталі. Для використання із комбі-насадкою HT-KM та HL-KM. Подовження робочого діапазону на 50 см, вага 0,6 кг.

Артикул **0000 710 7100**



Зі сталі. Для використання із комбі-насадкою HT-KM. Довжина 1 м, вага 1,4 кг.

Артикул **4140 710 7131**



Із карбону. Надзвичайно легкий подовжувач штоку з карбону. Для збільшення ширини захвату. Для насадок: висоторіз HT-KM та ножиці HL-KM. Довжина 1 м. Вага 0,9 кг.

Артикул **0000 710 7102**

**РАНЦЕВА СИСТЕМА RTS**

Для тривалих робіт. З регулюванням відповідно до зросту, забезпечує економію зусиль та ергономічні умови праці. Підходять для висоторізів: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; комбідвигунів із HT-KM або HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; подовжених ножиць: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Не підходять для використання з KMA 130 R, HL 94 KC-E та HLE 71 K.

Артикул **0000 790 4400**



## МУЛЬТИ-СИСТЕМА В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01 ДВИГУН ІЗ ПАПЕРОВИМ ПОВІТРЯНИМ ФІЛЬТРОМ**  
Для полегшення процесу запуску двигуна карбюратор оснащений ручним паливним насосом. Насос-приско-рювач дбає про високі оберти, паперовий повітряний фільтр надійно захищає двигун від пилу та бруду.
- 02 БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА РУЧКА**  
Всі елементи керування двигуном знаходяться в одній руці. Таким чином інструмент є простим та надійним в експлуатації.

### КОМФОРТ

- 03 РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ**  
Ця деталь забезпечить додатковий комфорт у випадку, коли Вам, наприклад, знадобиться підняти або витягнути мультисистему з багажника.
- 04 СКЛАДНА РАМА**  
Мультисистема STIHL складається дуже легко та швидко, зменшуючи свої габарити вдвічі для компактного зберігання та транспортування. Поверніть зручний великий гвинт «баранець», щоб скласти ручку або зафіксувати її.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## МУЛЬТИ-ДВИГУН, МУЛЬТИ-НАСАДКИ ТА ПРИЛАДДЯ ДО НИХ

- Для різноманітних завдань від догляду за газоном, обробки ґрунту до прибирання
- Потужний мультисистема
- Складається для компактного транспортування
- Практичні мультисистема для різноманітних завдань
- Проста заміна насадок



### MM 56

27,2 см<sup>3</sup> • 0,85 кВт / 1,2 к.с. • 8,3 кг<sup>①</sup>

Для різноманітних робіт під час догляду за газоном, обробки ґрунту та прибирання території. Великий вибір мультисистема-насадок, складна рама для зручного транспортування, спрощений запуск для комфортного початку роботи, кнопка «СТОП», паперовий повітряний фільтр.



Артикул **4604 011 5401**

Артикул

Робочий об'єм (см<sup>3</sup>)

Потужність (кВт / к.с.)

Вага<sup>②</sup> (кг)

Рівень звукового тиску<sup>③</sup> (дБ(А))

Рівень гучності звуку<sup>③</sup> (дБ(А))

Рівень вібрації вліво / вправо<sup>③</sup> (м/с<sup>2</sup>)

### МУЛЬТИ-ДВИГУН MM 56

4604 011 5401 27,2 0,85/1,2 8,3 94 102 4,1/5,1



### ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**

① Вага без паливно-мастильної суміші та мультисистема-насадок  
② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(А)  
③ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / EC = 2 м/с<sup>2</sup>



**ГРУНТОФРЕЗА ВF-ММ**

Легко та швидко розпушує твердий, важкий та глинястий ґрунт. Завдяки компактним розмірам Ви зможете обробляти навіть вузькі ділянки, наприклад, між грядками полуниці, цибулі, редьки.



Артикул **4601 740 4605**

**РОЗПУШУВАЧ ВК-ММ**

Ідеально підходить для розпушування піщаного м'якого ґрунту. Для проведення рядків або для культивування загребілої землі, наприклад, між окремо посадженими рослинами.



Артикул **4601 740 4606**

**КРОМКОРІЗ FC-ММ<sup>①</sup>**

Точно підрізає краї газону завдяки глибокому врізанню насадки до самих коренів.



Артикул **4601 740 4603**

**АЕРАТОР RL-ММ<sup>①</sup>**


Рівномірно перфорує поверхню газону. Це покращує потрапляння поживних речовин у ґрунт, що сприяє зміцненню коріння та здоровому вигляду газону.



Артикул **4601 740 4600**

**НАСАДКА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ МОХУ MF-ММ<sup>②</sup>**

Швидко та якісно видаляє мох та залежалий шар дерену з поверхні газону. Включає розширення за- хисту та бризковик.



Артикул **4601 740 4601**

**ПІДМІТАЛЬНИЙ ВАЛИК KW-ММ<sup>②</sup>**

М'який, але міцний гумовий валик забезпечить чистоту на всіх рівних поверхнях, очистить їх від бруду, піску, каміння та листя. Ретельно очищує рівні поверхні від бруду, піску, камінців і листя. Без розширення захисту.



Артикул **4601 740 4604**

**ПІДМІТАЛЬНА ЩІТКА KB-ММ<sup>②</sup>**

Жорсткі ворсинки ретельно вимітають листя, гілки, скошену траву та сухе сміття навіть із глибоких щілин та канавок. Дуже ефективно для підмітання доріжок вимощених із природного каменю. Включно з розширенням захисту.



Артикул **4601 740 4602**



Мульти-насадка	Артикул	Вага (кг)	Робоча ширина (см)	Рівень звукового тиску <sup>②</sup> (дБ(А))	Рівень гучності звуку <sup>②</sup> (дБ(А))	Рівень вібрації вліво / вправо <sup>②</sup> (м/с <sup>2</sup> )
<b>МУЛЬТИ-НАСАДКИ (для використання з ММ 56)</b>						
<b>ВF-ММ</b>	<b>4601 740 4605</b>	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
<b>ВК-ММ</b>	<b>4601 740 4606</b>	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
<b>FC-ММ<sup>①</sup></b>	<b>4601 740 4603</b>	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
<b>RL-ММ<sup>①</sup></b>	<b>4601 740 4600</b>	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
<b>MF-ММ<sup>②</sup></b>	<b>4601 740 4601</b>	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
<b>KW-ММ<sup>②</sup></b>	<b>4601 740 4604</b>	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
<b>KB-ММ<sup>②</sup></b>	<b>4601 740 4602</b>	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Рекомендовано використовувати з ходовим механізмом  
② Використання ходового механізму обов'язкове

① К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / ЕС = 2,0 дБ(А)  
② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / ЕС = 2 м/с<sup>2</sup>

**ХОДОВИЙ МЕХАНІЗМ**

Для насадок FC-ММ<sup>①</sup>, RL-ММ<sup>①</sup>, MF-ММ<sup>②</sup>, KW-ММ<sup>②</sup> та KB-ММ<sup>②</sup>. Дозволяє трохи припідняти інструмент, що зменшує опір від тертя під час видалення моху та підмітання. Покращує маневреність.



Артикул **4601 007 1008**

**ШПОРА**

Регулює робочу глибину та швидкість при обробці ґрунту простим підніманням або натисканням на інструмент.



Артикул **4601 740 4800**

**ДОДАТКОВА ВАГА**

Ідеальне доповнення для фрези та розпушувачів. Підвищує тиск на інструмент та забезпечує краще занурення в ґрунт.



Артикул **4601 730 4500**



## СПРАВЖНЯ МІЦЬ. ДЛЯ СКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ.

Бензопила для бетону та приладдя


**130**

Приладдя до бензорізів

**136**

Бензорізи

**133**

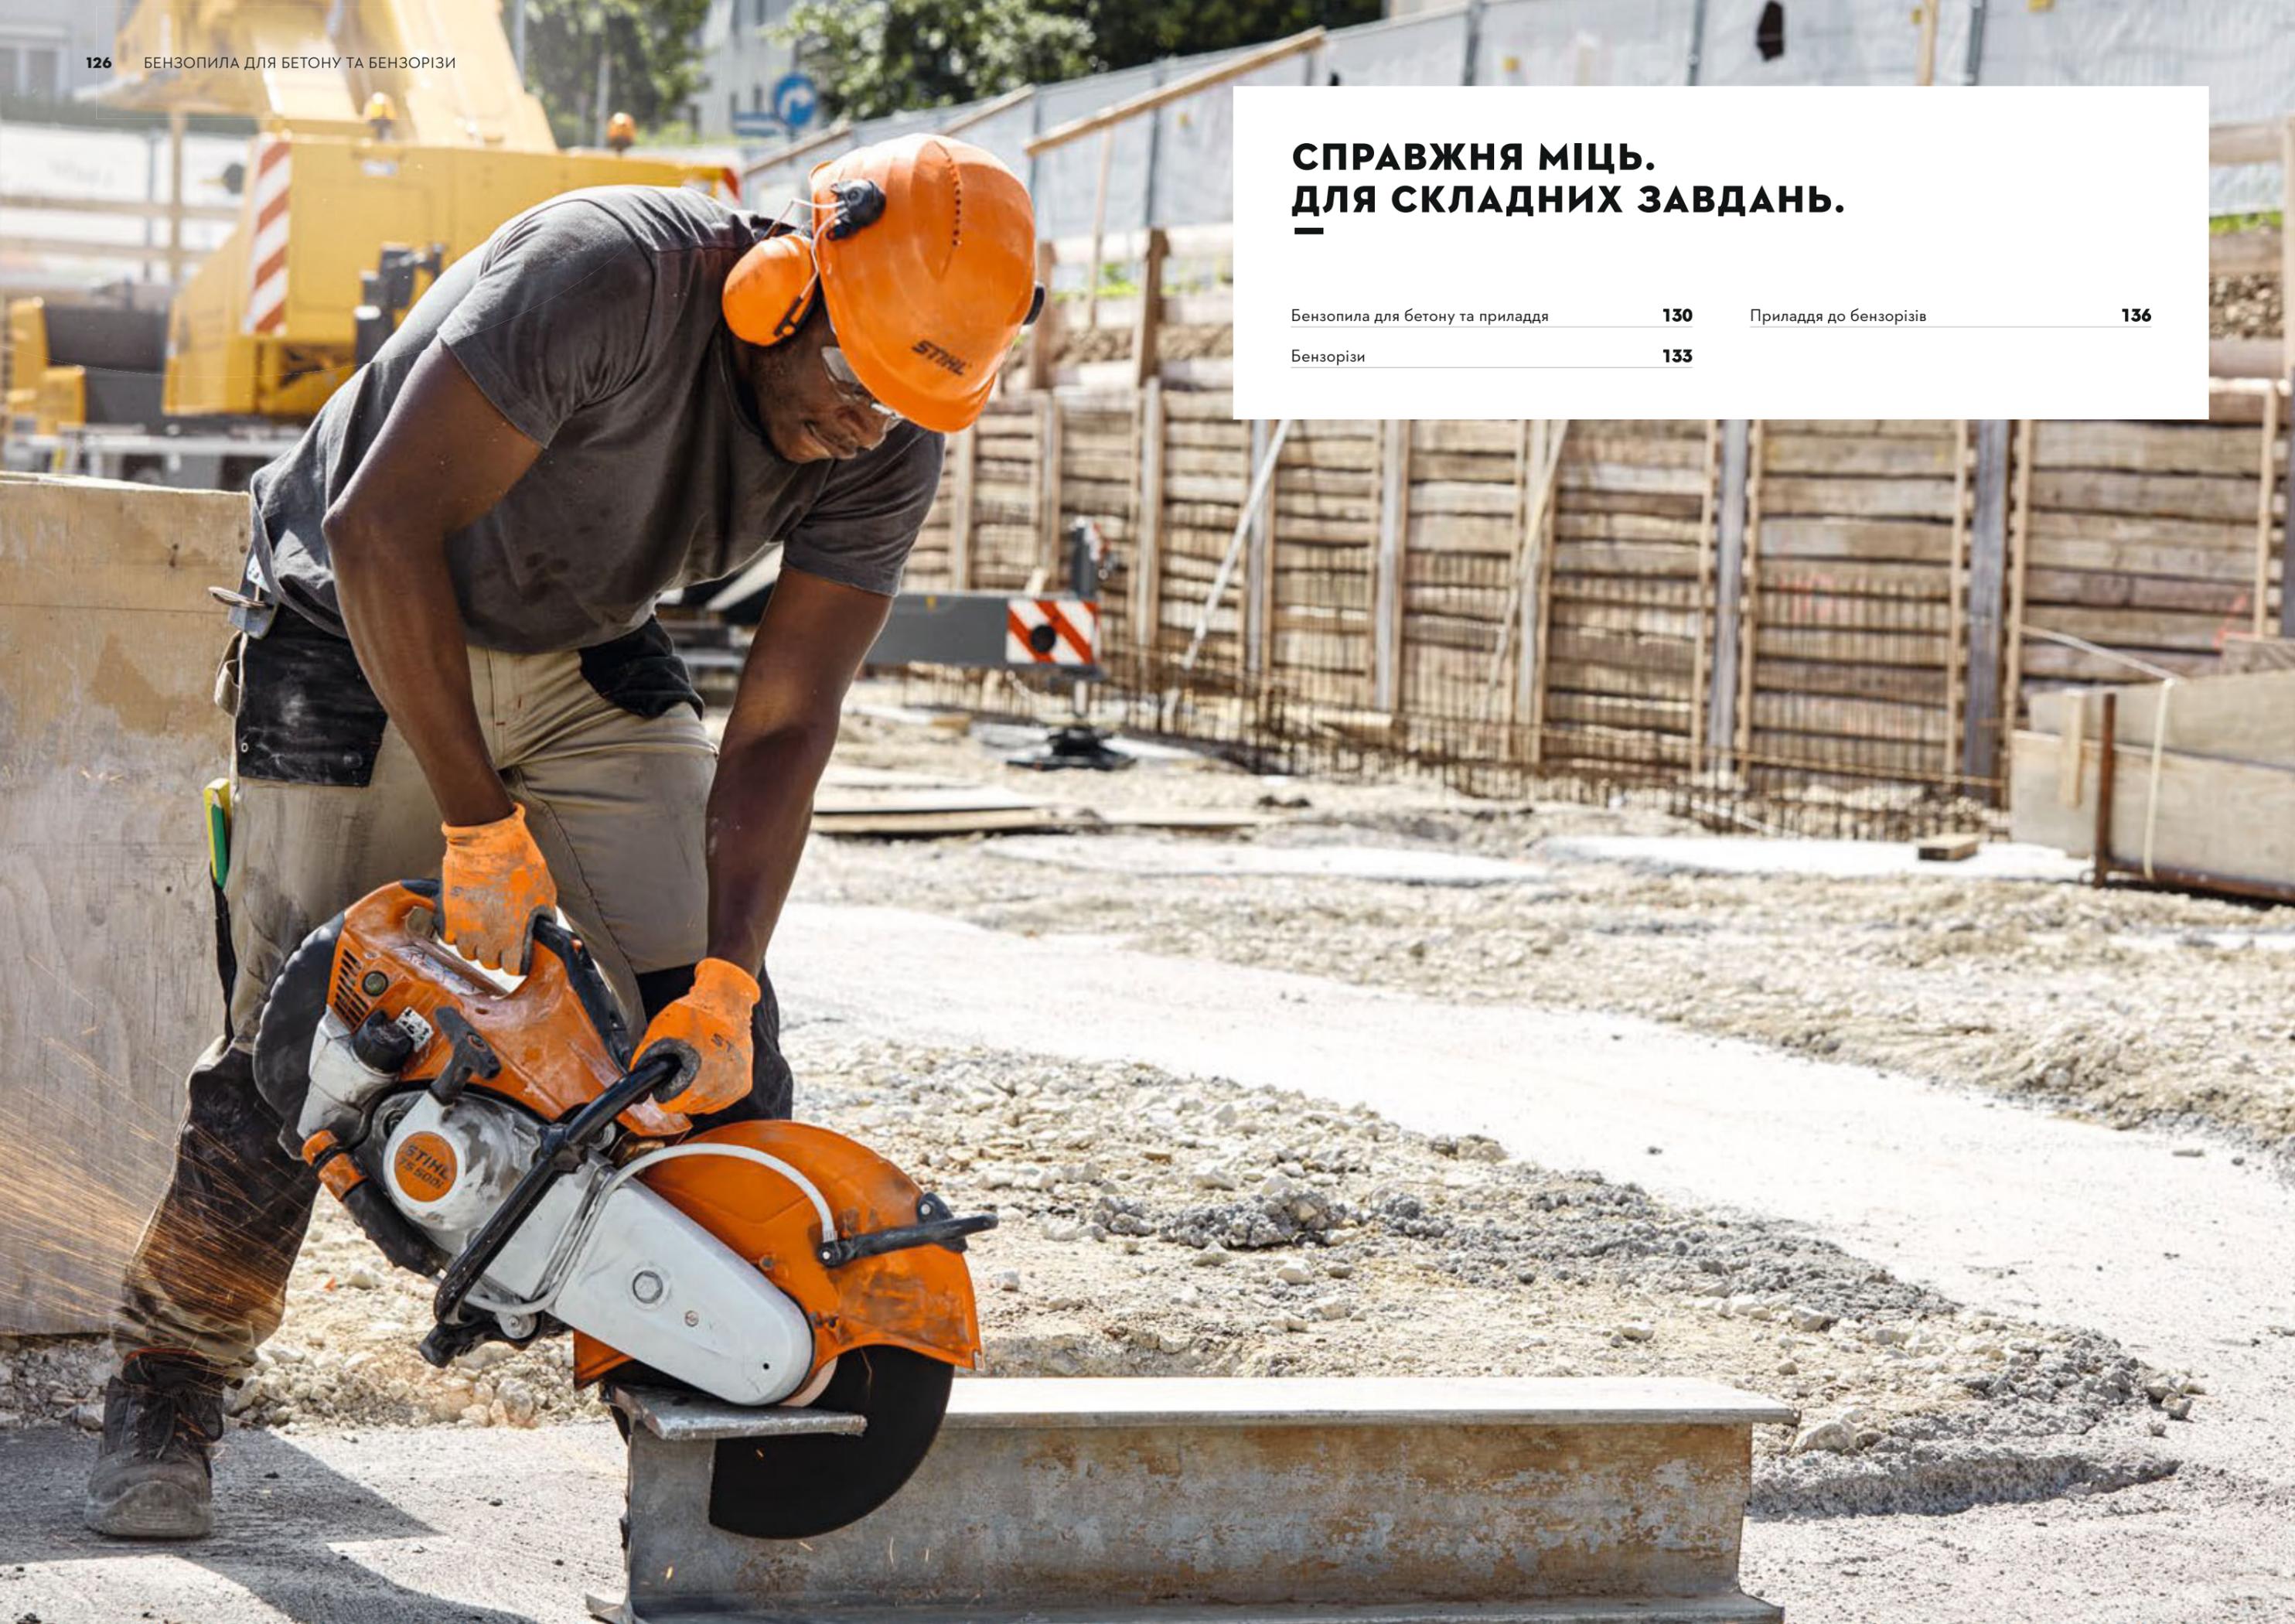



# БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ В ДЕТАЛЯХ



## ТЕХНОЛОГІЇ

### 01 ФІЛЬТРУВАЛЬНА СИСТЕМА З ТРИВАЛИМ РОБОЧИМ РЕСУРСОМ

Оснащена фільтром HD2 та додатковим фільтром, затримує найменші часточки пилу та не пропускає їх до двигуна, значно збільшуючи його робочий ресурс. Для очищення HD2-фільтра можна використовувати мильний розчин, після чого ретельно промити водою. За фільтром HD2 встановлений додатковий фільтр, який вловлює найдрібніші часточки і захищає карбюратор від пилу. Це суттєво збільшує міжсервісні інтервали і максимально захищає двигун від зношування.

### 02 ДВИГУН STIHL 2-MIX

Двотактовий двигун STIHL 2-MIX поєднує високі оберти, надійність та економічність. Відпрацьовані гази відділяються від свіжої паливної суміші, мінімізуючи втрати пального, що зазвичай виникають під час продувки.

### 03 АБРАЗИВНО-ВІДРІЗНІ ЛАНЦЮГИ З АЛМАЗНИМ НАПИЛЕННЯМ

Ми маємо відповідні алмазні відрізні ланцюги, які забезпечать спокійну роботу без вібрації, для будь-якого завдання. 36 GBE та 36 GBM — це ланцюги з попередньо заточеними алмазними сегментами та технологією LowStrech для «мокрого» різання цегли й бетону.

### 04 ШИНА З КАНАЛАМИ ДЛЯ ПОДАЧІ ВОДИ

Внутрішні канали для подачі води в шині забезпечують постійне промивання та охолодження ланцюга, пази шини та ланцюгової зірочки. Це збільшує робочий ресурс шини та ланцюга, одночасно зменшуючи об'єм пилу, що полегшує умови роботи для користувача.

## КОМФОРТ

### 05 БОКОВЕ НАТЯГУВАННЯ ЛАНЦЮГА

Дозволяє швидко та легко натягнути ланцюг.

### 06 ШТУЦЕР ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ З КРАНОМ-ДОЗАТОРОМ

Забезпечує легке підключення до водопроводу завдяки швидкокороз'ємній муфті. Кран-дозатор дає можливість зручно відрегулювати об'єм води, що подається для зменшення пилу, охолодження та промивання ланцюга.



### МОКРЕ РІЗАННЯ

Така позначка означає мокре різання, тобто різання з використанням води. Вода зменшує кількість пилу та забезпечує охолодження та змащування ланцюга. Використання води є обов'язковим під час роботи бензопилою для бетону.

### ТЕХНОЛОГІЯ LOWSTRECH

Ця позначка означає використання технології LowStrech. Спеціальне міцне покриття захищає від зношення заклепки і ведучі ланки. Таким чином зменшується розтягування ланцюга.



### ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL

Бензопила для бетону GS 461 є оптимальним доповненням до класичного бензорізи. Ідеальний вибір, коли потрібно, наприклад, точно відрізати кути без перетину. Спочатку кути обробляють бензопилою для бетону (прорубають), а потім виконують довгі, прямі розрізи бензорізом. Комбінуючи ці два пристрої, ви можете точно й ефективно вирізати навіть великі отвори.

Залежно від ріжучої гарнітури, GS 461 підходить для різних завдань і матеріалів. Алмазний відрізнний ланцюг 36 GGM, наприклад, складається зі сталевих сегментів, покритих алмазним напиленням, що ідеально підходить для мокрого різання труб з ковкого чавуну в каналізаційному і трубопроводному будівництві. Алмазний відрізнний ланцюг 36 GGM характеризується високою продуктивністю як під час врізання, так і при поздовжньому різі, що дозволяє використовувати бензопилу навіть у важкодоступних або вузьких місцях.

**Важливо:** перед початком роботи зверніть увагу на розміри та об'єм того, що плануєте відрізати, та в разі необхідності розділити роботу на кілька частин.

# БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ ТА ПРИЛАДДЯ

- Для професійного використання на будівельних майданчиках
- Для розрізання бетону й каміння з підключенням води
- Для «мокрого» різання труб із ковкого чавуну
- Для розрізання труб
- Чудово доповнює асортимент бензорізів



## GS 461

76,5 см³ • 4,3 кВт / 5,8 к.с. • 7,6 кг<sup>①</sup>

Поєднує зручність мотопили та силу бензоріза. Бокове натягування ланцюга, антивібраційна система STIHL, штуцер для підключення води, декомпресійний клапан, пускова ручка STIHL ElastoStart, зносостійкий пусковий трос, фільтр HD2, паливний бак з байонетним замком кришки розташований таким чином, що бензопилу під час заправки не потрібно перевертати.

Для «мокрого» різання бетону та твердого каменю

Довжина шини 40 см<sup>②</sup>  
Артикул 4252 200 0047



## ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 290



## УПОР

Допоміжний упор для різання бетону та стін. Із загартованої, оцинкованої сталі.

Для GS 461  
Артикул 4252 660 0900

БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ																		
Артикул	Довжина шини <sup>②</sup> (см)	Робочий об'єм (см³)	Потужність (кВт / к.с.)	Вага <sup>③</sup> (кг)	Рівень звукового тиску <sup>④</sup> (дБ(A))	Рівень гучності звуку <sup>④</sup> (дБ(A))	Рівень вібрації вліво / вправо <sup>⑤</sup> (м/с²)	Двигун STIHL (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> )	Крок ланцюга	STIHL абразивно-відрізний ланцюг з алмазним напильником	Бокове натягування ланцюга	Декомпресійний клапан	Антивібраційна система STIHL	STIHL ElastoStart	Новий фільтр HD2	Байонетний замок кришки бака	Штуцер для підключення води	Зносостійкий пусковий трос
GS 461	40	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•

• Серійно  
 ① Вага без паливної суміші, прямої шини і абразивно-відрізного ланцюга з алмазним напильником  
 ② Реальна довжина різучої частини ланцюга менша ніж довжина шини  
 ③ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)  
 ④ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / EC = 2 м/с²

## АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ЛАНЦЮГИ

### 36 GBE<sup>®</sup>



Для швидкого та плавного різання з водою без вібрації. Особливо підходить для абразивних будівельних матеріалів, таких як цегла та силікатна цегла. Алмазні сегменти попередньо загострені, за технологією LowStretch.

### 36 GBM<sup>®</sup>



Для швидкого та плавного різання з водою, низький рівень вібрації, для бетону та каміння, підходить для цегли. Алмазні сегменти попередньо загострені, за технологією LowStretch.

### 36 GGM<sup>®</sup>



Ідеально підходить для плавного, точного і низьковібраційного «мокрого» різання труб з ковкого чавуну в каналізаційному та трубопроводному будівництві. Зручне використання бензопили навіть у важкодоступних або вузьких місцях. Сталеві сегменти із алмазним покриттям забезпечують високу продуктивність різання як під час врзання, так і при поздовжньому різі.

## ШИНА

### ROLLOMATIC G



Ця напрямна шина розроблена спеціально для бензопили GS 461 й оснащена водяними каналами. Навіть напрямна зірочка омивається водою. Шина також має сталеві загартовані жолоби для ланцюга і ще один додатковий отвір для збільшення діапазону регулювання натягу ланцюга.

АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ЛАНЦЮГИ <sup>®</sup>		Довжина шини <sup>②</sup> (см)	ШИНА ROLLOMATIC G	
36 GBE	3214 000 0064	40	Артикул 3006 000 1513	
36 GBM	3213 000 0064	40	Артикул 3006 000 1513	
36 GGM	3212 000 0070	45	Артикул 3006 000 1417	

③ Абразивно-відрізний ланцюг постачається разом із ланцюговою зірочкою



## БЕНЗОРІЗИ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01 СИСТЕМА ВПОРСКУВАННЯ ВІД STIHL**  
Завдяки електронному контролю впорскування ця технологія забезпечує завжди оптимальні робочі налаштування та продуктивність двигуна відповідно до умов експлуатації.
- 02 ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТРОЛЬ ПОДАЧІ ВОДИ (А)**  
Подача води підключається та відключається автоматично. Керування та дозування кількості води відбувається зручно однією кнопкою.
- 03 ФІЛЬТРУВАЛЬНА СИСТЕМА З ПОПЕРЕДНІМ ОЧИЩЕННЯМ ПОВІТРЯ ТИПУ «ЦИКЛОН»**  
Ця система подовжує робочий ресурс фільтра до одного року (залежно від умов використання) і дозволяє обходитися без частих очищень фільтру.

### КОМФОРТ

- 04 АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА STIHL**  
Амортизуючі елементи та пружини відчутно зменшують коливання від двигуна, що під час роботи передаються на руки користувача. Таким чином, зменшується навантаження та створюються більш комфортні умови роботи.
- 05 ШТУЦЕР ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ**  
Швидко роз'ємна муфта підключається швидко та без будь-яких інструментів. У процесі «мокрого» різання до відрізного диска подається вода для вимивання та зв'язування пилу.
- 06 БАЙОНЕТНИЙ ЗАМОК КРИШКИ БАКА**  
Спеціальний замок для швидкого і простого відкриття та закриття бака без додаткових інструментів.
- 07 ЗАХИСТ ІЗ МАГНІЄВОГО СПЛАВУ**  
Захист відрізного диска з литого під тиском магнієвого сплаву є надзвичайно легким. Оновлена конструкція дозволяє монтувати захист як з одного, так і з іншого боку відрізного диска.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## БЕНЗОРІЗИ

- Ручні пристрої
- Для складних будівельних робіт, для ремонту та будівництва доріг, для прокату будівельної техніки
- Бензорізи для розрізання бетону, каменю, асфальту, цегли та труб
- Акумуляторний моторізі для розрізання черепиці, металевих листів, будівельної цегли



### TS 420<sup>Ⓢ</sup>

66,7 см<sup>3</sup> • 3,2 кВт / 4,4 к.с. • 9,7 кг<sup>Ⓢ</sup>

Універсальний бензорізі для будівельних наземних та підземних робіт. Використовується з відрізним диском діаметром 350 мм для різання з глибиною до 125 мм. Антивібраційна система STIHL гарантує комфортний процес різання. Система фільтрації повітря для тривалого строку служби повітряного фільтра, легкий пуск завдяки декомпресійному клапану.

Артикул **4238 011 2810**



### TS 500i<sup>Ⓢ</sup>

72,2 см<sup>3</sup> • 3,9 кВт / 5,3 к.с. • 10,2 кг<sup>Ⓢ</sup>

Універсальний бензорізі із системою впорскування STIHL. Для використання з відрізними дисками діаметром 350 мм. Впорскування з електронним керуванням забезпечує відмінні експлуатаційні якості та високий крутний момент. Має тільки одну позицію старту, завдяки чому його особливо легко запустити. У поєднанні з антивібраційною системою STIHL, яка забезпечує низький рівень вібрації, процес різання є надзвичайно точним. Система електронного регулювання подачі води для зручного дозування кількості води. Система STIHL ElastoStart та декомпресійний клапан відчутно спрощують пуск.

Артикул **4250 011 2810**



**ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ**

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**

i = STIHL Injection

Ⓢ Поставляється з відрізним диском на основі синтетичних смол

Ⓢ Вага без пального, без відрізного диска

**TS 800**<sup>①</sup>98,5 см<sup>3</sup> • 5,0 кВт / 6,8 к.с. • 12,7 кг<sup>②</sup>

Бензоріз STIHL для використання з відрізними дисками 400 мм. Досягає максимальної глибини різання 145 мм, менша вага завдяки магнієвому захисту. Також можливе застосування з напрямним візком FW 20. Оснащений декомпресійним клапаном та системою STIHL ElastoStart для легкого пуску, а також довговічною системою фільтрації повітря, що забезпечує довгий строк служби повітряного фільтра.

Артикул **4224 011 2820**

**ПІДБРАТИ ПОТРІБНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ**

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 138**

**TSA 230**<sup>①</sup>36 В • 3,9 кг<sup>②</sup>

Ручний акумуляторний моторіз із відрізними дисками діаметром 230 мм. Призначений для експлуатації в приміщенні та на вулиці, глибина різання до 70 мм, підключення води з краном та швидкоз'ємною муфтою, фіксування гвинта, ремінний привід, що не потребує сервісного обслуговування, вага 3,9 кг.


TSA 230 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул **4864 011 6605**

**АКУМУЛЯТОРИ ТА ІНШЕ ПРИЛАДДЯ**

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 26**

① В комплекті з диском із синтетичної смоли  
 ② Вага без пального, без відрізного диска  
 ③ Вага без акумулятора та відрізного диска  
 ④ Пояснення символів дивіться на сторінці 372

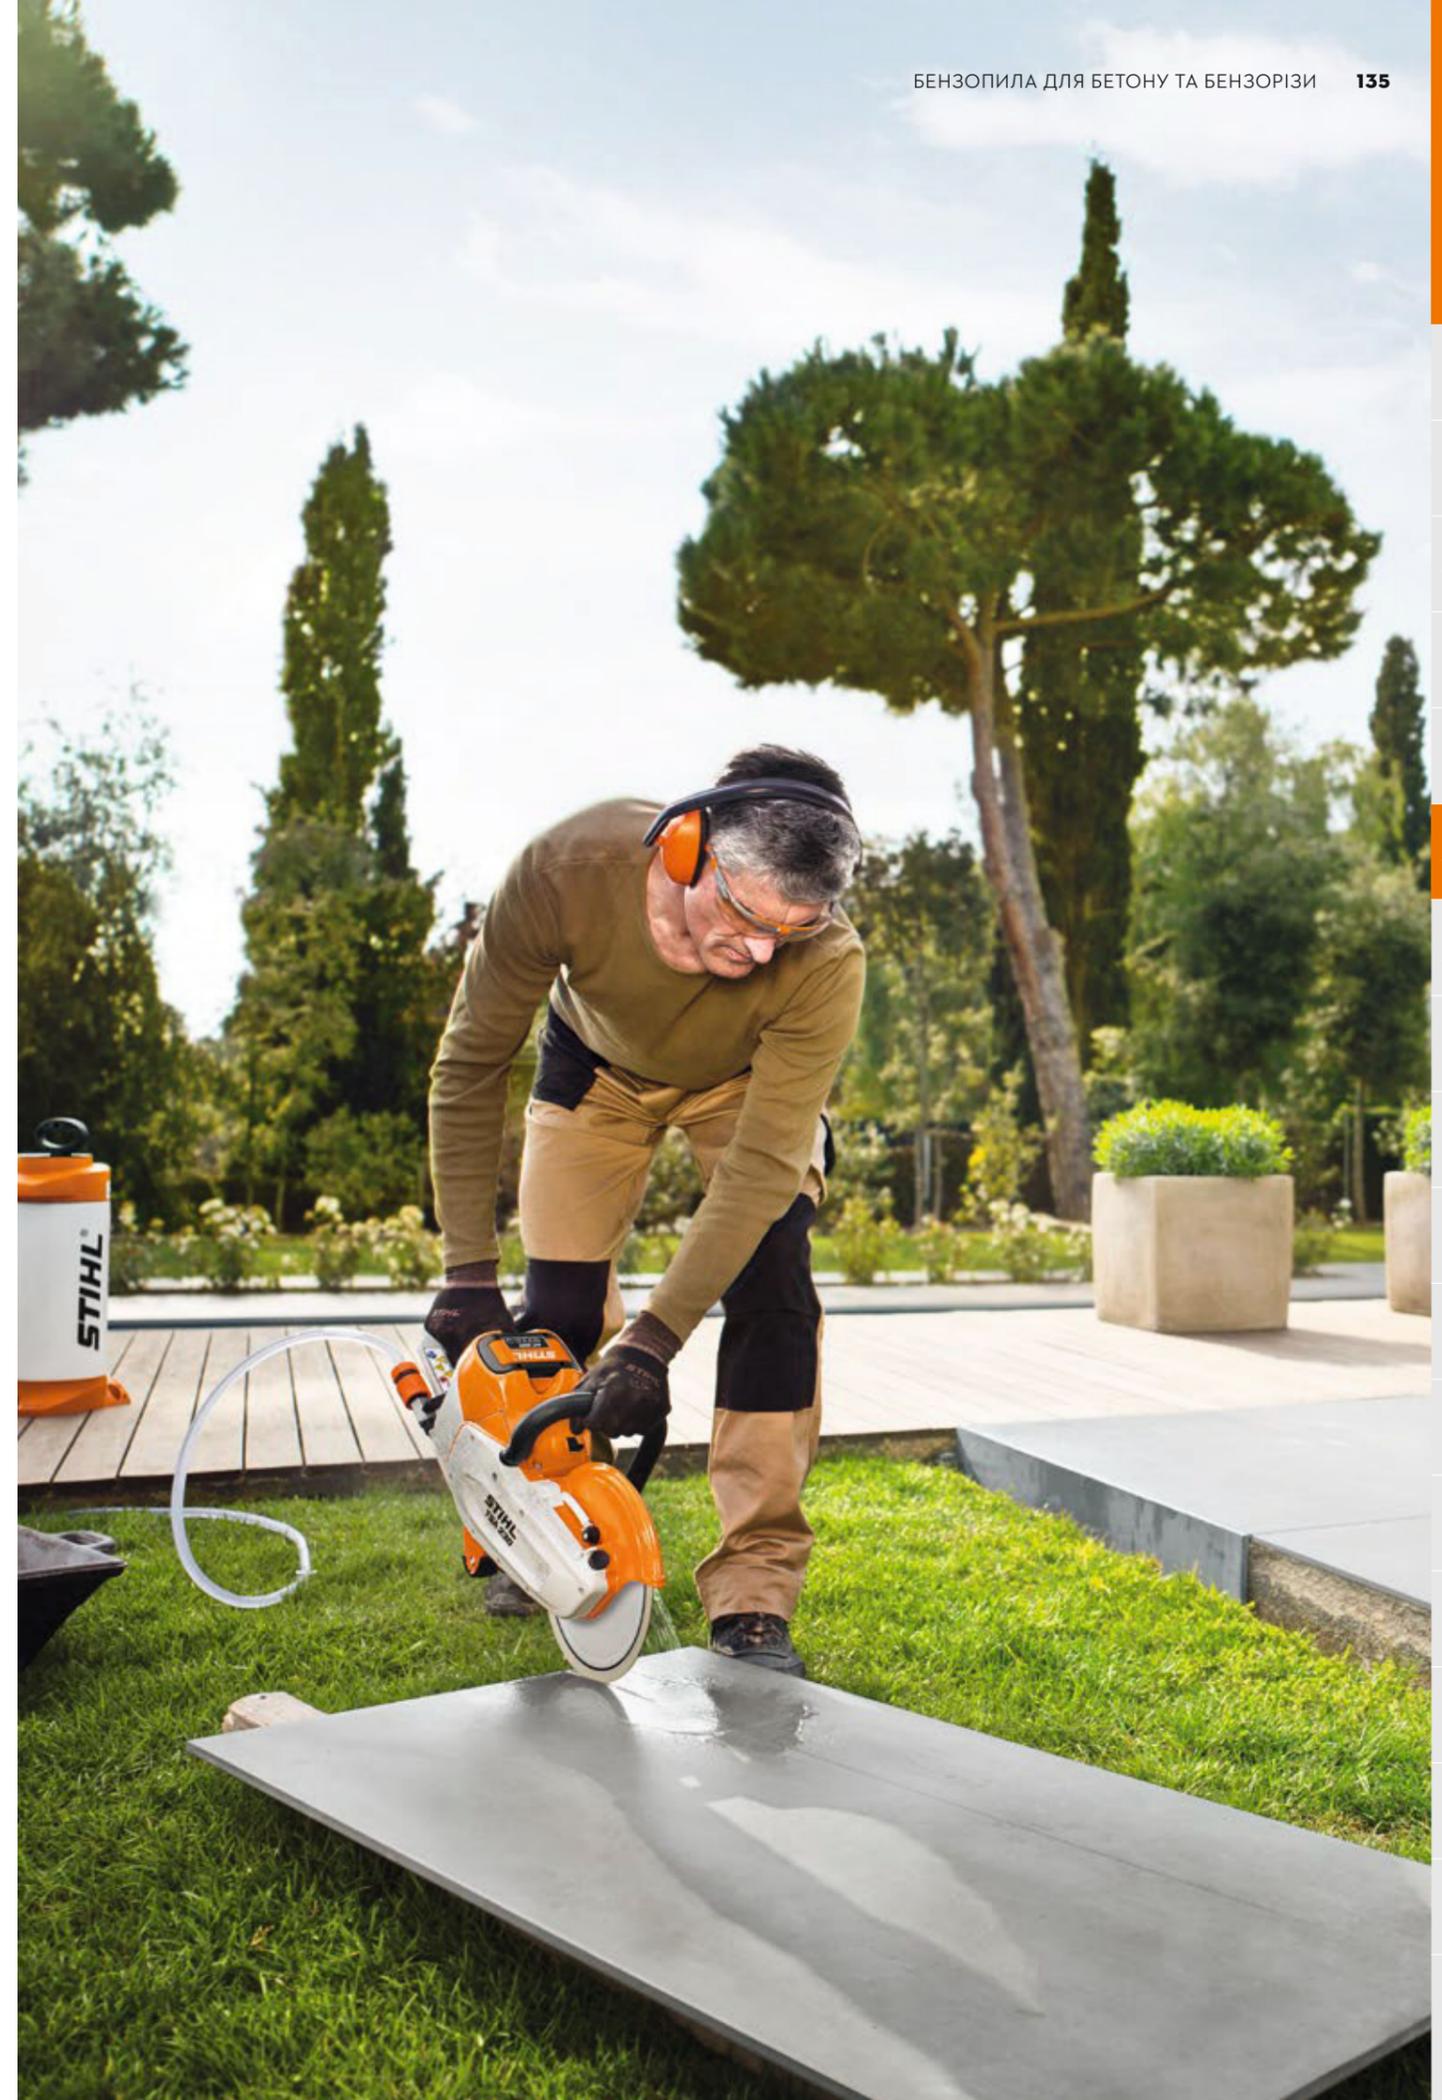



**БАК ДЛЯ ВОДИ ПІД ТИСКОМ**

Бак для води під тиском на 10 літрів для мобільної подачі води. Забезпечує чисте різання і значне зменшення кількості пилу навіть на будівельних майданчиках без водопроводу. Підходить для всіх бензорізів STIHL, крім бензопили для бетону GS 461.



Артикул **0000 670 6000**

**НАБІР КОЛІС**

Навісне приладдя, полегшує ведення бензорізу на плоских рівних поверхнях.



Для **TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 та TS 800**

Артикул **4224 007 1014**

**ОБМЕЖУВАЧ ГЛИБИНИ**

Обмежувач глибини різання із всмоктувальним штуцером максимально зменшує об'єм пилу під час розрізання мінеральних будівельних матеріалів як у середині приміщення, так і на вулиці. Дозволяє точно налаштувати потрібну глибину.



Для **TSA 230**

Артикул **4864 690 0801**

**РОЗПІРНА ВТУЛКА (БЕЗ ЗОБРАЖЕННЯ)**

Адаптер для переходу на іншу посадку алмазного відрізного диска. Отвір 1" з латуні, для всіх відрізнах дисків з посадковим отвором 20 мм.

Артикул **0000 708 4200**

**ВІДРІЗНІ ДИСКИ**

- Відрізні диски на основі синтетичних смол і алмазні для різання природного каменю, асфальту, сталі та бетону
- Розроблені спеціально для бензорізів STIHL
- Тривалий термін служби і висока продуктивність різання

**ВІДРІЗНІ ДИСКИ НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ СМОЛ****БУДІВЕЛЬНА СТАЛЬ**

K-ME

Надзвичайно міцні та витривалі відрізні диски з синтетичної смоли для різання будівельної сталі та металевого профілю.

**АСФАЛЬТ/ДУКТИЛЬНИЙ ЧАВУН**

K-DG

Відрізні диски для дорожніх робіт і прокладання трубопроводів, особливо для різання труб з дуктильного чавуну.

**КАМІННЯ**

K-BA

Відрізні диски для будівельної кладки і загального використання на будівництві.



Артикул	Діаметр (мм)	РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ <sup>Ⓢ</sup>				
		Асфальт	Цегла, бетон	дуктильний чавун	Будівельна сталь	Нержавіюча сталь
<b>K-ME</b>	0835 012 7000	-	-	-	•	•
	0835 010 7000	-	-	-	•	•
	0835 010 7001	-	-	-	•	-
	0835 012 7001	-	-	-	•	-
	0835 010 7002	-	-	-	•	-
<b>K-DG</b>	0835 030 7000	-	-	-	-	-
	0835 030 7001	•	-	•	-	-
	0835 030 7002	-	-	-	-	-
<b>K-BA</b>	0835 020 7000	-	-	-	-	-
	0835 020 7001	-	•	-	-	-
	0835 020 7002	-	-	-	-	-


• Підходить  
- Не рекомендується

Ⓢ При використанні відрізнах дисків з бензорізом слід дотримуватись встановлених рекомендацій



# АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ

Алмазні відрізнi диски STIHL відповідають найвищим стандартам якості та є універсальними для обробки найрізноманітніших матеріалів. У порівнянні з іншими відрізними кругами вони мають відчутну перевагу під час роботи з природним каменем, бетоном та асфальтом. У нашому широкому асортименті ви завжди знайдете потрібний відрізнiй диск для вашого конкретного застосування та умов роботи. Відрізнi диски оптимально підібрані до наших бензорізів. Таким чином Ви завжди матимете максимальну продуктивність Вашого бензорізу.

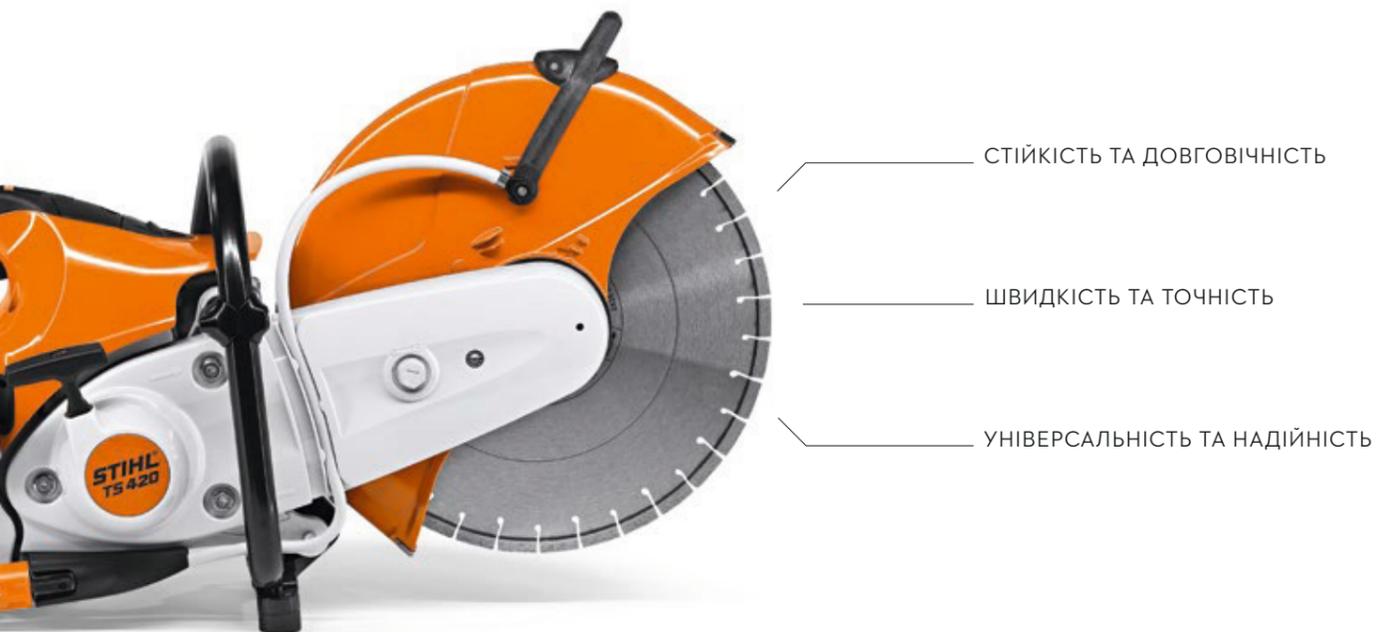

## ДЛЯ ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Наші алмазні відрізнi диски з позначкою «В» - це класика для різання різних матеріалів на будівельному майданчику. Надійні та довговічні - від відрізнiх дисків початкового рівня D-B10, так і професійних дисків D-B80.



## ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Наші алмазні відрізнi диски з позначкою «ВА» є справжніми універсалами та якнайкраще підходять для роботи з такими матеріалами, як асфальт, каміння, цегла, армований та твердий бетон. Відрізнi диски доступні у трьох класах виконання - від початкового до професійного.



## ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Алмазні відрізнi диски преміум-класу D-SB90 і D-X100 переконливо демонструють свої переваги й ефективність різання твердих будівельних матеріалів, таких як граніт або залізобетон. Спеціальний алмазний відрізнiй диск D-G80 вражає тривалим робочим ресурсом і високою продуктивністю під час різання труб з ковкого чавуну у будівництві трубопроводів.



АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ			РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ <sup>①</sup>								
ДЛЯ ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ			Асфальт	Свіжий бетон	Піщаник	Цегла	Бетон	Армований бетон	Сильно армований бетон, старий бетон	Граніт, твердий натуральний камінь	Дуктильний чавун
<b>D-B10</b>	0835 090 7050	230									
	Робочий ресурс	0835 090 7051	300								
	Ріжуча продуктивність	0835 090 7052	350								
		0835 090 7053	400								
<b>D-B20</b>	Робочий ресурс	0835 090 7055	400								
	Ріжуча продуктивність										
	<b>D-B80</b>	Робочий ресурс	0835 090 7056	350							
		Ріжуча продуктивність									
<b>ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ</b>											
<b>D-BA10</b>	Робочий ресурс	0835 094 7006	300	•	•	•	•	•	•	-	-
	Ріжуча продуктивність	0835 094 7007	350	•	•	•	•	•	•	-	-
		0835 094 7008	400	•	•	•	•	•	•	-	-
<b>D-BA60</b>	Робочий ресурс	0835 094 7009	300	•	•	•	•	•	•	-	-
	Ріжуча продуктивність	0835 094 7010	350	•	•	•	•	•	•	-	-
		0835 094 7011	400	•	•	•	•	•	•	-	-
<b>D-BA90</b>	Робочий ресурс	0835 094 7012	300	•	•	•	•	•	•	-	-
	Ріжуча продуктивність	0835 094 7013	350	•	•	•	•	•	•	-	-
		0835 094 7014	400	•	•	•	•	•	•	-	-
<b>ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ</b>											
<b>D-SB90</b>	Робочий ресурс	0835 096 7004	300				•	•	•	•	-
	Ріжуча продуктивність	0835 096 7005	350				•	•	•	•	-
		0835 096 7006	400				•	•	•	•	-
<b>D-X100</b>	Робочий ресурс	0835 092 7000	230				•	•	•	•	-
	Ріжуча продуктивність						•	•	•	•	-
<b>D-G80</b>	Робочий ресурс	0835 070 7000	350								•
	Ріжуча продуктивність										•

• Підходить      ① При використанні відрізнiх дисків з бензорізом слід дотримуватись встановлених рекомендацій  
- Не рекомендується

Важливо: всі бензорізи STIHL постачаються з відрізнiм диском з синтетичної смоли для будівельної та нержавіючої сталі





# КОСИМО ТА САДЖАЄМО



КОСАРКИ-РОБОТИ



ГАЗОНОКОСАРКИ



ТРАКТОРИ-КОСАРКИ



АЕРАТОРИ  
ДЛЯ ГАЗОНІВ



МОТОКОСИ  
ТА КУЩОРИЗИ



МОТОКУЛЬТИВАТОРИ



МОТОБУРИ



ОБПРИСКУВАЧІ



РУЧНІ  
ОБПРИСКУВАЧІ



## ЗА ВАМИ ВИБІР. ЗА НАМИ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ.

Роботи-косарки	<b>146</b>	Приладдя для ручних косарок	<b>164</b>
Приладдя для роботів-косарок	<b>148</b>	Трактори-косарки	<b>169</b>
Бензинові газонокосарки	<b>153</b>	Приладдя для тракторів-косарок	<b>172</b>
Акумуляторні газонокосарки	<b>160</b>	Аератори для газонів і приладдя	<b>177</b>
Електричні газонокосарки	<b>163</b>		



## РОБОТИ-КОСАРКИ iMOW® RMI 422

ВИПРОБУВАНА ЧАСОМ ЯКІСТЬ, ЩО ЗАОЩАДЖУЄ ЧАС

Ідеальне рішення для автоматичного догляду за невеликими газонами, що вражає гарною продуктивністю різання, простотою управління і компактністю конструкції.



### СПРОЩЕНА ФУНКЦІЯ ПОВЕРНЕННЯ НА ЗАРЯДНУ СТАНЦІЮ

Завдяки віртуальній мапі косіння робот-косарка iMOW® автоматично розраховує найбільш ефективний та найшвидший маршрут повернення до зарядної станції.

### ВБУДОВАНИЙ ДАТЧИК ДОЩУ

Для захисту газону операція косіння переривається у разі випадання опадів та поновлюється пізніше.

### ДАТЧИКИ ПЕРЕШКОД

Датчики, інтегровані в рухомий капот, виявляють контакт з об'єктом і миттєво ініціюють зміну напрямку руху.



### АДАПТАЦІЯ ШВИДКОСТІ НА СХИЛАХ

Завдяки датчику нахилу робот iMOW® самостійно й автоматично регулює швидкість на нерівній місцевості.

### НІЖ ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ

Рівномірно скошений та здоровий газон забезпечує мульчувальний ніж, що має двостороннє заточування, ширину скошування 22 см, а також висоту скошування, що налаштовується в діапазоні від 20 до 60 мм. Міцний ніж для мульчування із загостреним з обох боків лезом автоматично змінює напрямок обертання після кожної зупинки ножа. Завдяки цьому ніж зношується рівномірно та тривалий час залишається гострим.

ДЛЯ ГАЗОНІВ ПЛОЩЕЮ ДО 1.500 М<sup>2</sup>



### RMI 422 P

Повністю автоматична косарка-робот для догляду за газонами середнього розміру. Одночасно косить, подрібнює й підживлює газон як мульчувальна косарка. Ширина скошування 20 см. Комплект поставки: зарядна станція ADO 401, 4 кілочки, лінійка iMOW®.

Артикул **6301 012 1407**

ДЛЯ ГАЗОНІВ ПЛОЩЕЮ ДО 4.000 М<sup>2</sup>



### RMI 632 P

Повністю автоматична косарка-робот для догляду за великими газонами. Одночасно косить, подрібнює й підживлює його, як мульчувальна косарка. Ширина скошування 28 см. Комплект поставки: зарядна станція, 4 кілочки, лінійка iMOW®.

Артикул **6309 011 1478**

P = Збільшена ємність акумулятора



# ПРИЛАДДА ДЛЯ КОСАРОК-РОБОТІВ

- Для монтажу
- Для захисту
- Ніж для мульчування
- Колеса й обважнювачі
- Для очищення



## МОНТАЖНІ НАБОРИ

Набори для обмеження території газону, яка буде оброблятися роботом-косаркою.



### Монтажний набір S

Склад: обмежувальний дрот Ø 3,4 мм, 150 м (моток), 150 фіксуючих цвяхів, 3 з'єднання для дроту  
Артикул **6909 007 1053**

### Монтажний набір L

Склад: обмежувальний дрот Ø 3,4 мм, 2x200 м (моток), 375 фіксуючих цвяхів, 7 з'єднань для дроту  
Артикул **6909 007 1054**

## AFN 075

Фіксуючі цвяхи з полімеру для прокладання обмежувального дроту, упаковка 75 шт.



Артикул **6301 007 1011**

## ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ДРІТ

Дрiт для обмеження зони косіння.



**ARB 151** 150 м (моток), Ø 2,3 мм, для загальної довжини периметру до 650 м  
Артикул **0000 400 8631**

**ARB 501** 500 м (моток), Ø 3,4 мм, для загальної довжини периметру до 850 м  
Артикул **0000 400 8626**

## ТЯГОВІ КОЛЕСА

Ведуче колесо для кращої прохідності, 2 штуки.



**ART 220** для модельного ряду RMI 4  
Артикул **6909 700 0425**

**ART 240** для модельного ряду RMI 6  
Артикул **6909 700 0412**

## ADV 010

З'єднання для обмежувального дроту, упаковка 10 шт.



Артикул **6909 007 1091**

## ALM 030

Довгий ніж (30 см), підходить.



Для серії RMI 6  
Артикул **6909 007 1022**

## AVS 100<sup>Ⓞ</sup>

Важкі передні колеса для особливо нерівної поверхні.



Для серії RMI 4  
Артикул **6909 007 1052**

## ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ

Додаткову зарядну станцію для заряджання акумуляторів можна розмістити як на газоні, так і за його межами.



**ADO 401** для серії RMI 4  
Артикул **6909 430 9620**

**ADO 601** для серії RMI 6  
Артикул **6909 430 9625**

## AIP 602

Дах від сонця Protect для зарядної станції як опціональний захист косарки-робота від сонячних променів та забруднення.



Артикул **6909 780 5401**

<sup>Ⓞ</sup> Використання можливе тільки із серією RMI покоління .0 (номер модифікації). Щоб дізнатися, яке приладдя підходить до вашого пристрою, звертайтеся з маркуванням типу й номером модифікації на нанесеній на ньому паспортній табличці.





КОСАРКИ-РОБОТИ		Максимальна площа газону <sup>①</sup> (м²)	Максимальний нахил (%)	Ширина скошування (см)	Висота скошування (мм)	Тривалість косіння <sup>②</sup> (год./тиждень)	Час косіння на одному заряді 80% / 100% (хв)	Час заряджання до 80% (хв)	Тип акумулятора	Ємність акумулятора (Вт)	Вага (кг)	Рівень звукового тиску <sup>③</sup> (дБ(А))	Рівень гучності звуку <sup>④</sup> (дБ(А))	Мульчувальний ніж	Датчик дощу
<b>RMI 422 P</b>	<b>6301 012 1407</b>	1.500	40	20	20 - 60 (регульована)	80	60 / 80	100	Літій-іонний	104	10,0	49	62	•	•
<b>RMI 632 P</b>	<b>6309 011 1478</b>	4.000	45	28	20 - 60 (регульована)	35	- <sup>⑤</sup>	- <sup>⑤</sup>	Літій-іонний	130	14,0	48 <sup>⑥</sup>	62 <sup>⑥</sup>	•	•

• Серійно

① За ідеальних умов (без перешкод, нестандартних форм і нерівних поверхонь)

② За ідеальних умов (без перешкод, нестандартних форм і нерівних поверхонь), у розрахунку на вказану максимальну площу

③ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / ЕС = 2,0 дБ(А)

P = Збільшена ємність акумулятора

④ Дані відсутні

⑤ Цей показник діє для всіх моделей косарок-роботів серії 6, тобто для моделей RMI 632, RMI 632 P та RMI 632 PC, якщо замість серійного оснащення встановлено опційне ALM 030 (Артикул 6909 007 1022), в тому числі ніж 30 см (6909 007 1004).

## ГАЗОНОКОСАРКИ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

#### 01 ПРЯМИЙ ПРИВОД НОЖА

Прямий привід двигуна гарантує ефективне використання енергії, а також більшу площу викошування на одній зарядці акумулятора.

#### 02 НІЖ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФОРМИ

Ніж спеціальної аеродинамічної форми нагнітає лише таку кількість повітря, яка потрібна. Завдяки мінімальному опору збільшується час роботи акумулятора. Спеціальна зона деформації ножа захищає колінчастий вал від пошкоджень.

#### 03 ЕКО-РЕЖИМ

З активованим Еко-режимом косарка автоматично зменшує кількість обертів двигуна до досягнення необхідної потужності. Таким чином акумуляторна газонокосарка STIHL споживає дуже мало енергії й обробляє ділянки великої площі на одному заряді акумулятора.

#### 04 ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ СКОШУВАННЯ

Центральний механізм регулювання висоти скошування має багато рівнів налаштування та легкий хід завдяки пружинному підсилению. Актуальний рівень відображається на шкалі.

### КОМФОРТ

#### 05 ЗРУЧНА ОДНОСТОРОННЯ РУЧКА КЕРУВАННЯ

Спрощує знімання та навішування кошика для трави та має декілька положень налаштування ручки по висоті. До того ж косарку можна компактно транспортувати й зберігати. Ручка керування регулюється без інструментів відповідно до зросту користувача.

#### 06 КОШИК ДЛЯ ТРАВИ З ІНДИКАТОРОМ РІВНЯ ЗАПОВНЕННЯ

Верхня кришка кошика відкривається на 180°, що забезпечує його зручне очищення від трави. Завдяки боковим вентиляційним отворах спрямованим вниз, трава й дрібні часточки видуються на ґрунт. Індикатор рівня наповнення підкаже, коли буде потрібно очистити кошик.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 2

- Для присадибних ділянок
- Для середніх за площею газонів
- Міцний корпус із листової сталі
- Економічні двигуни



### RM 248 T

139 см³ • 2,1 кВт / 2,8 к.с. • 28,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Маневрена бензинова газонокосарка, із шириною скошування 46 см, для газонів середнього розміру. Центральний механізм регулювання висоти скошування, відкидна ручка й 1-ходовий привід коліс для комфортної роботи. В комплекті з кошиком для трави на 55 літрів.

Артикул **6350 011 3461**

Інші модифікації:  
RM 248 **6350 011 3456**



### RM 253 T

139 см³ • 2,1 кВт / 2,8 к.с. • 29,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Маневрена бензинова газонокосарка, із шириною скошування 51 см, для середніх та великих за площею газонів. Центральний механізм регулювання висоти скошування, відкидна ручка й 1-ходовий привід коліс для комфортної роботи. В комплекті з кошиком для трави на 55 літрів.

Артикул **6371 011 3441**

Інші модифікації:  
RM 253 **6371 011 3436**



### НЕОБХІДНЕ ПРИЛАДДЯ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 164**

T = 1-ходовий привід коліс Ⓞ Вага-нетто без палива

## БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 4

- Для більш складних робіт по косінню
- Для середніх та великих за площею газонів
- Корпус із довговічного полімеру
- Потужні двигуни



### RM 443

139 см³ • 2,1 кВт / 2,8 к.с. • 25,0 кг<sup>Ⓢ</sup>

Компактна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 41 см, для газонів середнього розміру. Центральний механізм регулювання висоти скошування, ручка з м'яким покриттям, фіксатор Quick-Fix, легкохідні колеса та 1-ходовий привід коліс для комфортної роботи. У комплекті з відкидним кошиком для трави на 55 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул **6338 011 3406**

Інші модифікації:  
RM 443 T **6338 011 3416**



### RM 448 TC

139 см³ • 2,1 кВт / 2,8 к.с. • 28,0 кг<sup>Ⓢ</sup>

Міцна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 46 см, для газонів середнього розміру. Центральний механізм регулювання висоти скошування, зручна одностороння ручка керування з регулюванням висоти в 2-х положеннях, системою легкого запуску ReadyStart. В комплекті з кошиком для трави на 55 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул **6358 011 3425**

Інші модифікації:  
RM 448 TX **6358 011 3435**



## БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 5

- Компактні та потужні газонокосарки для вибагливих користувачів
- Для великих за площею газонів
- Корпус із особливо ударостійкого полімеру
- Із 1-ступеневим або Varіo-приводом коліс



### RM 545 T

166 см³ • 2,6 кВт/3,5 к.с. • 30,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Компактна, міцна й потужна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 43 см, для газонів середнього розміру. Центральний механізм регулювання висоти скошування, відкидна ручка з регулюванням висоти в 3-х положеннях і 1-ходовий привід коліс для ефективної та комфортної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 60 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул **6340 011 3409**

Інші модифікації:  
RM 545 **6340 011 3404**



### RM 545 VM

163 см³ • 2,4 кВт/3,3 к.с. • 30,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Компактна, міцна й потужна бензинова газонокосарка із шириною скошування 43 см, для газонів середнього розміру. Головна родзинка цієї моделі - функція електрозапуску двигуна. Центральний механізм регулювання висоти скошування, відкидна ручка з регулюванням висоти в 3-х положеннях і 1-ходовий привід коліс для ефективної та комфортної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 60 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул **6340 011 3434**

## БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 6

- Для вибагливих користувачів, професійного догляду за ландшафтом
- Для косіння великих за площею газонів
- Корпус із міцного алюмінію
- Режими косіння 3-в-1: для скошування, мульчування й збирання
- Потужні двигуни



### RM 650 T

173 см³ • 2,6 кВт/3,5 к.с. • 45,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Потужна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 48 см, для газонів великого розміру. Оснащена мульчувальним ножом для скошування, збирання й мульчування. Центральний механізм регулювання висоти скошування, зручна одностороння ручка керування з м'яким покриттям, 1-ходовий привід коліс для комфортної та ефективної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 70 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул **6364 011 3441**



### RM 650 V

173 см³ • 2,6 кВт/3,5 к.с. • 46,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Потужна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 48 см, для газонів великого розміру. Оснащена мульчувальним ножом для скошування, збирання й мульчування. Центральний механізм регулювання висоти скошування, зручна одностороння ручка керування з м'яким покриттям і привід коліс Varіo для комфортної та ефективної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 70 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул **6364 011 3401**

M = Мульчування  
T = 1-ходовий привід коліс  
V = Привід коліс Varіo

Ⓞ Вага-нетто без палива



### RM 655 VS

173 см³ • 2,6 кВт / 3,5 к.с. • 50,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Потужна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 53 см, для газонів великої площі. Оснащена мульчувальним ножом для скошування, збирання й мульчування. Гальмівна муфта ножа (VBC), центральний механізм регулювання висоти скошування, зручна одностороння ручка керування з м'яким покриттям і привід коліс Varig для комфортної та ефективної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 70 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул **6374 011 3412**

Інші модифікації  
RM 655 V **6374 011 3401**

S = Гальмівна муфта ножа  
V = Привід коліс Varig

Ⓞ Вага-нетто без палива

## БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ R

- Для швидкого та ефективного догляду за газоном
- Міцні газонокосарки з великою шириною скошування
- Для косіння в режимі мульчування, з боковим викидом або скошування високої трави



### RM 2 R

149 см³ • 2,2 кВт / 3,0 к.с. • 30,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Маневрена, бензинова мульчувальна косарка із шириною скошування 46 см, для газонів середнього розміру. Осьовий механізм налаштування висоти скошування, міцний корпус із листової сталі. Зручне транспортування та компактне зберігання завдяки фіксаторам ручки QuickFix.

Артикул **6357 011 3416**



### RM 3 RT

166 см³ • 2,6 кВт / 3,5 к.с. • 30,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Дуже маневрена мульчувальна косарка з боковим викидом і шириною скошування 48 см, для газонів великої площі. Триколісна конструкція з поворотним переднім колесом. Регулювання висоти скошування для кожного колеса спереду, осьове ззаду. Ручка з м'яким покриттям SoftTouch і 1-ходовий привід коліс для комфортної роботи.

Артикул **6361 011 3416**

Ⓞ Вага-нетто без палива

R = Мульчувальна косарка  
T = 1-ходовий привід коліс





## АКУМУЛЯТОРНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

- Для приватних користувачів і фахівців з ландшафтного дизайну
- Безшумна робота без вихлопних газів завдяки літій-іонним акумуляторам STIHL
- Дуже маневрені та легкі в керуванні
- Зручний догляд за газоном



**AKI**  
SYSTEM  
AK 20

### RMA 235

36 В • 14,0 кг<sup>①</sup>



Легка та маневрена акумуляторна модель з шириною скошування 33 см для невеликих за площею газонів. З автоматичним регулюванням обертів та ножем з оптимізованим повітряним потоком для більшої тривалості роботи. Центральне налаштування висоти скошування. Ручка керування регулюється в 2-х положеннях та складається. Із кошиком для трави об'ємом 30 л, з індикатором заповнення.

RMA 235 без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **6311 011 1411**

**Комплект RMA 235** із акумулятором АК 20 та зарядним пристроєм AL 101  
Артикул **6311 200 0011**



**AKI**  
SYSTEM  
AK 20

### RMA 339

36 В • 14,0 кг<sup>①</sup>




Легка та маневрена акумуляторна модель з шириною скошування 37 см, для газонів від невеликих до середніх за площею. З автоматичним регулюванням обертів та ножем з оптимізованим повітряним потоком для більшої тривалості роботи. Центральне регулювання висоти скошування, зручна відкидна одностороння ручка керування налаштовується по висоті. У комплект входить відкидний кошик для трави об'ємом 40 л, з індикатором заповнення.

RMA 339 без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **6320 011 1415**

**Комплект RMA 339** з акумулятором АК 30 та зарядним пристроєм AL 101  
Артикул **6320 011 1441**

① Вага без акумулятора

② Пояснення символів дивіться на сторінці 372

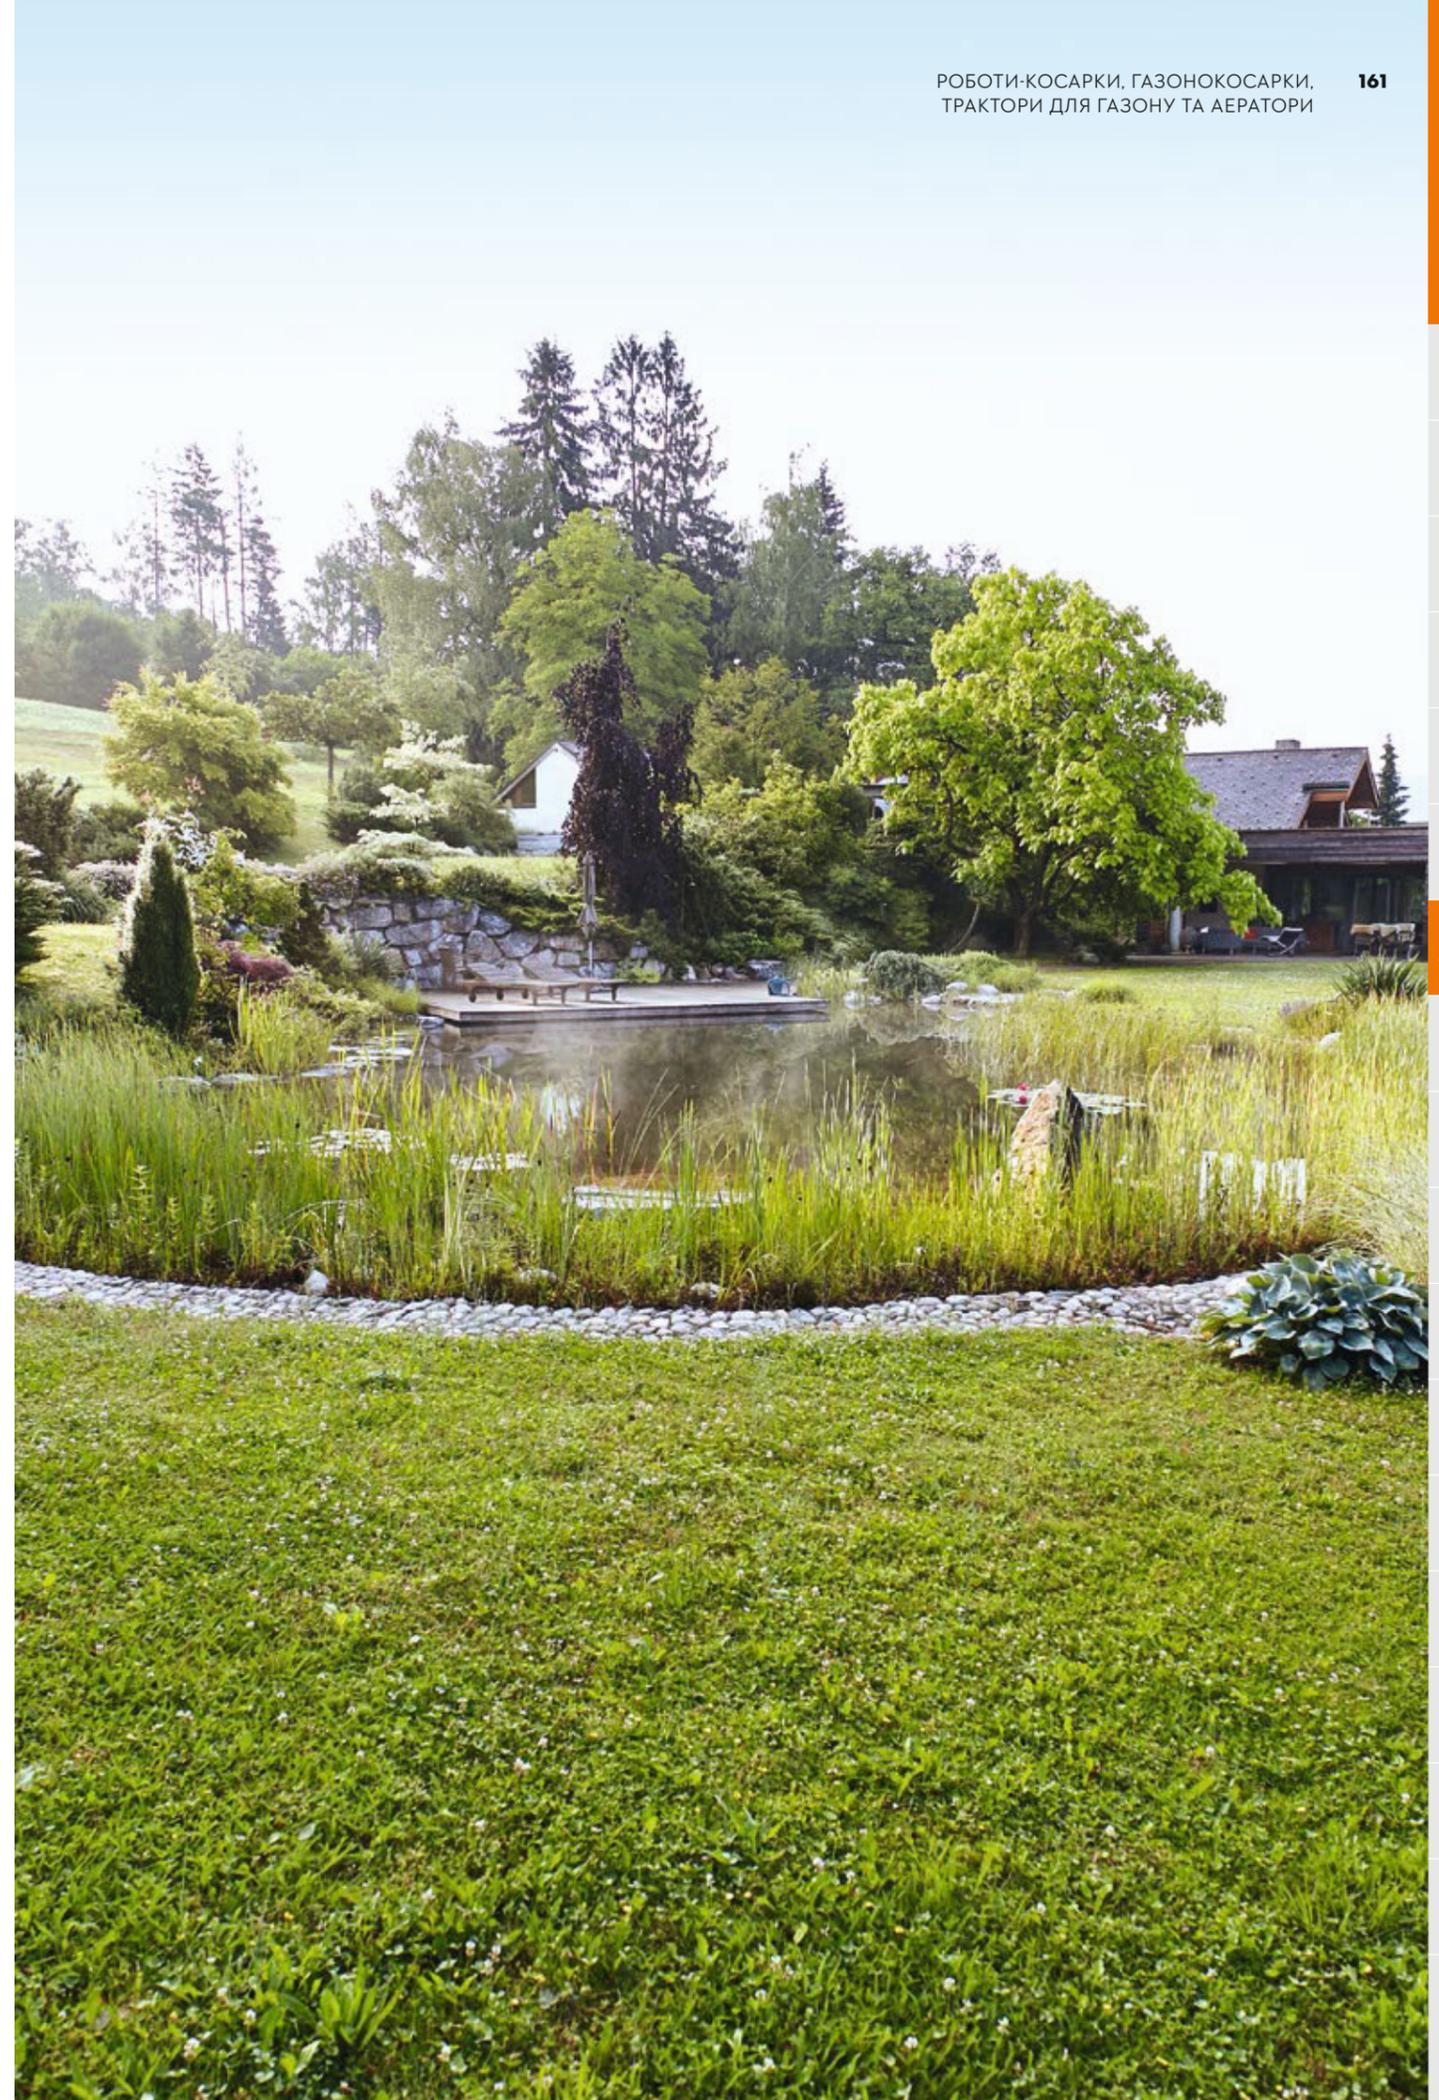



**RMA 443**  
36 В • 20,0 кг<sup>①</sup>

Маневрена акумуляторна газонокосарка з шириною скошування 41 см для газонів середньої площі. З автоматичним регулюванням обертів та ножами з оптимізованим повітряним потоком для більшої тривалості роботи. Центральне регулювання висоти скошування, привід коліс, що підключається, та зручна відкидна ручка керування, що налаштовується по висоті, для комфортної роботи. У комплект входить відкидний кошик для трави об'ємом 55 л, з індикатором заповнення. Також у комплекті два активні акумуляторні відсіки для послідовного розрядження.

**RMA 443** без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **6338 011 1404**



**RMA 448 VC**  
36 В • 24,0 кг<sup>①</sup>

Потужна акумуляторна газонокосарка із шириною скошування 46 см для газонів середньої площі. Центральне регулювання висоти скошування, зручна відкидна ручка керування, що налаштовується за висотою. Оснащена ножем з оптимізованим повітряним потоком для більшої тривалості роботи. Електричний привід коліс Varig для комфортної роботи. Максимальна робоча швидкість – шість ступенів – установлюється за допомогою важеля на зручній ручці керування. У комплект входить відкидний кошик для трави об'ємом 55 л з індикатором заповнення.

**RMA 448 VC** без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **6358 011 1430**

## RMA 765 V

### МІЦНА ПРОФЕСІЙНА ГАЗОНОКОСАРКА

ПРИЛАДДЯ:  
ПОДВІЙНИЙ  
АДАПТЕР  
ПІДКЛЮЧЕННЯ  
АКУМУЛЯТОРА  
ADA 700

Див. сторінку 165



Для регулярного догляду за газоном у зонах, де потрібно дотримуватися особливо низького рівня шуму, як-от у житлових комплексах, школах або садах у лікарнях. Ширина скошування 63 см, 2-ножовий косильний механізм з оптимізованим повітряним потоком, регулювання висоти скошування для кожного колеса, електричний привід коліс Varig, а також зручна відкидна ручка керування, що налаштовується за висотою. Кошик для трави об'ємом 80 л, з індикатором рівня заповнення.

**APIII**  
SYSTEM  
AR 3000 L

36 В • 44,0 кг<sup>①</sup>

**RMA 765 V** без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **6392 011 1400**

## ЕЛЕКТРИЧНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

- Для приватного використання
- Для догляду за газонами маленького та середнього розміру
- Ефективні електродвигуни
- Безшумна експлуатація
- Легкі та компактні



**RME 235**  
1,2 кВт • 13,0 кг

Легка, компактна електрична газонокосарка, із шириною скошування 33 см, для маленьких газонів. Центральний механізм регулювання висоти скошування й відкидна ручка з регулюванням висоти в 2-х положеннях для комфортного керування. У комплекті з кошиком для трави на 30 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул **6311 011 2413**



**RME 339**  
1,2 кВт • 15,0 кг

Легка, компактна електрична газонокосарка, із шириною скошування 37 см, для невеликих газонів. Центральний механізм регулювання висоти скошування, ручка керування налаштовується по висоті в 2-х положеннях для комфортного керування. У комплекті з кошиком для трави на 40 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул **6320 011 2405**



**RME 443**  
1,5 кВт • 19,0 кг

Потужна електрична газонокосарка, із шириною скошування 41 см, для газонів маленького й середнього розміру. Центральний механізм регулювання висоти скошування, ручка керування з фіксаторами QuickFix складається швидко і без додаткового інструменту, а для комфортного керування регулюється по висоті. У комплекті з кошиком для трави на 55 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул **6338 011 2405**

## ПРИЛАДДЯ ДЛЯ РУЧНИХ КОСАРОК

- Набори додаткового приладдя для мульчування й збирання скошеної трави
- Додаткове оснащення для роботи газонокосаркою
- Захисні пристрої



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ

Мульчувальний комплект складається з ножа для мульчування й заглушки.



**AMK 039** для моделей серії 3 із шириною скошування 37 см  
Артикул **6909 007 1081**

**AMK 043** для моделей серії 4 із шириною скошування 41 см<sup>①</sup>  
Артикул **6909 007 1083**

**AMK 443** для акумуляторних газонокосарок серії 4 із шириною скошування 41 см<sup>②</sup>  
Артикул **6909 007 1038**

**AMK 045** для моделей серії 5 із шириною скошування 43 см  
Артикул **6909 007 1047**

**AMK 048** для моделей серії 4 із шириною скошування 46 см<sup>③</sup>  
Артикул **6909 007 1034**

**AMK 448** для акумуляторних газонокосарок серії 4 із шириною скошування 46 см<sup>②</sup>  
Артикул **6909 007 1039**

**AMK 056** для моделей із бензиновим двигуном, 7-ї серії, із шириною скошування 54 см  
Артикул **6909 007 1024**

**AMK 065** для RMA 765 V  
Артикул **6909 007 1063**

### ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ВЛОВЛЮВАННЯ ТРАВИ CATCHING-KIT

Для покращення захвату трави на складних за рельєфом газонах.



**АСК 050** для моделей серії 6 із шириною скошування 48 см  
Артикул **6909 007 1036**

**АСК 055** для моделей серії 6 із шириною скошування 53 см  
Артикул **6909 007 1037**

### AGS 700

Захист корпусу повітряного фільтра.



Для всіх моделей 7-ї серії із шириною скошування 54 см, а також для моделі RM 655 YS.  
Артикул **6909 700 8101**



### ADC 048

Дисковий ніж з 4 рухливими ножами (Ø 48 см).



Для RM 3 RT  
Артикул **6909 700 5107**

### ADA 700

Подвійний адаптер підключення акумулятора для використання двох акумуляторів AP. Акумулятори AP не входять у комплект постачання.



Для RMA 765 V  
Артикул **6909 400 9401**

### КЛИНОРЕМІННИЙ ШКІВ

Клиноремінний шків для зменшення швидкості на 0,5 км/год.



**AAL 050** для RM 4 RT  
Артикул **6909 700 2501**

**AAL 050 P** для RM 4 RTP  
Артикул **6909 700 2506**

① Не підходить для акумуляторних газонокосарок покоління .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435  
② Тільки для акумуляторних газонокосарок покоління .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435  
③ Не підходить для акумуляторних газонокосарок покоління .2: 6358 011 1435  
④ Тільки для акумуляторних газонокосарок покоління .2: 6358 011 1435

Артикул	Площа газону до ... (м²)	Ширина скошування (см)	Висота скошування (мм)	Функція мульчування	Кошик для трави (л)	Привід (km/h)	Тип двигуна / Акумуляторна система STIHL	Робочий об'єм (см³)	Номінальна потужність (кВт / к.с.)	Номінальна потужність (W)	Робоча частота обертання (об/хв)	Вага (кг)	Гарантований рівень звукової потужності (дБ(A))	Вимірний рівень гучності (дБ(A))	Фактор безпеки рівня гучності <sup>Ⓞ</sup> (дБ(A))	Рівень вібрації (м/с²)	Фактор безпеки <sup>Ⓞ</sup> (м/с²)	Режим Есо	Зручна одностороння ручка керування	Кошик для трави, що відкривається на 180°	Центральний механізм налаштування висоти скошування	Ніж спеціальної форми	Високоякісна ручка з м'яким покриттям	Ніж для мульчування	Гальмівна муфта ножа (ВВС)	
<b>БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 2</b>																										
<b>RM 248</b>	<b>6350 011 3456</b>	1.200	46	25 – 75 (7-ступеневе, центральне)	-	55	-	STIHL EVC 200	139	<b>2,1/2,8</b>	-	2.800	26,0 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	2,8	1,4	-	-	-	●	-	●	-	-
<b>RM 248 T</b>	<b>6350 011 3461</b>	1.200	46	25 – 75 (7-ступеневе, центральне)	-	55	T/3,7	STIHL EVC 200	139	<b>2,1/2,8</b>	-	2.800	28,0 <sup>Ⓞ</sup>	94	80	2	2,8	1,4	-	-	-	●	-	●	-	-
<b>RM 253</b>	<b>6371 011 3436</b>	1.800	51	25 – 75 (7-ступеневе, центральне)	-	55	-	STIHL EVC 200	139	<b>2,1/2,8</b>	-	2.800	27,0 <sup>Ⓞ</sup>	97	84	2	5,5	2,2	-	-	-	●	-	●	-	-
<b>RM 253 T</b>	<b>6371 011 3441</b>	1.800	51	25 – 75 (7-ступеневе, центральне)	-	55	T/3,7	STIHL EVC 200	139	<b>2,1/2,8</b>	-	2.800	29,0 <sup>Ⓞ</sup>	97	84	2	5,5	2,2	-	-	-	●	-	●	-	-
<b>БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 4</b>																										
<b>RM 443</b>	<b>6338 011 3406</b>	1.200	41	25 – 75 (6-ступеневе, центральне)	○	55	-	STIHL EVC 200 C	139	<b>2,1/2,8</b>	-	2.800	25,0 <sup>Ⓞ</sup>	93	80	2	4,4	2,2	-	-	●	●	-	●	-	-
<b>RM 443 T</b>	<b>6338 011 3416</b>	1.200	41	25 – 75 (6-ступеневе, центральне)	○	55	T/3,5	STIHL EVC C	139	<b>2,1/2,8</b>	-	2.800	27,0 <sup>Ⓞ</sup>	93	80	2	4,4	2,2	-	-	●	●	-	●	-	-
<b>RM 448 TX</b>	<b>6358 011 3435</b>	1.200	46	25 – 75 (6-ступеневе, центральне)	○	55	T/3,5	STIHL EVC 200 C	139	<b>2,1/2,8</b>	-	2.800	27,0 <sup>Ⓞ</sup>	95	82	2	5,0	2,5	-	-	●	●	-	●	-	-
<b>RM 448 TC</b>	<b>6358 011 3425</b>	1.200	46	25 – 75 (6-ступеневе, центральне)	○	55	T/3,5	STIHL EVC 200 C	139	<b>2,1/2,8</b>	-	2.800	28,0 <sup>Ⓞ</sup>	95	82	2	3,8	1,9	-	●	●	●	-	-	-	-
<b>БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 5</b>																										
<b>RM 545</b>	<b>6340 011 3404</b>	1.200	43	25 – 80 (7-ступеневе, центральне)	○	60	-	STIHL EVC 300	166	<b>2,6/3,5</b>	-	2.800	28,0 <sup>Ⓞ</sup>	94	80	2	5,3	2,12	-	-	●	●	-	-	-	-
<b>RM 545 T</b>	<b>6340 011 3409</b>	1.200	43	25 – 80 (7-ступеневе, центральне)	○	60	T/3,6	STIHL EVC 300	166	<b>2,6/3,5</b>	-	2.800	30,0 <sup>Ⓞ</sup>	94	80	2	5,3	2,12	-	-	●	●	-	-	-	-
<b>RM 545 VM</b>	<b>6340 011 3434</b>	1.200	43	25 – 80 (7-ступеневе, центральне)	●	60	V/2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	<b>2,6/3,5</b>	-	2.800	31,0 <sup>Ⓞ</sup>	94	80	2	5,3	2,12	-	-	●	●	-	-	●	-
<b>БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 6</b>																										
<b>RM 650 T</b>	<b>6364 011 3441</b>	2.000	48	25 – 85 (7-ступеневе, центральне)	●	70	T/3,5	Kohler серія HD 775 OHV SC	173	<b>2,6/3,5</b>	-	2.800	45,0 <sup>Ⓞ</sup>	95	81	2	3,4	1,7	-	●	●	●	-	●	●	-
<b>RM 650 V</b>	<b>6364 011 3401</b>	2.000	48	25 – 85 (7-ступеневе, центральне)	●	70	V/2,6 – 4,6	Kohler серія HD 775 OHV SC	173	<b>2,6/3,5</b>	-	2.800	46,0 <sup>Ⓞ</sup>	95	81	2	3,4	1,7	-	●	●	●	-	●	●	-
<b>RM 655 V</b>	<b>6374 011 3401</b>	2.500	53	25 – 85 (7-ступеневе, центральне)	●	70	V/2,6 – 4,6	Kohler серія HD 775 OHV SC	173	<b>2,6/3,5</b>	-	2.800	46,0 <sup>Ⓞ</sup>	98	84	2	3,4	1,7	-	●	●	●	-	●	●	-
<b>RM 655 VS</b>	<b>6374 011 3412</b>	2.500	53	25 – 85 (7-ступеневе, центральне)	●	70	V/2,6 – 4,6	Kohler серія HD 775 OHV SC	173	<b>2,6/3,5</b>	-	2.800	50,0 <sup>Ⓞ</sup>	98	84	2	3,8	1,9	-	●	●	●	-	●	●	●
<b>БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ R</b>																										
<b>RM 2 R</b>	<b>6357 011 3416</b>	1.500	46	28 – 85 (4-ступеневе, осьове)	●	-	-	STIHL EVC 200	139	<b>2,1/2,8</b>	-	2.800	23,0 <sup>Ⓞ</sup>	92	79	2	7,90	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RM 3 RT</b>	<b>6361 011 3416</b>	2.000	48	25 – 80 (5-ступеневе, осьове, колесо)	●	-	T/3,5	STIHL EVC 300	166	<b>2,6/3,5</b>	-	2.800	30,0 <sup>Ⓞ</sup>	96	82	2	5,50	2,20	-	-	-	-	-	●	-	-
<b>АКУМУЛЯТОРНІ ГАЗОНОКОСАРКИ</b>																										
<b>RMA 235</b>	<b>6311 011 1411</b>	-	33	25 – 65 (5-ступеневе, центральне)	-	30	-	Система АК	-	-	-	3.400	14,0 <sup>Ⓞ</sup>	89	76	2	1,80	0,90	● <sup>Ⓞ</sup>	-	●	●	●	-	-	-
<b>Комплект RMA 235</b> в комплекті АК 20 + AL 101	<b>6311 200 0011</b>	300 <sup>Ⓞ</sup>	33	25 – 65 (5-ступеневе, центральне)	-	30	-	Система АК	-	-	-	3.400	15,0 <sup>Ⓞ</sup>	89	76	2	1,80	0,90	● <sup>Ⓞ</sup>	-	●	●	●	-	-	-
<b>RMA 339</b>	<b>6320 011 1415</b>	-	37	30 – 70 (5-ступеневе, центральне)	○	40	-	Система АК	-	-	-	3.350	14,0 <sup>Ⓞ</sup>	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-	-	-
<b>Комплект RMA 339</b> в комплекті АК 30 + AL 101	<b>6320 011 1441</b>	330 <sup>Ⓞ</sup>	37	30 – 70 (5-ступеневе, центральне)	○	40	-	Система АК	-	-	-	3.350	15,0 <sup>Ⓞ</sup>	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-	-	-
<b>RMA 443</b>	<b>6338 011 1404</b>	-	41	25 – 75 (6-ступеневе, центральне)	○	55	-	Система AP	-	-	-	3.150	20,0 <sup>Ⓞ</sup>	91	78	2	2,20	1,10	●	-	●	●	●	-	-	-
<b>RMA 448 VC</b>	<b>6358 011 1430</b>	-	46	25 – 75 (6-ступеневе, центральне)	-	55	V/2,0 - 4,5	Система AP	-	-	-	3.150	24,0 <sup>Ⓞ</sup>	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	-	-	-
<b>RMA 765 V</b>	<b>6392 011 1400</b>	-	63	25 – 100 (8-ступеневе, кожне колесо)	○	80	V/0 – 6,0	Система AP	-	-	-	3.300	44,0 <sup>Ⓞ</sup>	93	84	3	1,40	0,70	●	●	-	-	●	●	-	-
<b>ЕЛЕКТРИЧНІ ГАЗОНОКОСАРКИ</b>																										
<b>RME 235</b>	<b>6311 011 2413</b>	300	33	25 – 60 (5-ступеневе, центральне)	-	30	-	-	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	-	-	●	●	-	-	-	-
<b>RME 339</b>	<b>6320 011 2405</b>	500	37	30 – 70 (5-ступеневе, центральне)	○	40	-	-	-	-	1.200	3.200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	-	-	●	●	-	-	-	-
<b>RME 443</b>	<b>6338 011 2405</b>	600	41	25 – 75 (6-ступеневе, центральне)	○	55	-	-	-	-	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	-	-	●	●	-	-	-	-

● Серійно  
○ Оснащується додатково (приладдя)

**Типи двигунів**  
SC = SmartChoke  
OHV/DOV = Верхнє розташування клапанів

C = Оснащення класу «комфорт»  
M = Мульчування  
R = Мульчувальна косарка  
S = Гальмівна муфта ножа

T = 1-ходовий привід коліс  
V = Привод коліс Vario  
X = Модель економ-класу

Ⓞ Розмір площі викошування на одній зарядці акумулятора за оптимальних умов. На можливий розмір площі викошування впливає не лише тип акумулятора, а й інші фактори: такі як особливості ділянки (наявність перешкод і геометрія), висота, щільність і вологість трави, темп роботи, мульчування тощо. Шляхом підзарядження акумулятора під час роботи або використання кількох акумуляторів площу викошування можна збільшити

Ⓞ Фактори безпеки відповідно до Директиви 2006/42/EC  
Ⓞ Вага-нетто без палива  
Ⓞ Вага без акумулятора  
Ⓞ Вага включно з акумулятором, без зарядного пристрою  
Ⓞ Режим Есо не відключається вручну

## ТРАКТОРИ-КОСАРКИ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01 СИНХРОНІЗОВАНИЙ КОСИЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ**  
Два ножі синхронізованого косильного механізму розташовано під кутом 90 градусів. Завдяки синхронізації ножі працюють узгоджено, без зіткнень. В результаті чого забезпечується охайний та гарний малюнок на газоні.
- 02 ЕЛЕКТРОМАГНІТНА МУФТА НОЖА**  
Ножі косильного механізму просто й легко вимикаються та вмикаються з панелі управління.
- 03 СИСТЕМА НАПРЯМНИХ ДЛЯ ТРАВИ**  
Спеціальні напрямні, що знаходяться з обох боків косильного механізму, підбирають траву навіть по краях газону та направляють її до ножів.

### КОМФОРТ

- 04 ПРУЖИННЕ СІДІННЯ, ЩО РЕГУЛЮЄТЬСЯ**  
Сидіння регулюється відповідно до зросту користувача. Індивідуальне налаштування відповідно до власного зросту здійснюється без використання інструментів.
- 05 1-ПЕДАЛЬНИЙ ПРИВІД STIHL**  
Дозволяє зручно змінювати напрямок руху ручним важелем перемикачів передач переднього та заднього ходу, що значно спрощує маневрування. За допомогою зручної педалі можна легко змінювати швидкість від високої до повної зупинки. Для миттєвого зупинення служить окрема педаль гальма.
- 06 ЗРУЧНЕ ОЧИЩЕННЯ КОШИКА**  
Великий кошик для трави очищується швидко та зручно завдяки формі ковша та важеля розташованого під правою рукою.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## ТРАКТОРИ-КОСАРКИ СЕРІЇ T4

- Для приватних користувачів і фахівців з ландшафтного дизайну
- Висока маневреність
- Компактний боковий викид – до моделі RT 4082
- Висока продуктивність косіння завдяки великій ширині скошування



### RT 4082

452 см<sup>3</sup> • 8,2 кВт / 11,1 к.с. • 203,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Маневрений і компактний трактор-косарка з високим рівнем комфорту пересування та керування. Для догляду за великими газонами із перешкодами, деревами, вузькими ділянками. З особливим 1-педальним приводом STIHL.

Артикул 6140 200 0005

Ⓞ Вага-нетто без палива



## ТРАКТОРИ-КОСАРКИ СЕРІЇ T5

- Для приватних користувачів і фахівців з ландшафтного дизайну
- Дуже висока продуктивність косіння завдяки великій ширині скошування
- Із 1- або 2-циліндровим двигуном
- Кошик для трави об'ємом до 350 л



### RT 5097 Z

635 см³ • 12,2 кВт / 16,6 к.с. • 237,0 кг<sup>Ⓛ</sup>

Потужний трактор-косарка з ергономічним оснащенням для комфортної роботи та керування. Для догляду за газонами великої площі. З 1-педальним рушійним приводом STIHL і кошиком для трави на 250 літрів.

Артикул **6160 200 0024**

Інші модифікації:  
RT 5097 **6160 200 0023**

L = Оснащення класу «люкс» (наприклад, регулювальник швидкості)  
Z = STIHL EVC 2-циліндровий двигун

## ТРАКТОРИ-КОСАРКИ СЕРІЇ T6

- Для вибагливих приватних користувачів і фахівців з ландшафтного дизайну
- Максимальна продуктивність косіння завдяки дуже великій ширині скошування
- Круїз-контроль
- Синхронізований косильний механізм



### RT 6127 ZL

764 см³ • 15,6 кВт / 21,2 к.с. • 281,0 кг<sup>Ⓛ</sup>

Найпотужніший трактор-косарка з неперевершеним рівнем комфорту пересування та керування. Для догляду за газонами максимально великої площі. З особливим 1-педальним рушійним приводом STIHL і кошиком для трави на 350 літрів.

Артикул **6170 200 0030**

Ⓛ Вага-нетто без палива



## ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ТРАКТОРІВ- КОСАРОК

- Для додаткового оснащення під час догляду за газоном
- Для використання взимку
- Для захисту від погодних умов



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ



З ножем для мульчування й заглушкою.

**АМК 082** ширина скошування 80 см для моделі RT 4082  
Артикул **6907 007 1024**

**АМК 097** ширина скошування 95 см для деяких моделей серії T5  
Артикул **6907 007 1029**

**АМК 097 S** ширина скошування 95 см для деяких моделей серії T4  
Артикул **6907 007 1012**

**АМК 112 S** ширина скошування 110 см для деяких моделей серії T4  
Артикул **6907 007 1014**

**АМК 127** ширина скошування 110 см + 125 см для деяких моделей серії T5 та усіх моделей серії T6  
Артикул **6907 007 1032**

### ЛАНЦЮГИ ПРОТИ КОВЗАННЯ



Для впевненого просування по снігу.

**ASK 016** для RT 4082  
Артикул **6907 730 3445**

**ASK 018** для RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z та RT 5112 Z  
Артикул **6907 730 3432**

**ASK 020** для RT 4112 SZ, RT 6112 ZL та RT 6127 ZL  
Артикул **6907 730 3437**

### ADL 012

Діагностичний зарядний пристрій для всіх тракторів-косарок; для оптимального зарядження й відновлення акумуляторів 12 В.



Артикул **6907 430 2507**

### СНІГООЧИСНИЙ НАБІР

Щит для очищення території від снігу, з простим і зручним налаштуванням щита по вертикалі та горизонталі із сидіння.

**ASP 100** щит для очищення території від снігу, шириною 100 см, для моделі RT 4082  
Артикул **6907 730 3012**

**ASP 125** щит для очищення території від снігу, шириною 125 см, для серій T4 (окрім RT 4082), T5 і T6  
Артикул **6907 730 3018**

### ДЕФЛЕКТОР

Для викидання назад скошеної трави.



**ADF 400** для моделі RT 4082  
Артикул **6907 760 6926**

**ADF 500** для серій T5 і T6  
Артикул **6907 760 6931**

РОБОТИ-КОСАРКИ, ГАЗОНОКОСАРКИ, 173  
ТРАКТОРИ ДЛЯ ГАЗОНУ ТА АЕРАТОРИ



Артикул	Площа газону до ... (м²)	Ширина скошування (см)	Висота скошування (мм)	Функція мульчування	Кошик для трави (л)	Передача	Місткість бака (л)	Тип двигуна	Робочий об'єм (см³)	Номінальна потужність (кВт/ к.с.)	Робоча частота обертання (об/хв)	Габарити приладу Д × Ш × В (см)	Вага <sup>①</sup> (кг)	Гарантований рівень звукової потужності (дБ(А))	Вимірний рівень гучності (дБ(А))	Фактор безпеки рівня гучності <sup>②</sup> (дБ(А))	Рівень вібрації <sup>③</sup> (м/с²)	Фактор безпеки <sup>③</sup> (м/с²)	1-педальний рушійний привод	Синхронізований косильний механізм	Електромагнітна муфта ножа	Система захвату	Пружинне сидіння, що регулюється	Просте очищення кошика	Круїз-контроль	
<b>ТРАКТОРИ-КОСАРКИ</b>																										
<b>RT 4082</b>	<b>6140 200 0005</b>	4.000	80	35 – 90	○	250	гідростатична	6	STIHL EVC 4000	452	<b>8,2/11,1</b>	2.700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	<b>0,60/3,00</b>	<b>0,30/1,50</b>	●	-	●	●	●	●	-
<b>RT 5097</b>	<b>6160 200 0023</b>	6.000	95	30 – 100	○	250	гідростатична	9	STIHL EVC 4000	452	<b>8,2/11,1</b>	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	<b>0,98/2,60</b>	<b>0,49/1,30</b>	●	-	●	●	●	●	-
<b>RT 5097 Z</b>	<b>6160 200 0024</b>	6.000	95	30 – 100	○	250	гідростатична	9	STIHL EVC 7000	635	<b>12,2/16,6</b>	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	<b>0,98/2,20</b>	<b>0,49/1,10</b>	●	-	●	●	●	●	-
<b>RT 6127 ZL</b>	<b>6170 200 0030</b>	10.000	125	30 – 110	○	350	гідростатична	9	STIHL EVC 8000	764	<b>15,6/21,2</b>	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	<b>0,50/4,40</b>	<b>0,25/2,20</b>	●	●	●	●	●	●	●

● Серійно  
○ Оснащується додатково (приладдя)

L = Оснащення класу «люкс» (наприклад, регулювальник швидкості)  
Z = STIHL EVC 2-циліндровий двигун

① Вага-нетто без палива  
② Фактори безпеки відповідно до Директиви 2006/42/EC  
③ Ці значення стосуються сидіння чи керма





## АЕРАТОРИ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01 ПОЛІМЕРНИЙ КОРПУС**  
Полімерний корпус, виготовлений із високотехнологічного матеріалу, поєднує в собі легкість із високою стійкістю та міцністю.
- 02 ДВИГУН ІЗ СИСТЕМОЮ ЛЕГКОГО ЗАПУСКУ**  
Завдяки технології SmartChoke двигун легко запускається з мінімальними зусиллями при будь-якій температурі.
- 03 ЛІТІЙ-ІОННА ТЕХНОЛОГІЯ АКУМУЛЯТОРІВ STIHL**  
Акумулятори STIHL системи АК забезпечують комфортну та безшумну роботу.
- 04 АЕРАЦІЯ / СКАРИФІКАЦІЯ**  
Нерухомі ножі вертикуттера забезпечують ефективну аерацію газону. Гострі, міцно сконструйовані леза забезпечують ефективну роботу тривалий час. Пружинний валик для аерації вичісує відмерлий рослинний матеріал і мох з дерну, не пошкоджуючи його, без врзання.

### КОМФОРТ

- 05 ЗРУЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ НОЖА**  
Просте переключення положення ножового механізму з робочого режиму в положення для транспортування.
- 06 СИСТЕМА НАЛАШТУВАННЯ РОБОЧОЇ ГЛИБИНИ**  
На моделях RL 540 та RLE 540 робоча глибина ножів має 6-ступеневе регулювання зручним механізмом, розташованим на ручці керування. В аераторах RLA 240 та RLE 240 робоча глибина регулюється за допомогою перемикача ергономічної форми на корпусі.
- 07 НАЛАШТУВАННЯ ВИСОТИ РУЧКИ**  
Аератори RLA 240 та RLE 240 мають 4 рівні налаштування висоти ручки керування, яка, в свою чергу, втричі складається для зручного транспортування та компактного зберігання.
- 08 КОШИК ДЛЯ ТРАВИ**  
Кошик для збирання трави, що вичісується, має об'єм 50 літрів, виготовлений з міцного текстильного матеріалу. Сталева рама з ручкою забезпечує стійкість і робить його зручним для перенесення.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## АЕРАТОРИ ДЛЯ ГАЗОНІВ І ПРИЛАДДЯ

- Для використання у приватному господарстві
- Для видалення дерену й моху
- Для покращення якості газону
- Легкість і маневреність



### RL 540

149,0 см<sup>3</sup> • 2,2 кВт/3,0 к.с. • 33,0 кг<sup>①</sup>

Потужний бензиновий аератор для догляду за газоном великої площі. Робоча ширина 38 см, ножовий блок для скарифікації з 7-ма подвійними лезами.

Артикул 6290 011 3105



### RLA 240

36 В • 15,0 кг<sup>②</sup>

Компактний акумуляторний аератор для вертикуляції та скарифікації невеликих газонів. Центральне налаштування робочої глибини за допомогою поворотної ручки на корпусі, телескопічна 4-ступенева рукоятка, робоча ширина 34 см, 16 ножів. У комплекті аераційний валик і кошик для трави об'ємом 50 л.

RLA 240 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул 6291 011 6605

① Вага-нетто без палива

② Вага без акумулятора

③ Пояснення символів дивіться на сторінці 372





### RLE 240

230 В • 1,5 кВт • 16,0 кг

Компактний електричний аератор для вичісування газонів маленької площі. Робоча ширина 34 см, 20 ножів. У комплекті з ножовим блоком для скарифікації та пружинним валиком для аерації газону й кошиком для трави.

Артикул **6291 011 5615**

### AFK 050

Кошик об'ємом 50 л, підходить для моделей RL 540 і RLE 540.



Артикул **6910 700 9601**

### ТАК ВИ ДАЄТЕ СВОЄМУ ГАЗОНУ ДИХАТИ!



Скануйте QR-код та дізнавайтесь більше про правильний та легкий догляд за газоном.



Відео-інструкція з аерації газону за допомогою RLA 240 дивіться на нашому YouTube-каналі.



Артикул

Площа газону до ... (м<sup>2</sup>)

Робоча ширина (см)

Глибина аерації (мм)

Кошик

Тип двигуна /  
Акумуляторна система STIHL

Робочий об'єм (см<sup>3</sup>)

Номінальна потужність/номінальна частота обертання (кВт / к. с.)

Номінальна потужність (Вт) /  
номінальна частота обертання (об/хв)

Вага (кг)

Гарантований рівень потужності звуку (дБ(А))

Вимірний рівень звукового тиску (дБ(А))

Похибка рівня звукового тиску<sup>ⓐ</sup> (дБ(А))

Рівень вібрації (м/с<sup>2</sup>)

Похибка рівня вібрації<sup>ⓐ</sup> (м/с<sup>2</sup>)

Система налаштування робочої глибини на ручці/ корпус

Валиковий аератор

#### БЕНЗИНОВИЙ АЕРАТОР

<b>RL 540</b>	<b>6290 011 3105</b>	2.000	38	25,6 -положень налаштування	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 <sup>ⓐ</sup>	94	81	2	4,12	2,06	●/-	-
---------------	----------------------	-------	----	-----------------------------	---	----------------------	-----	-----------	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-----	---

#### АКУМУЛЯТОРНИЙ АЕРАТОР

<b>RLA 240</b>	<b>6291 011 6605</b>	-	34	-7,5 до +7,5 -центральний, плавний	●	Система АК	-	-	900 / 3.650	15,0 <sup>ⓐ</sup>	92	75	3	4,8	2,4	-/●	●
----------------	----------------------	---	----	------------------------------------	---	------------	---	---	-------------	-------------------	----	----	---	-----	-----	-----	---

#### ЕЛЕКТРИЧНИЙ АЕРАТОР

<b>RLE 240</b>	<b>6291 011 5615</b>	500	34	-7,5 до +7,5 -центральний, плавний	●	-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	-/●	●
----------------	----------------------	-----	----	------------------------------------	---	---	---	---	---------------	------	----	----	---	------	------	-----	---

- Серійно
- Оснащується додатково (приладдя)

Типи двигунів  
SC = SmartChoke  
OHV = Верхнє розташування клапанів

- ⓐ Фактори безпеки відповідно до Директиви 2006 / 42 / ЕС
- ⓑ Вага-нетто без палива
- ⓒ Вага без акумулятора



## ПРИБОРКУЄМО ЗАРОСТІ. ВПЕВНЕНО. ЛЕГКО.

Бензинові мотокоси та кущорізи	<b>183</b>	Приладдя та аксесуари до мотокіс та кущорізів	<b>194</b>
Акумуляторні мотокоси	<b>188</b>	Косильна гарнітура та косильні струни	<b>200</b>
Електричні мотокоси	<b>192</b>	Приладдя до косильної гарнітури	<b>208</b>

# МОТОКОСИ ТА КУЩОРІЗИ В ДЕТАЛЯХ



## ТЕХНОЛОГІЇ

### 01 ДВИГУН STIHL 2-MIX

Двигун 2-MIX одночасно потужний та економічний. Вдосконалення процесу продувки за рахунок відокремлення вихлопних газів та свіжої паливної суміші підвищує потужність двигуна та зменшує втрати палива.

### 02 STIHL M-TRONIC

 Система електронного керування двигуном, яка в будь-якому робочому режимі регулює момент запалювання та дозування палива, враховуючи такі зовнішні умови як температура, атмосферний тиск та якість паливної суміші. Тим самим забезпечує оптимальну потужність двигуна, стабільно високий крутний момент та миттєве прискорення.

## КОМФОРТ

### 03 СИСТЕМА ШВИДКОГО ЗАПУСКУ ДВИГУНА STIHL ERGOSTART

Забезпечує зручний запуск без зайвих зусиль та необхідності смикати за трос. Пружина, встановлена між пусковою котушкою та колінчатим валом, виконує всю роботу для запуску двигуна.

### 04 АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА STIHL

Забезпечує більш комфортні умови роботи: амортизувальні та пружинні елементи зменшують вібрацію, що передається від коливань двигуна. Більшість мотокос STIHL оснащені 1-точковою системою та 4-точковою на професійних кущорізах, починаючи з моделі STIHL FS 311.

### 05 БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА РУЧКА

Всі елементи керування двигуном знаходяться в одній руці, у тому числі й налаштування кількості обертів двигуна для функції ECOSPEED.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## ЛЕГКІ БЕНЗИНОВІ МОТОКОСИ

- Легкі базові мотокоси для домашнього господарства
- Для невеликих ділянок
- Для обкошування крамок газону
- Легкий запуск
- Із прямою або вигнутою штангою



### FS 38

27,2 см³ • 0,65 кВт / 0,9 к.с. • 4,2 кг<sup>Ⓢ</sup>

Найлегша бензинова коса в асортименті STIHL, ідеально підходить для обкошування ділянок навколо будинків, клумб, дерев, вздовж доріжок. Оснащена круглою ручкою, положення якої можна відрегулювати під свій зріст, що забезпечить більш зручну роботу.

Артикул 4140 012 2315



### FS 45

27,2 см³ • 0,7 кВт / 1,0 к.с. • 4,1 кг<sup>Ⓢ</sup>

Легка мотокоса, рекомендована для косіння молодої трави та очищення від трави території навколо будинку, дерев, парканів, на краях газонів.

Артикул 4140 011 2360



### FS 55

27,2 см³ • 0,75 кВт / 1,0 к.с. • 4,9 кг<sup>Ⓢ</sup>

Незамінна у домашньому господарстві бензинова коса з дворучною рукояткою. Ідеальна для косіння молодої трави та заготівлі сіна в невеликих об'ємах. Серійно оснащена металевим ножом для трави, косильною головкою та дворучною рукояткою.

Артикул 4140 200 0475



В КОМПЛЕКТІ З КОСИЛЬНОЮ ГОЛОВКОЮ



## ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**

<sup>Ⓢ</sup> Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту



## БЕНЗИНОВІ МОТОКОСИ СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ

- Для більших садочків та ділянок
- Для обкошування великих територій із травою
- Потужні мотокоси з різноманітною косильною гарнітурою



### FS 56

27,2 см³ • 0,8 кВт / 1,1 к.с. • 5,1 кг<sup>Ⓞ</sup>

Для косіння жорсткої трави. Багатофункціональна ручка керування ергономічної U-подібної форми, економний двигун 2-MIX, оптимізований кут нахилу редуктора, прямий шток та наплічний ремінь.



Артикул 4144 200 0169

### FS 70 C-E

27,2 см³ • 0,9 кВт / 1,2 к.с. • 5,4 кг<sup>Ⓞ</sup>

Для косіння великих територій із жорсткою травою та бур'яном. Із системою легкого запуску STIHL ErgoStart, багатофункціональною ручкою керування ергономічної U-подібної форми, економним двигуном 2-MIX та наплічним ременем.



Артикул 4144 200 0180

C = Оснащення класу «комфорт»  
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Вага без паливно-мастильної суміші,  
косильної гарнітури та захисту

## БЕНЗИНОВІ МОТОКОСИ ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

- Дуже потужні, міцні та високопродуктивні
- Для косіння великих територій
- Для видалення бур'янів
- Для скошування заростей та чагарників
- Для проріджування молодих паростків дерев



### FS 120

30,8 см³ • 1,3 кВт / 1,8 к.с. • 6,3 кг<sup>Ⓞ</sup>

Потужна мотокоса для універсального використання як у домашньому господарстві, так і в професійній сфері. Із антивібраційною системою, багатофункціональною ручкою керування ергономічної U-подібної форми. Для косіння очерету, жорсткої трави, бур'яну та навіть тонких паростків дерев.



Артикул 4134 200 0423

### FS 250

40,2 см³ • 1,6 кВт / 2,2 к.с. • 6,3 кг<sup>Ⓞ</sup>

Потужна мотокоса з 1-точковою антивібраційною системою STIHL, пусковою ручкою STIHL ElastoStart, багатофункціональною ручкою керування ергономічної U-подібної форми.



Артикул 4134 200 0336

### FS 350

40,2 см³ • 1,6 кВт / 2,2 к.с. • 7,3 кг<sup>Ⓞ</sup>

Міцний та потужний кущоріз для косіння заростей, бур'яну, жорсткої трави. Із 4-точковою антивібраційною системою, багатофункціональною ручкою керування ергономічної U-подібної форми.



Артикул 4134 200 0399



## КУЩОРИЗИ

- Для лісового, сільського та комунального господарства
- Потужні, ергономічні та надійні професійні кущорізи
- Для скошування дикорослих кущів та заростей
- Для подрібнення та спилування паростків молодих дерев
- Для косіння великих територій

### FS 410

41,6 см³ • 2,0 кВт / 2,7 к.с. • 8,4 кг<sup>①</sup>

Для професійного догляду за ландшафтом, обкошування великих територій. Серійно оснащений двигуном STIHL 2-MIX, 4-точковою антивібраційною системою, ергономічною U-подібною рукояткою із регулюванням положення за допомогою гвинта-баранця, важелем зупинки двигуна з самоповерненням у робоче положення.

Артикул 4147 200 0439



### FS 460

45,6 см³ • 2,2 кВт / 3,0 к.с. • 8,4 кг<sup>①</sup>

Потужний бензиновий кущоріз для професійної сфери використання, тривалих робіт із розчищення територій від жорсткої трави, заростей, бур'яну, прорідження молоді та тонкомірної деревини. Серійно оснащений двигуном STIHL 2-MIX, 4-точковою антивібраційною системою, ергономічною U-подібною рукояткою із регулюванням положення за допомогою гвинта-баранця, важелем зупинки двигуна з самоповерненням у робоче положення.

Артикул 4147 200 0442



### ПОЗНАЧКА «С» В НАЗВІ МОДЕЛІ

Багато інструментів STIHL серійно оснащено додатковими елементами для збільшення робочого комфорту та ергономіки. Їх можна розпізнати за позначкою «С» в назві моделі, наприклад: FS 491 С-ЕМ. Позначка «Е» означає оснащення системою STIHL ErgoStart, позначка «М» – системою STIHL M-Tronic.

С = Оснащення класу «комфорт»  
Е = STIHL ErgoStart  
М = STIHL M-Tronic

① Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту  
② Пояснення позначок на сторінці 381

## FS 561 С-ЕМ: НАЙБІЛЬШИЙ ДІАМЕТР КОСІННЯ В СВОЄМУ КЛАСІ

У професійному догляді за ландшафтом, в лісовому та комунальному господарстві – у щоденній виснажливій роботі – надійна, комфортна, потужна та високоефективна техніка є незамінним знаряддям праці. Цим параметрам повністю відповідає наша лінійка професійних кущорізів. Серед них почесне місце займає наша абсолютна ТОП-модель FS 561 С-ЕМ, що має збільшений до 560 мм діаметр косіння, який є найбільшим в світі серед представлених на ринку кущорізів в цьому класі. Порівняно з діаметром 480 мм забезпечується надзвичайно швидке косіння та підвищується продуктивність роботи на 17%.

### FS 491 С-ЕМ

51,6 см³ • 2,4 кВт / 3,3 к.с. • 9,3 кг<sup>①</sup> 

Потужний професійний кущоріз STIHL для професійних робіт у сільському, комунальному та лісовому господарствах, розчищення території від трави, заростей та молоді порослі. Збільшений діаметр косіння до 520 мм із використанням косильної головки. Із 4-точковою антивібраційною системою STIHL, системою легкого запуску STIHL ErgoStart, багатофункційною рукою, двигуном 2-MIX. Серійно зі спрощеним запуском, кнопкою «стоп» із самоповерненням та системою електронного керування двигуном STIHL M-Tronic. В комплекті з універсальним ранцевим ременем ADVANCE PLUS.

Артикул 4148 200 0145



### FS 561 С-ЕМ

57,1 см³ • 2,8 кВт / 3,8 к.с. • 10,2 кг<sup>①</sup> 

Найпотужніший професійний кущоріз STIHL. Із оновленою 4-точковою антивібраційною системою STIHL, оптимізованою формою рукоятки, системою легкого запуску STIHL ErgoStart, двигуном 2-MIX, універсальним редуктором із можливістю повторного змащування. Серійно зі спрощеним запуском, кнопкою «стоп» із самоповерненням та найновішою версією системи електронного керування двигуном M-Tronic 3.0. В комплекті з універсальним ранцевим ременем ADVANCE PLUS.

Артикул 4148 200 0146



## АКУМУЛЯТОРНІ МОТОКОСИ

- Для садівників-любителів та фахівців із ландшафтного дизайну
- Завжди готові до експлуатації
- Просте керування завдяки літій-іонному акумулятору
- Для використання в місцях, де необхідно уникати створення зайвого шуму, наприклад, на території лікарень, дитячих садків, шкіл



### FSA 45

18 В • 2,3 кг<sup>①</sup>



AI III

Компактний акумуляторний тример для молоді невисокої трави. Вбудований акумулятор з індикатором рівня заряду, шток регулюється по висоті, зручна кругла ручка, поворотна косильна головка для вертикальної обробки кромки газону. Легка заміна ножів PolyCut і косильної струни без зміни косильної головки, із захисним упором. Час заряджання акумулятора 145 хв. / 210 хв. (80% / 100%).



Артикул 4512 011 5701

### FSA 57

36 В • 2,7 кг<sup>②</sup>



AKIII SYSTEM AK 10

Дуже легка та зручна в користуванні акумуляторна мотокоса для обкошування території навколо будинку. Діаметр скошування 280 мм, регулювання довжини штоку простим натисканням на кнопку, налаштування ручки керування без використання інструментів. Захисний упор для косіння навколо перешкод, наприклад дерев та кущів. Ручка з м'яким покриттям забезпечує більш логічне керування. Автоматична косильна головка AutoCut С 3-2. На вибір може використовуватися доступна в якості опції головка з пластиковими ножами PolyCut 3-2.



FSA 57 без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул 4522 011 5734

Комплект FSA 57 із акумулятором АК 10 та зарядним пристроєм AL 101

Артикул 4522 011 5748



### ПІДБРАТИ КОСИЛЬНУ ГОЛОВКУ POLYCUT

МОЖНА НА СТОРІНЦІ 202

### FSA 60 R

36 В • 3,1 кг<sup>②</sup>



AKIII SYSTEM AK 20

Акумуляторна коса в сучасному дизайні, для косіння молоді трави та підстригання країв газону. Діаметр скошування 350 мм. Ергономічна ручка керування із плавним регулюванням обертів та покриттям SoftTouch, кругла рукоятка, міцний алюмінієвий шток із регулюванням довжини простим натисканням на кнопку, налаштування ручки керування без використання інструментів. Захисний упор для косіння навколо перешкод, дерев і кущів. Із косильною головкою AutoCut С 6-2. Інший варіант приладдя – косильна головка PolyCut 6-2 з пластиковими ножами.



ПРИЛАДДЯ:  
РЕМІНЬ

Див. сторінку 196

FSA 60 R без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул FA04 011 5704

Комплект FSA 60 R із акумулятором АК 20 та зарядним пристроєм AL 101

Артикул FA04 011 5748



### ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL ЗАМОЧУЙТЕ НОЖІ POLYCUT

Чи знали Ви, що пластикові ножі PolyCut прослужать довше, якщо зберігати їх у воді? Ножі вбирають частину вологи і стають менш крихкими, що зменшує їх знос при контакті з огорожею або твердими предметами. Це ж стосується, безумовно, і наших косильних струн. Для додаткового збільшення довговічності ножів PolyCut, просто переверніть їх, як тільки зноситься одна сторона, і косіть незноженою.

### ПІДБРАТИ АКУМУЛЯТОР ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

МОЖНА В РОЗДІЛІ НА СТОРІНКАХ 26 ТА 41

### FSA 86 R

36 В • 3,2 кг<sup>②</sup>



AKIII SYSTEM AP 200

Акумуляторна коса в сучасному дизайні, для косіння молоді трави та підстригання країв газону. Діаметр скошування 350 мм. Ергономічна ручка керування із плавним регулюванням обертів та покриттям SoftTouch, кругла рукоятка, міцний алюмінієвий шток із регулюванням довжини простим натисканням на кнопку, налаштування ручки керування без використання інструментів. Захисний упор для косіння навколо перешкод, дерев і кущів. Із косильною головкою AutoCut С 6-2. Інший варіант приладдя – косильна головка PolyCut 6-2 з пластиковими ножами.



ПРИЛАДДЯ:  
РЕМІНЬ

Див. сторінку 196

FSA 86 R без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул FA05 011 5704

R = Кругла ручка

① Вага включно з акумулятором

② Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом

③ Пояснення символів дивіться на сторінці 372



**FSA 90**36 В • 3,2 кг<sup>①</sup>

Акумуляторна коса для косіння жорсткої трави. Діаметр скошування з ножем 260 мм, із косильною головкою макс. 380 мм. Ергономічна U-подібна ручка керування із функцією регулювання обертів двигуна ECOSPEED, із ранцевим ременем.



**FSA 90** без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **4863 200 0084**

**FSA 135**36 В • 4,9 кг<sup>①</sup>

Потужна та витривала акумуляторна мотокоса з відсіком для знімного акумулятора. Для косіння трави й чагарнику в зонах із нормованим рівнем шуму. Діаметр скошування 260 мм із металевим ножем для трави, макс. діаметр скошування 420 мм зі струною. Ергономічна U-подібна ручка керування з 3-ступеневим попереднім налаштуванням частоти обертів і світлодіодним індикатором. Ранцевий ремень, повітряний фільтр зі збільшеним робочим ресурсом. Універсальна модель завдяки широкому спектру косильної гарнітури STIHL.



**FSA 135** без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **FA01 200 0001**

### НОВИНКА: КОСИЛЬНА ГОЛОВКА AUTOCUT 27-2 ТА КОТУШКА З МЕТАЛЕВИМ ЗАХИСТОМ

Нова косильна головка AutoCut 27-2 якнайкраще підходить для користувачів акумуляторних мотокіс, які надають особливого значення малій вазі та високому комфорту в роботі. При своїй вазі 332 г косильна головка є дуже легкою, що забезпечує оптимальний баланс мотокоси та комфортне керування нею. Крім того, AutoCut 27-2 є дуже зручною у використанні. Косильна головка легко відкривається навіть в рукавичках, а катушка просто знімається для намотування струни.

Для регулярного косіння поруч з такими поверхнями, як асфальт, бруківка, доріжки з каменю, рекомендується замінити стандартну катушку, встановлену в косильній головці AutoCut 27-2, набагато міцнішою катушкою з металевим захистом. Металевий елемент мінімізує зношення катушки, подовжуючи термін її служби.

➔ **Більше про косильну головку AutoCut 27-2 читайте на сторінці 202.**

➔ **Більше про катушку з металевим захистом читайте на сторінці 203.**



① Вага без акумулятора, косильної гарнітури та захисту  
② Пояснення символів дивіться на сторінці 372





## ЕЛЕКТРИЧНІ МОТОКОСИ

- Легкі та зручні в експлуатації
- Для використання навколо будинку та в саду
- Для використання в місцях, де необхідно уникати створення зайвого шуму, наприклад, на території лікарень, дитячих садків, шкіл
- Особливо підходить для скошування трави навколо дерев, клумб, вздовж доріжок



### FSE 31

230 В • 245 Вт • 2,2 кг<sup>Ⓢ</sup>

Для розчищення ділянок від молоді трави навколо дерев, клумб, вздовж доріжок. Кругла ручка, що регулюється без будь-яких інструментів, поворотна косильна головка.



Артикул **4815 011 4100**

### FSE 52

230 В • 500 Вт • 2,2 кг<sup>Ⓢ</sup>

Для косіння молоді трави навколо будинку, вздовж паркану та у домашньому садочку. Оснащена телескопічним штоком, круглою ручкою, що регулюється без будь-яких інструментів, захисним упором, фіксатором кабелю та поворотною косильною головкою, що можна налаштувати під кутом 90° для обкошування країв газону.



Артикул **4816 011 4100**

### FSE 60

230 В • 540 Вт • 3,9 кг<sup>Ⓢ</sup>

Для косіння молоді трави на невеликих територіях. Тиха, надійна та потужна електрокоса. Ідеальна для розчищення ділянок від трави вздовж доріжок, клумб, газонів. Автоматична косильна головка AutoCut C 5-2 збільшує довжину струни під час роботи простим притисканням косильної головки до землі.



Артикул **4809 011 4122**

### FSE 81

230 В • 1.000 Вт • 4,7 кг<sup>Ⓢ</sup>

Ідеально підходить для косіння молоді трави на невеликих ділянках. Ручка керування з покриттям SoftTouch, кругла рукоятка, електронний захист двигуна від перегрівання, захисний упор, автоматична косильна головка збільшує довжину струни під час роботи простим притисканням косильної головки до землі.



Артикул **4809 011 4124**

<sup>Ⓢ</sup> Вага без кабелю, з косильною гарнітурою та захистом



## ПРИЛАДДА ТА АКСЕСУАРИ ДО МОТОКІС ТА КУЩОРИЗІВ

- Приладдя для захисту та додаткового робочого комфорту
- Ремені, чохла та додаткове оснащення



### СЕРВІСНИЙ НАБІР SERVICE KIT 24

Із сервісним набором Service Kit 24 для бензинових кущорізів, тримерів, мотокіс STIHL, ви можете виконувати прості роботи з технічного обслуговування вашого інструменту самостійно. Складається з основних оригінальних запчастин STIHL, включаючи повітряний фільтр, свічку запалювання та паливний фільтр. Регулярне технічне обслуговування не лише захистить деталі вашого інструменту від забруднення та пошкодження, а й підтримає його надійність і термін експлуатації. Крім комбінованого ключа, який ви вже отримали в комплекті з пристроєм STIHL, Вам не знадобляться інші інструменти.

Service Kit 24 для FS 38, FS 45, FS 55  
Артикул 4140 007 4100



### РЮКЗАК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Практичний аксесуар для транспортування інструменту. Із двома відділеннями. Дуже просто кріпиться до універсального ременя та ременя для роботи лісі.

Артикул 4147 881 5700



### ЗАХИСТ РУК ДЛЯ КОСІННЯ З НОЖЕМ ДЛЯ ЗАРОСТЕЙ

Практичний захист рук для кущорізів, окрім К-модифікацій.

Для FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460,  
FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 та FS 561  
Артикул 4147 790 9102



### ЗАХИСНИЙ УПОР

Практичний захисний упор для косіння навколо дерев та перешкод.

Для FSE 52  
Артикул 4816 713 3400

Для FSA 90 R, FSA 90  
Артикул 4863 713 3400

**НАПЛІЧНИЙ РЕМІНЬ**

Серійно в комплекті з більшістю мотокос STIHL. Для зручної та безпечної роботи з мотокосою.



Для FS 38, FS 40, FS 50, HL та HT  
Артикул 4130 710 9000

**НАПЛІЧНІ РЕМЕНІ**

Ідеальний вибір для комфортної роботи.

3 вушком для кріплення карабінів,  
для FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R,  
FSA 90 R, HLA 56 та HLA 66

Артикул 4852 007 1000



3 карабіном, для FS 55 - FS 70  
Артикул 4119 710 9012

**НАГРУДНИЙ РЕМІНЬ**

Для всіх універсальних ранців серії Advance. Забезпечує міцне тримання ранцю.



Артикул 0000 790 7700

**БОКОВА ПІДКЛАДКА З ФІКСАТОРАМИ**

Підкладка з кріпленнями до ранцевої системи, поясу або ранцевого акумулятора.



Для BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130 та FSA 135  
Артикул 0000 007 1045

**ПОМ'ЯКШУЮЧА БОКОВА ПІДКЛАДКА**

Для оснащення всіх ременів, призначених для роботи з мотокосами та кущорізами серії ADVANCE, які не мають гачка для навішування інструменту.



Артикул 4147 740 2502

**РАНЦЕВИЙ РЕМІНЬ**

Полегшує роботу завдяки м'якій підкладці під час тривалого використання.



Для FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130 та FSA 135  
Артикул 4119 710 9001

**УНІВЕРСАЛЬНІ РЕМЕНІ**

Для ергономічної роботи та збереження сил під час косіння трави та чагарнику. Зручні, легкі, із можливістю дооснащення нагрудним ременем та рюкзаком для інструменту.

**ADVANCE**

Стандартний розмір, для FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130 та FSA 135

Артикул 4147 710 9002

**ADVANCE PLUS**

Із зручним фіксатором для швидкого та простого навішування та знімання мотокоси чи кущоріза, для FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130 та FSA 135

Артикул 4147 710 9014

**РЕМЕНІ ДЛЯ РОБОТИ В ЛІСІ**

Забезпечує більшу свободу рухів завдяки вільному розміщенню бокової підкладки. Висока ергономічність під час роботи в лісі з ріжучим дисковим полотном, дуже легкий, додатково може бути дооснащено рюкзаком для інструментів.

**ADVANCE PLUS**

Зі зручним гачком для швидкого та простого навішування та знімання мотокоси чи кущоріза, для FS 91 - FS 561

Артикул 4147 710 9015

**ПАЛИВНО-МАСТІЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ В ЛІСІ**

ВИ ЗНАЙДЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 290



НАШІ РЕМЕНІ ТА РАНЦІ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ НАСТУПНИХ РОЗМІРІВ КОРПУСУ КОРИСТУВАЧА:

РЕМЕНІ ТА РАНЦІ	Обхват грудей (см)	Обхват талії (см)	Довжина спини (см)
РАНЦЕВИЙ РЕМІНЬ	99 - 145	-	-
УНІВЕРСАЛЬНІ РЕМЕНІ			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 - 140	95 - 144	56
РЕМЕНІ ДЛЯ РОБОТИ В ЛІСІ			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 - 144	90 - 135	56



Артикул	Робочий об'єм (см³)	Потужність (кВт/к.с.)	Номінальна напруга (V)	Споживана потужність (W)	Вага (кг)	Рівень звукового тиску <sup>①</sup> (дБ(A))	Рівень гучності звуку <sup>②</sup> (дБ(A))	Рівень вібрації вліво / вправо <sup>③</sup> (м/с²)	Двигун STIHL (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / Акумуляторна система STIHL	Загальна довжина без косильної гарнітури (см)	Діаметр косіння (мм)	Косильна гарнітура	Місткість бака (л)	Привідний вал	Антивібраційна система STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Автоматична декомпресія	Багатофункціональна ручка	Кругла ручка / ергономічна U-подібна рукоятка / бугельна ручка	Налаштування ручки керування гвинтом «баранцем»	Рекомендовано для косіння / подрібнення / спливання	Простий наплічний ремінь	Наплічний ремінь	Ранцевий ремінь	Універсальний ремінь ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS яскраво-оранжевий	Ремінь ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEM для роботи в лісі	
<b>ЛЕГКІ БЕНЗИНОВІ КОСИ</b>																												
<b>FS 38</b>	4140 012 2315	27,2	0,65 / 0,9	-	-	4,2 <sup>④</sup>	94	108	8,0/8,0	-	147	380	Косильна головка AutoCut C 6-2	0,33	гнучкий	-	○	-	●	- / - / ●	-	● / - / -	○	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FS 45</b>	4140 011 2360	27,2	0,7 / 1,0	-	-	4,1	94	107	7,5/6,0	-	147	420	Косильна головка AutoCut C 5-2	0,33	гнучкий	-	○	-	●	- / - / ●	-	● / - / -	●	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FS 55</b>	4140 200 0475	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 <sup>④</sup>	95	108	6,8/5,6	-	170	230	Ніж для трави 230-2 + Косильна головка AutoCut 25-2	0,33	гнучкий	-	○	-	●	- / ● / -	-	● / - / -	-	●	○	○ / ○ / ○	- / - / -	
<b>БЕНЗИНОВІ КОСИ СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ</b>																												
<b>FS 56</b>	4144 200 0169	27,2	0,8 / 1,1	-	-	5,1 <sup>④</sup>	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	230	Ніж для трави 230-2	0,34	гнучкий	-	○	-	●	- / ● / -	-	● / - / -	-	●	○	○ / ○ / ○	- / - / -	
<b>FS 70 C-E</b>	4144 200 0180	27,2	0,9 / 1,2	-	-	5,4 <sup>④</sup>	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	230	Ніж для трави 230-2	0,34	гнучкий	-	●	-	●	- / ● / -	-	● / - / -	-	●	○	○ / ○ / ○	- / - / -	
<b>ПОТУЖНІ БЕНЗИНОВІ МОТОКОСИ</b>																												
<b>FS 120</b>	4134 200 0423	30,8	1,3 / 1,8	-	-	6,3 <sup>④</sup>	98	110	4,9/4,2	2-MIX	177	230	Ніж для заростей 250-3	0,64	жорсткий	1-точкова	-	-	●	●	- / ● / -	●	● / - / -	-	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
<b>FS 250</b>	4134 200 0336	40,2	1,6 / 2,2	-	-	6,3 <sup>④</sup>	98	110	5,9/3,0	2-MIX	177	230	Ніж для трави 230-2	0,64	жорсткий	1-точкова	-	-	●	- / ● / -	●	● / - / ○	-	○	●	- / - / -	- / - / -	
<b>FS 350</b>	4134 200 0399	40,2	1,6 / 2,2	-	-	7,3 <sup>④</sup>	98	112	2,8/2,5	2-MIX	177	300	Ніж для заростей 300-3	0,64	жорсткий	4-точкова	-	-	●	- / ● / -	●	● / ○ / ○	-	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	
<b>КУЩОРИЗИ</b>																												
<b>FS 410</b>	4147 200 0439	41,6	2,0 / 2,7	-	-	8,4 <sup>④</sup>	100	112	2,4/2,0	2-MIX	167	225	Ніж для заростей 300-3	0,75	жорсткий	4-точкова	●	●	-	●	- / ● / -	●	- / - / ●	-	-	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ●
<b>FS 460</b>	4147 200 0442	45,6	2,2 / 3,0	-	-	8,5 <sup>④</sup>	100	113	1,9/1,6	2-MIX	179	300	Ріжуче полотно з долотоподібними зубцями 225-24	0,75	жорсткий	4-точкова	●	●	-	●	- / ● / -	●	● / ○ / ○	-	-	○	○ / ○ / ●	○ / ○ / ○
<b>FS 491 C-EM</b>	4148 200 0145	51,6	2,4 / 3,3	-	-	9,3 <sup>④</sup>	101	112	3,4/2,8	2-MIX	179	300	Ніж для заростей 300-3	0,99	жорсткий	4-точкова	●	●	-	●	- / ● / -	●	● / ○ / ○	-	-	○	○ / ● / ○	○ / ○ / ○
<b>FS 561 C-EM</b>	4148 200 0146	57,1	2,8 / 3,8	-	-	10,2 <sup>④</sup>	102	115	3,3/3,3	2-MIX	176	250	Ріжуче полотно з долотоподібними зубцями 225-24	0,99	жорсткий	4-точкова	●	●	-	●	- / ● / -	●	○ / ○ / ●	-	-	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ●
<b>АКУМУЛЯТОРНІ КОСИ</b>																												
<b>FSA 45<sup>⑤</sup></b>	4512 011 5701	-	-	18	-	2,3 <sup>④</sup>	77	87	1,7/4,9	-	110	≤ 250	Косильна головка PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSA 57<sup>⑤</sup></b>	4522 011 5734	-	-	36	-	2,7 <sup>④</sup>	74	89	4,0/4,0	Система АК	149	280	Косильна головка AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>Комплект FSA 57<sup>⑤</sup> з АК 10 + AL 101</b>	4522 011 5748	-	-	36	-	3,5 <sup>④</sup>	74	89	4,0/4,0	Система АК	149	280	Косильна головка AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSA 60 R<sup>⑥</sup></b>	FA04 011 5704	-	-	36	-	3,1 <sup>④</sup>	77	91	3,7/2,0	Система АК	168	350	Косильна головка AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>Комплект FSA 60 R<sup>⑥</sup> з АК 20 + AL 101</b>	FA04 011 5748	-	-	36	-	4,3 <sup>④</sup>	77	91	3,7/2,0	Система АК	168	350	Косильна головка AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSA 86 R<sup>⑥</sup></b>	FA05 011 5704	-	-	36	-	3,2 <sup>④</sup>	77	91	3,7/2,0	Система AP	173	350	Косильна головка AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSA 90<sup>⑤</sup></b>	4863 200 0084	-	-	36	-	3,2 <sup>④</sup>	73	84	3,5/3,5	Система AP	177	260	Ніж для трави 260-2	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	●	● / - / -	-	-	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	
<b>FSA 135<sup>⑤</sup></b>	FA01 200 0001	-	-	36	-	4,9 <sup>④</sup>	81	94	2,1/1,8	Система AP	183	260	Ніж для трави 260-2	-	жорсткий	-	-	-	-	- / ● / -	●	● / - / ●	-	-	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	
<b>ЕЛЕКТРИЧНІ КОСИ</b>																												
<b>FSE 31</b>	4815 011 4100	-	-	230	245	2,2 <sup>④</sup>	82	92	1,2/1,8	-	110	245	Косильна головка з катушкою	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSE 52</b>	4816 011 4100	-	-	220 - 240	500	2,2 <sup>④</sup>	82	94	3,0/4,5	-	131	300	Косильна головка AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSE 60</b>	4809 011 4122	-	-	230	540	3,9 <sup>④</sup>	83	94	3,9/3,6	-	153	350	Косильна головка AutoCut C 6-2	-	гнучкий	-	-	-	-	- / - / ●	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSE 81</b>	4809 011 4124	-	-	230	1.000	4,7 <sup>④</sup>	83	93	2,9/2,2	-	153	350	Косильна головка AutoCut C 6-2	-	гнучкий	-	-	-	-	- / - / ●	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	

● Серійно  
○ Оснащується додатково (приладдя)

C = Оснащення класу «комфорт»  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
R = Кругла ручка

① К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EC = 2,0 дБ(A) із стандартною гарнітурою  
② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EC = 2 м/с² із стандартною гарнітурою  
③ Кількість обертів не регулюється  
④ Плавне регулювання обертів

⑤ Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту  
⑥ Вага включно з акумулятором  
⑦ Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом  
⑧ Вага включно з акумулятором, без зарядного пристрою

⑨ Вага без акумулятора, косильної гарнітури та захисту  
⑩ Вага без кабелю, з косильною гарнітурою та захистом

## КОСИЛЬНА ГАРНІТУРА ТА КОСИЛЬНІ СТРУНИ

- Найрізноманітніша косильна гарнітура та косильні струни для різного використання
- Від косіння трави до проріджування молодих насаджень
- Косильні струни зі зносостійкого матеріалу
- Косильні струни різних форм, поперечного перерізу та діаметрів

### МОЛОДА ТРАВА ТА М'ЯКІ РОСЛИНИ



**Косильна головка TrimCut**  
2-струнна, для косіння та розчищення від трави. Довжина косильної струни регулюється вручну.



**Косильна головка AutoCut**  
Двострунна, для косіння та розчищення від бур'яну. Зручне збільшення довжини косильної струни під час роботи простим притисканням косильної головки до землі.



**Косильна головка SuperCut**  
2-струнна, для косіння та розчищення від трави. Довжина косильної струни регулюється вручну.



**Косильна головка DuroCut**  
Нова косильна головка для 2- або 4-струн, для косіння трави, бур'яну. Сумісна з косильними струнами різної товщини та форми.



**Косильна головка PolyCut®**  
Універсальна косильна гарнітура для косіння трави. Із 2-а чи 3-а рухомими пластиковими ножами.



#### Ніж для трави GrassCut

Ножі для трави виготовлені зі сталі. Доступні з різною кількістю лез і зубців для скошування жорсткої, сухої трави та очерету.



#### Ніж для заростей BrushCut

2-або 3-пелюстковий, зі сталі, двосторонній. Для проріджування жорсткої, густої трави, заростей та бур'яну.

### ЖОРСТКИЙ БУР'ЯН

### ОЧЕРЕТ ТА КУЩІ

### ЗАРОСТІ, КУЩІ, МОЛОДНЯК



**Ніж-подрібнювач ShredCut**  
Двійчаста конструкція, сталева, для проріджування та подрібнення жорсткого чагарнику й колючого живоплоту.



**Ріжуче полотно WoodCut із гострокутовими зубцям**  
Спеціальний диск із сталі, для мотокіс середньої потужності та кущорізів. Для сучкуватих кущів, тонких стовбурів.



#### Ріжуче полотно WoodCut з долопоподібними зубцями

Спеціальний диск із сталі для мотокіс середньої потужності та кущорізів. Для гіллястих кущів, тонких стовбурів дерев.



#### Ріжуче полотно WoodCut, твердосплавне

Дуже міцний спеціальний диск для піщаних та сухих ділянок, для скошування близько до ґрунту.



#### NEW КОСИЛЬНА ГОЛОВКА AUTOCUT 27-2

Зі зниженою вагою та зручною заміною струни.

КОСИЛЬНІ ГОЛОВКИ<sup>Ⓢ</sup>

Артикул	Косильні струни, діам <sup>Ⓢ</sup> (мм)	Форма косильних струн (м)	Форма косильних струн	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM	FS 511 C-EM, FS 560 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM	
<b>КОСИЛЬНА ГОЛОВКА TRIMCUT</b>																									
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□⊕	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	-	-	●	●	●
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□⊕	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4/2,7/3,0/3,3	1 × 8	○□⊕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>КОСИЛЬНА ГОЛОВКА AUTOCUT</b>																									
КОТУШКА	6421 710 4300	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
КОТУШКА для Autocut C 3-2	4009 710 4304	1,6	-	⊕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КОТУШКА для Autocut C 3-2	4009 710 4305	2,0	-	⊕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	⊕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	2,0	1 × 5	⊕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	1 × 4	○□⊕□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4/2,7	2 × 3,5	○□⊕□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	1 × 7	○□⊕□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●
AUTOCUT 27-2 <b>НОВИНКА<sup>Ⓢ</sup></b>	4002 820 2302	2,4/2,7	2 × 3,5	○□⊕□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊕□	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊕□	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊕□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>КОСИЛЬНА ГОЛОВКА SUPERCUT</b>																									
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	○□⊕	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	○□⊕	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>КОСИЛЬНА ГОЛОВКА POLY CUT</b>																									
POLY CUT 2-2 <sup>Ⓢ</sup>	4008 710 2102	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLY CUT 3-2 <sup>Ⓢ</sup>	4009 710 2104	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLY CUT 6-2 <sup>Ⓢ</sup>	4006 710 2134	2,0/2,4	2 × 0,2	○□⊕□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	○	-	-	-	-
POLY CUT 28-2 <sup>Ⓢ</sup>	4002 820 2300	2,4/2,7	1 × 0,4	○□⊕□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-
POLY CUT 48-2 <sup>Ⓢ</sup>	4003 710 2126	2,4/2,7	1 × 0,4	○□⊕□	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>КОСИЛЬНА ГОЛОВКА DUROCUT</b>																									
DUROCUT 5-2 <sup>Ⓢ</sup>	4006 710 2131	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	○□⊕□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	○	-	-	-	-
DUROCUT 20-2 <sup>Ⓢ</sup>	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	○□⊕□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
DUROCUT 40-4 <sup>Ⓢ</sup>	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 × 0,25	○□⊕□	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




**NEW**  
МЕТАЛЕВИЙ ЗАХИСТ  
КАТУШОК КОСИЛЬНИХ  
ГОЛОВОК AUTOCUT

Металевий захист із нержавіючої сталі катушок косильних головок AutoCut, який розташований в основній зоні зношення - для більш тривалого терміну служби у порівнянні зі стандартними катушками косильних головок AutoCut.

Для AutoCut 25-2 та 27-2  
Артикул 4002 710 4321

Для AutoCut 36-2, 46-2 та 56-2  
Артикул 4003 710 4310

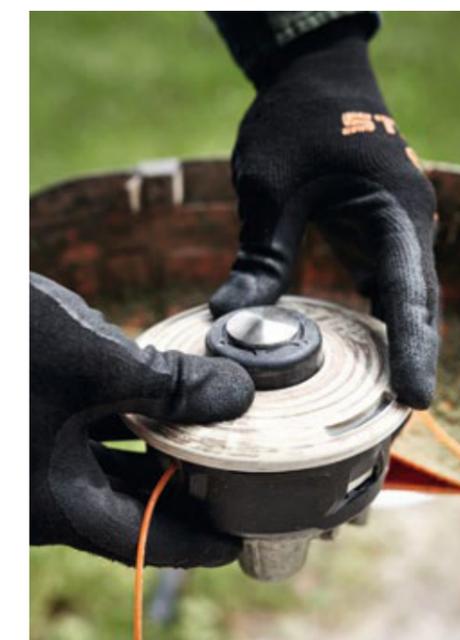

● Рекомендується  
○ Комбінується  
- Не допускається

Ⓢ Допускається лише із захистом  
Ⓢ Виділені цифри показують діаметр струни, якою оснащена косильна головка в базовій комплектації  
Ⓢ Альтернативно може бути оснащено косильною струною  
Ⓢ Вкл. 6 струн, розмір L

Ⓢ Вкл. 12 струн, розмір XL  
Ⓢ Вкл. 12 струн, розмір XXL  
Ⓢ У продажу з весни 2023

○ Кругла косильна струна  
□ Хрестоподібна косильна струна CF3 Pro технології High-Tech  
⊕ Кругла та малолушпа косильна струна

□ Квадратна косильна струна  
⊕ П'ятикутна косильна струна



### КОСИЛЬНІ СТРУНИ

	1,4 мм	1,6 мм	2,0 мм	2,4 мм	2,7 мм	3,0 мм	3,3 мм	4,0 мм
<b>ПЕРЕЛІК КОЛЬОРІВ, ТОВЩИН І ВИДІВ ЗАСТОСУВАННЯ КОСИЛЬНИХ СТРУН</b>								
<b>КРУГЛА КОСИЛЬНА СТРУНА</b> Універсальна для підстригання та скошування	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>КРУГЛА Й ТИХА КОСИЛЬНА СТРУНА</b> Застосовується в електричних і акумуляторних мотокосах зі знизеним рівнем шуму	-	●	●	●	●	-	-	●
<b>КВАДРАТНА КОСИЛЬНА СТРУНА</b> Для ефективного скошування товстої, дерев'янистої трави та бур'янів	-	-	-	■	■	■	■	-
<b>П'ЯТИКУТНА КОСИЛЬНА СТРУНА</b> Універсальна у використанні, з високою продуктивністю скошування	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
<b>ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА КОСИЛЬНА СТРУНА CF3 PRO</b> Із трьох різних видів полімеру для гнучкості, міцності та високої продуктивності скошування	-	-	■	■	■	■	■	-

Артикул	Діаметр (мм)	Довжина ролону (м)
<b>КРУГЛА КОСИЛЬНА СТРУНА<sup>Ⓢ</sup></b>		
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 3638	1,6	100,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2336	2,0	60,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3607	4,0	27,0 <sup>Ⓣ</sup>
0000 930 3603	4,0	87,0 <sup>Ⓣ</sup>

Артикул	Діаметр (мм)	Довжина ролону (м)
<b>КРУГЛА ТА МАЛОШУМНА КОСИЛЬНА СТРУНА<sup>Ⓢ</sup></b>		
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0
0000 930 3708	4,0	27,0 <sup>Ⓣ</sup>
<b>КВАДРАТНА КОСИЛЬНА СТРУНА<sup>Ⓢ</sup></b>		
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2613	2,4	420,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0

### НАБОРИ ПЛАСТИКОВИХ НОЖІВ

Вісім пластикових ножів.



Для PolyCut 2-2 та 3-2  
Артикул 4008 007 1000

Дванадцять пластикових ножів.



Для PolyCut 6-2, 28-2 та 48-2  
Артикул 4002 007 1000

Дванадцять пластикових ножів.



Для PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3  
Артикул 4111 007 1001

Артикул	Діаметр (мм)	Довжина ролону (м)
<b>КВАДРАТНА КОСИЛЬНА СТРУНА<sup>Ⓢ</sup></b>		
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 2645	3,3	38,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0
<b>П'ЯТИКУТНА КОСИЛЬНА СТРУНА<sup>Ⓢ</sup></b>		
0000 930 3340	2,4	48,0
0000 930 3341	2,4	97,0
0000 930 3339	2,4	291,0
0000 930 3343	2,7	77,0
0000 930 3303	2,7	215,0
0000 930 3344	3,0	58,0
0000 930 3305	3,0	203,0
0000 930 3306	3,0	339,0

### СТРУНИ ДЛЯ КОСИЛЬНОЇ ГОЛОВКИ DUROCUT

48 штук в упаковці.



Для DuroCut 5-2 та 20-2, розмір L, 2 мм, зубчатий  
Артикул 0000 930 3503

Для DuroCut 20-2 та 40-4, розмір XL, 3 мм, зубчатий  
Артикул 0000 930 3504

Для DuroCut 40-4, розмір XXL, 4 мм, зубчатий  
Артикул 0000 930 3505

Для DuroCut 40-4, розмір XXL, 4 мм, круглий (без мал.)  
Артикул 0000 930 3605

Артикул	Діаметр (мм)	Довжина ролону (м)
<b>ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА КОСИЛЬНА СТРУНА CF3 PRO<sup>Ⓢ</sup></b>		
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4319	2,0	91,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4313	2,4	212,0
0000 930 4320	2,4	345,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4314	2,7	172,0
0000 930 4321	2,7	280,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4315	3,0	134,0
0000 930 4322	3,0	215,0
0000 930 4311	3,3	34,0
0000 930 4316	3,3	113,0
0000 930 4323	3,3	180,0

Ⓢ Котушка  
Ⓣ Для DuroCut



## МЕТАЛЕВА КОСИЛЬНА ГАРНІТУРА

Артикул	Anschlussdurchmesser (мм)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM	FS 460, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM
<b>НІЖ ДЛЯ ТРАВИ GRASSCUT®</b>														
230 мм (2 F)	4001 713 3805	25,4	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
260 мм (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
230 мм (4 F)	4001 713 3801	25,4	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
230 мм (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
230 мм (8 Z)	4001 713 3803	25,4	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
255 мм (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
250 мм (32 Z)Ⓢ	4001 713 3813	25,4	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 мм (32 Z)Ⓢ	4000 713 3812	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
250 мм (40 Z)Ⓢ	4001 713 3806	25,4	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
250 мм (40 Z)Ⓢ	4000 713 3806	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
<b>НІЖ ДЛЯ ЗАРОСТЕЙ BRUSHCUT®</b>														
250 мм (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
300 мм (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-
305 мм „Spezial“ (2 F)Ⓢ	4000 713 4103	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
350 мм (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
350 мм „Spezial“ (3 F)Ⓢ	4000 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
<b>НІЖ-ПОДРІБНЮВАЧ SHREDCUT®</b>														
270 мм (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-
320 мм (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
<b>РІЖУЧЕ ПОЛОТНО WOODCUT З ГОСТРОКУТОВИМИ ЗУБЦЯМИ®</b>														
200 мм (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
200 мм (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-
225 мм (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•
<b>РІЖУЧЕ ПОЛОТНО WOODCUT, З ДОЛОТОПОДІБНИМИ ЗУБЦЯМИ®</b>														
200 мм (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
200 мм (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-
225 мм (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•
200 мм (22 Z) HPⓈ	4001 713 4203	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
200 мм (22 Z) HPⓈ	4000 713 4203	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-
225 мм (22 Z) HPⓈ	4000 713 4202	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
250 мм (26 Z)	4000 713 4204	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
<b>РІЖУЧЕ ПОЛОТНО WOODCUT, ТВЕРДОСПЛАВНЕ®</b>														
225 мм (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•

• Рекомендується  
- Не допускається

F = Кількість пелюсток  
Z = Кількість зубців

Ⓢ Допускається лише із захистом  
Ⓢ З низькою віддачею  
Ⓢ Для великого навантаження, тривалий термін служби

Ⓢ Допускається лише із захистом для ножа-подрібнювача  
Ⓢ Допускається лише для FS з дворучною рукояткою  
Ⓢ Допускається лише з обмежувачем, див. сторінку 209

Ⓢ HP = High-Performance (20% більше продуктивності)  
Ⓢ Пояснення позначок на сторінці 381  
Ⓢ Підходить лише для FS 491 C-EM



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ: ДИСК ДЛЯ ТРАВИ GRASSCUT 250-32



Для переоснащення мотокоси з косильною головою. Диск для трави GrassCut 250-32 постачається в комплекті з необхідними для переобладнання запчастинами та захистом.

#### Складається з:

- 1 × диск для трави GrassCut 250-32
- 1 × ахист диску для транспортування
- 1 × обертальний диск
- 1 × натискна шайба
- 1 × стопорна гайка

Для FSA 130, FSA 135, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 та FS-KM  
Артикул 4001 007 1003



### ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL

Каміння та гравій, що вилітають із-під косильної гарнітури, можуть створювати небезпеку під час роботи кущоріза у громадських місцях та в зелених зонах. Рішення від STIHL: Ніж для трави 250-44, що запобігає викиданню каміння, з сертифікатом KWF, дозволяє скоротити безпечну відстань до транспортних засобів та інших об'єктів до трьох метрів. Завдяки особливій формі ріжучих зубців ризик пошкодження через викидання зведено до мінімуму. Як результат: вищий рівень безпеки, максимальний комфорт в експлуатації та помітний прогрес у роботі.





# ПРИЛАДДА ДО КОСИЛЬНОЇ ГАРНІТУРИ

- Ножі і захист
- Для різноманітних завдань



## НАПИЛКИ ДЛЯ РАМНИХ ПИЛ


Плоскі напилки для ножів для густої порослі та дискових полотен з гострокутними зубцями. 200 мм.

Артикул	<b>0814 212 3310</b>	
3 футляром для акуратного зберігання.		
Артикул	<b>0814 212 3000</b>	

## РУЧКИ ДЛЯ НАПИЛКІВ



Дерев'яна ручка для всіх 3-гранних, плоских та круглих напилків від 4,0 до 5,5 мм.



Артикул	<b>0811 490 7860</b>
---------	----------------------

## FN 3

М'яка ручка для плоских напилків до 150 мм.



Артикул	<b>0000 881 4503</b>
---------	----------------------

## ДЕРЖАВКА З КРУГЛИМ НАПИЛКОМ

Для ріжучого полотна з долотоподібними зубцями.



Артикул	<b>5605 750 4343</b>
---------	----------------------

## ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ

Для заточування ножа для заростей.



**2-пелюстковий ніж для заростей**  
Артикул **4020 890 5501**

**3-пелюстковий ніж для заростей**  
Артикул **4020 890 5500**

## ПЛАНКА ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ

Для ріжучого полотна з долотоподібними зубцями.



Артикул	<b>4020 893 5000</b>
---------	----------------------

## ЗАХИСТ ВІД ЗНОШУВАННЯ

Прикручується в основній зоні зношення для збільшення терміну служби косильної головки.



**Для DuroCut 20-2**  
Артикул **4005 007 1002**

**Для PolyCut 28-2 та 48-2**  
Артикул **4003 007 1001**



Артикул

Максимальний діаметр скошування (струна / ніж) (мм)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM

FS 94

FS 260 C-E, FS 311 C-EM, FS 360 C-EM, FS 410 C-EM, FS 460 C-EM, FS 490 C-EM

FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K

FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM L

FS 560 C-EM

FS 511 C-EM, FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 90

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ КОСИЛЬНИХ ГОЛОВОК І МЕТАЛЕВИХ НОЖІВ



4180 007 1028	420 / 260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## ЗАХИСТ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ НОЖІВ



4863 710 8100	- / 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4144 710 8116	- / 230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8101	- / 305	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8115	- / 305	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4147 007 1021	- / 305	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4148 710 8105	- / 350	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

## ЗАХИСТ ДЛЯ КОСИЛЬНИХ ГОЛОВОК І POLY CUT



4144 710 8117	420 / -	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8100	480 / -	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-
4863 710 8120	380 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4180 007 1030	420 / -	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FA05 710 8100	350 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
FA05 710 8101 <sup>Ⓢ</sup>	350 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
4147 710 8112	520 / -	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4148 710 8104	560 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

## БАЗОВИЙ НАБІР ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ (НІЖ-ПОДРІБНЮВАЧ, ЗАХИСТ ТА КРІПЛЕННЯ)



4147 007 1011	- / 270	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
4147 007 1023	- / 270	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4148 007 1012	- / 320	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-

## ЗАХИСТ ДЛЯ ДИСКІВ (УПОР ТА ЗАХИСТ ДЛЯ ДИСКІВ)<sup>Ⓢ</sup>



4180 710 8202	- / 200	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 007 1008 <sup>Ⓢ</sup>	- / 200	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 007 1009 <sup>Ⓢ</sup>	- / 225	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8210	- / 200	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4147 710 8211	- / 225	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4148 710 8201	- / 225	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4148 710 8202	- / 225	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4148 710 8203	- / 250	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-

<sup>Ⓢ</sup> Спеціальний захист 135° для розширеного захисту, для FSA 60 R / FSA 86 R  
<sup>Ⓢ</sup> Підходить лише для FS з подвійною ручкою

<sup>Ⓢ</sup> Переобладнання можливе лише в поєднанні із захисним кільцем 4147 717 2701, входить в комплект поставки

<sup>Ⓢ</sup> Пояснення позначок на сторінці 381





## ЕФЕКТИВНА ОБРОБКА ВСІХ ТИПІВ ҐРУНТУ.

## КУЛЬТИВАТОРИ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01 СПЕЦІАЛЬНА ФОРМА ФРЕЗ**  
Завдяки гвинтоподібній формі фрези заглиблюються у ґрунт з оптимізованою послідовністю та швидкістю.
- 02 ЦЕНТРАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РУЧКИ КЕРУВАННЯ**  
Положення ручки керування можна змінювати по горизонталі та по вертикалі, а саму ручку складати для зберігання або транспортування культиватора.
- 03 ГАЛЬМІВНА ШПОРА, ЩО ПОВЕРТАЄТЬСЯ НА 180°**  
Дозволяє регулювати глибину культивації, а також швидкість руху. Вона має кут повороту в діапазоні 180°, що значно полегшує роботу на вузьких ділянках і поворотах. Три положення налаштування по висоті та надійна фіксація.

### КОМФОРТ

- 04 АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА**  
Вбудовано в кріплення ручки керування. Зменшує коливання ручки, в результаті чого тривала робота з пристроєм вимагає менше зусиль.
- 05 ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ ВАЖЕЛЕМ ГАЗУ**  
Розташування важеля газу під великим пальцем забезпечує зручне регулювання кількості обертів двигуна під час роботи. Це дозволяє точно керувати потужністю культивування.
- 06 ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ**  
У положенні для чищення можна легко дістатись ґрунтофрез культиватора для очищення та монтажно-демонтажних робіт.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## КУЛЬТИВАТОРИ, МОТОБЛОКИ ТА ПРИЛАДДА

- Для садівників, фермерів й городників
- Для ефективного та легкого скопування ґрунту і грядок
- Високий комфорт керування
- Потужність і низький рівень вібрації



### МН 445 R

139 см³ • 2,3 кВт / 3,1 к.с. • 37,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Потужний культиватор з високою маневреністю та заднім ходом для роботи навіть на вузьких ділянках. Ергономічне керування заощаджує сили при перекопуванні. Низький рівень вібрації завдяки вбудованій антивібраційній системі. Зручний ходовий механізм розташований позаду культиватора, що забезпечує його зручне транспортування. Колеса складаються під час роботи.

Артикул **6241 011 3914**

Інші модифікації:

МН 445 **6241 011 3905**



### МН 560

149 см³ • 2,3 кВт / 3,2 к.с. • 41,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Потужний культиватор з шириною обробки 60 см швидко скопує навіть великі поля. Міцні фрези спеціальної форми швидко і ефективно обробляють навіть важкий і щільний ґрунт. Асортимент практичних комплектуючих деталей робить цей мотокультиватор по-справжньому універсальним. Зручна модель для садівників та фермерів.

Артикул **6241 011 3940**

R = Задній хід

Ⓞ Вага-нетто без палива



**MH 600**212 см³ • 4,4 кВт / 6,0 к.с. • 68,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Надійний культиватор із потужним двигуном для складних завдань на твердих ґрунтах. Придатний до використання на орних площах середнього розміру. Швидкість руху індивідуально вибирається з двох передач переднього ходу й однієї передачі заднього. Регульована за вертикаллю та горизонталлю рукоятка для адаптації до зросту оператора та відповідного завдання, регулювання робочої ширини, складане переднє транспортне колесо, «вологий» повітряний фільтр (у мастилі).

Артикул **6250 011 3915****MH 685**173 см³ • 2,9 кВт / 3,9 к.с. • 46,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Найпотужніший культиватор для складних завдань та важких ґрунтів. Ергономічне керування, ефективна робота. Низький рівень вібрації завдяки вбудованій антивібраційній системі. Зручний ходовий механізм розташований позаду культиватора, що забезпечує його зручне транспортування. Колеса складаються під час роботи.

Артикул **6241 011 3932****MH 700**252 см³ • 5,2 кВт / 7,1 к.с. • 113,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Найпотужніший мотоблок в асортименті з великою робочою шириною для площ великого розміру. Швидкість руху індивідуально вибирається з двох передач переднього ходу й однієї передачі заднього. Регулювання робочої ширини, регульована за вертикаллю та горизонталлю рукоятка для адаптації до зросту оператора й відповідного завдання, складане переднє транспортне колесо, легке обслуговування «вологого» повітряного фільтра (у мастилі), надійна конструкція завдяки прямій передачі з зчепленням. 16-дюймові пневматичні шини для перевезення культиватора входять в комплект поставки.

Артикул **6251 011 3910****ПІДІБРАТИ НЕОБХІДНІ  
ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ**ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**

## НАСАДКА ДЛЯ ПІДГОРТАННЯ

Насадка для підгортання дозволяє роботи рівчачки при вирощуванні овочів.



**АНК 701**  
з регулюванням, для моделей МН 560 та МН 685  
Артикул **6906 710 1132**

**АНК 702**  
фіксована, для моделей МН 560 та МН 685  
Артикул **6906 710 1137**

**АНК 800**  
з регулюванням, для моделей МН 600 та МН 700  
Артикул **6906 710 1142**

## КОМПЛЕКТ МЕТАЛЕВИХ КОЛІС

Особливо міцні залізні колеса для простішої та ефективнішої обробки важких ґрунтів.



**AMR 031**  
для МН 560 та МН 685  
Артикул **6906 710 0917**

**AMR 060**  
для МН 600  
Артикул **6906 710 0922**

**AMR 070**  
для МН 700  
Артикул **6906 710 0924**

## АДАПТЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ФРЕЗ АНТ 600

Адаптер для транспортування фрез для їх надійної фіксації на культиваторі під час транспортування.



Для МН 600  
Артикул **6906 820 2200**

## НАБІР ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ШИРИНИ ОБРОБКИ АНУ 600

Збільшує робочу ширину культиватора до 60 см, включно з захисними накладками.



Для МН 445 та МН 445 R  
Артикул **6906 710 0311**

## ПНЕВМАТИЧНІ КОЛЕСА ART 012

12" пневматичні шини для транспортування мотоблоку.



Для МН 600  
Артикул **6906 740 1401**

## ДОДАТКОВА ВАГА AZG 030

Для ефективної та ергономічної обробки важких ґрунтів. 2 штуки вагою 9,0 кг кожна.



Для МН 560 та МН 685  
Артикул **6906 820 0111**

## ЗАХИСТ КОРПУСУ ДВИГУНА AGS 100

Захисний каркас для корпусу редуктора.



Для всіх культиваторів STIHL  
Артикул **6906 820 1305**

Артикул

Робоча ширина (см)

Робоча деталь культиватора (Ø в см)

Привід

Місткість бака (л)

Тип двигуна

Робочий об'єм (см³)

Номінальна потужність (кВт / к.с.)

Робоча частота обертання (об/хв)

Вага<sup>Ⓞ</sup> (кг)

Гарантований рівень звукової потужності (дБ(А))

Вимірний рівень гучності (дБ(А))

Фактор безпеки рівня гучності<sup>Ⓢ</sup> (дБ(А))

Рівень вібрації (м/с²)

Фактор безпеки<sup>Ⓢ</sup> (м/с²)

Антивібраційна система

Центральне регулювання ручки керування

Положення для чищення

Коробка передач

### КУЛЬТИВАТОРИ

Модель	Артикул	Робоча ширина (см)	Робоча деталь культиватора (Ø в см)	Привід	Місткість бака (л)	Тип двигуна	Робочий об'єм (см³)	Номінальна потужність (кВт / к.с.)	Робоча частота обертання (об/хв)	Вага <sup>Ⓞ</sup> (кг)	Гарантований рівень звукової потужності (дБ(А))	Вимірний рівень гучності (дБ(А))	Фактор безпеки рівня гучності <sup>Ⓢ</sup> (дБ(А))	Рівень вібрації (м/с²)	Фактор безпеки <sup>Ⓢ</sup> (м/с²)	Антивібраційна система	Центральне регулювання ручки керування	Положення для чищення	Коробка передач
МН 445	6241 011 3905	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	36,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
МН 445 R	6241 011 3914	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
МН 560	6241 011 3940	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,2	3.000	41,0	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
МН 600	6250 011 3915	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0	101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
МН 685	6241 011 3932	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3.200	46,0	93	80	3	6	2,4	•	•	•	•
МН 700	6251 011 3910	120	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	113,0	100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-

• Серійно  
OHV = Верхнє розташування клапанів  
R = Задній хід

Ⓞ Вага-нетто без палива  
Ⓢ Фактори безпеки відповідно до Директиви 2006 / 42 / EC




**ПОТУЖНІСТЬ НА ГЛИБИНІ.  
НАВІТЬ У ВАЖКОМУ ҐРУНТІ.**

Мотобури, шнеки та приладдя

221



## МОТОБУРИ В ДЕТАЛЯХ

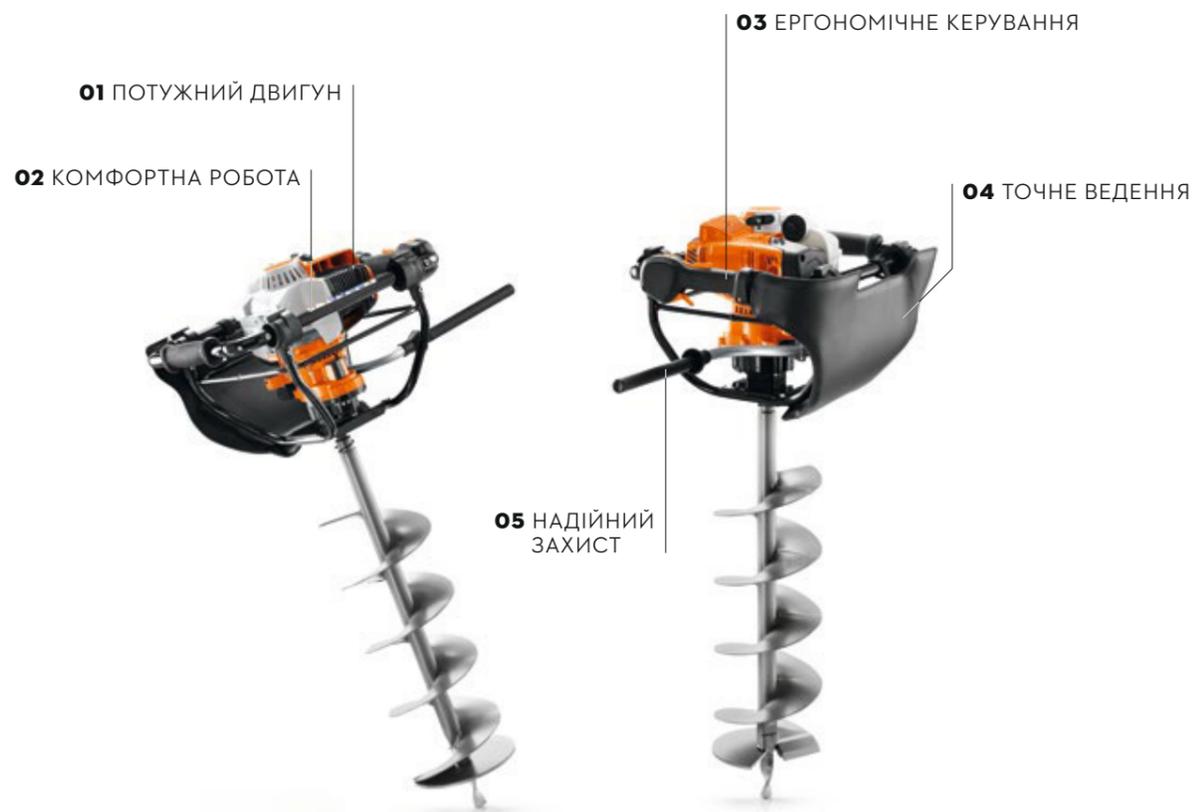

### ТЕХНОЛОГІЇ

#### 01 ДВИГУН STIHL 4-MIX®

Поєднує переваги 2- та 4-тактного двигуна. Зменшені витрати палива, нижчий рівень викидів, відсутність необхідності регулярного обслуговування мастильної системи. Приємне звучання. Відмінне тягове зусилля та високий обертальний момент.

### КОМФОРТ

#### 02 АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА STIHL

Зменшує передачу вібрації двигуна на ручку і, як результат, зменшення навантаження на корпус користувача. Це забезпечує додатковий комфорт навіть під час тривалої роботи.

#### 03 БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА РУЧКА

Всі елементи керування двигуном знаходяться на лівій частині ручки. Керування інструментом здійснюється простим натисканням пальця.

#### 03 ЕРГОНОМІЧНЕ КЕРУВАННЯ

#### 04 ТОЧНЕ ВЕДЕННЯ

#### 05 НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

#### 04 ЗБІЛЬШЕНА ПІДКЛАДКА

Щільно прилягає до корпусу чи до ноги під час буріння – для високого комфорту та спокійного й точного керування пристроєм.

### БЕЗПЕКА

#### 05 ГАЛЬМО БУРА QUICKSTOP ІЗ ГАЛЬМІВНИМ ВАЖЕЛЕМ

Гальмо бура STIHL QuickStop виконує функцію блокування зворотного обертання в разі заклинювання шнека у ґрунті. Також, бур, що міцно застряг у землі, можна дуже просто викрутити.

## МОТОБУРИ, ШНЕКИ ТА ПРИЛАДДЯ

- Мобільна і надійна допомога для професіоналів у сільському, лісовому, фермерському господарстві та у будівництві
- Ідеальний інструмент для буріння лунок під посадку рослин, відбору проб ґрунту, встановлення стовпчиків для огорожі
- Шнеки, подовжувачі шнеків, пом'якшуюча підкладка та затискний патрон шнека



### BT 131

36,3 см³ • 1,4 кВт / 1,9 к.с. • 10,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Потужний та ергономічний мотобур для керування однією людиною, із гальмом бура QuickStop. Оновлений двигун 4-MIX® зі збільшеним паливним баком, антивібраційна система, багатофункційна ручка з кнопкою «Стоп», повітряний фільтр із подовженим робочим ресурсом, збільшена підкладка. Шнек не входить в комплект поставки.

Артикул **4313 011 2120**



**ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ  
ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ**

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 218**

Артикул	Діаметр (мм)	Довжина (мм)	Підходить для мотобури	Використання
<b>МОТОБУРИ ТА ПРИЛАДДЯ</b>				
<b>ШНЕКИ</b>				
	4404 680 2004	40		
	4404 680 2006	60		
	4404 680 2009	90	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4404 680 2012	120		Для всіх типів ґрунтів.
	4404 680 2015	150		
	4404 680 2020	200		
	4404 680 2030	300	750	
<b>ШНЕК ДЛЯ ВИСАДЖУВАННЯ РОСЛИН</b>				
	4311 680 2515	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
				Спеціальний шнек циліндричної форми для посадки рослин.
<b>МОТОБУРИ ТА ПРИЛАДДЯ</b>				
<b>ШНЕК РОЗПУШУВАЧ ҐРУНТУ</b>				
	4404 680 1900	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
				Спеціальний шнек для розпушування землі та для посадки рослин.
<b>ПОДОВЖУВАЧІ ШТОКУ</b>				
	4313 680 2300	-	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
				Для подовження шнеку з метою буріння глибоких лунок.
	4311 680 2350	-	450	
<b>ПОМ'ЯКШУЮЧА ПІДКЛАДКА</b>				
	4311 748 2500	-	-	BT 106 C, BT 120 C
				Заміна зношених пом'якшувачів підкладок.
	4313 748 2501	-	-	BT 121, BT 130, BT 131
<b>ЗАТИСКНИЙ ПАТРОН ШНЕКА</b>				
	4311 680 4010	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
				Для спіральних шнеків з діаметром до 13 мм, які мають циліндричне з'єднання.

**МОТОБУРИ®**

BT 131®	4313 011 2120	36,3	1,4/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•
---------	---------------	------	---------	------	----	-----	---------	--------	-----	---	---	---	---

• Серійно

① Вага без паливно-мастильної суміші, без шнека

② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2,0 дБ(А)

③ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2 м/с²

④ Шнек не входить в комплект поставки

⑤ Включно з підкладкою

Артикул

Робочий об'єм (см³)

Потужність (кВт/к.с.)

Вага® (кг)

Рівень звукового тиску® (дБ(А))

Рівень гучності звуку® (дБ(А))

Рівень вібрації вліво/вправо® (м/с²)

Двигун STIHL (2-MIX/4-MIX®)

Кількість обертів шнеку (хв⁻¹)

Автоматичний декомпресійний клапан

Повітряний фільтр з подовжений ресурсом роботи

Гальмо бури QuickStop

Блокування пуску/зворотного обертання



## ЕФЕКТИВНИЙ ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ. НА БУДЬ-ЯКОМУ РЕЛЬЄФІ.

Ранцеві обприскувачі, приладдя

227

Ручні обприскувачі, приладдя

230



## ОБПРИСКУВАЧІ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01** STIHL 2-MIX-MOTOR  
Двигун STIHL 2-MIX не тільки особливо потужний і надійний, він також має зменшений рівень вихлопних газів, споживання пального, а від так і його витрати.
- 02** КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ 2-В-1  
Універсальний обприскувач SR 450 дуже просто переобладнується в пристрій для внесення грануляту. Без додаткового технічного переоснащення.

### КОМФОРТ

- 03** БАК ІЗ ВЕЛИКИМ ОТВОРОМ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ  
Завдяки великому отвору бак наповнюється швидко і без переливання. Його можна легко мити також і всередині.
- 04** ДОЗУВАЛЬНА СИСТЕМА  
Великий важіль для дозування та внесення грануляту розташований прямо під рукою керування (модель SR 450). Він дає можливість не лише ввімкнути або вимкнути подачу добрива, але і точно налаштувати його концентрацію - і все це однією рукою.
- 05** БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА РУЧКА ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОДНІЄЮ РУКОЮ  
Усі елементи керування двигуном та клапан подачі засобу для обприскування знаходяться на ручці керування. Не тільки керування двигуном, а й ввімкнення та вимкнення подачі засобу для обприскування також здійснюється однією рукою, швидко та зручно.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## РАНЦЕВІ ОБПРИСКУВАЧІ, ПРИЛАДДЯ

- Для сільського господарства, овочівництва та виноградарства
- Для розпилення рідких засобів захисту рослин, грануляту та насіння
- Ергономічні та зручні в роботі
- Оптимальне рішення для садівництва



**SR 200**  
27,2 см<sup>3</sup> · 10,0 л · 7,8 кг<sup>Ⓢ</sup>

Легкий обприскувач, надзвичайно комфортний завдяки компактній конструкції та розташуванню центру ваги ближче до корпусу. Ідеальний для оброблення насаджень висотою до 2,5 м. Простий запуск, багатофункційна ручка та спеціальний комірць із захистом від переливання. Серійно з 3-ма направляючими решітками для формування конусоподібного, кутового та роздвоєного струменя.

Артикул **4241 011 2601**



**SR 420**  
56,5 см<sup>3</sup> · 13,0 л · 11,1 кг<sup>Ⓢ</sup>

Потужний ранцевий обприскувач із зручним наплічним ремнем. В серійну комплектацію входить 3 решітки для формування конусоподібного, кутового та роздвоєного струменя.

Артикул **4203 011 2611**



**SR 430**  
63,3 см<sup>3</sup> · 14,0 л · 12,2 кг<sup>Ⓢ</sup>

Потужний обприскувач для оброблення великих ділянок. Зі спрощеною системою запуску, економним двигуном 2-MIX, зручним ранцевим ремнем та багатофункційною рукою. Бак на 14 л, радіус дії в горизонтальній площині 14,5 м. Серійно з 3-ма направляючими решітками для формування конусоподібного, кутового та роздвоєного струменя.

Артикул **4244 011 2600**

<sup>Ⓢ</sup> Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті



## НАСОС

Насос підтримує кількість розпилюваної рідини на одному рівні та переміщує рідину в бак. Ідеально підходить для ефективного обприскування дерев середньої висоти та високих дерев.



Для SR 430, SR 450  
Артикул 4244 007 1004

Для SR 200 (без мал.)  
Артикул 4241 007 1006

## SR 450

63,3 см<sup>3</sup> • 14,0 л • 12,8 кг<sup>①</sup>

Крім оснащення, що є в моделі SR 430, цей обприскувач додатково обладнано системою для внесення грануляту та системою дозування, підключається за лічені секунди за допомогою важеля, що зручно розташований біля ручки керування. Зручне та точне дозування засобів для розпилювання.

Артикул 4244 011 2641

## КОМПЛЕКТ ULV-ФОРСУНКИ

Ідеально підійде для внесення невеликої кількості рідини.



Для SR 430, SR 450  
Артикул 4244 007 1022

Для SR 200 (без мал.)  
Артикул 4241 007 1009

## СЕРВІСНИЙ НАБІР 38



За допомогою сервісного набору Сервісний набір 38 для бензинових повітродувків і обприскувачів STIHL Ви зможете самостійно виконати нескладні роботи з технічного обслуговування. В комплект входить свічка запалювання, паливний фільтр і паперовий повітряний фільтр. Регулярне та своєчасне стандартне обслуговування допоможе не лише захистити компоненти і деталі пристрою від забруднення або пошкодження, а й одночасно збільшити термін служби вашої повітродувки або обприскувача. Крім комбінованого ключа, який Ви вже отримали разом з пристроєм STIHL, Вам не знадобляться додаткові інструменти для технічного обслуговування.

Для BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450  
Артикул 4244 007 4100

## ПОЯСНИЙ РЕМІНЬ

Рівномірно розподіляє вагу інструменту між плечима та попереком і таким чином забезпечує комфортне носіння.



Для SR 200, SR 430 та SR 450  
Артикул 4203 710 9102

## ПОДОВЖУВАЛЬНА ТРУБА

Для подовження розпилювальної труби до 33 см. Рекомендовано використовувати разом із насосом.



Для SR 430 та SR 450  
Артикул 4244 770 0300

Артикул	Робочий об'єм (см <sup>3</sup> )	Об'єм контейнера (л)	Вага <sup>②</sup> (кг)	Рівень звукового тиску <sup>③</sup> (дБ(A))	Рівень гучності звуку <sup>③</sup> (дБ(A))	Рівень вібрації <sup>③</sup> (м/с <sup>2</sup> )	Двигун STIHL (2-MIX/4-MIX <sup>®</sup> )	Макс. потік повітря <sup>④</sup> (м <sup>3</sup> /год)	Макс. радіус дії по горизонталі (м)	Антивібраційна система STIHL	STIHL ElastoStart	Фільтрувальна система з подовженим ресурсом роботи	Розпилення порошкоподібних засобів	Багатофункційна ручка
<b>SR 200</b>	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	•
<b>SR 420</b>	4203 011 2611	56,5	13,0	11,1	101	114	2,3	2-MIX	750	12,0	•	•	•	•
<b>SR 430</b>	4244 011 2600	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•
<b>SR 450</b>	4244 011 2641	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•



## ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL

Для обробки саджанців та розсади, овочевих та декоративних рослин, невисоких кущів та невеликих дерев якнайкраще підійдуть ручні розпилювачі. Вони забезпечують більш точне нанесення розпилювальної рідини. Культури закритого ґрунту, наприклад, високі овочеві рослини, виноградники, кущі та дерева обробляють за допомогою ранцевого обприскувача. Бензиновий двигун приводить в рух маховик вентилятора і створює повітряний потік, який закручує листя. Рідина дозовано додається у повітряний потік. Таким чином, препарат також осідає на нижній стороні листка.

• Серійно

① Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті  
② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2,0 дБ(A)  
③ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2 м/с<sup>2</sup>

④ Без видувної труби  
⑤ Під час роботи з обприскувачем дотримуйтесь всіх правил їх використання залежно від вимог Вашої країни



## РУЧНІ ОБПРИСКУВАЧІ ТА ПРИЛАДДЯ

- Для використання в домашньому господарстві та на невеликих посівних ділянках
- Для індивідуального догляду за рослинами та точного розпилювання рідких засобів захисту рослин
- Оптимальне рішення для догляду за низькорослими культурами



### SG 11

1,5 л • 0,46 кг<sup>①</sup>

Ергономічний, легкий у керуванні обприскувач для внесення рідких засобів захисту рослин. Насос із дуже легким ходом для приємної роботи. Серійно оснащений конусоподібною форсункою.

Артикул **4255 019 4910**



### SG 21

3,0 л • 1,2 кг<sup>①</sup>

Зручний обприскувач для догляду за квітниками на терасі та в невеличких садочках. Комфортне транспортування завдяки наплічному ременю. Серійно оснащений конусоподібною форсункою.

Артикул **4255 019 4921**



### SG 31

5,0 л • 1,8 кг<sup>①</sup>

Ручний обприскувач для використання на присадибній ділянці. Надзвичайно зручний завдяки таким деталям оснащення як телескопічна розпилююча трубка, велика ручка для відкриття бака одночасно є ручкою помпи. Серійно з конусоподібною та плоскою форсунками.

Артикул **4255 019 4930**

① Вага без вмісту

② Під час роботи з обприскувачем дотримуйтесь всіх правил їх використання залежно від вимог Вашої країни



### SG 51

12,0 л • 4,5 кг<sup>①</sup>

Компактний ранцевий ручний обприскувач для домашнього господарства та професійного використання. Важіль насоса швидко перевстановлюється з лівого боку на правий та навпаки. Міцна конструкція для тривалого використання, навіть у професійній сфері. Висота: прибл. 50 см, Ширина: прибл. 50 см, Глибина: прибл. 22 см.

Артикул **4255 019 4950**



### SG 71

18,0 л • 4,8 кг<sup>①</sup>

Ранцевий обприскувач для професійного використання. Важіль насоса за лічені секунди переставляється зліва направо. У кришку бака інтегровані вимірювальні дозатори, на 10 мл, 20 мл і 50 мл. Високоякісні ремені та наспинна пластина спеціальної форми забезпечать оптимальний комфорт під час носіння пристрою. Зручний запірний клапан із манометром. Висота: прибл. 55 см, Ширина: прибл. 50 см, Глибина: прибл. 22 см.

Артикул **4255 019 4970**

Артикул	Об'єм контейнера (л)	Вага (кг) <sup>①</sup>	Манометр	
<b>РУЧНІ ОБПРИСКУВАЧІ<sup>②</sup></b>				
<b>SG 11</b>	<b>4255 019 4910</b>	1,5	0,46	-
<b>SG 21</b>	<b>4255 019 4921</b>	3,0	1,2	-
<b>SG 31</b>	<b>4255 019 4930</b>	5,0	1,8	-
<b>SG 51</b>	<b>4255 019 4950</b>	12,0	4,5	●
<b>SG 71</b>	<b>4255 019 4970</b>	18,0	4,8	●





Артикул	Підходить для ручного обприскувача	Кут обприскування/форма розпилення <sup>⊙</sup>	Матеріал	Тиск обприскування, оптимальний (бар)	Де використовується?
<b>ПРИЛАДДА ДЛЯ РУЧНИХ ОБПРИСКУВАЧІВ</b>					
<b>ПОДОВЖУВАЛЬНА ТРУБА</b>					
	4255 500 0301	SG 11 (Довжина 20 см)	 Полімер	-	Для догляду за рослинами, доступ до яких обмежений, наприклад, кущами троянд або колючим живоплотом.
<b>ПОДОВЖУВАЛЬНА ТРУБА</b>					
	4255 500 0303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (Довжина 50 см)	-	Латунь	Для точної обробки на великій відстані, наприклад, на деревах або кущах.
<b>ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА</b>					
	4255 500 0900	SG 51, SG 71 (Довжина 52 - 90 см)	-	Полімер	Висувна, збільшує діапазон розбризкування до 90 см.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71 (Довжина 159 - 300 см)	-	Латунь	Висувна, збільшує діапазон розбризкування до 300 см.
<b>ЗАХИСНИЙ ЕКРАН</b>					
	4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 Полімер	-	Точно спрямовує засоби захисту рослин під час їх розпилювання, особливо у вітряну погоду. Запобігає попаданню засобів, що розпилюються, на сусідні рослини.

• Серійно

⊙ Більше про деталі оснащення читайте на сторінці 372

Артикул	Підходить для ручного обприскувача	Кут обприскування/форма розпилення <sup>⊙</sup>	Матеріал	Тиск обприскування, оптимальний (бар)	Де використовується?
<b>ПРИЛАДДА ДЛЯ РУЧНИХ ОБПРИСКУВАЧІВ</b>					
<b>ПОДВІЙНА ФОРСУНКА</b>					
	4255 500 8500	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 Полімер	2,0	Робить можливим розпилення у двох різних напрямках під час роботи з обприскувачем. Ідеально підходить для обробки двох рядків рослин одночасно або великих територій. Напрямок форсунок регулюється індивідуально.
<b>НАПІРНИЙ КЛАПАН</b>					
	4255 500 7403	SG 31, SG 51, SG 71 (жовтий)	-	Полімер	1,0
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (червоний)	-	Полімер	1,5
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (синій)	-	Полімер	2,0
<b>НАБІР ФОРСУНОК</b>					
	4255 007 1000	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 Полімер	-	Складається з двох плоских форсунок для оброблення рівних площ, полів та двох конусоподібних форсунок для посадження окремих рослин. (для монтажу на SG 51 та SG 71 потрібен тримач форсунок.)
<b>БАЛКА ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ШИРИНИ РОЗБРИЗКУВАННЯ</b>					
	4255 500 9702	SG 51, SG 71 (Довжина 100 см)	 Латунь	2,0	Балки для збільшення ширини розбризкування з трьома плоскими форсунками для внесення засобів захисту рослин на великих територіях. Збільшений діапазон розпилення дозволяє за короткий час обробити більшу площу.
<b>ПЛОСКА ФОРСУНКА, З ЛАТУНІ 80-04</b>					
	4255 502 1700	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 Латунь	2,0	Плоскоструменева форсунка збільшеного розміру для обробки великих ділянок. Дуже добре підходить для розпилення крупно-крапельних засобів для боротьби з бур'яном. (для монтажу на SG 21, SG 51 та SG 71 потрібен тримач форсунок.)
<b>ДРІБНИЙ ФІЛЬТР 100 М ДЛЯ ЗАПІРНОГО КЛАПАНА</b>					
	4255 502 0701	SG 31, SG 51, SG 71	-	Полімер	-
<b>РЕГУЛЬОВАНА ФОРСУНКА</b>					
	4255 700 6302	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 Латунь	2,0	Ця латунна форсунка дає можливість налаштувати тип розпилення від конусоподібного до прямого повного струменя. Для оптимальних результатів розпилення, також у випадку зміни умов використання або завдання.
<b>ПЛОСКА ФОРСУНКА 65-0025</b>					
	4255 502 1701	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 Латунь	2,0	Плоска форсунка зменшеного розміру з низькою пропускною здатністю для дуже дрібного та цілеспрямованого розпилення засобів. (для монтажу на SG 21, SG 51 та SG 71 потрібен тримач форсунок.)
<b>КОНУСОПОДІБНА ФОРСУНКА 2,5 ММ</b>					
	4255 700 6303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 Латунь	2,0	Спеціальна форсунка збільшеного розміру з великою пропускною здатністю.
<b>ФОРСУНКА З ЦІЛЬНИМ КОНУСОМ</b>					
	4255 700 6304	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 Латунь	2,0	Форсунка із цільним конусом із низькою пропускною здатністю. Ідеально підійде для розпилення малих доз, наприклад, під час розпилення засобів захисту рослин від тварин або внесення гербіцидів. (для монтажу на SG 51 та SG 71 потрібен тримач форсунок.)
<b>ТРИМАЧ ФОРСУНКИ</b>					
	4255 500 2800	SG 21, SG 51, SG 71	-	Полімер	-
					Необхідний для кріплення плоскої форсунки на пристрій.





# МИЄМО ТА ПРИБИРАЄМО



ПОВІТРОДУВНІ  
ПРИСТРОЇ



САДОВІ ПИЛОСОСИ



ПІДМІТАЛЬНІ  
ПРИСТРОЇ



МИЙКИ ВИСОКОГО  
ТИСКУ



ПРОМИСЛОВІ  
ПИЛОСОСИ



САДОВІ  
ПОДРІБНЮВАЧІ

## ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ЗАБРУДНЕННЯ. ВІДПОВІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ.

Повітродувки та приладдя	<b>239</b>	Миючі засоби для мійок високого тиску	<b>268</b>
Садіві пилососи та приладдя	<b>250</b>	Промислові пилососи	<b>273</b>
Підмітальні пристрої	<b>255</b>	Приладдя для пилососів	<b>276</b>
Мийки високого тиску компакт-класу та середньої потужності	<b>258</b>		
Приладдя до мійок високого тиску компакт-класу та середньої потужності	<b>264</b>		



## ПОВІТРОДУВНІ ПРИСТРОЇ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01 ПУСКОВА РУЧКА STIHL ELASTOSTART**  
Амортизаційний елемент, що знаходиться в спеціальній пусковій ручці ElastoStart, поглинає силу, яка виникає внаслідок тиску в циліндрі під час запуску двигуна. Це сприяє рівномірному запуску та знижує навантаження та руки та суглоби.
- 03 ФІЛЬТР HD2**  
Затримує найменші часточки пилу та не пропускає їх до двигуна, збільшуючи його робочий ресурс. Для очищення фільтра HD2 можна використовувати мильний розчин, після чого ретельно промити водою.


### КОМФОРТ

- 03 АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА STIHL**  
Завдяки амортизуючим елементам та пружинам зменшується передача коливань двигуна на руки користувача. Зменшення вібрації забезпечує комфортні умови роботи.
- 04 ВАЖІЛЬ ГАЗУ З ФІКСАТОРОМ**  
Важіль газу можна зафіксувати в будь-якому положенні. Коротке натискання на важіль «Стоп» вимикає двигун. Після цього інструмент знову готовий до запуску.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## БЕНЗИНОВІ ПОВІТРОДУВНІ ПРИСТРОЇ

- Для домашнього господарства, комунальних підприємств та догляду за ландшафтом
- Ручні та ранцеві
- Потужні та ефективні
- Високий робочий комфорт

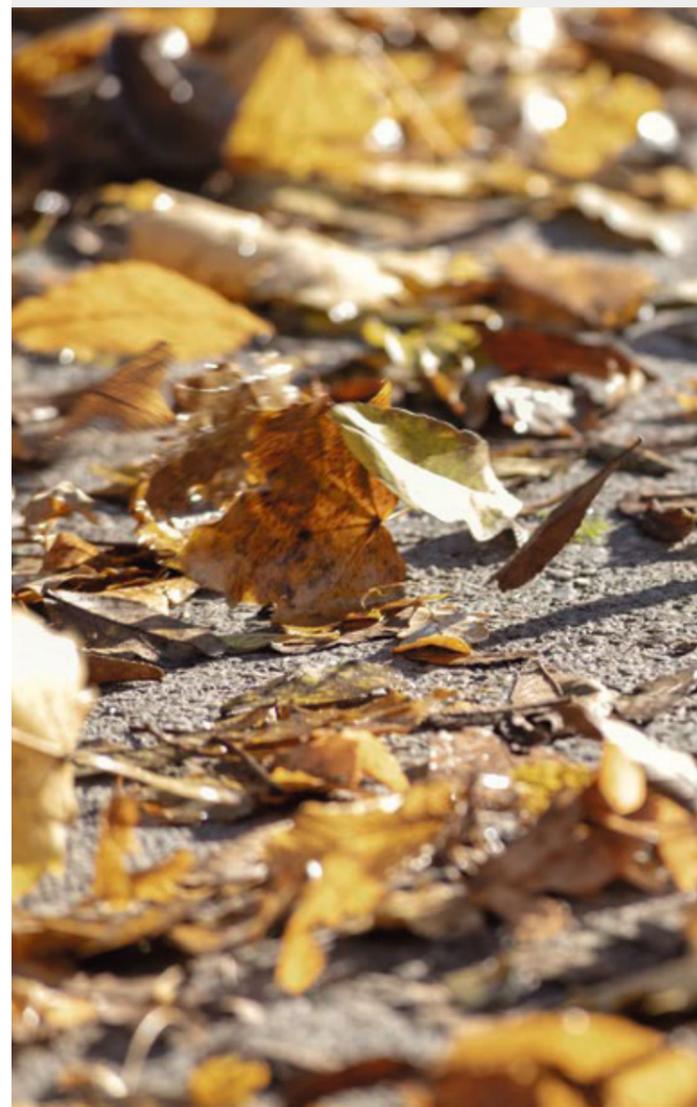

### BG 50

27,2 см³ • 3,6 кг<sup>Ⓢ</sup>

Легка повітродувка для використання на прибудинковій території та у приватному секторі. Ручна бензинова повітродувка STIHL BG 50 вирізняється дуже високою питомою вагою. У ручку керування вбудовано важіль газу для плавного регулювання потужності повітряного потоку. Оснащена суцільною видувною трубою із круглим соплом.

Артикул 4229 011 1723



### BG 56

27,2 см³ • 4,1 кг<sup>Ⓢ</sup>

Ця компактна, легка й потужна бензинова повітродувка швидко розчистить територію від опалого листя, гілок та скошеної трави – відмінний вибір для прибирання приватного господарства. Оснащена економним двигуном 2-MIX, круглим соплом, зручною кришкою повітряного фільтра, що відкривається без інструменту, ергономічною ручкою керування із вбудованим важелем газу.

Артикул 4241 011 1749



### BG 86

27,2 см³ • 4,4 кг<sup>Ⓢ</sup>

Потужна бензинова повітродувка утворює сильний потік повітря для прибирання великих територій від листя, скошеної трави та свіжого снігу. Завдяки фільтру HD2 також підходить для використання у дуже пильних місцях. Із круглим та плоским соплом, антивібраційною системою, пусковою ручкою STIHL ElastoStart, економним двигуном 2-MIX, важелем газу з фіксатором.

Артикул 4241 011 1752

<sup>Ⓢ</sup> Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті





**BR 200**27,2 см³ • 5,7 кг<sup>Ⓢ</sup>

Компактний та дуже легкий ранцевий повітродувний пристрій. Антивібраційна система STIHL, економний двигун 2-MIX, простий запуск, фіксатор важеля газу, зручна ручка.

Артикул 4241 011 1605

**BR 350**63,3 см³ • 10,1 кг<sup>Ⓢ</sup>

Надійна повітродувка для професійного використання. Антивібраційна система STIHL, економний двигун 2-MIX, простий запуск, фіксатор важеля газу, зручна ручка.

Артикул 4244 011 1600

**BR 550**64,8 см³ • 9,9 кг<sup>Ⓢ</sup>

Потужний повітродувний пристрій з регулюванням довжини видувної труби та двигуном 4-MIX®. Призначений для використання на територіях, де потрібно уникати створення зайвого шуму. Антивібраційна система STIHL, ранцевий/нагрудний ремінь.

Артикул 4282 011 1630

**BR 700**64,8 см³ • 10,9 кг<sup>Ⓢ</sup>

Надзвичайно потужний повітродувний пристрій з високою видувною здатністю. Положення ручки керування та довжина видувної труби налаштовуються без будь-яких інструментів, із ефективною антивібраційною системою, двигуном 4-MIX®, що має приємне звучання. Ергономічне оформлення ранця з широкими лямками, фіксатор важеля газу із кнопкою «СТОП», ручка для перенесення.

Артикул 4282 011 1637

**BR 800 C-E**79,9 см³ • 11,7 кг<sup>Ⓢ</sup>

Найпотужніший повітродувний пристрій від STIHL. Практичний боковий запуск для зручності повторного старту, не знімаючи пристрій зі спини. Налаштування положення ручки та плавне регулювання довжини видувної труби відбувається без додаткових інструментів. Ручка з м'яким покриттям, антивібраційна система STIHL, ергономічна конструкція ранця з широкими лямками, поясний ремінь, нагрудний ремінь, двигун 4-MIX®, простий та логічний процес запуску, важіль газу із плавним регулюванням та кнопкою «СТОП», ручка для перенесення.

Артикул 4283 011 1603



**ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ  
ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ**

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**

## АКУМУЛЯТОРНІ ПОВІТРОДУВНІ ПРИСТРОЇ

- Для безшумного прибирання навколо лікарень, шкіл, дитячих садочків
- Найтихіші повітродувки в асортименті
- Без кабелю та вихлопних газів

### NEW BGA 60

ПОТУЖНА АКУМУЛЯТОРНА  
ПОВІТРОДУВКА  
СИСТЕМИ АК



36 В • 2,3 кг<sup>①</sup>




Оптимальне рішення для очищення доріжок, подвір'я, території навколо будинку від листя, трави, паперу та іншого сухого сміття.

**BGA 60** без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул **BA04 011 5904**

**Комплект BGA 60** із акумулятором АК 30 та зарядним пристроєм AL 101

Артикул **BA04 011 5948**

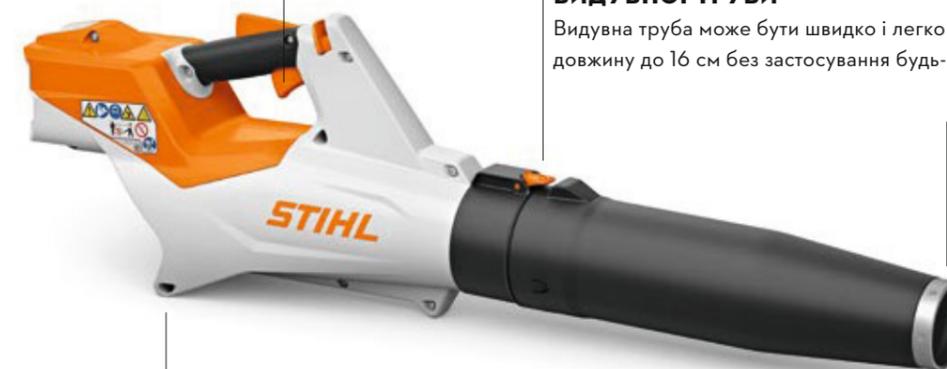

#### РЕГУЛЬОВАНА ВИДУВНА ПОТУЖНІСТЬ

Залежно від завдання видувна потужність плавно регулюється. Режим «boost» у BGA 60 видає на 60 % більшу потужність, ніж у BGA 57.

#### ПРОСТЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВИДУВНОЇ ТРУБИ

Видувна труба може бути швидко і легко подовжена на довжину до 16 см без застосування будь-яких інструментів.

#### ЗАХИСТ ВІД ЗНОШУВАННЯ

Металеve кільце захищає кругле сопло від пошкоджень та зносу.

#### ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РОБОТА

ЕС-електроніка контролює роботу ЕС-двигуна та його відповідності потужності акумулятора.



### BGA 45

18 В • 2,2 кг<sup>①</sup>



Зручна акумуляторна повітродувка для прибирання невеликих ділянок навколо будинку. Оснащена круглою видувною трубою, вбудованим літій-іонним акумулятором (45 Вт-год) з індикатором заряду, настінним тримачем з функцією заряджання для практичного зберігання і одночасного заряджання пристрою. Час заряджання акумулятора до 210 хвилин / 300 хвилин (80 % / 100 %).

Артикул **4513 011 5901**



### КІЛЬКІСТЬ ОБМЕЖЕНА

### BGA 57

36 В • 2,3 кг<sup>①</sup>



Приємно тиха, легка й дуже потужна акумуляторна повітродувка у сучасному та ергономічному дизайні. Для здування в купу листя, трави, паперу та гілок. Кругле сопло, ручка з м'яким покриттям і видувна труба з 3-ступеневим регулятором довжини для оптимального припасування до зросту користувача. Пласке сопло для більшої швидкості повітря доступне як додаткове приладдя.

**BGA 57** без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул **4523 011 5964**

**Комплект BGA 57** із акумулятором АК 20 та зарядним пристроєм AL 101

Артикул **4523 011 5978**



### BGA 86

36 В • 2,8 кг<sup>①</sup>



Комфортна в керуванні дуже потужна акумуляторна повітродувка для професійного застосування, особливо в межах міста, на ігрових майданчиках та парковках. Для прибирання листя, гілок, скошеної трави та легкого сміття. Кругле сопло, ручка з м'яким покриттям, видувна труба з триступеневим регулюванням довжини. Пласке сопло для більшої швидкості повітря доступне в якості приладдя.

**BGA 86** без акумулятора та зарядного пристрою

Артикул **BA02 011 5903**



① Вага включно з акумулятором

② Вага без акумулятора

③ Пояснення символів дивіться на сторінці 372

## ЕЛЕКТРИЧНІ ПОВІТРОДУВНІ ПРИСТРОЇ

- Для використання на присадибній ділянці та навколо будинку
- Ідеальні для використання на присадибній ділянці
- Дуже малошумні
- Потужна видувна сила



### BGE 71

230 В • 1,1 кВт • 3,0 кг<sup>Ⓞ</sup>

Надзвичайно тихий електричний повітродувний пристрій для роботи поблизу дому. Із плоским соплом, фіксатором кабелю, що запобігає його висмикуванню, додатково може бути переобладнаний у садовий пилосос за допомогою додаткового комплекту, що замовляється окремо.

Артикул 4811 011 1542



### BGE 81

230 В • 1,4 кВт • 3,3 кг<sup>Ⓞ</sup>

Легкий електричний повітродувний пристрій із низьким рівнем шуму і дуже потужним повітряним потоком для очищення великих ділянок від листя або трави навколо будинку. Зручне керування однією рукою, із плоским соплом, фіксатором важеля газу, рукою з м'яким покриттям, тримачем кабелю для надійної фіксації. За допомогою додаткового комплекту, який замовляється окремо, може бути переобладнаний у садовий пилосос.

Артикул 4811 011 1551




### ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL

Ви можете дуже просто переобладнати Ваш повітродувний пристрій у садовий пилосос, який під час всмоктування подрібнює листя та відправляє його у мішок. В ідеальному випадку подрібнене листя можна відразу використовувати як мульчу. Для такого переобладнання Вам знадобиться набір для переоснащення в садовий пилосос, який ви знайдете на наступній сторінці.

<sup>Ⓞ</sup> Вага без кабелю

## ПРИЛАДДА ДО ПОВІТРОДУВОК

- Для виконання простих робіт із сервісного обслуговування
- Для розширення можливостей використання
- Для підвищення комфорту роботи

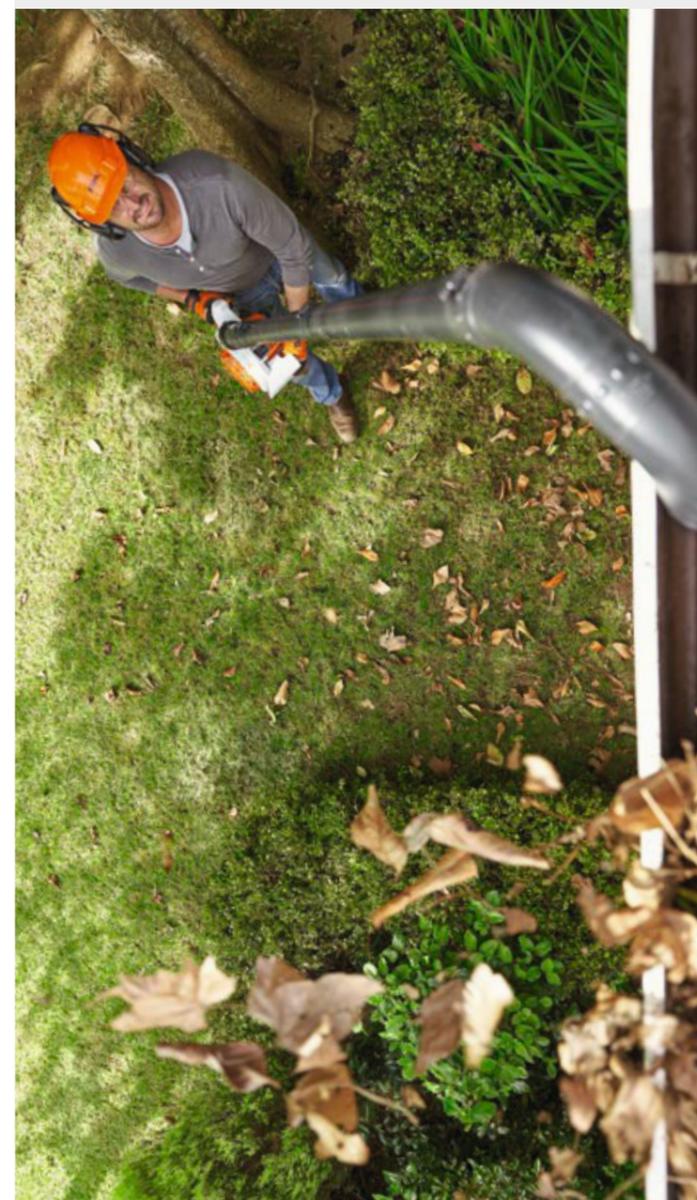

### СЕРВІСНИЙ НАБІР 38

За допомогою сервісного набору Service Kit 38 для бензинових повітродувок й обприскувачів STIHL Ви зможете самостійно виконати нескладні роботи з технічного обслуговування. В комплект входить свічка запалювання, паливний фільтр і паперовий повітряний фільтр. Регулярне та своєчасне стандартне обслуговування допоможе не лише захистити компоненти і деталі пристрою від забруднення або пошкодження, а й одночасно збільшити термін служби вашої повітродувки або обприскувача. Крім комбінованого ключа, який Ви вже отримали разом з пристроєм STIHL, Вам не знадобляться додаткові інструменти для технічного обслуговування.

Для BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450

Артикул 4244 007 4100

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ В САДОВИЙ ПИЛОСОС

Для переоснащення повітродувного пристрою в садовий пилосос.



Для BG 56 та BG 86

Артикул 4241 700 2200

Для переоснащення електричних повітродувних пристроїв у садовий пилосос.



Для BGE 71 та BGE 81

Артикул 4811 700 2201

**РЕМІНЬ НА СТЕГНА**

Розподіляє навантаження пристрою рівномірно на стегнах. З м'якою підкладкою.



Для BR 350, BR 430, BR 450  
Артикул 4203 710 9102

Для BR 500  
Артикул 4282 710 9101

**НАГРУДНИЙ РЕМІНЬ**

Для більш комфортного носіння повітродувного пристрою.



Для BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 та BGA 300  
Артикул 0000 790 7700

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ДАХІВ**

За допомогою комплекту труб загальною довжиною приблизно 3 м можна очистити водостічні жолоби від бруду та листя.



Для BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 та BGE 81  
Артикул 4241 007 1003

**ДВОРУЧНА РУКОЯТКА**

Розподіляє силу віддачі рівномірно на обидві руки. Особливо рекомендується при використанні вигнутого сопла.



Для BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 та BGA 300  
Артикул 4282 790 1700

**БОКОВА ПІДКЛАДКА З КРІПЛЕННЯМИ**

Підкладка з кріпленнями до ранцевої системи, поясу або ранцевого акумулятора.



Для BGA 100, КМА 130 R, КМА 135 R, FSA 130 та FSA 135  
Артикул 0000 007 1045

Артикул

Форма сопла

Для використання з вказаними нижче повітродувками


Використання

**ПЛАСКЕ СОПЛО**

	4866 701 8301	пряме	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Полегшує прибирання важкого або вологого сміття завдяки високій швидкості повітря.
	4241 708 6302	вигнуте	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	4282 708 6340	вигнуте	BR 430, BR 500, BR 600	Забезпечує більший радіус дії завдяки своїй формі, що направляє потік повітря паралельно до поверхні.
	4282 708 6304	вигнуте	BR 700, BR 800, BGA 300	

**КРУГЛЕ СОПЛО**

	4244 708 6300	пряме	BR 350	
	4282 708 6360	пряме	BR 430	Для ергономічної роботи без втоми.
	4244 708 6301	пряме	BR 450, BGA 300	
	4282 708 6303	вигнуте	BR 800	Подовжує видувну трубу BR 800 в порівнянні зі стандартним прямим соплом. Для енергоощадної роботи рекомендуємо використовувати дворучну рукоятку 4282 790 1700.

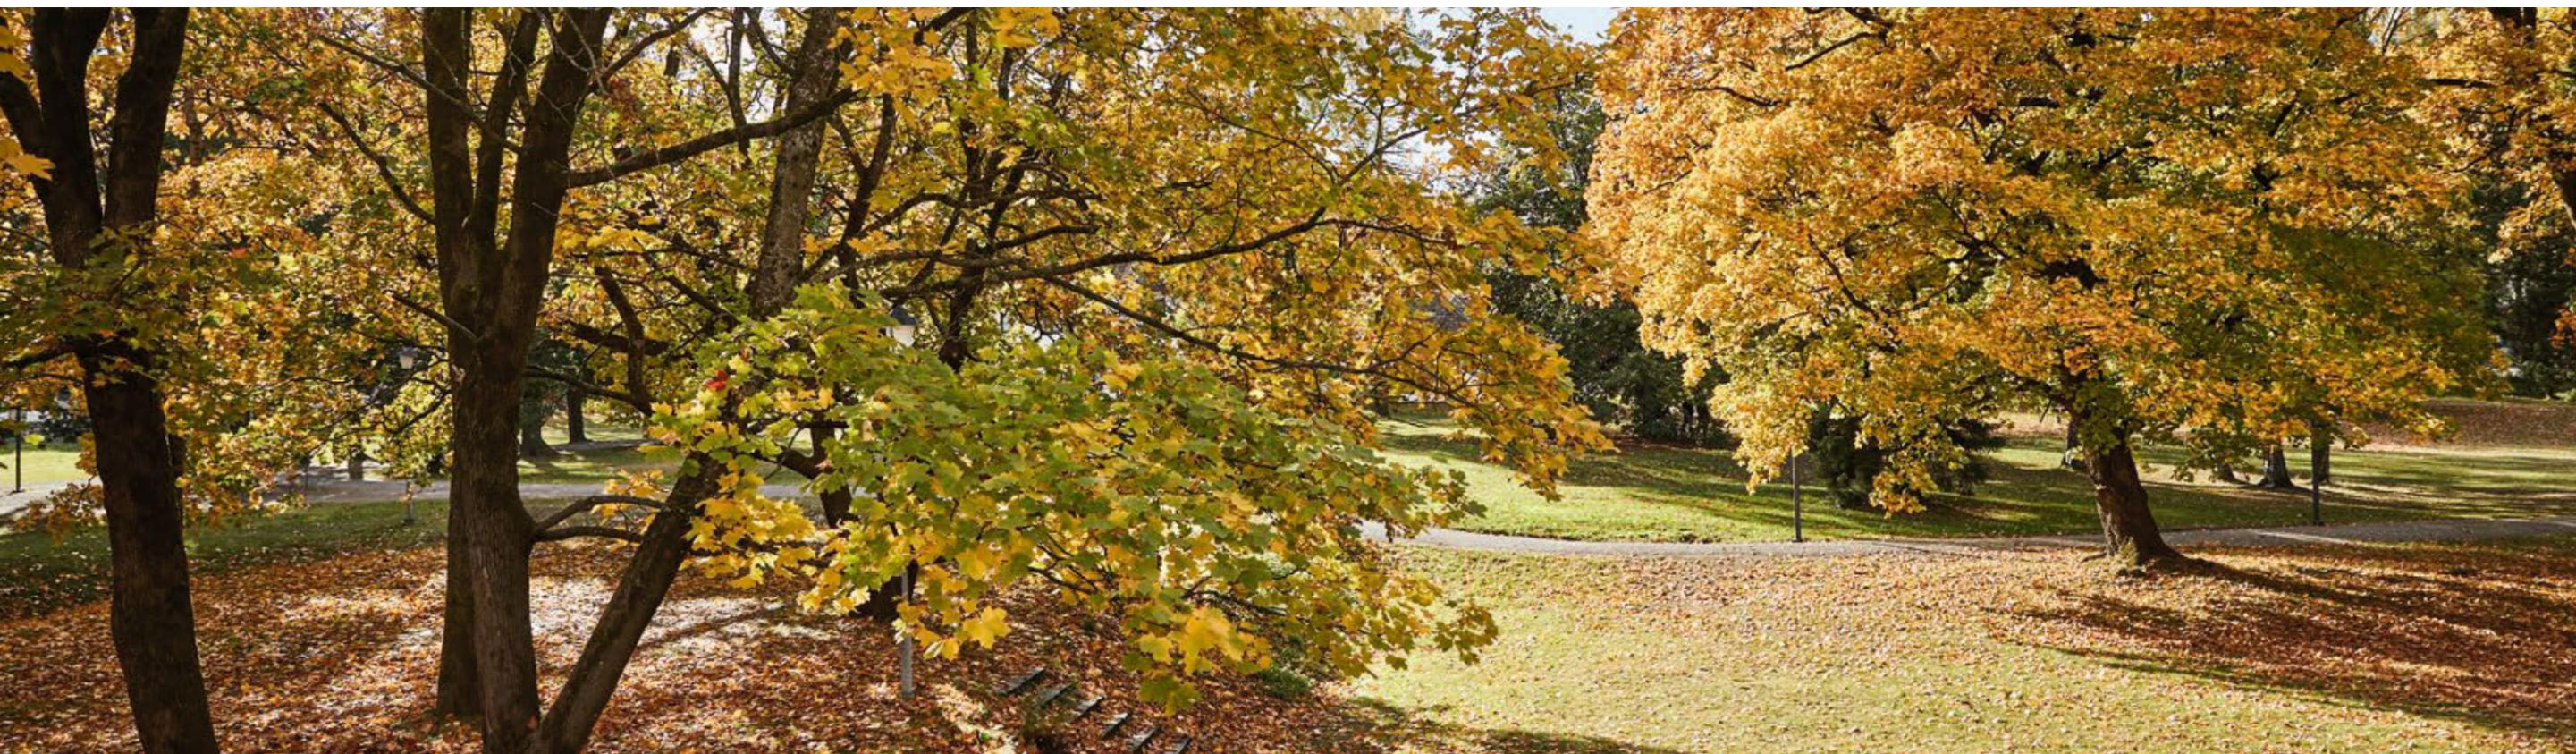



## САДОВІ ПИЛОСОСИ ТА ПРИЛАДДЯ

- Для збирання та подрібнення листя, обрізок кущів та трави
- Для використання в домашньому господарстві, а також для обслуговуючих та клінінгових компаній
- Всі садові пирососи працюють в режимі повітродувки



**SH 56**  
27,2 см³ • 5,4 кг<sup>①</sup>

Дуже потужний садовий пиросос. Ідеально підходить для прибирання середніх за площею територій. Із плавним регулюванням обертів, із круглим соплом для переоснащення у повітродувку, економним двигуном 2-MIX.

Артикул **4241 011 0927**



**SH 86**  
27,2 см³ • 5,8 кг<sup>①</sup>

Дуже потужний бензиновий садовий пиросос. Ідеально підходить для прибирання великих територій. Плавне регулювання обертів, пускова ручка STIHL ElastoStart, антивібраційна система STIHL, економний двигун 2-MIX, фільтр HD2. Серійно з круглим та плоским соплом для переоснащення у повітродувку.

Артикул **4241 011 0930**



### ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**



### АКУМУЛЯТОРИ ТА ІНШЕ ПРИЛАДДЯ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 41**

① Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті  
② Вага без акумулятора, в режимі пирососа

ПРИЛАДДЯ:  
КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ



Див. сторінку 252

ВКЛ.З ВИДУВНОЮ ТРУБОЮ ТА МІШКОМ



**NEW**  
**SHA 56**

36 В • 4,2 кг<sup>②</sup>

Практичний пристрій 2-в-1 для прибирання листя та обрізок живоплоту, а також для здування листя або паперу. Перетворення садового пирососа у повітродувку є простим і можливим без використання інструментів. Відмінна ергономіка в обох режимах роботи завдяки поворотній ручці з регулятором швидкості. Садовий пиросос оснащено додатковою передньою ручкою, металевою подрібнюючою зірочкою і м'яким ремнем для перенесення. Мішок, що входить в комплект поставки, кріпиться на всмоктувальну трубу і забезпечує максимальний простір для ніг завдяки своїй асиметричній формі. Мішок для носіння через плече доступний в якості аксесуару. Для роботи в режимі повітродувки пиросос переоснащується видувною трубою з круглим соплом, що має двоступеневе регулювання довжини. Плоске сопло для збільшення швидкості повітря доступне як додаткове приладдя.

**SHA 56** без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **SA02 011 7104**



**SHE 71**  
230 В • 1,1 кВт • 4,1 кг<sup>②</sup>

Малощумний електричний садовий пиросос. Оптимально підходить для робіт біля будинку. У комплекті з видувною трубою для переоснащення у повітродувний пристрій.

Артикул **4811 011 0829**

② Вага без кабелю  
③ Пояснення символів дивіться на сторінці 372

**AKIII**  
SYSTEM  
AK 20



### ГОТОВИЙ ДО РОБОТИ ОДИМ ПОВОРОТОМ

Незалежно від того, чи використовуєте ви SHA 56 як садовий пиросос, чи як повітродувку, поворотна ручка забезпечує відмінну ергономіку в обох випадках і, таким чином, ще більший комфорт під час роботи. Під час переоснащення садового пирососа в повітродувку або навпаки – просто поверніть ручку на 180 градусів, і SHA 56 однаково зручно лежатиме в руці. Регулятор швидкості, розміщений на рукоятці, дозволяє плавно регулювати потужність всмоктування і видування SHA 56. Додаткова заокруглена ручка забезпечує ще більш зручне положення руки під час використання SHA 56 в режимі садового пирососа.



**SHE 81**  
230 В • 1,4 кВт • 4,5 кг<sup>②</sup>

Потужний та малощумний електричний садовий пиросос. Серійно оснащений великим текстильним мішком на блискавці, плавним регулюванням обертів, фіксатором важеля газу, ручкою з м'яким покриттям. У комплекті з видувною трубою для переоснащення у повітродувний пристрій.

Артикул **4811 011 0839**



### МІШОК ІЗ ТКАНИНИ, ЩО НЕ ПРОПУСКАЄ ПИЛ

45 л. Текстильний мішок на великій блискавці для використання в місцях з підвищеним рівнем пилу. Для SHA 56 замовляйте комплект для переоснащення нижче.



Для SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 та SHE 81  
Артикул 4229 708 9701

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

45 л. Зменшує вагу пристрою, забезпечуючи тривалу роботу без втоми. Комплект для переобладнання складається з мішка, коліна та адаптера. Монтуються без використання інструментів.



Для SHA 56  
Артикул SA02 007 1000

### ВИГНУТЕ ПЛОСКЕ СОПЛО

Завдяки направленому паралельному до поверхні повітряному потоку, вигнуте плоске сопло може використовуватися для ефективного прибирання листя або скошеної трави на великих рівних площах.



Для SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 та SHE 81  
Артикул 4241 708 6302

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ДАХІВ

Для очищення водостічних жолобів від бруду та листя. Довжина приблизно 3 м.



Для SH 56, SH 86, SHE 71 та SHE 81  
Артикул 4241 007 1003

Артикул

Робочий об'єм (см³)	Номінальна напруга (V)	Споживана потужність (кВт)	Вага (кг), разом з приладдям	Рівень звукового тиску <sup>ⓐ</sup> (дБ(A))	Рівень гучності звуку <sup>ⓐ</sup> (дБ(A))	Рівень вібрації вліво/вправо <sup>ⓐ</sup> (м/с²)	Двигун STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Акумуляторна система STIHL	Пропускна здатність повітря / Потік повітря (м³/г) у режимі всмоктування	Сила дуття <sup>ⓐ</sup> (Н)	Макс. швидкість повітря (м/с) з круглим / плоским соплом	Пропускна здатність повітря / Потік повітря (м³/г) у режимі всмоктування	Об'єм мішка (л)	Антивібраційна система STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Кругле сопло / плоске сопло	Плавне регулювання кількості обертів	Ручний бензонасос (праймер)
---------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	-----------------	------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

#### БЕНЗИНОВІ САДОВІ ПИЛОСОСИ

SH 56	4241 011 0927	27,2	-	-	5,4 <sup>ⓐ</sup>	94	105	9,1/8,0	2-MIX	710	13	71/-	700/-	45	-	○	-	●/○	●	●
SH 86	4241 011 0930	27,2	-	-	5,8 <sup>ⓐ</sup>	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	15	76/89	755/620	45	●	●	-	●/●	●	●

#### АКУМУЛЯТОРНИЙ САДОВИЙ ПИЛОСОС

SHA 56	NOVINKA	SA02 011 7104	-	36	-	4,2 <sup>ⓐ</sup>	83	96	0,8/0,8	Система АК	510	-	-	-	40	-	-	-	●	-
						3,2 <sup>ⓐ</sup>	81	96	1,1 <sup>ⓐ</sup> /-		-	8	47/61	560/490	-	-	-	●/○	●	-


#### ЕЛЕКТРИЧНІ САДОВІ ПИЛОСОСИ

SHE 71	4811 011 0829	-	230	1,1	4,1 <sup>ⓐ</sup>	85	101	1,2/0,8	-	540	9	-/70	-/485	45	-	-	-	-/●	-	-
SHE 81	4811 011 0839	-	230	1,4	4,5 <sup>ⓐ</sup>	88	103	5,6/2,6	-	610	12	-/82	-/565	45	-	-	-	-/●	●	-

● Серійно  
○ Оснащується додатково (приладдя)

ⓐ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2,0 дБ(A)  
ⓑ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2 м/с²  
ⓒ Поеднання швидкості повітря з потоком повітря  
ⓓ Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті

ⓔ Вага без акумулятора  
ⓕ Вага без кабелю  
ⓖ В режимі boost

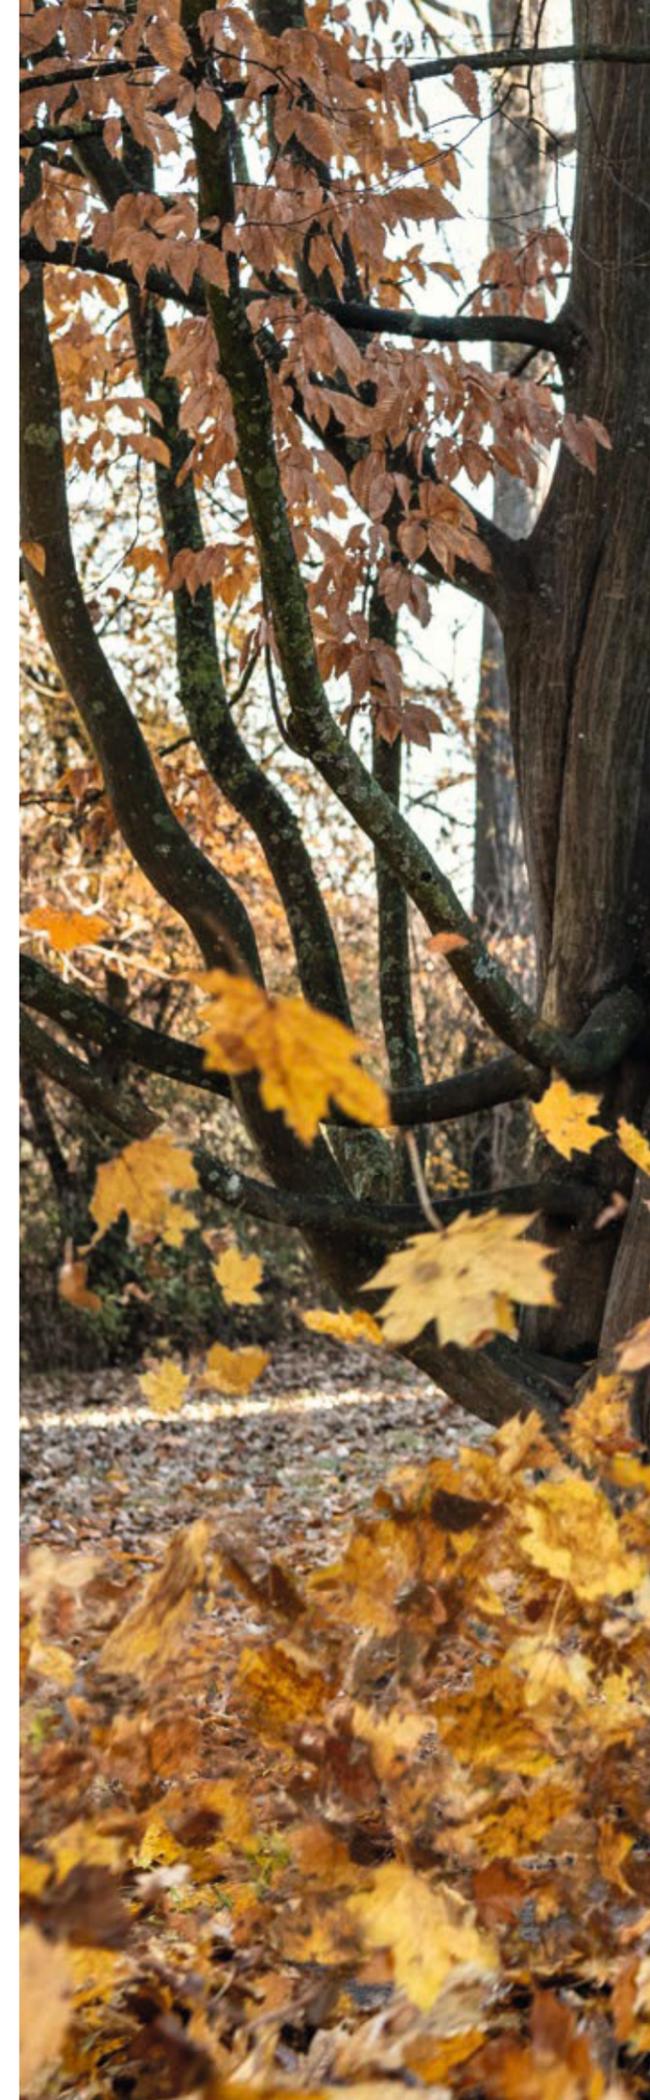

## ПІДМІТАЛЬНІ ПРИБИРАЧІ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01** УЩІЛЬНЮВАЧ ТА ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР  
Забезпечують затримання найдрібніших часточок пилу під час підмітання.
- 02** ПІДМІТАЛЬНА СИСТЕМА STIHL MULTICLEAN  
Дві щітки піднімають різні види сміття і переміщують їх відразу в контейнер. Навіть важкий та вологий бруд, бляшанки з-під напоїв або пластикові пляшки не є проблемою. З додатковим підмітальним валиком, що є в системі STIHL MultiClean PLUS, навіть найдрібніший бруд, пил чи пісок не залишаться осторонь. Завдяки тому, що бруд та сміття підіймається перед щітками, нічого не застряє під підмітальним пристроєм, а відразу потрапляє в контейнер.
- 03** ЗНОСОСТІЙКІ МАТЕРІАЛИ  
Щетинки на щітках виготовлені з надзвичайно зносостійкого нейлону, який багато років не потребуватиме заміни.

### КОМФОРТ

- 04** ПРАКТИЧНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СМІТТЯ  
Особливо великий контейнер вбирає багато сміття, але не займає при цьому багато місця. Підмітальний пристрій можна зберігати, поставивши його вертикально на контейнер, випадення вмісту при цьому виключено.
- 05** ЦЕНТРАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ ВИСОТИ ТА ПРИТИСКАЧ ЩІТОК  
Дозволяє припасувати підмітальний пристрій до будь-якої поверхні. Щітки та притискач щіток, які виступають з боків, забезпечать якісне підмітання навіть вздовж стін та бордюрів.
- 06** НАДІЙНИЙ ПРИВІД ТА ЕРГОНОМІЧНА КОНСТРУКЦІЯ РУЧКИ КЕРУВАННЯ З РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВИСОТІ  
Завдяки малій вазі, надійному приводу з оптимальною передачею зусилля та ергономічній конструкції ручки керування переміщення пристрою відбувається легко та приємно.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## ПІДМІТАЛЬНІ ПРИБИРАЧІ



### KG 550

Об'єм контейнера 25 л • Ширина підмітання 55 см • 6,0 кг

Надійний підмітальний пристрій із двома дисковими щітками для підмітання поверхонь із твердим покриттям. Місткий контейнер дуже легко очищується від сміття за допомогою зручних ручок. Із підмітальною системою STIHL MultiClean, 8-ступеневим центральним налаштуванням висоти, боковими напрямними роликми, зносостійкими нейлоновими щітками. STIHL KG 550 швидко та ретельно підмітає бетонні, асфальтовані та брущаті поверхні. Щітки, що виступають з обох боків, дбають про чистоту навіть у кутках, по краях і вздовж бордюрів.

Артикул **4860 019 4705**



### KG 770

Об'єм контейнера 50 л • Ширина підмітання 77 см • 13,0 кг

Для підмітання без пилу поверхонь із твердим покриттям, як у приміщенні, так і зовні. Підмітальна система STIHL MultiClean PLUS, із 8-ступеневим центральним налаштуванням висоти. Щітки, що виступають з обох боків, та притискач забезпечать чистоту по краях і вздовж бордюрів. Місткий контейнер для сміття на 50 л оснащено ручками для зручного очищення. Ергономічне оформлення ручки керування з регулюванням по висоті у 2-х положеннях, бокові напрямні роликми. Зносостійкі нейлонові щітки. Ідеально підходить для приміщень, наприклад, складів, ангарів, гаражів.

Артикул **4860 019 4706**





**APIII**  
SYSTEM  
AP 200

### KGA 770

36 В • Об'єм контейнера 50 л • Ширина підмітання 77 см • 16,0 кг<sup>①</sup>

Акумуляторний підмітальний пристрій для прибирання великих територій як в приміщенні, так і ззовні. Підмітальна система STIHL MultiClean PLUS, 8-ступеневий центральний механізм налаштування висоти щіток для сміття різного розміру, ручка для транспортування, компактне вертикальне зберігання, Ергономічне оформлення ручки керування з регулюванням по висоті у 2-х положеннях, бокові напрямні ролики. Акумуляторний привід та підмітальний валик полегшують ведення пристрою, що дозволяє ефективно прибирати навіть кути чи місця вздовж бордюрів.

KGA 770 без акумулятора та зарядного пристрою  
Артикул **4860 011 4705**



### АКУМУЛЯТОРИ ТА ІНШЕ ПРИЛАДДЯ

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 26**



Артикул

Об'єм контейнера (л)	Ширина підмітання (см)	Номінальна напруга (V)	Вага (кг)	Рівень звукового тиску <sup>②</sup> (дБ(A))	Рівень гучності звуку <sup>②</sup> (дБ(A))	Рекомендована площа ... (м <sup>2</sup> )	Підмітальна система	Центральне налаштування висоти	Захисний елемент для захисту редуктора	Рухомий ущільнювач + повітряний фільтр	Притискач щіток	Ергономічне оформлення ручки	Акумуляторний привід (для щіток та валика)	Використання у приміщенні: бруківка / монолітна підлога	Використання на вулиці: асфальт / бетон / бруківка / комбінована цегла
----------------------	------------------------	------------------------	-----------	---	--	---	---------------------	--------------------------------	--	--	-----------------	------------------------------	--	---	--

#### ПІДМІТАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

<b>KG 550</b>	<b>4860 019 4705</b>	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-	-	●/●/●/●	
<b>KG 770</b>	<b>4860 019 4706</b>	50	77	-	13,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-	-	●/●	●/●/●/●

#### АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІДМІТАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ

<b>KGA 770</b>	<b>4860 011 4705</b>	50	77	36	16,0 <sup>①</sup>	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●
----------------	----------------------	----	----	----	-------------------	----	----	-------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

● Серійно  
① Вага без акумулятора  
② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2,0 дБ(A)

③ Пояснення символів дивіться на сторінці 372

## МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01 РЕГУЛЯТОР ТИСКУ/КІЛЬКОСТІ ВОДИ ТА МАНОМЕТР**  
Робочий тиск і кількість води плавно налаштовуються відповідно до конкретного завдання з миття. Манометр на пристрої відображує налаштований тиск.
- 02 ЛАТУННИЙ НАСОС ІЗ КЕРАМІЧНИМИ ПОРШНЯМИ**  
Поршні з керамічним покриттям надають насосу великого запасу міцності та забезпечують високий робочий ресурс.
- 03 БЕЗЩІТКОВИЙ ІНДУКЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОДВИГУН**  
Безщіткові індукційні електродвигуни в мийках високого тиску STIHL характеризуються особливою надійністю та довговічністю.
- 04 АРМОВАНИЙ СТАЛЮ ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ**  
Посилений металеву сіткою шланг високого тиску є особливо надійним і міцним.

### КОМФОРТ

- 05 ВБУДОВАНИЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА ВИСОКОГО ТИСКУ**  
Моделі з позначкою PLUS оснащені вбудованим барабаном для зручного й безпечного зберігання шланга високого тиску. Ручка барабану може складатися для транспортування та компактного зберігання.
- 06 ВБУДОВАНИЙ БАК ІЗ ДОЗАТОРОМ МИЙНОГО ЗАСОБУ**  
Для застосування мийних засобів пристрої оснащені вбудованим баком на 2 л. Дозування мийного засобу для відповідного завдання налаштовується за допомогою дозатора.
- 07 ЗРУЧНИЙ ПІСТОЛЕТ З ШВИДКОРОЗ'ЄМНОЮ МУФТОЮ ТА ПОВОРОТНОЮ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЮ ТРУБКОЮ**  
Шарнірна швидко роз'ємна муфта на пістолеті забезпечує швидке з'єднання пістолета високого тиску зі шлангом високого тиску або їх роз'єднання. За допомоги поворотної розпилювальної трубки напрямок струменя води високого тиску завжди можна ідеально відрегулювати так, як треба для конкретного виду миття.
- 08 АЛЮМІНІЄВА ТЕЛЕСКОПІЧНА РУЧКА**  
Високоякісна телескопічна ручка для зручного транспортування та компактного зберігання.
- 09 ВБУДОВАНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ФОРСУНОК**  
У практичному відділенні форсунок не пошкоджаться та не загубляться.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).



## МИЙКИ КОМПАКТ-КЛАСУ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ

- Для наведення чистоти навколо будинку, для миття автомобіля<sup>Ⓞ</sup>
- Для миття садових меблів, сходів, доріжок та терас
- Маневрені, зручні та компактні
- Легко транспортувати та переносити



### NEW RE 80 X

Макс. 120 бар • Макс. 430 л/год • 7,0 кг

Компактна, ергономічна ручна міні-мийка забезпечить легкість та зручність під час прибирання довкола будинку та в саду, миття автомобіля, садових меблів. Із алюмінієвим корпусом насоса та поршнями з нержавіючої сталі, плоскоструменевою форсункою з регулюванням тиску, роторною форсункою, насадкою з ємністю для миючого засобу. 5-метровий шланг високого тиску швидко під'єднується до пристрою та пістолету завдяки байонетному з'єднанню.

Артикул **RE02 011 4508**



### RE 90

Макс. 130 бар • Макс. 440 л/год • 8,0 кг

Привабливий, ергономічний дизайн, оптимальне співвідношення ціни та якості - ця міні-мийка оснащена всім необхідним для ефективного прибирання. Байонетне з'єднання шланга з пістолетом та мийкою значно покращує роботу ергономіку, шарнірне з'єднання 6-метрового шланга з пістолетом запобігає його перекручуванню під час роботи. Із алюмінієвим корпусом насоса та поршнями з нержавіючої сталі, плоскоструменевою форсункою з регулюванням тиску, роторною форсункою, насадкою з ємністю для миючого засобу.

Артикул **RE02 011 4542**

### ЗНАЙОМТЕСЬ - НАША НОВА МІНІ-МИЙКА RE 80 X:



#### ЗРУЧНЕ КОРИСТУВАННЯ

Швидке (байонетне) з'єднання шланга з пістолетом та мийкою покращує роботу ергономіку.



#### ПРАКТИЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ

Плоскоструменева та роторна форсунки, насадка з ємністю для миючого засобу, шланг високого тиску зручно зберігаються безпосередньо на мийці.

#### ЕФЕКТИВНЕ ОЧИЩЕННЯ

Для стійких забруднень використовуйте насадку з ємністю для миючого засобу, що також постачається в комплекті.





**NEW**  
**RE 100 PLUS CONTROL**

Макс. 150 бар • Макс. 450 л/год • 9,0 кг

Поєднання максимального комфорту та сучасних технологій для легкого прибирання території навколо будинку, миття автомобіля, садових меблів чи паркану. CONTROL-панель із регулюванням тиску та LED-індикатором вбудованим у ручку пістолета. Оснащено новою форсункою 3-в-1. Вбудований барабан із направляючою забезпечує комфортне розмотування та зберігання 7 м шлангу високого тиску.

Артикул **RE02 011 4530**

**RE 100 PLUS CONTROL ІЗ ПАНЕЛЛЮ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ СТРУМЕНЯ ТА LED-ІНДИКАТОРОМ**

Після встановлення з'єднання між радіомодулем та міні-мийкою можна налаштувати потрібний тиск струменю безпосередньо на пістолеті, просто натискаючи кнопку.



**ІНДИКАТОР ТИСКУ**  
LED-індикатор підкаже, який рівень тиску вибраний на даний момент.

**ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ГОТОВНІСТЬ ДО НАЛАШТУВАНЬ**  
Після встановлення з'єднання між радіомодулем та міні-мийкою можна налаштувати потрібний тиск струменю.

**РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ**  
Оберіть один з трьох рівнів тиску, просто натискаючи на кнопку безпосередньо на пістолеті.

**НОВА ФОРСУНКА 3-В-1**

Обирайте між роторною форсункою для стійких забруднень, плоскоструменевою чи форсункою для додавання миючого засобу просто переключаючи потрібний режим.



**РОТОРНА ФОРСУНКА**  
Для стійких забруднень на нечутливих поверхнях.

**ФОРСУНКА ДЛЯ ДОДАВАННЯ МІЮЧОГО ЗАСОБУ**  
Для додавання до струменю миючого засобу, що подається з пляшки, розміщеній на мийці.

**ПЛОСКОСТРУМЕНЕВА ФОРСУНКА**  
Для ефективного очищення різних поверхонь скористайтесь плоскоструменевою форсункою з регулюванням тиску.



**RE 110**

Макс. 150 бар • Макс. 430 л/год • 17,6 кг

Ергономічна мийка високого тиску із різноманітними деталями оснащенням. Пістолет із ручкою з м'яким покриттям та збільшеною довжиною, алюмінієва телескопічна ручка, бокові тримачі форсунок та шланга пістолета. Швидке підключення шланга до мийки, шланг високого тиску 7 м, ручка для транспортування.

Артикул **4950 011 4521**



**RE 120**

Макс. 160 бар • 480 л/год • 20,0 кг

Потужна мийка високого тиску із ергономічним оснащенням. Пляшка для розпилювання миючого засобу із дозуванням, міцна алюмінієва ручка для транспортування, 8-метровий шланг високого тиску армований сталлю, тримачі електрокабелю, відділення для зберігання форсунок.

Артикул **4950 011 4541**



**RE 120 PLUS**

Макс. 160 бар • Макс. 480 л/год • 21,2 кг

Потужна мийка високого тиску із барабаном для зручного намотування та зберігання 9-метрового шланга. Допоможе тримати сходи, терасу, садові меблі та автівку у повній чистоті. Оснащена безщітковим індукційним двигуном та високоякісним алюмінієвим насосом. У серійний комплект поставки входять дві форсунки – регульована плоскоструменевою та роторна з високоякісним типом байонетного підключення, а також ємність для нанесення миючого засобу. Швидкороз'ємна муфта для зручного з'єднання шланга високого тиску до пістолета-розпилювача запобігає його перекручуванню під час роботи.

Артикул **4950 011 4551**



**RE 130 PLUS**

Макс. 170 бар • Макс. 500 л/год • 21,2 кг

Потужна мийка високого тиску із барабаном для зручного намотування та зберігання 9-метрового армованого сталлю шланга. Серійно з пляшкою для додавання миючого засобу, поворотним тримачем електрокабелю, відділенням для зберігання форсунок та швидким підключенням шланга до мийки. Із роторною та плоскою форсунками.

Артикул **4950 011 4561**



## МИЙКИ СЕРЕДЬОГО КЛАСУ ПОТУЖНОСТІ

- Для вибагливих та професійних користувачів
- Із продуманими деталями оснащення
- Робочий тиск до 180 бар допоможе позбутися навіть стійкого бруду



### RE 150

Макс. 180 бар • 612 л/год • 30,0 кг

Потужна та витривала мийка високого тиску з різноманітним оснащенням. Латунний насос високого тиску, регулятор тиску та кількості води з манометром, вбудований бак з дозатором миючого засобу, плоскоструменева форсунка з регулюванням, роторна форсунка зі зносостійкою кераміки, швидкороз'ємна муфта Anti-Drill на пістолеті, яка запобігає закрученню шланга, відділення для зберігання форсунок, 9-метровий шланг високого тиску, армований сталлю.

Артикул **RE01 011 4501**



### RE 150 PLUS

Макс. 180 бар • Макс. 612 л/год • 31,0 кг

Потужна витривала мийка високого тиску із оснащенням класу "комфорт". Барабан для шланга з прямою для намотування, складна ручка барабану та 12-метровий шланг високого тиску, армований сталлю, латунний насос високого тиску, регулятор тиску та кількості води з манометром, вбудований бак з дозатором миючого засобу, плоскоструменева форсунка з регулюванням тиску, роторна форсунка зі зносостійкою кераміки, швидкороз'ємна муфта Anti-Drill на пістолеті, яка запобігає закручуванню шланга, відділення для зберігання форсунок.

Артикул **RE01 011 4502**



### RE 170

Макс. 180 бар • 648 л/год • 30,0 кг

Особливо надійна та потужна мийка високого тиску з різноманітним оснащенням. Латунний насос високого тиску зі зносостійкими поршнями з керамічним покриттям, регулятор тиску та кількості води з манометром, вбудований бак з дозатором миючого засобу, плоскоструменева форсунка з регулюванням, роторна форсунка зі зносостійкою кераміки, швидкороз'ємна муфта Anti-Drill на пістолеті, яка запобігає закручуванню шланга, відділення для зберігання форсунок, 9-метровий шланг високого тиску, армований сталлю.

Артикул **RE01 011 4532**




### RE 170 PLUS

Макс. 180 бар • Макс. 648 л/год • 31,0 кг

Особливо надійна та потужна мийка високого тиску із оснащенням класу "комфорт". Барабан для шланга з прямою для намотування, складна ручка барабану та 12-метровий шланг високого тиску, армований сталлю, латунний насос високого тиску зі зносостійкими поршнями з керамічним покриттям, регулятор тиску та кількості води з манометром, вбудований бак з дозатором миючого засобу, плоскоструменева форсунка з регулюванням тиску, роторна форсунка зі зносостійкою кераміки, швидкороз'ємна муфта Anti-Drill на пістолеті, яка запобігає закручуванню шланга, відділення для зберігання форсунок.

Артикул **RE01 011 4531**

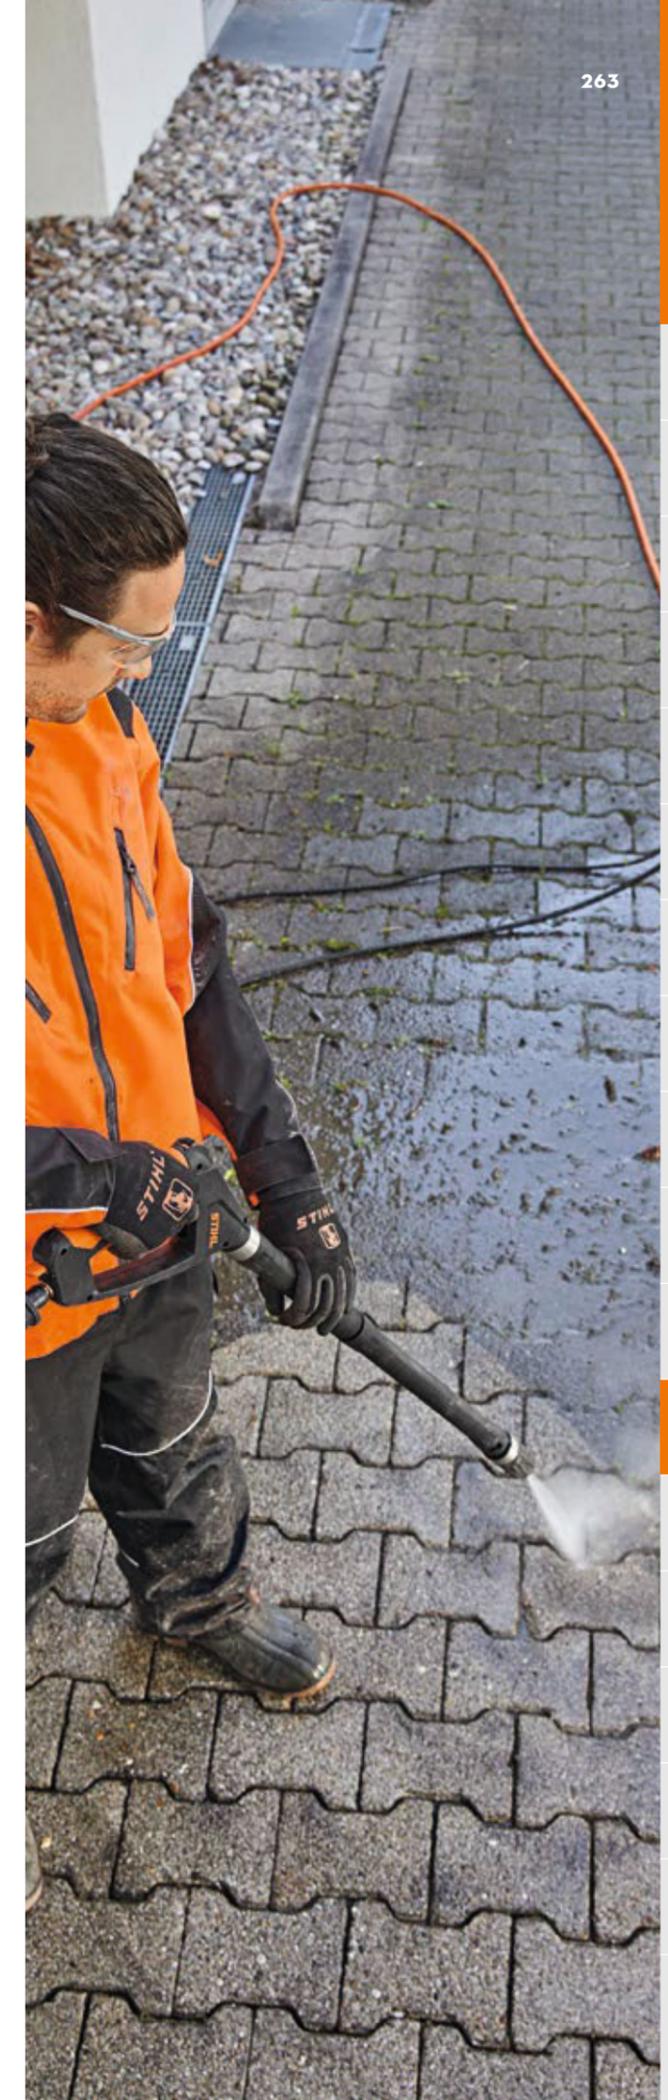

## ПРИЛАДДЯ ДЛЯ RE 80 X - RE 170 PLUS

- Для розширення можливостей використання
- Різноманітні рішення для полегшення роботи
- Приладдя для спеціальних завдань



### ЩІТКИ ДЛЯ МИТТЯ

Ширина 285 мм. Для миття чутливих поверхонь. Із гумовою смужкою для видалення залишків води.

Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 6000



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ МИТТЯ АВТОМОБІЛЯ

Складається з щітки для миття поверхонь, спеціальної форсунки для автомобіля та кутової форсунки з кутом 90°.

Для RE 90 - RE 130 PLUS, із клік-з'єднанням (для моделей до 2022 року)  
Артикул 4910 500 6100

Для RE 80 - RE 170 PLUS, з байонетним з'єднанням (для моделей з 2022 року)  
Артикул 4910 500 6101



### РОТОРНА ЩІТКА

Ø 155 мм. Для ефективного очищення чутливих поверхонь, із роторною щіткою та регульованим робочим кутом.

Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 5900



### ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПОВЕРХОНЬ

#### RA 90

Ø 255 мм. Для швидкого очищення ділянок середнього розміру без бризок. З регулюванням тиску, клік - та байонетне з'єднання.

Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 3902



#### RA 110

Ø 310 мм. Для швидкого очищення великих ділянок без бризок. З регулюванням тиску.

Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 3901



### ЕФЕКТИВНЕ ПРИБИРАННЯ ЗАВДЯКИ РОЗМАЇТТЮ ПРИЛАДДЯ

За допомогою нашого широкого асортименту приладдя Ви також можете розширити діапазон використання свої мийки високого тиску і ще більше адаптувати її до своїх потреб. Наприклад, якщо ви хочете ретельно, але дбайливо очистити чутливі поверхні, радимо скористатись нашою щіткою для миття поверхонь або роторною щіткою з регульованим кутом нахилу. Якщо вам потрібно прибрати більшу територію навколо будинку і саду, то наші миючі засоби - це правильний вибір для вас. Так само ми маємо відповідні засоби для чищення та догляду для будь-яких завдань, які ви можете переглянути на сторінці 268.

## ТЕКСТИЛЬНИЙ ПЛОСКИЙ ШЛАНГ З КАСЕТОЮ

Довжина 12 м. Шланг низького тиску, включно з касетою для зручного розмотування, намотування та компактного зберігання. Можливе зберігання безпосередньо на пристрої. Макс. температура на вході води: 20 °С. Для того, щоб прикріпити касету на мийці високого тиску необхідний тримач шланга.



Для RE 110 PLUS - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 8600

### ПРИЛАДДЯ: ТРИМАЧ ШЛАНГА

За допомогою тримача можна зручно зберігати плоский текстильний шланг із касетою безпосередньо на мийці.



Для RE 110 PLUS - RE 140 PLUS  
Артикул 4950 790 5400

## ЗАПОБІЖНИК ВІД ЗВОРОТНОГО ПОТРАПЛЯННЯ ВОДИ ІЗ МУФТОЮ 3/4"Ⓞ

Запобігає зворотному потраплянню води із миючого пристрою у водопровід чи резервуар із питною водою.



Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4900 500 5700

## ПОДОВЖУВАЧІ НАПІРНИХ ШЛАНГІВⓄ

Для збільшення радіусу дії мийки. Із муфтою швидкого монтажу.



Довжина 7 м, текстильний для RE 80 - RE 130 PLUS  
Артикул 4910 500 0801

Довжина 9 м, армований сталлю для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 0802

Довжина 20 м, армований сталлю для RE 150 та RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 0803

Для RE 150 та RE 170 PLUS (як на малюнку)  
Артикул RE01 790 5400

## РОЗПИЛЮВАЛЬНА ТРУБКА, ДОВГА, ЗІГНУТА ПІД КУТОМ

Довжина 1080 мм. Надійна зігнута під кутом трубка з насадкою для очищення важкодоступних ділянок.



Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 1900

## ПОДОВЖУВАЧ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ ТРУБКИ

Довжина 430 мм.



Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 0900

## ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ

Захищає насос від бруду, що може міститись у воді, 3/4".



Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 5400

## ПІНОУТВОРЮВАЧ

Ефективне очищення піною. Можливе налаштування струменя води для вертикального і горизонтального чищення, регульований робочий кут, кнопка дозування для концентрації миючого засобу, 1-літрова пляшка із великим отвором для наповнення.



Для RE 80 - RE 140 PLUS  
Артикул 4910 500 9600

Для RE 150 та RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 9601

## НАСАДКА ДЛЯ ПІСКОСТРУЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ

Довжина 4 м. Для мокрої обробки цегляних поверхонь та металевих деталей. Найкращі результати зі струменевими гранулами STIHL SB 90.



Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 1800

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТРУБ

Довжина 15 м, Зовнішній діаметр: труба 10 мм, головка 13,7 мм (при накидна гайка). Підходить для чищення труб із малим діаметром. Із форсункою.



Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 8000

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСМОКТУВАННЯ

Довжина 3 м. Для безнапірної подачі води з будь-яких водойм, наприклад, дощових бочок і цистерн. Зі всмоктувальним комплектом рекомендовано використовувати водяний фільтр.



Для RE 80 - RE 170 PLUS  
Артикул 4910 500 0500



Ⓞ Підключення мийки високого тиску до системи питної води рекомендовано лише з клапаном зворотного потоку.

Ⓞ Подовжувач шланга високого тиску не намотується на барабан

## МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ МИЙОК ВИСОКОГО ТИСКУ

- Оптимально пристосовані для використання з мийками високого тиску Stihl
- Миючі засоби для будь-якого завдання
- Гранулят для видалення стійкого забруднення

### ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ КОЛІС CR 100

Для легкого видалення сильних забруднень. Для всіх сталевих дисків та дисків із легкосплавних металів.



500 мл  
Артикул 0782 516 9400

### АВТОМОБІЛЬНИЙ ШАМПУНЬ З ВОСКОМ СС 100

Видаляє всі типові забруднення автомобіля: бруд, сіль, залишки комах. Містить воскові компоненти для блиску та тривалого брудозахисного ефекту.



1 л  
Артикул 0782 516 9300

5 л  
Артикул 0782 516 9301

### УНІВЕРСАЛЬНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ CU 100

Для дбайливого видалення різного бруду з твердих поверхонь навколо будинку та саду. Підходить для лакованих, металевих, кам'яних, синтетичних і скляних поверхонь.



1 л  
Артикул 0782 516 9100

5 л  
Артикул 0782 516 9101

### УНІВЕРСАЛЬНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ CP 200

Для професійного використання на всіх твердих поверхнях, крім текстилю. Видаляє різноманітні грязьові відкладення, наприклад: масляні та жирові забруднення, сажу, пил, залишки комах.



1 л  
Артикул 0782 516 9200

10 л  
Артикул 0782 516 9201

### МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КАМЕНЮ І ФАСАДІВ CS 100

Для твердих кам'яних, фасадних, бетонних, дерев'яних поверхонь або поверхонь з плитки. Надійно видаляє стійкий наліт, наприклад, мох, бруд від емісії, сажу та пил.



5 л  
Артикул 0782 516 9500

**ПРИ ВИКОРИСТАННІ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ НА ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКАХ ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ ПОВОДЖЕННЯ ЗІ СТИЧНИМИ ВОДАМИ.**

## ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ STIHL ЕКСКЛЮЗИВНО ВІД SONAX

Компанія STIHL протягом багатьох років співпрацює з брендом SONAX, що спеціалізується на розробці, виробництві та продажі хімічних продуктів. Так у спільному проєкті була створена наша лінійка миючих засобів STIHL із удосконаленою формулою рецептури. Для того, щоб ви могли доповнити свою міні-мийку STIHL миючим засобом найвищої якості й покращити ефективність її використання. Асортимент миючих засобів складається з універсальних засобів CU 100 та CP 200 для всіх твердих поверхонь навколо будинку та саду, засіб CS 100 для чищення фасадів та таких поверхонь як каміння, автомобільний шампунь СС 100 та засіб для коліс CR 100, містять воскові компоненти, що нададуть нового сяння та тривалого брудозахисного ефекту. Всі поверхнево-активні речовини, що використовуються компанією SONAX, біологічно розкладаються (відповідно до Регламенту про миючі засоби 648/2004 ЄС), а також не містять нітрилоцтової кислоти (НТА).



### SG 11 PLUS

Ручний обприскувач об'ємом 1,5 л, максимальним тиском 3 бар, спеціальне ущільнення з матеріалу Viton. дозволяє використувати SG 11 PLUS як з миючими засобами, так і з агресивними рідкими засобами, наприклад, розчинники із рівнем рН 7 - 14. Для збільшення робочого ресурсу передбачено спеціальний захисний елемент для насосу.



Артикул 4255 019 4912

МИЮЧИЙ ЗАСІБ		1.	2.	3.
Сфери використання	Спосіб використання	Час дії		
<b>CR 100</b> Засіб для чищення коліс	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Видалення гальмівного пилу і дорожнього бруду</li> </ul>		max. 5 хв	
<b>СС 100</b> Автомобільний шампунь з воском	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Видалення типових дорожніх забруднень, таких як сіль, пил, асфальт, пташиний послід, залишки комах</li> </ul>		max. 5 хв	
<b>CU 100</b> Універсальний миючий засіб	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для всіх твердих поверхонь навколо будинку і саду, такі як камінь, метал, скло, пластик</li> </ul>		max. 5 хв	
<b>CP 200</b> Універсальний миючий засіб для професійного використання	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Видалення маслянистих, жирних або сажових забруднень</li> </ul>		max. 5 хв	
<b>CS 100</b> Миючий засіб для каменю і фасадів	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Видалення органічних забруднень, таких як пилок, квітковий нектар, послід тварин і птахів та атмосферні забруднення</li> </ul>		max. 5 хв	



Артикул

Робочий тиск (бар)	Макс. тиск <sup>①</sup> (бар)	Мін. витрати води (л / год)	Макс. витрати води (л / год)	Макс. тем-ра води (°C)	Вага, в робочому стані (кг)	Споживана потужність (кВт)	Рівень звукового тиску <sup>②</sup> (дБ(А))	Рівень гучності звуку <sup>③</sup> (дБ(А))	Рівень вібрації <sup>④</sup> (м/с²)	Довжина електрокабелю (м)	Напруга (В / Фази / Гц)	Оберти двигуна (хв <sup>-1</sup> )	Розпилювач засобу для чищення / бак для миючого засобу / підключення до зовнішньої ємності	Бак для миючого засобу, прозорий (л)	Система дозування миючого засобу	Шланг високого тиску (довжина в м), армований сталлю	Армований сталлю шланг високого тиску	Пістолет високого тиску з поворотною розпилюючою трубкою	Алюмінієва головка насоса / Латунна головка насосу / поршні з керамічним напильником	Регулювання тиску та кількості води на мийці / пістолеті	Манометр	Алюмінієва телескопічна ручка	Алюмінієва транспортувальна ручка	Відділення для зберігання форсунок	Швидке з'єднання шланга з пістолетом	Барабан для шлангу	Шарнірне з'єднання пістолета зі шлангом	Роторна форсунка / 2 розпилювальні трубки з роторною форсункою
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	--	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	----------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	---	--

**МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ КОМПАКТ-КЛАСУ<sup>⑤</sup>**

<b>RE 80 X</b>	<b>НОВИНКА</b>	<b>RE02 011 4505</b>	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
<b>RE 90</b>		<b>RE02 011 4540</b>	10 - 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
<b>RE 100 PLUS CONTROL</b>	<b>НОВИНКА</b>	<b>RE02 011 4529</b>	10 - 110	150	350	450	40	9,0	2,1	73,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-	
<b>RE 110</b>		<b>4950 011 4520</b>	10 - 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
<b>RE 120</b>		<b>4950 011 4540</b>	10 - 125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
<b>RE 120 PLUS</b>		<b>4950 011 4550</b>	10 - 125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
<b>RE 130 PLUS</b>		<b>4950 011 4560</b>	10 - 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-

**МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ СЕРЕДЬНОГО КЛАСУ ПОТУЖНОСТІ<sup>⑥</sup>**

<b>RE 150</b>		<b>RE01 011 4500</b>	10 - 140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	-	●	●/-
<b>RE 150 PLUS</b>		<b>RE01 011 4502</b>	10 - 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
<b>RE 170</b>		<b>RE01 011 4530</b>	10 - 150	180	570	648	60	30,0	3,3	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	-	●	●/-	
<b>RE 170 PLUS</b>		<b>RE01 011 4531</b>	10 - 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-

● Серійно  
○ Оснащується додатково (приладдя)

① Максимально допустимий тиск води в системі  
② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EC = 2,0 дБ(А)  
③ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EC = 1,5 м/с² (RE 90), 2,0 м/с² (від RE 100), з плоскоструменевою насадкою

④ Будь ласка, під час експлуатації мийок високого тиску дотримуйтесь місцевого законодавства щодо утилізації стічних вод  
⑤ Мережа електропостачання в місці використання мийки має бути розрахована на таку потужність





## ПРОМИСЛОВІ ПИЛОСОСИ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01 БАГАТОСТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ**  
Завдяки багаступеневій фільтрації досягається ефективне очищення. Використання миючого фільтру є гігієнічним, заощадливим та бережливим до навколишнього середовища.
- 02 ФУНКЦІЯ ВИДУВАННЯ**  
Функція видування підходить для очищення важкодоступних місць, здування пилу, листя, прочищення труб. Для цього достатньо переставити шланг з основного робочого отвору на «видувний».
- 03 СУХЕ ТА ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ**  
Пилососи для вологого та сухого прибирання STIHL підходять для прибирання як вологих, так і сухих поверхонь. Новий акумуляторний пилосос SEA 20 можна використовувати тільки на сухих поверхнях.

### КОМФОРТ

- 04 ЗМІНА РЕЖИМУ ЩІТКИ**  
При переході з килимового покриття на гладку підлогу, щітка зручно перемикається в потрібний режим (підлога / килим) за допомогою клавішного перемикача.
- 05 ВБУДОВАНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДДА**  
В залежності від моделі кожен пилосос має необхідні тримачі та відділення для компактного та зручного зберігання приладдя, із кріпленням для всмоктувального шланга та тримачем електрокабелю.
- 06 АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ ТА РОЗЕТКА ДЛЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА**  
Пилосос автоматично вмикається та вимикається через підключений до нього електроінструмент, наприклад, дріль або лобзик.
- 07 ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ**  
Завжди оптимальна потужність завдяки простому та швидкому очищенню фільтрувальних елементів.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## ПИЛОСОСИ ДЛЯ СУХОГО ТА ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ

- Акумуляторний ручний пилосос для прибирання невеликих сухих поверхонь в житловому приміщенні, гаражі та автомобілі
- Пилососи для сухого та вологого прибирання як у домашньому господарстві, так і професійній сфері, наприклад, в майстернях, клінінгових компаніях, на виробництвах
- Широкий асортимент високоякісного приладдя



### NEW SEA 20

10,8 В • 1,1 кг<sup>①</sup>



Практичний акумуляторний ручний пилосос для прибирання невеликих сухих поверхонь в гаражі, майстерні або автомобілі. Зі знімним контейнером для збору сміття для легкого очищення. Щілинна та універсальна насадка зі знімною щетиною для різних сфер застосування. Фіксування важелю забезпечує безперервну роботу без необхідності утримувати перемикач натиснутим. Дуже ефективна фільтрація повітря завдяки двоступеневій системі фільтрування. Рівень заряду батареї AS 2 відображається на LED-дисплеї одним натисканням кнопки. SEA 20 доступний у комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм, так і окремо.

#### В комплекті:

- 1 × літій-іонний акумулятор AS 2, 28 Вт-год, 10,8 В
- 1 × стандартний зарядний пристрій AL 1
- 1 × щілинна насадка
- 1 × універсальна щітка
- 1 × подовжувальна трубка, 49 см
- 1 × шланг
- 1 × сумка

SEA 20 без акумулятора та зарядного пристрою, вкл. з насадками та сумкою  
Артикул **SA03 011 7305**

Комплект SEA 20 із AS 2 та AL 1  
Артикул **SA03 011 7315**



### СТОРІНКА 276

#### ПРИЛАДДА: ПАПЕРОВИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ SEA 20

Паперовий фільтр SEA 20 особливо легко очищається простим постукуванням і тому може використовуватися довше. Однак рекомендується час від часу замінювати паперовий фільтр, щоб підтримувати продуктивність і надійність акумуляторного ручного пилососа.

① Вага без акумулятора та насадок

② Пояснення символів дивіться на сторінці 372



**SE 33**

1,4 кВт • 210 мбар • 3.600 л/хв

Для очищення сухих і вологих поверхонь на прибудинковій території, а також для миття автомобіля. Універсальність у використанні завдяки широкому асортименту приладдя. Насадка для підлоги з функцією перемикання для зручного переходу між вологим і сухим прибиранням, із функцією очищення фільтра, розкладна на 2 частини всмоктувальна труба. Ідеальне зберігання приладдя безпосередньо на пристрої, насадка для щілин, насадка для прибирання підлоги, всмоктувальний шланг довжиною 2 м.

Артикул **SE01 012 4413****SE 62**

1,4 кВт • 210 мбар • 3.600 л/хв

Пил, бруд та рідина прибираються швидко та легко – як у приміщенні, так і на дворі. На вибір сухе та вологе прибирання, із функцією очищення фільтра, багатоступеневою системою фільтрації. Із вбудованим тримачем для приладдя. Довжина шланга 2,5 м. Із щілинною, універсальною та підлоговою насадками.

Артикул **4784 012 4400****SE 62 E**

1,4 кВт • 210 мбар • 3.600 л/хв

Зручний та практичний пилосос для сухого та вологого прибирання з автоматичним включенням та розеткою для підключення електроінструменту (E). Пилосос автоматично вмикається та вимикається через підключений до нього електроінструмент. З функцією очищення фільтра, телескопічною всмоктувальною трубою та насадкою для підлоги з переключенням режимів. Із вбудованим тримачем для приладдя. Довжина шланга 3,5 м. Із щілинною, універсальною та підлоговою насадками, адаптером для електроінструменту.

Артикул **4784 012 4403****SE 122 E**

1,5 кВт • 250 мбар • 3.700 л/хв

З функцією автоматичного включення і розеткою для підключення електроінструменту. Можливе сухе та вологе прибирання. Із регулюванням кількості обертів, плавним пуском, функцією очищення фільтра, трубою з нержавіючої сталі із швидкокороз'ємною муфтою. Серійно оснащена адаптером для електроінструменту, універсальною, підлоговою та щілинною щітками. Із великим відділенням для компактного зберігання приладдя та тримачем труби. Всмоктувальний шланг довжиною 3,0 м.

Артикул **4774 012 4405**

## ПРИЛАДДЯ ДО ПИЛОСОСІВ

- Для розширення можливостей використання
- Насадки для різного використання
- Подовжувальні трубки та адаптери
- Шланги

### ФІЛЬТРУВАЛЬНІ МІШКИ

5 штук в упаковці. Паперові.

Для SE 33  
Артикул **SE01 500 9000**

5 штук в упаковці. З міцного, стійкого на розрив флізеліну.

Для SE 62, SE 62 E  
Артикул **4901 500 9004**

Із пилозахисним екраном для SE 122 E  
Артикул **4901 500 9007**

### ФІЛЬТРИ

Фільтрувальний елемент, додатково або для заміни.

**NEW** Паперовий фільтр для SEA 20  
Артикул **SA03 080 1900**

РЕТ-фільтр для SE 33  
Артикул **SE01 703 5900**

Міцний папір для SE 62-SE 122 E  
Артикул **4709 703 5900**

Міцний поліетиленовий фліс, який можна мити, підходить для режиму всмоктування мокрої сміття та рідин, для SE 62-SE 122 E  
Артикул **4742 703 5900**

Для тривалого, регулярного прибирання мокрої сміття. З нержавіючої сталі, для SE 62-SE 122 E  
Артикул **4901 501 0900**

### NEW НАБІР НАСАДОК

Набір насадок для акумуляторного ручного пилососа SEA 20, що складається з трьох подовжувальних трубок і насадок. Для очищення особливо вузьких або важкодоступних місць, наприклад, зазори в радіаторі.

Складається з:  
3 × подовжувальні трубки  
3 × насадки  
1 × сумка-мішок для зберігання

Артикул **SA03 007 1000**

### ЩІЛИННА НАСАДКА

(З'єднання Ø 36 мм)

Довжина 300 мм. Для чищення важкодоступних місць. З пластику.

Для SE 33-SE 133 ME  
Артикул **4901 502 2200**

### НАСАДКА ДЛЯ РАДІАТОРІВ

(З'єднання Ø 36 мм)

Для чищення батарей та радіаторів. Щілинна насадка.

Для SE 33-SE 133 ME  
Артикул **4901 500 2610**

### ЩІТКА

(З'єднання Ø 36 мм)

Ширина 70 мм. Наприклад, для фітінгів та клавіатур. Поворотна, із нейлоновими щетинками.

Для SE 33-SE 133 ME  
Артикул **4901 502 2900**

### УНІВЕРСАЛЬНА НАСАДКА ДЛЯ ВСМОКТУВАННЯ

(З'єднання Ø 36 мм)

Ширина 115 мм. Пластикова з щіткою, для чищення автомобільних чохлів.

Для SE 33-SE 133 ME  
Артикул **4901 502 2300**

### ГУМОВА НАСАДКА

(З'єднання Ø 36 мм)

Довжина 185 мм. Для чищення делікатних поверхонь.

Для SE 33-SE 133 ME  
Артикул **4901 502 2400**

### ЩІТКА

(З'єднання Ø 36 мм)

Довжина 230 мм. Для чищення чутливих поверхонь, наприклад, м'яких меблів.

Для SE 33-SE 133 ME  
Артикул **4901 502 2600**

### НАСАДКА ДЛЯ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ

(З'єднання Ø 36 мм)

Ширина 300 мм. Для вологого прибирання.

Для SE 33-SE 133 ME  
Артикул **4901 500 7200**

### НАСАДКА ДЛЯ ВСМОКТУВАННЯ

(З'єднання Ø 36 мм)

Довжина 920 мм. Для очищення котла або духовки.

Для SE 33-SE 133 ME  
Артикул **4901 502 2201**

### НАСАДКА

(З'єднання Ø 36 мм)

Ширина 400 мм. Універсальна насадка. Для сухого та вологого прибирання. Із регулюванням висоти.

Для SE 33-SE 133 ME  
Артикул **4901 500 2705**

### КОМБІНОВАНА НАСАДКА

(З'єднання Ø 36 мм)

Ширина 280 мм. Із ступінчастим перемиканням для гладких поверхонь та килимових покриттів.

Для SE 33-SE 122 E  
Артикул **4901 500 2503**

СТОРІНКА **297**

**NEW VARIOCLEAN ECO**

Наш спеціальний очищувач на 92% складається з компонентів природного походження і якнайкраще підходить для очищення РЕТ і РТФЕ фільтрів 4742 703 5900 та 4786 703 5902. Просто нанесіть VarioClean Eco на фільтр, залиште на 5 хвилин, промийте водою та висушіть - фільтр знову готовий до використання. Доступний об'ємом 150 мл та 500 мл.




**АЛЮМІНІЄВА ПІДЛГОВА ЩІТКА**

(З'єднання Ø 36 мм)

Ширина 330 мм. Для сухого прибирання. Зі змінними щітками.

Для SE 62-SE 133 ME  
Артикул 4901 500 2700**ЩІТКА ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПЛОЩ**

(З'єднання Ø 36 мм)

Ширина 450 мм. Для великих площ. Алюмінієва, з регулюванням висоти, для різних завдань.

Зі змінними щітками для SE 62-SE 133 ME  
Артикул 4901 500 2710Із гумовими краями для вологого прибирання для SE 62-SE 133 ME  
Артикул 4901 500 2711**ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ**Ø 32 мм x 3,5 м, для SE 33-SE 62 E<sup>ⓐ</sup>  
Артикул 4901 500 0518Ø 36 мм x 3,0 м, для SE 122-SE 133 ME  
Артикул 4901 500 0504

Із адаптером для електроінструменту.

Ø 27 мм x 3,5 м, для SE 33-SE 62 E  
Артикул 4901 500 0520Ø 27 мм x 3,5 м, для SE 122-SE 133 ME  
Артикул 4901 500 0503Ø 32 мм x 3,5 м, для SE 62-SE 62 E<sup>ⓐ</sup>  
Артикул 4901 500 0519**АВТОМОБІЛЬНИЙ НАБІР  
ДЛЯ ПРИБИРАННЯ**

Для чистки різноманітних поверхонь автомобіля. Щілинна насадка (300 мм), нейлонова щітка, звичайна щітка та щітка для тканини.

Для SE 33-SE 133 ME  
Артикул 4901 500 9500**НАБІР ДЛЯ ВОЛОГОГО  
ПРИБИРАННЯ**

Для прибирання волого бруду. Складається з гумової плоскої насадки та фільтрувальної решітки з нержавіючої сталі.

Для SE 62-SE 122 E  
Артикул 4901 500 9400**НАБІР ДЛЯ ПРИБИРАННЯ  
ВЕЛИКОГО СМІТТЯ**

Для прибирання великого сміття. Складається з форсунок, всмоктувальних труб (2x500 мм), адаптерів (2x) та шлангу (довжина 1,75 м). Діаметр 50 мм.

Для SE 122-SE 133 ME  
Артикул 4901 500 9300**ПОДОВЖУВАЛЬНІ ТРУБКИ**Хромова, телескопічна, для SE 33-SE 133 ME  
Артикул 4901 503 16021 штука, довжиною 500 мм Нержавіюча сталь, для SE 62-SE 133 ME  
Артикул 4786 503 16002 штуки, довжиною 500 мм 3 алюмінію, для SE 33-SE 133 ME  
Артикул 4901 503 1610**АДАПТЕР ДЛЯ  
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ**

(З'єднання Ø 36 мм)

Для під'єднання шланга до електроінструменту з можливістю всмоктування пилу.

Для SE 122-SE 133 ME  
Артикул 4901 500 7301

Артикул

Максимальна потужність P<sub>max</sub> (кВт)

Максимальне розрідження (мбар)

Пропускна потужність (л/хв.)

Вага (кг)

Рівень звукового тиску<sup>ⓐ</sup> (дБ(A))

Напруга (В / Фази / Гц)

Номинальна напруга (V)

Об'єм контейнера (л)

Довжина шланга (м)

Діаметр шланга (мм)

Довжина електрокабелю (м)

Вибір режиму волого / сухе прибирання

Автоматика вклочення та розетка для електроінструмента (E)

Система багатоступеневої фільтрації

Очищення фільтру: автоматика / вручну

Фільтр попереднього очищення / паперовий / флісовий фільтруючий елемент

Контейнер для сміття

Паперовий / флісовий фільтрувальний мішок

Труба зі швидким з'єднанням

Труба пластик / нержавійка

Підлогова щітка

Універсальна щітка / щілинна щітка

Адаптер для електроінструменту

Регулювання кількості обертів

Плавний пуск

Автоматика відключення

**АМУЛЯТОРНИЙ ПИЛОСОС**

SEA 20	НОВИНКА	SA03 011 7305	-	80	1.026	1,1 <sup>ⓐ</sup>	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29
Set SEA 20 із AS 2 + AL 1	НОВИНКА	SA03 011 7315	-	80	1.026	1,3 <sup>ⓐ</sup>	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29

**ПИЛОСОСИ ДЛЯ СУХОГО ТА ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ**

SE 33	SE01 012 4413	1,4	210	3.600	5,4 <sup>ⓐ</sup>	73,0	220-240/1-/50/60	-	12	2,0	37
SE 62	4784 012 4400	1,4	210	3.600	7,5 <sup>ⓐ</sup>	70,9	220-240/1-/50/60	-	20	2,5	32
SE 62 E	4784 012 4403	1,4	210	3.600	8,0 <sup>ⓐ</sup>	70,9	220-240/1-/50/60	-	20	3,5	32
SE 122 E	4774 012 4405	1,5	250	3.600	12,3 <sup>ⓐ</sup>	65,1	220-240/1-/50/60	-	30	3,0	36

• Серійно E = Автоматика відключення / розетка

ⓐ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)

ⓑ Вага без акумулятора та насадок

ⓒ Вага включно з акумулятором, без зарядного пристрою та насадок

ⓓ Вага, в робочому стані

ⓔ Ручна трубка включена в комплект поставки



## ЕКОЛОГІЧНА ПЕРЕРобКА САДОВИХ ВІДХОДІВ.

Садові подрібнювачі для будь-яких потреб

**283**

Садові подрібнювачі та приладдя

**284**



## САДОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ В ДЕТАЛЯХ



### ТЕХНОЛОГІЇ

- 01 ВИМИКАЧ ІЗ БЛОКУВАННЯМ ДВИГУНА «ОДИН КЛІК/ОДИН ОБЕРТ»**  
Кнопка увімкнення й аварійний вимикач вбудовані у гвинт. Один оберт відразу зупиняє двигун.
- 02 НОЖОВА СИСТЕМА З БАГАТОШАРОВОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ ТИПУ «САНДВІЧ»**  
Матеріал для подрібнення оптимально подрібнюється з низькою вібрацією. Водночас додаткові крильчаті ножі й різак забезпечують покращене подрібнення.

### КОМФОРТ

- 03 ЗАВАНТАЖУВАЛЬНА ВОРОНКА З ШУМОІЗОЛЯЦІЄЮ**  
Сприяє зниженню шуму під час подрібнювання.
- 04 2-КАМЕРНА СИСТЕМА**  
Два окремих завантажувальних отвори: для твердих гілок і змішаного м'якого матеріалу для подрібнення. Кожну камеру оснащено відповідними ножами для обробки матеріалу, що подається.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 372 та на сайті [stihl.ua](http://stihl.ua).

## САДОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ

Наші професійні рекомендації щодо **вибору моделі в залежності від типу приводу, матеріалу для подрібнення та обсягу переробки** допоможуть вам підібрати садовий подрібнювач, який найкраще відповідатиме вашим потребам. Наприклад, якщо ви плануєте подрібнювати великі об'єми товстих гілок, наші потужні бензинові садові подрібнювачі - правильний вибір для вас. Завдяки широкому асортименту електричних садових подрібнювачів Ви зможете підібрати для себе оптимальну модель для різноманітних завдань, від періодичного подрібнення невеликої кількості зелених відходів до регулярного подрібнення товстих гілок. Для роботи в місцях з нормованим рівнем шуму в нашому асортименті є спеціальні безшумні моделі.

ПОДРІБНЮВАЧ	ВИД МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ		ОБ'ЄМ ПЕРЕРОБКИ	
	ЗМІШАНИЙ	ТВЕРДИЙ	ЗМІШАНИЙ	ТВЕРДИЙ
<b>ЕЛЕКТРИЧНІ САДОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ</b>				
<b>GHE 135 L</b>	-	•		-----
<b>GHE 140 L</b>	-	•		-----
<b>GHE 105</b>	•	•	-	-----
<b>GHE 150</b>	•	•	-	-----
<b>GHE 250</b>	•	•	-----	-----
<b>GHE 355</b>	•	•	-----	-----

- Змішаний матеріал для подрібнення скошені квіти, листя, тонкі гілки тощо
- Твердий матеріал для подрібнення гілки, хмиз, гіллясті обрізки живоплоту



## САДОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ ТА ПРИЛАДДЯ

- Для домашнього господарства, фермерських господарств та садових центрів
- Для подрібнення твердого й м'якого матеріалу
- З потужними двигунами
- Ефективні ножі спеціальної форми й системи подрібнення
- Велике розмаїття моделей, серед яких і безшумні прилади



### GHE 140 L<sup>Ⓢ</sup>

230 В • 2,5 кВт

Компактний електричний садовий подрібнювач із потужним електродвигуном для подрібнення гілля середньої товщини. Із завантажувальним отвором у формі чотирилисника, прозорим контейнером для мульчі об'ємом 60 л, малшумний, із самовтягуванням та реверсним ходом у випадку заклинювання. Із системою складання для компактного зберігання та транспортування.

Артикул **6013 011 1136**

Інші модифікації:  
GHE 135 L<sup>Ⓢ</sup> **6013 011 1126**



### GHE 150<sup>Ⓢ</sup>

230 В • 2,5 кВт

Компактний електричний садовий подрібнювач із потужним електродвигуном для подрібнення гілля середньої товщини. З короткою похилою воронкою для зручного завантаження гілок, з ножовою системою типу «сендвіч» й отвором у формі чотирилисника.

Артикул **6008 011 1130**



### GHE 105<sup>Ⓢ</sup>

230 В • 2,2 кВт

Компактний електричний садовий подрібнювач з ефективним електродвигуном для подрібнення гілля середньої товщини й м'якого матеріалу. З двома завантажувальними отворами для різного типу матеріалу, з отвором у формі чотирилисника.

Артикул **6007 011 1175**



### GHE 250

230 В • 2,5 кВт

Електричний садовий подрібнювач з потужним електродвигуном для регулярного подрібнення гілля середньої товщини й м'якого матеріалу. Ідеальний для великих обсягів матеріалу для подрібнення. Із великою завантажувальною воронкою із шумоізоляцією, ножовою системою типу «сендвіч».

Артикул **6008 011 1030**



### GHE 355

230 В • 2,5 кВт

Комбінований електричний садовий подрібнювач з потужним електродвигуном для регулярного подрібнення великих об'ємів гілля середньої товщини й м'якого матеріалу. Із алюмінієвою камерою, стійкою опорною конструкцією, ножовою системою типу «сендвіч» із реверсивною технологією зміни напрямку обертання ножів.

Артикул **6011 011 1020**



L = Безшумний

Ⓢ Особливо підходить для подрібнення гілок  
Ⓢ Призначений тільки для твердого матеріалу



**ПІДБРАТИ НЕОБХІДНІ  
ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ**

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 290**



### ПОХИЛА ВОРОНКА ATZ 150

Похила воронка для дооснащення подрібнювача GHE 250 із системою ножів Multi-Cut 150.



Для GHE 250 та GHE 260  
Артикул 6903 007 1013

### КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПОДРІБНЕНОГО МАТЕРІАЛУ АНВ 050

Окремий контейнер об'ємом 50 л, для подрібненого матеріалу.



Для GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250,  
GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355 та GHE 375  
Артикул 6903 760 2546

Артикул

Макс. товщина гілок (Ø в мм)

Тип двигуна

Робочий об'єм (см³)

Номінальна потужність (W)

Номінальна потужність (кВт/к.с.)

Робоча частота обертання (об/хв)

Номінальна напруга

Тип ножа (номінальна частота обертання)

Вага (кг)

Гарантований рівень звукової потужності (дБ(А))

Вимірний рівень гучності (дБ(А))

Фактор безпеки рівня гучності<sup>①</sup> (дБ(А))

Ножовий механізм типу «сендвіч»

Реверсивна технологія

Отвір у формі чотирилітника

#### ЕЛЕКТРИЧНІ САДОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ

Модель	Артикул	Макс. товщина гілок (Ø в мм)	Тип двигуна	Робочий об'єм (см³)	Номінальна потужність (W)	Номінальна потужність (кВт/к.с.)	Робоча частота обертання (об/хв)	Номінальна напруга	Тип ножа (номінальна частота обертання)	Вага (кг)	Гарантований рівень звукової потужності (дБ(А))	Вимірний рівень гучності (дБ(А))	Фактор безпеки рівня гучності <sup>①</sup> (дБ(А))	Ножовий механізм типу «сендвіч»	Реверсивна технологія	Отвір у формі чотирилітника
GHE 135 L <sup>②</sup>	6013 011 1126	35	-	-	2.300	-	-	230 В-	Ріжучий валок (40 Об/хв)	23	94	87	3	-	-	●
GHE 140 L <sup>②</sup>	6013 011 1136	40	-	-	2.500	-	-	230 В-	Ріжучий валок (40 Об/хв)	24	93	85	3	-	-	●
GHE 105 <sup>①</sup>	6007 011 1175	35	-	-	2.200	-	-	230 В-	Multi-Cut 103 (2.800 Об/хв)	19	104	93	3	-	-	●
GHE 150 <sup>①</sup>	6008 011 1130	35	-	-	2.500	-	-	230 В-	Multi-Cut 150 (2.800 Об/хв)	26	99	89	2	●	-	●
GHE 250	6008 011 1030	30	-	-	2.500	-	-	230 В-	Multi-Cut 250 (2.800 Об/хв)	27	103	92	3	●	-	-
GHE 355	6011 011 1020	35	-	-	2.500	-	-	230 В-	Multi-Cut 355 (2.750 Об/хв)	30	100	94	3	●	●	-

● Серійно

B&S = Briggs&Stratton  
RS = ReadyStart

L = Безшумний

OHV = Верхнє розташування клапанів

① Особливо підходить для подрібнення гілок  
② Призначений тільки для твердого матеріалу

③ Фактор безпеки відповідно до Директиви 2006/42/ЕС





# ПРИЛАДДЯ



ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ  
МАТЕРІАЛИ



ЗАХИСНИЙ ОДЯГ



РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТА  
ПРИЛАДДЯ ДЛЯ РОБОТИ В ЛІСІ


## З ТУРБОТОЮ ПРО ДВИГУНИ. КРАПЛЯ ЗА КРАПЛЕЮ.

Паливно-мастильні матеріали для двотактових  
двигунів та двигунів 2-MIX, 4-MIX **292**

Засоби для чищення **297**

Паливно-мастильні матеріали  
для чотиритактних двигунів **296**

Акcesуари для  
паливно-мастильних матеріалів **298**

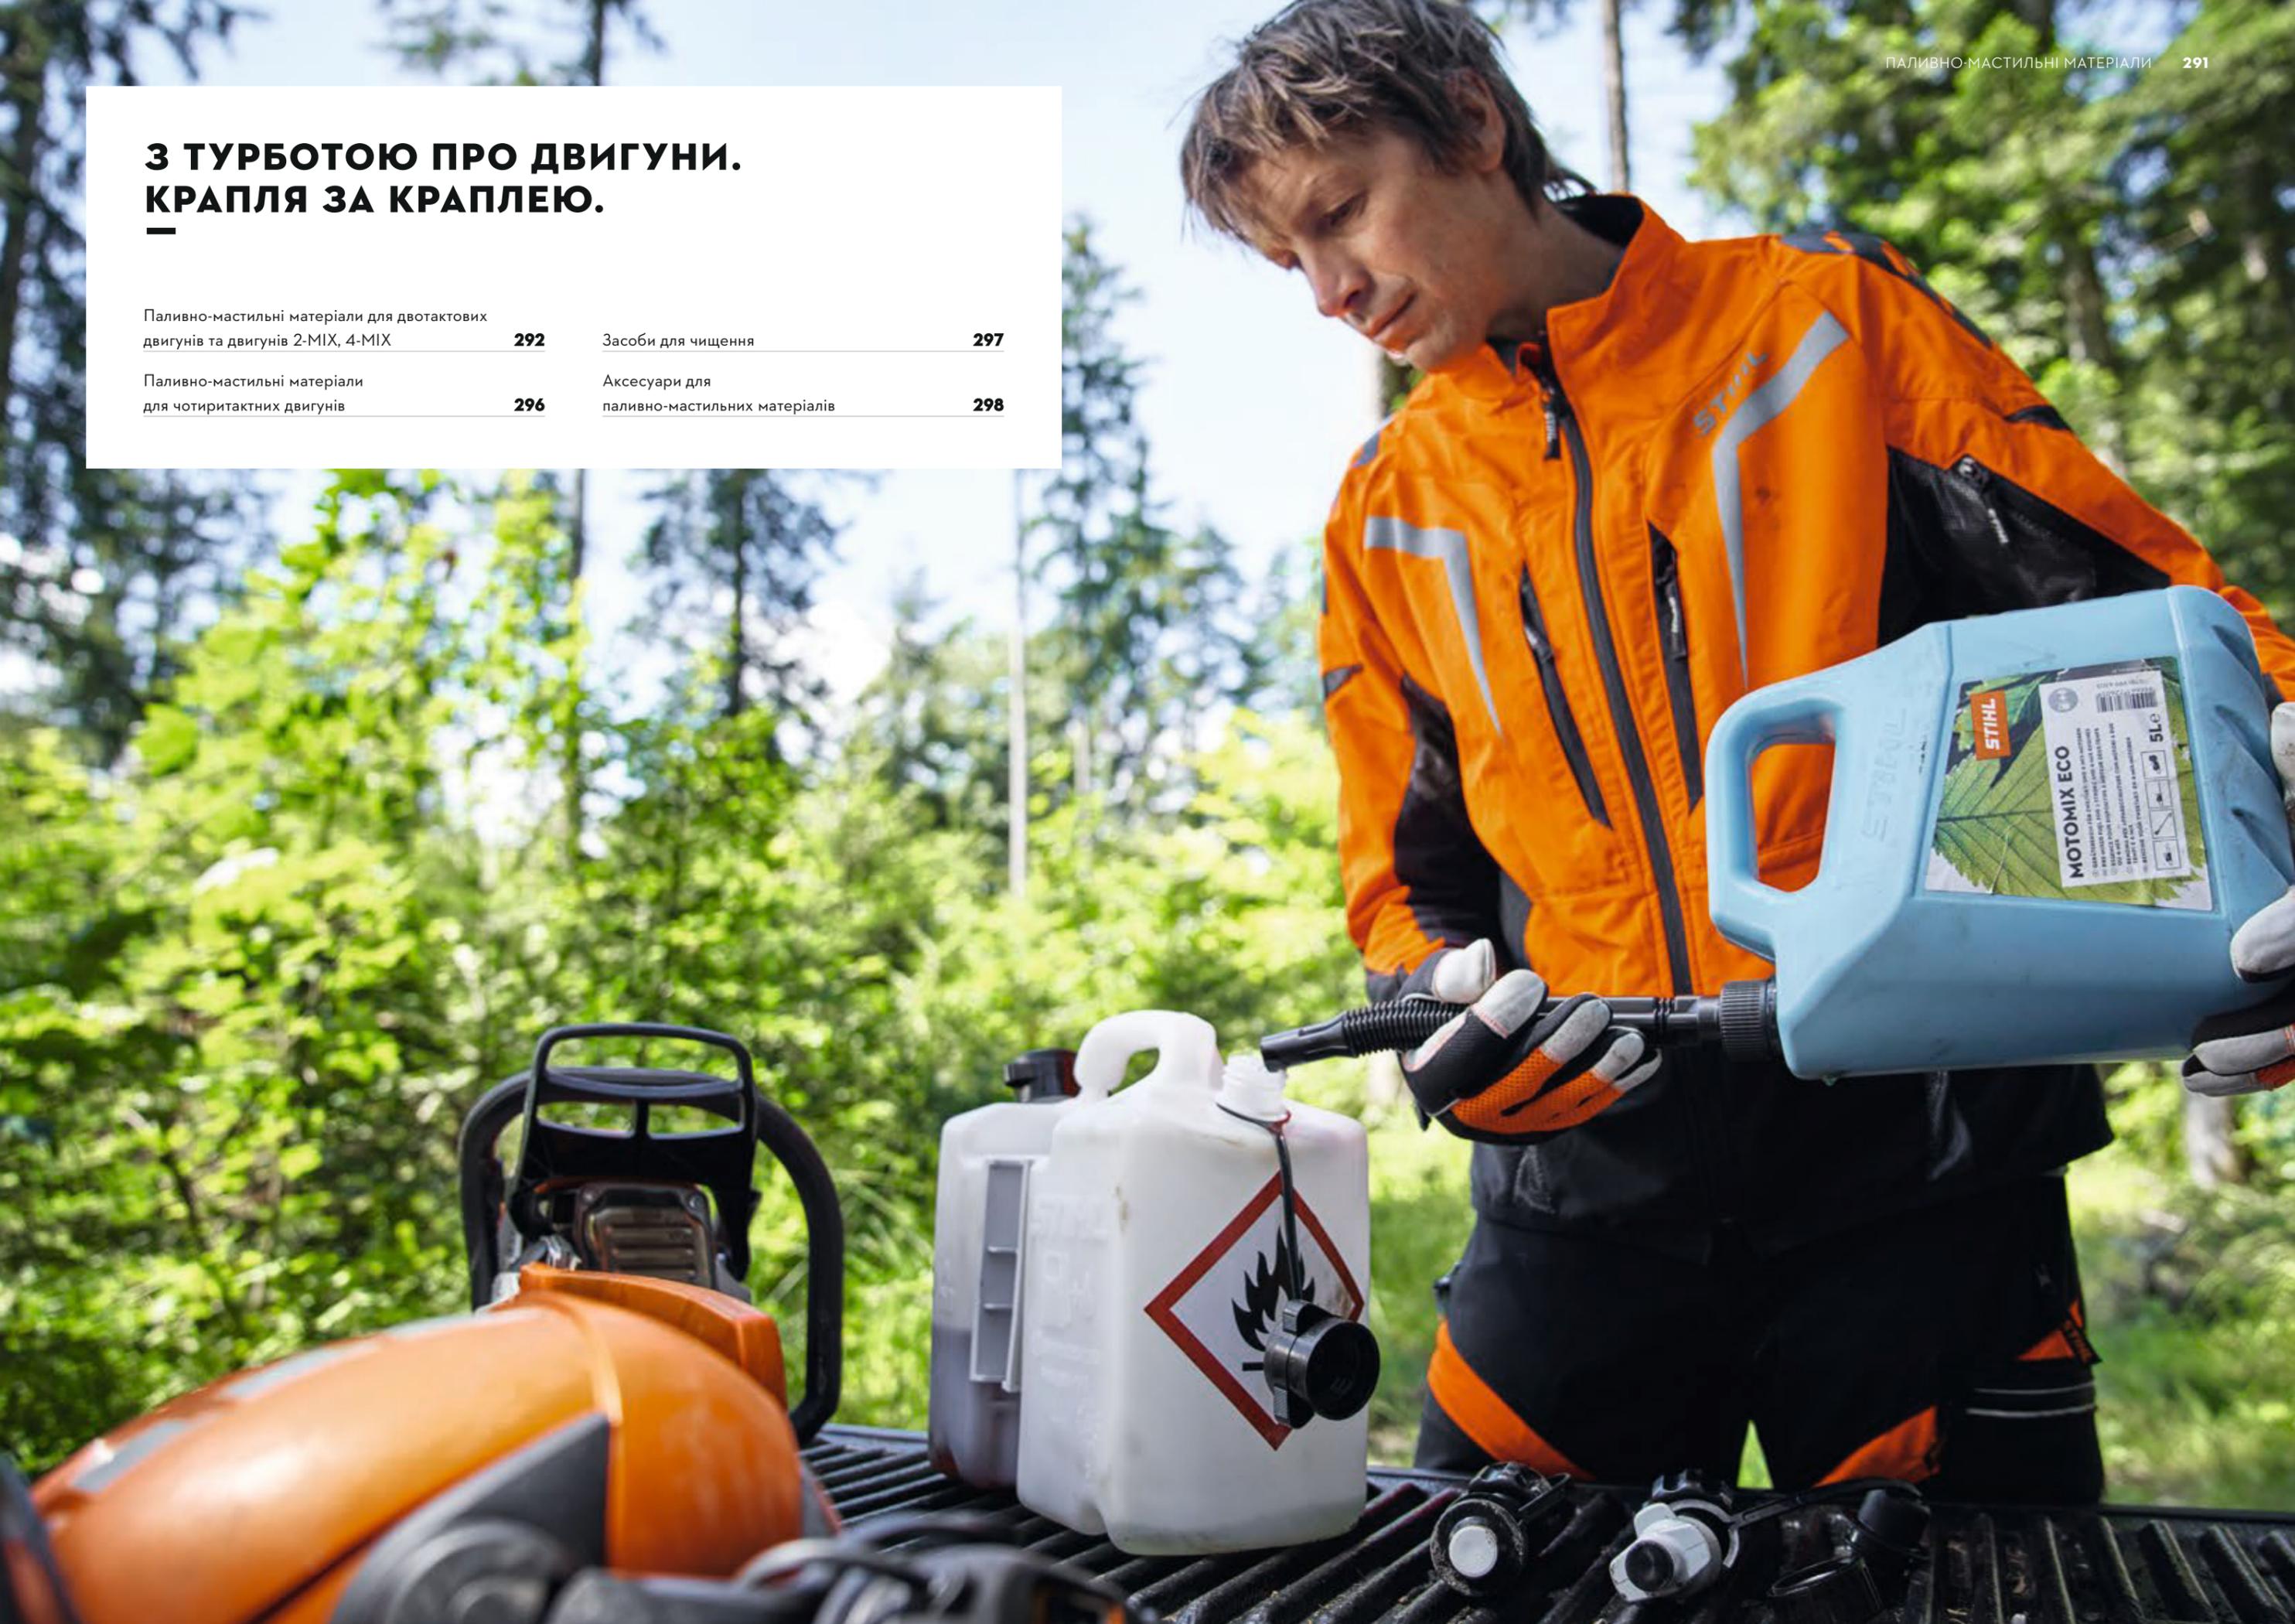

# ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ, ДВИГУНІВ 2-МІХ ТА 4-МІХ

- Високоякісні паливно-мастильні матеріали для ефективної роботи двигуна
- Оптимальні змащувальні властивості
- Чисте згорання
- Екологічно безпечні



## МАСТИЛО ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ HP

Моторне мастило на базі мінерального мастила, розроблено спеціально для високих вимог мотоінструменту. Має відмінні змащувальні властивості та чисте згорання, JASO-FB, ISO-L-EGB. Співвідношення для суміші 1:50, для всіх двигунів STIHL, що працюють на паливно-мастильній суміші.

<b>100 мл (для 5 л)</b> Артикул <b>0781 319 8401</b>	<b>5 л (для 250 л)</b> Артикул <b>0781 319 8433</b>
<b>1 л (для 50 л)</b> Артикул <b>0781 319 8410</b>	<b>10 л<sup>ⓐ</sup> (для 500 л)</b> Артикул <b>0781 319 8434</b>
<b>1 л (для 50 л), з дозатором</b> Артикул <b>0781 319 8411</b>	



## МАСТИЛО ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ HP SUPER

Напівсинтетичне мастило, має низьку зольність, що забезпечує чисте згорання. Розроблено спеціально для всіх двотактових двигунів STIHL. Специфікації і допуски: JASO-FD, ISO-L-EGD. Співвідношення для суміші 1:50.

<b>100 мл (для 5 л)</b> Артикул <b>0781 319 8052</b>	<b>5 л (для 250 л)</b> Артикул <b>0781 319 8055</b>
<b>1 л (для 50 л)</b> Артикул <b>0781 319 8053</b>	<b>10 л (для 500 л)</b> Артикул <b>0781 319 8056</b>
<b>1 л (для 50 л), з дозатором</b> Артикул <b>0781 319 8054</b>	



## МАСТИЛО ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ HP ULTRA

Повністю синтетичне мастило із покращеними змащувальними властивостями. Надзвичайно чисте згорання та біологічний розпад на 60%. Підходить для тривалого використання у високопотужних двигунах. Специфікації і допуски: JASO-FB, ISO-L-EGB. Співвідношення для суміші 1 : 50.

<b>100 мл (для 5 л)</b> Артикул <b>0781 319 8060</b>	<b>5 л (для 250 л)</b> Артикул <b>0781 319 8063</b>
<b>1 л (для 50 л), з дозатором</b> Артикул <b>0781 319 8061</b>	



500 годин роботи з HP Ultra



### ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL

Найвищі змащувальні властивості та чисте згорання – найважливіші вимоги, що висуваються під час розробки всіх моторних мастил STIHL. Тестування в лабораторії STIHL показали, що при регулярному використанні мастила HP Ultra поршні, навіть після багатьох сотень годин роботи, виглядають як нові (див. малюнок).

Змащення  
Чистота згорання  
Захист від осаду  
Захист від корозії  
Змішувальність при вмісті етанолу до 25%<sup>ⓐ</sup>

Особливості

Рекомендації

### МАСТИЛА ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ

HP	+	+	+	+	так	Хороше змащення й згорання	Високоякісне мастило для двигунів
HP SUPER	++	+++	+++	++	так	Низька димність, дуже добра змішувальність	Найкраще мастило для двигунів для тривалого робочого ресурсу інструмента
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	так	Здатність до біологічного розкладання, відсутність золи	Найкраще мастило STIHL для підтримки чистоти та робочого ресурсу двигунів

ⓐ Пояснення позначок на сторінці 381

ⓑ Рекомендовані умови зберігання: зберігати в герметичній технічно відповідній тарі.

При кімнатній температурі не вище 20 °С, в максимально сухих і темних складських приміщеннях

ⓒ Інші об'єми запитуйте в офіційного дилера

+ Підходить

++ Добре підходить

+++ Дуже добре підходить

ⓐ Інші об'єми запитуйте в офіційного дилера

ⓑ Враховувати керівництво з експлуатації вашого інструменту



### ЛАНЦЮГОВЕ МАСТИЛО FORESTPLUS

Високоєфективне мінеральне мастило. Надійне змащування, не засмолюється навіть при тривалому зберіганні. Мастило STIHL ForestPlus підходить для змащування ланцюгів у кліматичних умовах східної Європи, при температурі до -15°C.

<b>1 л</b>	<b>0781 516 6001</b>	<b>5 л<sup>①</sup></b>	<b>0781 516 6002</b>
Артикул		Артикул	



### ЛАНЦЮГОВЕ МАСТИЛО BIOPLUS



Надзвичайно екологічне мастило на рослинній основі з чудовими мастильними властивостями та в'язкістю. Характеризується швидким біологічним розкладом в землі, має європейську екологічну відзнаку, перевірено OECD 301 B. Каністра BioPlus на 25% складається з матеріалів, що підлягають вторинній переробці.

<b>1 л</b>	<b>0781 516 3001</b>	<b>5 л</b>	<b>0781 516 3004</b>
Артикул		Артикул	
<b>3 л</b>	<b>0781 516 3002</b>	<b>20 л<sup>①</sup></b>	<b>0781 516 3007</b>
Артикул		Артикул	



### МАСТИЛА ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ STIHL - ДЛЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ

Наші мастила ForestPlus, SynthPlus та BioPlus для змащування ланцюгів оптимально пристосовані до бензопил та ріжучої гарнітури STIHL. Завдяки достатній кількості ланцюгового мастила ріжуча гарнітура ефективно змащується і, таким чином, зводить до мінімуму тертя та знос ланцюга і шини. Ланцюгові мастила STIHL зменшують утворення корозії на ріжучій гарнітурі, а також запобігають її склеюванню під час тривалої паузи в роботі бензопилою, наприклад, в зимовий період.

Ідеальна сумісність всіх ланцюгових мастил STIHL з нашими бензопилами та ріжучою гарнітурою досягається шляхом різноманітних внутрішніх та зовнішніх тестувань за різних умов роботи. Ми робимо це завжди з однією метою – забезпечити Вас, наших клієнтів, не лише технікою найвищої якості, а й нашими паливно-мастильними матеріалами. Мастила для змащування ланцюгів STIHL мають тривалий термін зберігання від 3-7 років<sup>②</sup>.

Базові мастила

Змащувальні

Особливості

Стійкий (роки)<sup>①</sup>  
Зберігає тягучість  
у мороз до (°C)

#### ЛАНЦЮГОВІ МАСТИЛА

<b>FORESTPLUS</b>	Мінеральне	добре	-	3	-15
<b>BIOPLUS</b>	Мастило на рослинній основі	добре	Екологічно чистий, має здатність до біологічного розщеплення	4	-20



### КРИШКА-ДОЗАТОР ДЛЯ КАНІСТРИ З ЛАНЦЮГОВИМ МАСТИЛОМ

Для легкого дозування ланцюгового мастила, без переливання.

<b>Дозатор для пляшок 3л/5л</b>	
Артикул	<b>0000 881 8802</b>

<b>Розливний кран для каністри 20 л</b>	
Артикул	<b>0000 881 0119</b>



### SUPERLUB FS

Для змащування редукторів всіх мотокіс та куцорізів STIHL.

<b>Тюбик, 40 г</b>	
Артикул	<b>0781 120 1022</b>

<b>Тюбик, 80 г</b>	
Артикул	<b>0781 120 1117</b>

<b>Тюбик, 225 г</b>	
Артикул	<b>0781 120 1118</b>



### MULTILUB

Для змащування редукторів всіх мотоножиць та електропил STIHL.

<b>Тюбик, 40 г</b>	
Артикул	<b>0781 120 1021</b>

<b>Тюбик, 80 г</b>	
Артикул	<b>0781 120 1109</b>

<b>Тюбик, 225 г</b>	
Артикул	<b>0781 120 1110</b>



### MULTIOIL BIO

Багатофункційне мастило для змащування ріжучої гарнітури, наприклад, акумуляторного гілкорізу GTA 26 як очисник, захист від корозії та іржі, як проникаюче мастило. Не використовується для змащування ланцюгів. Мастило має екологічно чистий склад, 90% якого розкладається біологічним шляхом та складається з відновлювальної сировини. На основі нафти, не засмолюється.

<b>50 мл</b>	
Артикул	<b>0782 516 8500</b>

<b>150 мл</b>	
Артикул	<b>0782 516 8504</b>



### ШПРИЦ ДЛЯ МАСТИЛА

Для прицільного змащення саме там де потрібно.

Артикул	<b>1108 890 2500</b>
---------	----------------------

① Інші об'єми запитуйте в офіційного дилера  
② Пояснення позначок на сторінці 381

③ Рекомендовані умови зберігання: зберігати в герметичній технічно відповідній тарі. При кімнатній температурі не вище 20 °C, в максимально сухих і темних складських приміщеннях.



## ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЧОТИРИТАКТНИХ ДВИГУНІВ

- Злагоджена робота всіх компонентів
- Ідеальне змащування
- Екологічно чисті



### SAE 30

Високоєфективне моторне масло для садових пристроїв із 4-тактними двигунами за будь-яких умов. Із високоякісними базовими мастилами та добавками для ідеального змащення та економного споживання. API SJ/CF.

500 мл  
Артикул 0781 309 2001

600 мл  
Артикул 0781 309 2002

1,4 л  
Артикул 0781 309 2003



### 10 W-30

Високоякісне моторне мастило для використання в найрізноманітніших умовах, розроблене спеціально для роботи чотиритактних двигунів. Відмінні змащувальні властивості та характеристики згоряння, всесезонне використання за температури до -30 °С.

500 мл  
Артикул 0781 309 1001

600 мл  
Артикул 0781 309 1000

1,4 л  
Артикул 0781 309 1002

## ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ

### SUPERCLEAN

Спрей подвійної дії: для очищення бруду й смоли та одночасно змащування ріжучої гарнітури, ножів мотоножиць та мотопил та захисту від корозії.



Флакони, 50 мл  
Артикул 0782 420 1001

Флакони, 300 мл  
Артикул 0782 420 1002

### MULTISPRAY

Мультифункціональний спрей для змащування, видалення бруду та захисту від корозії.



Флакони, 50 мл  
Артикул 0730 411 7002

Флакони, 400 мл  
Артикул 0730 411 7000

### MULTICLEAN

Універсальний засіб для чищення пластикових, металевих, гумових та фарбованих поверхонь. Видаляє навіть найстійкіший бруд і кіптяву ретельно і дбайливо.



Пляшка з розпилювачем, 500 мл  
Артикул 0782 516 8200

### VARIOCLEAN

Спеціальний очищувач для розчинення та видалення біонафтових залишків з інструменту та ріжучої гарнітури STIHL, а також для очищення повітряних фільтрів бензопил (STIHL HD2, сітчастих та ПА-фільтрів).



Пляшка з розпилювачем, 500 мл  
Артикул 0782 516 8001

Каністра, 5 л  
Артикул 0000 881 9409



STIHL VARIOCLEAN ECO СЕРТИФІКОВАНИЙ НЕЗАЛЕЖНОЮ МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ECOCERT GREENLIFE ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ.®

### NEW VARIOCLEAN ECO



Універсальний очищувач сумісний з різними матеріалами, на 92% складається з компонентів природного походження. Для видалення та очищення поверхневих забруднень, наприклад, від мастил, смол, залишків рослин і плям від трави на інструментах та ріжучій гарнітурі STIHL, а також для очищення повітряних фільтрів бензопил та пилососів для вологого/сухого прибирання (наприклад, фільтру HD2, сітчастих, PA, PET і PTFE фільтрів). Має приємний запах. Пляшки з очищувачем складаються щонайменше на 50% з перероблених матеріалів.



Пляшка з розпилювачем, 150 мл  
Артикул 0782 516 8003

Пляшка з розпилювачем, 500 мл  
Артикул 0782 516 8004



## АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПАЛИВНО- МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

- Легке транспортування експлуатаційних матеріалів
- Чиста заправка пристроїв
- Надійне оснащення як для домашнього господарства, так і професійного використання



### КАНІСТРА ДЛЯ БЕНЗИНУ

Зручні каністри в чотирьох варіантах: оранжевого та напівпрозорого білого кольору, об'ємом від 3 до 20 л.



**3 л, білий**  
Артикул 0000 881 0204

**5 л, білий**  
Артикул 0000 881 0202

**5 л, оранжева**  
Артикул 0000 881 0200

**10 л, білий**  
Артикул 0000 881 0212

**20 л, білий**  
Артикул 0000 881 0209

### ПРИЛАДДЯ: ВИВІДНИЙ ПАТРУБОК (ДИВ. ЗОБРАЖЕННЯ ВИЩЕ)

Артикул 0000 881 0217

### ПЛЯШКА ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ ПАЛИВНОЇ СУМІШІ

Для зручного змішування та дозування невеликої кількості паливної суміші до 1 л. Вузька лійка, великий отвір для заправлення, шкала на пляшці та на кришці, закривається.



Артикул 0000 881 9411

### МІРНА ЛІЙКА

Для приготування паливних сумішей.



**Для змішування до 5 л суміші**  
Артикул 0000 881 0186

**Для змішування до 25 л суміші**  
Артикул 0000 881 0182

### КОМБІНОВАНА КАНІСТРА

#### Стандарт

З двома відділеннями для 5 л паливної суміші та 3 л ланцюгового мастила. З допуском ООН.



**Оранжева**  
Артикул 0000 881 0111

**Білий**  
Артикул 0000 881 0120

#### Профі

Професійне виконання, у комплект з тримачем для дрібного ручного інструменту та тримачем системи заправки (самі інструменти та система заправки не входять у комплект поставки).



**Оранжева**  
Артикул 0000 881 0113

**Білий**  
Артикул 0000 881 0123

#### Мала

Невелика, з двома відділеннями для 3 л паливної суміші та 1,5 л ланцюгового мастила. З допуском ООН, включно із лійкою, каністра сумісна з системами заправки STIHL.



**Оранжева**  
Артикул 0000 881 0124

### ПРИЛАДДЯ: ДОЗАТОР (ДИВ. ЗОБРАЖЕННЯ ВИЩЕ)

Чорний, з ковпачком.

Артикул 0000 881 0128

### ТРИМАЧІ ДЛЯ СИСТЕМИ ЗАПРАВЛЕННЯ ТА РУЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Для практичного зберігання систем заправлення. Для комбінованих каністр «Стандарт», об'ємом 3 л / 5 л.



Артикул 0000 881 0126

Тримач для зберігання дрібного ручного інструменту на комбінованих каністрах «Стандарт». Викрутка та напилек буде завжди під рукою.



Артикул 0000 881 0127

### СИСТЕМА ЗАПРАВКИ ДЛЯ ЛАНЦЮГОВОГО МАСТИЛА

Для зручного заправлення інструменту без переливання. Для всіх баків із отвором  $\varnothing > 23,5$  мм.



Артикул 0000 890 5004

### СИСТЕМА ЗАПРАВКИ ДЛЯ ПАЛИВНИХ СУМІШЕЙ

Для легкого заправлення пристроїв STIHL. Для 5-літрових каністр MotoMix, комбінованих каністр STIHL та каністр для бензину STIHL, до 5л, підходить для всіх отворів  $\varnothing > 23,5$  мм.



Артикул 0000 890 5005

### ПРИЛАДДЯ: РОЗПІРНА ШАЙБА

Для модельного ряду мотопил MS 200.



Артикул 0000 894 6301

### МЕТАЛЕВА КАНІСТРА

20 л каністра із допуском ООН.



Артикул 0000 881 0205

### ПРИЛАДДЯ: ПАТРУБОК ДЛЯ ЗАПРАВКИ (БЕЗ ЗОБРАЖЕННЯ)

Артикул 0000 881 0211

### SG 11 PLUS

Ручний обприскувач із насадкою для нанесення миючих та порошкоподібних засобів, наприклад CB 50, Superclean чи Varioclean. Об'ємом 1,5 л, максимальний тиск 3 бар, ущільнювачі EPDM для миючих та порошкоподібних засобів із показником рН 7-14. Для збільшення робочого ресурсу передбачено спеціальний захисний елемент для насоса.



Артикул 4255 019 4912



## ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ У ВСЬОМУ. ПЛЮС БЕЗПЕКА.

Захисний одяг для роботи з мотопилою	<b>304</b>	Робоче взуття без захисту від порізів	<b>312</b>
Робочий одяг для різних погодних умов	<b>308</b>	Взуття із захистом від порізів	<b>313</b>
Таблиця розмірів	<b>310</b>	Шоломи, навушники, захисні окуляри та рукавиці	<b>314</b>

# ЗАХИСНИЙ ОДЯГ В ДЕТАЛЯХ



**01** МІЦНА ТА «ДИХАЮЧА» ТКАНИНА

**02** ПРАКТИЧНИЙ ДИЗАЙН

**05** СИГНАЛЬНИЙ КОЛІР

**04** ВИЩИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ


**03** ЛЕГКИЙ ДОГЛЯД ТА КОМФОРТ

## ТЕХНОЛОГІЇ

- 01** МІЦНИЙ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ  
Ексклюзивні деталі крою та спеціально розроблені матеріали відрізняють наш захисний одяг. Наприклад, міцні високотехнологічні волокна. Вони забезпечують високий захист від травм, води, вітру і холоду, при цьому властивість тканини «дихати» залишається на потрібному рівні. Як би сильно Ви не були одягнені, в захисному одязі STIHL клімат для Вашого тіла залишається максимально комфортним.
- 02** ПРОДУМАНІ ДЕТАЛІ  
У нашому функціональному одязі приховано багато продуманих практичних рішень, які враховують вимоги користувачів у всьому світі. Це, наприклад, індивідуальне налаштування вентиляційних отворів, для забезпечення найкращого захисту від вологи, чи спеціальна зміцнена тканина в місцях, що піддаються особливим навантаженням, таким як коліна та лікті.

## КОМФОРТ

- 03** КОМФОРТ, ДОГЛЯД, ЗАХИСТ  
Захисний одяг STIHL можна прати навіть при 60 градусах і віджимати у режимі 400 оборотів/хв. Таким чином легше видалити стійкі забруднення, наприклад, від смоли. Для того, щоб наш одяг було не лише легко прати, але й комфортно носити, ми випробуємо його в різноманітних тестах. Особливу увагу ми звертаємо на комфорт і свободу рухів завдяки еластичним тканинам та вставкам, зручному крою, поясам та манжетам. Відібрані тканини забезпечують дуже високий захист від ультрафіолетових променів. Матеріали, що обираються для захисного одягу, мають сертифікати міжнародної системи сертифікації текстильних матеріалів Oeko-Tex® Standard 100 та створюють комфортний мікроклімат для Вашого тіла.

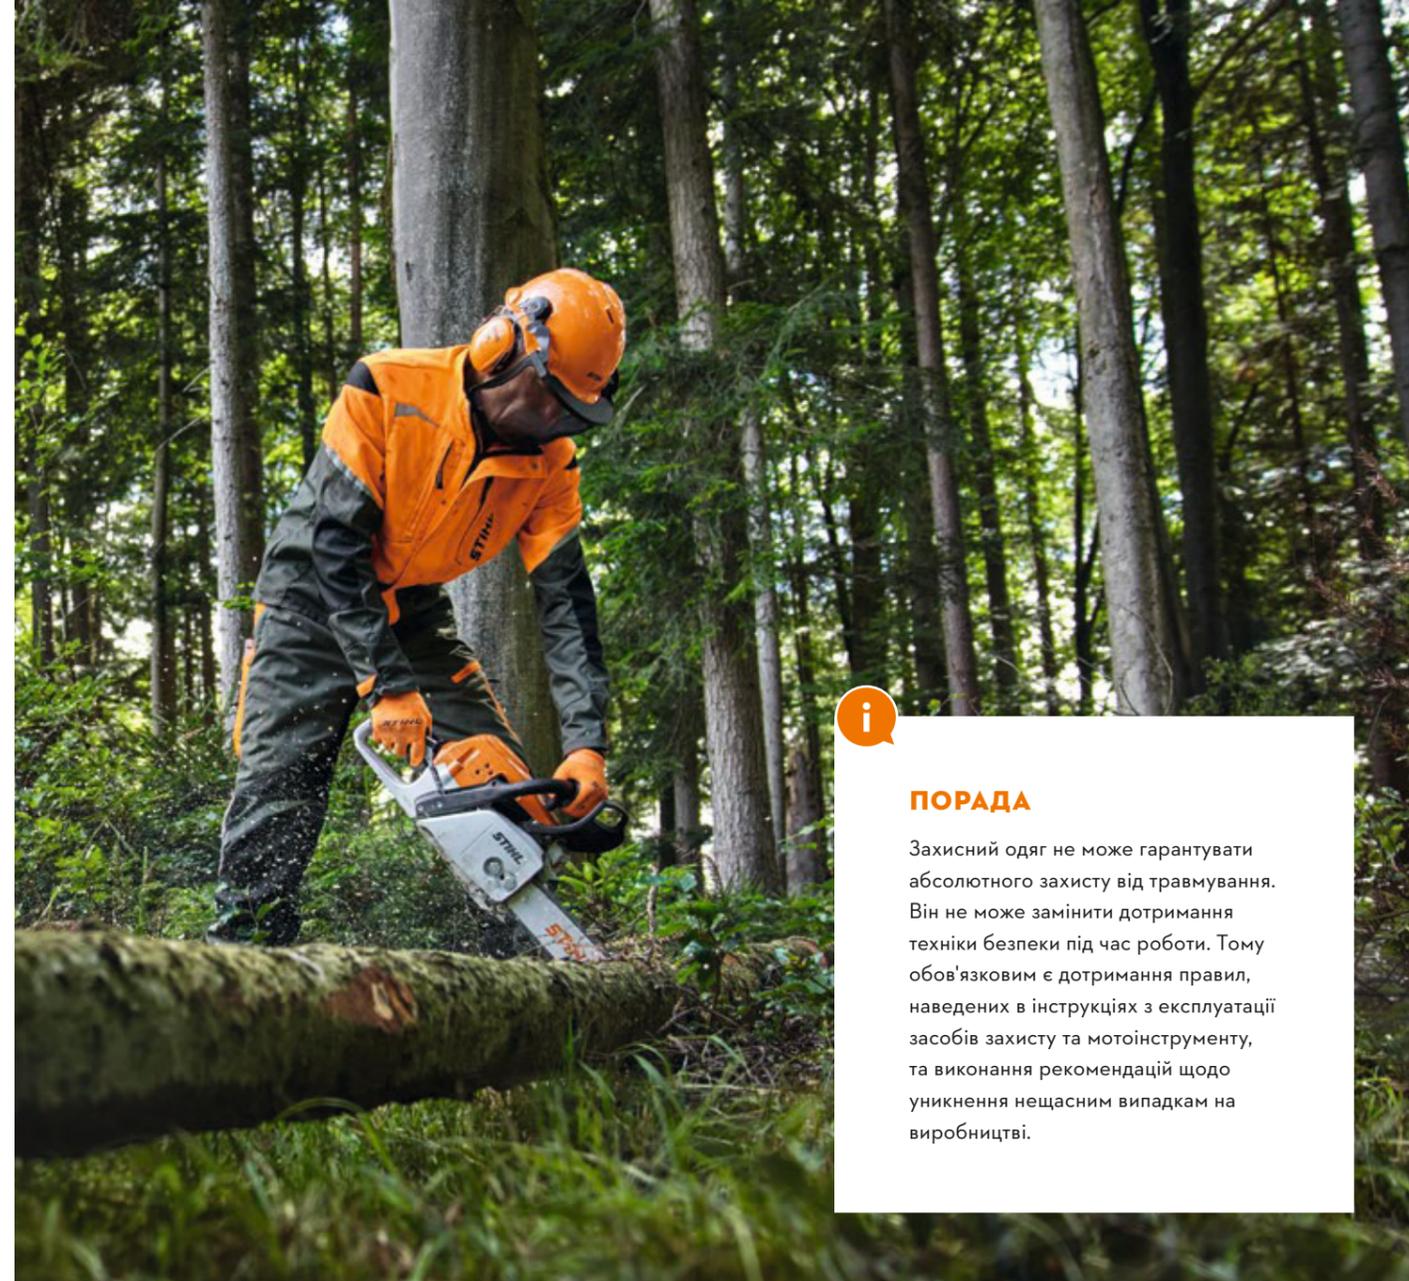

## ПОРАДА

Захисний одяг не може гарантувати абсолютного захисту від травмування. Він не може замінити дотримання техніки безпеки під час роботи. Тому обов'язковим є дотримання правил, наведених в інструкціях з експлуатації засобів захисту та мотоінструменту, та виконання рекомендацій щодо уникнення нещасним випадкам на виробництві.

## БЕЗПЕКА

- 04** ЗАХИСТ ВІД ПОРІЗІВ ТА СИГНАЛЬНИЙ КОЛІР  
Ексклюзивно розроблені вставки для захисту від порізів забезпечують добрий захист навіть у дуже легких костюмах. Щоб Ви могли повністю покластися на якість STIHL, наша продукція проходить сувору перевірку як внутрішніми стандартами, так і постійними інспекціями сертифікованими Європейськими інститутами. Усе це підкріплюється тісною взаємодією з нашими давніми постачальниками й регулярним проведенням аудитів на їхніх виробництвах. Високий відсоток флуоресцентних оранжевих вставок і світловідбивальних елементів гарантують, що вас буде помітно навіть в умовах поганого освітлення. Верхній шар тканин забезпечує підвищений рівень захисту від ультрафіолетового випромінювання.

Штани із захистом від порізів (залежно від моделі)  
Захисне шкіряне взуття (залежно від моделі)  
Захисне гумове взуття (залежно від моделі)  
Куртки із захистом від порізів (залежно від моделі)  
Рукавиці із захистом від порізів (залежно від моделі)

### КЛАСИ ЗАХИСТУ EN ISO 11393

КЛАС ЗАХИСТУ/ КЛАС 0 (± 16 м/с <sup>0</sup> )	-	-	-	-	•
КЛАС ЗАХИСТУ/ КЛАС 1 (± 20 м/с <sup>0</sup> )	•	•	•	•	•
КЛАС ЗАХИСТУ/ КЛАС 2 (± 24 м/с <sup>0</sup> )	•	•	-	-	-
КЛАС ЗАХИСТУ/ КЛАС 3 (± 28 м/с <sup>0</sup> )	-	-	•	-	-

KWF рекомендує клас захисту від порізів 1.<sup>ⓐ</sup>



# ЗАХИСНИЙ ОДЯГ ДЛЯ РОБОТИ З МОТОПИЛОЮ

- Для професійного використання в лісовому та комунальному господарствах
- Для роботи в лісі та на присадибній ділянці
- Перевірений захист
- Інноваційні матеріали та зручний крій



## МОДЕЛЬНИЙ РЯД FUNCTION

Костюми для роботи в лісі з модельного ряду FUNCTION розроблені спеціально для тих, хто час від часу працює бензопилою вдома або в лісі. Окрім перевіреного захисту від порізів вони пропонують багато практичних деталей, таких як універсальні кишені та вентиляційні отвори.



### КУРТКА FUNCTION UNIVERSAL

Куртка з великою вставкою сигнального кольору з міцної та «дихаючої» тканини. Дві бокові кишені та одна нагрудна кишеня на блискавці для мобільного телефону або медичних засобів першої допомоги. Зміцнена тканина на ліктях та плечах. Оптимальний комфорт забезпечують отвори для вентиляції та вільний крій, що не обмежує рухів. Великий логотип STIHL на спині. Колір антрацит, чорний та оранжевий.

Розмір **S - XXL**  
Артикул **0088 335 07..**

.. Кінцеві цифри вашого розміру ви знайдете в таблиці розмірів на сторінці 310



### КУРТКА FUNCTION ERGO

Куртка без захисту від порізів, виготовлена зі зносостійкого міцного матеріалу. Має сучасний і привабливий дизайн у комбінації оливкового та оранжевого кольорів. Для забезпечення робочого комфорту куртка оснащена еластичними вставками, вентиляційними отворами, кишенею для аптечки першої допомоги, двома нагрудними кишенями на блискавці, зносостійкими вставками на ліктях, світло-відбивними смужками і великими вставками тканини сигнального кольору для кращої видимості. Із великим логотипом STIHL на спині.

Розмір **XS - XXL**  
Артикул **0088 335 06..**



### ШТАНИ/КОМБІНЕЗОН FUNCTION UNIVERSAL

«Дихаючий» матеріал забезпечує високий комфорт та оптимальний мікроклімат. З еластичними вставками, додатковим захистом в зоні попереку та нижньої частини ніг. В зоні задньої частини стегон вставки з добре вентиляційного матеріалу. Колір антрацит, чорний та оранжевий.

Штани, клас захисту від порізів 1, модель A (EN ISO 11393)  
Розмір **XS-3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6**  
Артикул **0088 342 15..**

Комбінезон, клас захисту від порізів 1, модель A (EN ISO 11393)  
Розмір **XS-3XL, S-6 - XXL-6**  
Артикул **0088 388 06..**

ⓘ Пояснення позначок на сторінці 381



### ШТАНИ/КОМБІНЕЗОН FUNCTION ERGO

Виготовлені з міцного зносостійкого матеріалу. Сучасний крій та привабливий дизайн у комбінації оливкового та оранжевого кольору. З еластичними вставками, вентиляційними отворами, зносостійкими вставками на колінах та різними кишенями на блискавці. Світловідбивні смужки покращать Вашу видимість навіть за поганого освітлення.

Штани, клас захисту від порізів 1, модель A (EN ISO 11393)  
Розмір **XS-3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**  
Артикул **0088 342 10..**

Комбінезон, клас захисту від порізів 1, модель A (EN ISO 11393)  
Розмір **S-3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**  
Артикул **0088 388 04..**





КОСТЮМ FUNCTION		Артикул	Розмір	Колір	Модель / Клас захисту від порізів	Кількість захисних шарів	Приблизна вага (кг) для розміру М	Захист від порізів розроблений ексклюзивно для STPHL	Еластичний пояс на штанах	Вентиляційні отвори / вентиляційні отвори на блискавці / спеціальний вентиляційний матеріал	Кнопки для підтяжок <sup>Ⓢ</sup> / петельки для підтяжок	Крій: стрункий / стандартний	Еластичний верхній шар тканини / еластичні вставки / вставки з тканини ProElast	Міцність верхнього шару	Вентиляція	Захист від холоду	Захист від УФ за стандартом EN 13758-2 / УФ-стандарт 801	Позначка якості:	Матеріал
	<b>КУРТКА FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 335 07..	S - XXL		-	-	0,6	-	-	-/-/●	-/-								
	<b>ШТАНИ FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6		A/1	9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	++	+	-/60	●/-/-	Антрацит, оранжевий: 100 % поліестр Чорний: 65 % поліестр, 35 % бавовна Наповнювач: 100 % поліестр
	<b>КОМБІНЕЗОН FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6		A/1	9	1,3	-	●	-/-/●	-/-								
	<b>КУРТКА FUNCTION ERGO</b>	0088 335 06..	XS - XXL		-	-	0,7	-	-	-/-/●	-/-								
	<b>ШТАНИ FUNCTION ERGO</b>	0088 342 10..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6		A/1	8	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	++	+	-/60	-/●/-	Верхній шар: 65 % поліестр, 35 % бавовна Оранжевий: 70 % поліестр, 30 % бавовна Наповнювач: 100 % поліестр
	<b>КОМБІНЕЗОН FUNCTION ERGO</b>	0088 388 04..	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6		A/1	8	1,5	●	●	-/●/-	-/-								

● Так  
- Відсутній

+ Добре  
++ Дуже добре

.. Кінцеві цифри вашого розміру ви знайдете в таблиці розмірів на сторінці 310

Ⓢ В моделях без ґвалтук, будь ласка, використуйте підтяжки з кліпсами  
Ⓣ Пояснення позначок на сторінці 381



ДЛЯ РОБОТИ НА  
ПРИСАДИБНИЙ  
ДІЛЯНЦІ



### ПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ НІГ ВІД ПОРІЗІВ CHAPS 270°

Верхній шар: 65% поліестер, 35% бавовна.  
Наповнювач: 100% поліестер



Для роботи бензопилою в домашньому господарстві - просто одягніть на штани, зафіксуйте та працюйте. Еластичний ремінь забезпечує більший комфорт під час роботи. Легка та «дихаюча» тканина. Спеціальні застібки забезпечують легку фіксацію захисту. Антрацитового кольору з помаранчевими вставками. Світловідбивний логотип STIHL знаходиться на правому боці. Збільшена зона із захистом від порізів.



Клас захисту від порізів 1, модель B (EN ISO 11393)

Довжина	85 см <sup>①</sup>	Довжина	100 см <sup>①</sup>
Артикул	0088 521 0301	Артикул	0088 521 0304
Довжина	90 см <sup>①</sup>	Довжина	105 см <sup>①</sup>
Артикул	0088 521 0302	Артикул	0088 521 0305
Довжина	95 см <sup>①</sup>		
Артикул	0088 521 0303		



### ФЛІСОВА КОФТА DYNAMIC

Верхній шар: 97% поліестер, 3% поліамід



М'яка, дуже еластична кофта з мікрофлісу. Сигнального оранжевого кольору з чорними вставками, «дихаюча» тканина швидко сохне та ідеально підійде для піддигання під куртку, зносостійка. Нагрудна кишеня на блискавці, манжет із застіркою для пальця, світловідбивне зображення мотопили.

Розмір	S - XXL
Артикул	0088 353 00..



### ТЕРМОФУТБОЛКА DYNAMIC MAG COOL

Верхній шар: 100% поліестер



Із принтом бензопили. Спеціальна тканина створює оптимальний мікроклімат, не утримує вологу, швидко сохне та «дихає».

Чорного кольору. Принт сріблястого кольору

Розмір	S - XXL
Артикул	0088 302 00..



Сигнально оранжевого кольору.

Колір	Принт чорного кольору
Розмір	S - XXL
Артикул	0088 302 01..



### ТЕРМООДЯГ ADVANCE

Верхній шар: 60% поліестер, 34% поліамід, 6% еластан

Тканина спеціально пристосована для активної роботи та відпочинку, має UV-захист за стандартом EN13758-1: 50+. Безшовний край, створюють оптимальний мікро-клімат для тіла. Дуже добре виводить вологу від тіла, швидко сохне завдяки різним водовідштовхувальним матеріалам всередині і ззовні, антибактеріальна обробка іонами срібла<sup>②</sup>. Всі деталі прикрашено зображенням бензопили.



#### Термофутболка, короткі рукава



Із круглою горловиною.

Розмір	S - XXL
Артикул	0088 585 00..



#### Термобілізна, довгі рукава



На застібці «блискавка» та манжетом із отвором для великого пальця.

Розмір	S - XXL
Артикул	0000 888 60..



#### Термоштани, довгі



Задня частина з утепленими термозонами.

Розмір	S - XXL
Артикул	0000 888 59..

.. Кінцеві цифри вашого розміру ви знайдете в таблиці розмірів на сторінці 310

① Заміри від резинки до низу штанів

② Біоцидпродукт

③ Пояснення позначок на сторінці 381



## МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ

## SNAPS 270°



Розмір (Артикул)	..01	..02	..03	..04	..05
Довжина від талії до підшви у см <b>1</b>	85	90	95	100	105
Обхват талії у см <b>3</b>	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
Вимірювання в дюймах талії/ прибл. довжина	25 - 36/33	27 - 40/35	29 - 44/37	31 - 49/39	34 - 53/41



## ЯК ПРАВИЛЬНО ЗНЯТИ МІРКИ

1. Оберіть Ваш костюм, штани чи робочий одяг.
2. Щоб правильно визначити розмір, скористайтеся таблицями. Для кофти і курток: Вибір за обхватом грудей або міжнародним розміром. Для штанів: Вибір за звичним розміром джинсів<sup>Ⓞ</sup> або міжнародним розміром

3. Додайте до номеру замовлення (..) свій міжнародний розмір:

## Стандартні розміри

XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

## Розміри для невеликого зросту

(6 см коротші ноги)

S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17

## Розміри для великого зросту

(6 см довші ноги)

S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

4. Зверніть увагу: Вказані розміри – це розміри тіла. Готовий одяг може бути трохи більшим для комфорту в роботі.

**Дами** визначають свій розмір з обхвату сідниць і довжини штанів. Міжнародні розміри відносяться до чоловічих розмірів, як правило, дами вибирають на розмір менше.

## ПОЯСНЕННЯ

Для вимірювання розмірів стійте, будь ласка, прямо, не напружуйтеся. Попросіть когось допомогти Вам із замірами. Для стандартних розмірів Вам необхідно заміряти обхват грудей, об'єм талії та довжину ніг. У виборі правильних розмірів Вам допоможуть звичні для Вас розміри джинсів Waist (талія) та Length (довжина).

## 1 Зріст

від маківки до підшви ніг

## 2 Обхват грудей

обхват навколо тіла на рівні найширшої частини грудей

## 3 Талія

не затягуйте надто туго

**A** Для комбінезонів та курток:

об'єм живота (в зоні пупка)

**B** Для штанів та накладок:

об'єм живота (в зоні пояса)

## 4 Об'єм стегон

вимірюється у місці крайніх точок стегон

## 5 Довжина ніг

відстань від паху до щиколотки (довжина внутрішнього боку ноги)

## 6 Обхват стегна


вимірюється у найширшому місці

## 7 Довжина рукава

замірюється від плеча, через лікоть до зап'ястка на зігнутий руці

## Довжина куртки

без комірка до нижнього краю

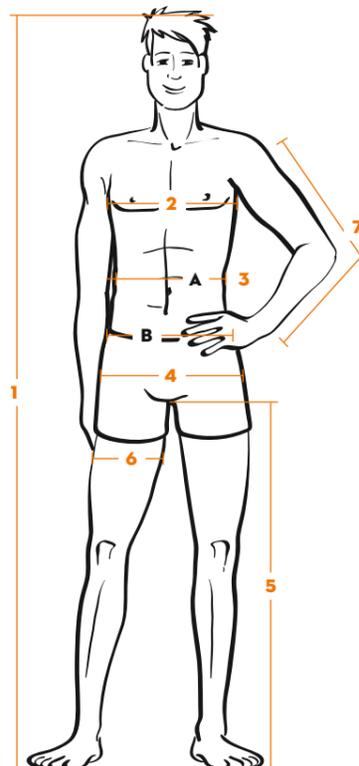

Ⓞ Заміри штанів вказані в дюймах. Дюймовий розмір, помножений на 2,54, дає обхват талії **3** і довжину кроку **5** в см.



## МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ

Спецодяг	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Розмір (Артикул)							
Термоодяг							
Розмір (Артикул)							
Зріст у см <b>1</b>	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Обхват грудей у см <b>2</b>	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Обхват талії у см <b>3</b>	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Обхват бедер у см <b>4</b>	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Розмір джинсів у дюймах у поясі/довжина	25 - 28/31	28 - 31/31,5	31 - 34/32	34 - 38/32,5	38 - 42/33	42 - 46/33,5	46 - 50/34

## МІЖНАРОДНІ РОЗМІРИ ДЛЯ НЕВЕЛИКОГО ЗРОСТУ

Спецодяг	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Розмір (Артикул)					
Зріст у см <b>1</b>	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Обхват грудей у см <b>2</b>	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Обхват талії у см <b>3</b>	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Обхват бедер у см <b>4</b>	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Розмір джинсів у дюймах у поясі/довжина	29 - 32/29	32 - 35/29,5	35 - 39/30	39 - 43/30,5	43 - 47/31

## МІЖНАРОДНІ РОЗМІРИ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ЗРОСТУ

Спецодяг	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Розмір (Артикул)				
Зріст у см <b>1</b>	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Обхват грудей у см <b>2</b>	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Обхват талії у см <b>3</b>	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Обхват бедер у см <b>4</b>	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Розмір джинсів у дюймах у поясі/довжина	27 - 30/34	30 - 33/34,5	33 - 37/35	37 - 41/35,5



## РОБОЧЕ ВЗУТТЯ БЕЗ ЗАХИСТУ ВІД ПОРІЗІВ

- Для надійної фіксації та захисту з протекторною підошвою та сталевим підноском
- Для роботи в майстерні, гаражі чи на присадибній ділянці
- Високий комфорт та захист від травмування



### NEW РОБОЧІ ЧЕРЕВИКИ WORKER S2 БЕЗ ЗАХИСТУ ВІД ПОРІЗІВ

Міцні, легкі та зручні черевика виготовлені з високоякісних, дихаючих матеріалів нубука і текстилю. Із металевим підноском для захисту стопи у випадку падіння предметів. Високий комфорт при носінні завдяки м'якому канту, амортизуючій підошві з поліуретану, зручній та змінній устілці, а також невеликій вазі. Суцільні світловідбиваючі вставки помаранчевого кольору та протекторна підошва стійка до впливу паливно-мастильних матеріалів відповідно до стандарту EN ISO 20345 S2.

Розмір **39-48**  
Артикул **0088 530 02..**

## ВЗУТТЯ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ПОРІЗІВ



### ЗАХИСНІ ШКІРЯНІ ЧОБОТИ DYNAMIC RANGER



Верх чобота виготовлений з високоякісної вологостійкої волячої шкіри. Дуже зручні в носінні завдяки "дихаючій" текстильній підкладці з м'якою вставкою зверху, міцній фурнітурі шнурівки, зносостійкому захисту носика. Амортизуючий ефект завдяки поліуретановій устілці забезпечує додатковий комфорт під час тривалої роботи. Стейкий профіль на підошві. Підходить для BGR 191.

Розмір **36-50**  
Артикул **0088 532 05..**



### ЗАХИСНІ ГУМОВІ ЧОБОТИ FUNCTION

Гумові чоботи ручної роботи з натурального каучуку для роботи з бензопилою. Груба підошва з гумовим профілем, яка самоочищається. Регульований текстильний манжет на шнурівці, знижена вага завдяки вкороченій халяві, висока стійкість завдяки нековзній профільній підошві.

Розмір **39-47**  
Артикул **0088 493 01..**

#### Артикул

Висота халяви (см) (прибл.)  
DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / клас захисту  
Вага (кг) пари взуття  
42 розміру  
Клас захисту від порізів  
Високоякісна воляча шкіра  
Вологостійка  
Оптимізований протектор на підошві  
Ортопедична устілка  
Металевий носик  
Високий комфорт носіння  
Відмітка перевірки якості Kof Kof  
Підходить для використання з шилами  
Захист на згибі

#### ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ ДЛЯ РОБОТИ З МОТОПИЛАМИ

ЗАХИСНІ ШКІРЯНІ ЧОБОТИ DYNAMIC RANGER	0088 532 05..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	●	●	-	●
ЗАХИСНІ ГУМОВІ ЧОБОТИ FUNCTION	0088 493 01..	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	●	-	●	-

Кінцеві цифри (..) артикулу визначають розмір одягу:  
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

● Серійно  
- Відсутній

⊙ Пояснення позначок на сторінці 381



## ШОЛОМИ, НАВУШНИКИ, ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ТА РУКАВИЦІ

- Захист голови, органів слуху та обличчя від шуму двигуна, від трісок і дрібних каменів
- Індивідуально регулюється під користувача
- Великий асортимент окулярів, рукавиць та навушників



### НАВУШНИКИ

Артикул	Захист органів слуху	Особливості виробу
<b>НАВУШНИКИ</b>		
<b>CONCEPT 23</b>		
	0000 884 0539	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• дуже легкі</li> <li>• просте регулювання</li> <li>• просте регулювання</li> </ul>
<b>CONCEPT 24</b>		
	0000 884 0541	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 14)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• надзвичайно міцні</li> <li>• вентилявана металева дужка та м'які подушечки забезпечують комфорт носіння</li> </ul>

**i** ВСІ НАВУШНИКИ STIHL  
ВИКОНУЮТЬ СТАНДАРТ ЗАХИСТУ  
EN 352.

### ЗАХИСТ ОБЛИЧЧЯ З НАВУШНИКАМИ

Артикул	Захист органів слуху	Стандарт EN	Особливості виробу
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД FUNCTION</b>			
<b>FUNCTION GRA 24</b>			
	0000 884 0251	SNR 24 (H: 27; M: 22; L: 16)Ⓞ	EN 1731, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• дуже легкий захист обличчя із нейловою сіткою (поліамід PA)</li> <li>• регульована дужка</li> <li>• Капсули для захисту слуху з хорошим шумопоглинанням</li> </ul>
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД DYNAMIC</b>			
<b>DYNAMIC GRA 30</b>			
	0000 884 0254	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)Ⓞ	EN 1731, EN 352
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• захист обличчя з нейловою решіткою (поліамід PA)</li> <li>• м'яка дужка</li> <li>• із збільшеним екраном</li> <li>• додатковий захист голови</li> <li>• капсули для захисту слуху з хорошим шумопоглинанням</li> </ul>

Ⓞ Під час роботи мотокосою, куцорізом, повітродувним пристроєм, обприскувачем та бензорізом потрібно додатково використовувати окуляри класу захисту EN 166.

ШОЛОМИ

Артикул	Шолом: обхват голови (см), внутрішнє кріплення	Захист органів слуху	Захист обличчя/ світлопроникливість	Стандарт EN	Баланс	Функціональність	Bluetooth®	Особливості виробу	
<b>ШОЛОМИ</b>									
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД FUNCTION</b>									
<b>FUNCTION BASIC</b>									
	0000 888 0810	53 – 66, 6-точкова	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	Нейлонова сітка, 61 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	+	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• базова модель для нерегулярного використання у приватному господарстві</li> <li>• збільшений екран із додатковим захистом голови та жолобками</li> <li>• пов'язка з функціонального матеріалу</li> </ul>
	0000 888 0809	54 – 62, 4-точкова	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 16)	Нейлонова сітка, 59 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	++	o	<ul style="list-style-type: none"> <li>• базова модель для нерегулярного використання у приватному господарстві</li> <li>• регульований ободок з практичною застібкою</li> <li>• пов'язка зі штучної шкіри</li> <li>• капсули для захисту слуху ADVANCE ProCOM доступні в якості аксесуарів</li> </ul>
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД DYNAMIC</b>									
<b>DYNAMIC X-ERGO</b>									
	0000 888 0807	52 – 61, 6-точкова	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	Металева сітка, 60 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	+++	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для приватного та професійного використання</li> <li>• обідок із регулюванням за допомогою фіксатора та вентиляційними отворами для високого комфорту носіння</li> <li>• дуже добра вентиляція</li> <li>• металева сітка, добре проглядається</li> <li>• пов'язка з функціонального матеріалу</li> <li>• навушники з високим рівнем шумопоглинання</li> </ul>
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД ADVANCE</b>									
<b>ADVANCE VENT</b>									
	0000 888 0801	53 – 64, 6-точкова	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	Металева сітка, 65 – 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для професійного використання в лісовому господарстві</li> <li>• обідок із регулюванням за допомогою фіксатора та вентиляційними отворами для високого комфорту носіння</li> <li>• оптимальне розподілення ваги</li> <li>• світловідбиваючі наліпки для підвищення безпеки</li> <li>• комплект захисних капсул DYNAMIC Sound та ADVANCE ProCOM доступний в якості аксесуарів</li> </ul>

• Серійно  
o Опція  
- Відсутній

+ Стандарт  
++ Добре  
+++ Дуже добре


Ⓞ Пояснення позначок на сторінці 381



СТОРІНКА **350**

**NEW НАЛОБНИЙ ЛІХТАРИК ВКЛЮЧНО З ТРИМАЧЕМ**

Практичний аксесуар під час пробіжок, їзди на велосипеді або роботі в лісі в темну пору доби. З регульованою резинкою для ідеальної посадки на голові. Включаючи практичний тримач для кріплення до всіх захисних шоломів STIHL.

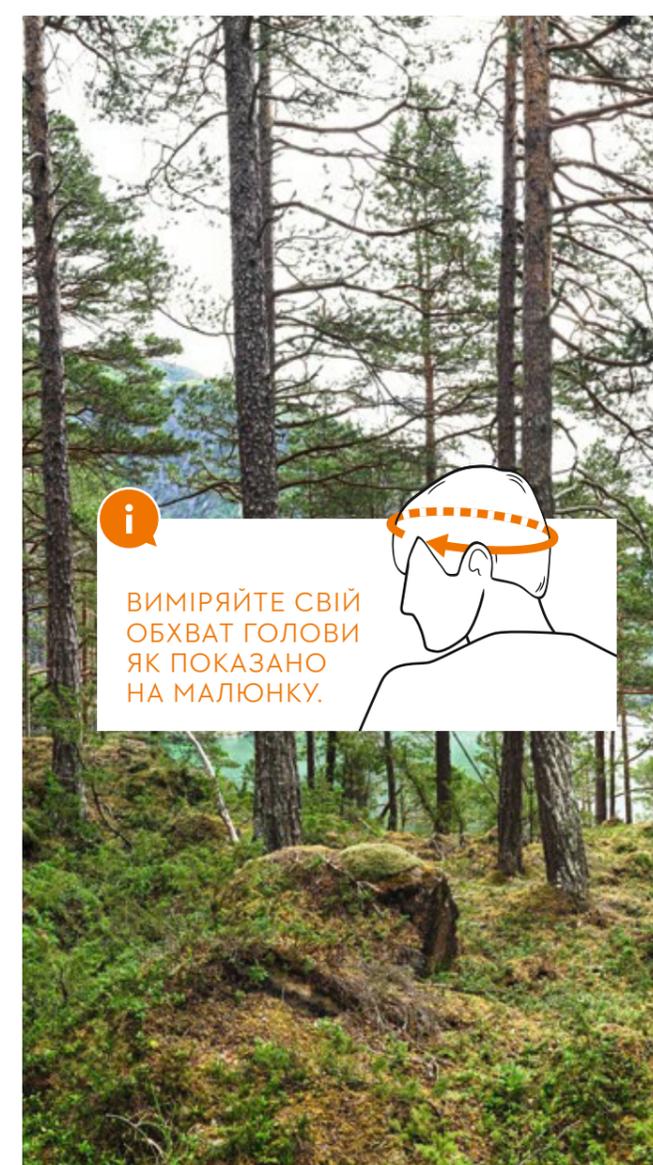

## ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

	Артикул	Колір	Застосування	Клас захисту	Оправа / Завушники регулюються	Боковий захист	Стойкий до подряпин	Не запотівають	Скло знімається	100 % УФ-захист
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД FUNCTION</b>										
<b>FUNCTION STANDARD</b>		0000 884 0367	○ Висока контрастність	F (45 м/с)	-	●	●	-	-	●
<b>FUNCTION LIGHT</b>										
		0000 884 0360	● Високе контрастне підсилення							
		0000 884 0362	● Оптимальні при яскравому сонячному світлі	F (45 м/с)	-	●	●	-	-	●
		0000 884 0361	○ Оптимальні при слабкому сонячному світлі							
<b>FUNCTION ASTROSPEC</b>										
		0000 884 0305	● Оптимальні при яскравому сонячному світлі							
		0000 884 0304	○ Оптимальні при слабкому сонячному світлі	F (45 м/с)	●	●	●	-	●	●
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД DYNAMIC</b>										
<b>DYNAMIC CONTRAST</b>		0000 884 0324	● Високе контрастне підсилення							
		0000 884 0328	● Оптимальні при яскравому сонячному світлі	F (45 м/с)	-	●	●	●	-	●
		0000 884 0332	○ Прозорі, оптимально для використання в неосвітлених місцях							
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД ADVANCE</b>										
<b>ADVANCE SUPER FIT</b>		0000 884 0345	● Оптимально для використання лазера 2-в-1	F (45 м/с)	-	●	●	●	-	●
<b>ДЛЯ ТИХ, ХТО НОСИТЬ ДІОПТРИЧНІ ОКУЛЯРИ</b>										
<b>SUPER OTG</b>		0000 884 0358	○ Універсальне використання, оптимальна видимість в умовах поганого освітлення	F (45 м/с)	-	●	●	●	-	●
<b>ULTRASONIC</b>		0000 884 0359	○ Для роботи з рятувальною бензопилою, бензорізом, оптимальна видимість в умовах поганого освітлення та запиленості	B (120 м/с)	●	●	●	●	-	●

● Серійно - Відсутній

## РОБОЧІ РУКАВИЦІ

Розмір	Артикул	Матеріал	Стандарт	Рівні навантаження EN 388: Привід / P13 / розтягування / проколання / розрізання ISO	Крій	Комфорт носіння	Зносостійкість	Захист від морозу	Манжети	Особливості
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД FUNCTION</b>										
<b>ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ</b>										
<b>FUNCTION SENSOTOUCH</b>										
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 1509 0088 611 1510 0088 611 1511	Трикотажні з нітриловим покриттям	EN 388, EN ISO 21420	4/1/2/1/X	+++	+++	+	-	Еластичні, підходить для роботи зі смартфоном
<b>РУКАВИЦІ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ПОРІЗІВ</b>										
<b>FUNCTION PROTECT MS</b>										
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 610 0408 0088 610 0409 0088 610 0410 0088 610 0411	Воляча шкіра/тканина з тильної сторони	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	2/1/3/2/X	+	+	+++	++	Еластичні, Клас захисту від порізів 0
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД DYNAMIC</b>										
<b>ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ</b>										
<b>DYNAMIC SENSOLIGHT</b>										
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 0808 0088 611 0809 0088 611 0810 0088 611 0811	Овчина/тканина з тильної сторони	EN 388, EN ISO 21420	1/1/1/2/X	++	+++	++	-	Еластичні, на липучці, Легкі, світловідбиваючі смужки
<b>DYNAMIC VENT</b>										
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1708 0088 611 1709 0088 611 1710 0088 611 1711	Синтетична шкіра/тканина з тильної сторони	EN 388, EN ISO 21420	2/1/2/1/X	++	++	-	-	Еластичні, на липучці, підходить для роботи зі смартфоном, легкі, «Дихаючі»
<b>МОДЕЛЬНИЙ РЯД ADVANCE</b>										
<b>ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ</b>										
<b>ADVANCE ERGO MS</b>										
	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	0088 611 1608 0088 611 1609 0088 611 1610 0088 611 1611 0088 611 1612	Воляча шкіра/тканина з тильної сторони	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/1/X	+++	+++	++	-	Еластичні, на липучці, «Дихаючі», світловідбиваючі смужки

**І** ВСІ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ STIHL ВИКОНУЮТЬ СТАНДАРТ ЗАХИСТУ EN 166.

+ Добре ++ Дуже добре +++ Відмінно - Відсутній







## МІЦНИЙ ІНСТРУМЕНТ. ЗАМІСТЬ МУСКУЛІВ.

Ручний інструмент та приладдя  
для роботи в лісі



ASIM SYSTEM

**GTA 26**10,8 В · 1,2 кг<sup>①</sup>

Акумуляторний гілкоріз для універсального використання у домашньому господарстві. GTA 26 демонструє свій справжній потенціал під час обрізки та розпилювання гілок, догляду за садом та навіть будівництва з дерева. Міні-пилка GTA 26 вражає високою продуктивністю пиляння завдяки ланцюгу 1/4"-PM3, тихою роботою, надвисокою ергономічністю та тривалим часом роботи. Ручка керування із покриттям Soft Touch надійно лежить у руці, заміна ланцюга без використання інструментів, гнучкий захисний кожух для безпечної роботи, індикатор рівня заряду.

**В комплекті:**

- 1 × літій-іонний акумулятор AS 2, 28 Вт-год, 10,8 В
- 1 × стандартний зарядний пристрій AL 1
- 1 × напрямна шина Light, 10 см
- 1 × ланцюг 1/4"-PM3, 10 см
- 1 × багатофункціональне мастило Multioil Bio, 50 мл
- 1 × сумка для перенесення чорно-помаранчева з люверсами для кріплення на стіні

**GTA 26** без акумулятора, зарядного пристрою та сумки, вкл. з ланцюговим мастилом Multioil Bio, 50 мл  
Довжина шини **10 см**  
Артикул **GA01 011 6900**

**Комплект GTA 26** з акумулятором AS 2 та зарядним пристроєм AL 1  
Довжина шини **10 см**  
Артикул **GA01 011 6910**

**КОБУРА**

Дає змогу носити GTA 26 на поясі та забезпечує швидкий доступ під час роботи. Регульований нижній ремінь фіксує кобуру на стегні та забезпечує більшу зручність під час носіння. Посилена спинка пропонує гарний захист під час засовування інструменту. Додаткова накладка міцно тримає GTA 26 у кобурі.

**Для GTA 26**  
Артикул **GA01 490 1700**

**СТОРІНКА 295****MULTIOIL BIO**

Екологічно чисте, для універсального застосування, наприклад, для догляду за ріжучою гарнітурою гілкорізу GTA 26. Доступно в об'ємі 50 мл та 150 мл.

**ДЕТАЛІ ПРО АКУМУЛЯТОР AS 2**

**ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 47**

Артикул

Номінальна напруга (V)

Вага (кг)

Рівень звукового тиску<sup>②</sup> (дБ(A))Рівень гучності звуку<sup>②</sup> (дБ(A))Рівень вібрації<sup>③</sup> вліво / вправо (м/с<sup>2</sup>)**АКУМУЛЯТОРНИЙ ГІЛКОРІЗ**

Артикул	Номінальна напруга (V)	Вага (кг)	Рівень звукового тиску <sup>②</sup> (дБ(A))	Рівень гучності звуку <sup>②</sup> (дБ(A))	Рівень вібрації <sup>③</sup> вліво / вправо (м/с <sup>2</sup> )
<b>GTA 26</b>	10,8	1,2 <sup>①</sup>	77,0	86,0	2,9/2,8
<b>Комплект GTA 26</b> з акумулятором AS 2 та зарядним пристроєм AL 1	10,8	1,45 <sup>①</sup>	77,0	86,0	2,9/2,8

① Вагу вказано без акумулятора, з ріжучою гарнітурою  
② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2,0 дБ(A)  
③ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/ЕС = 2,0 м/с<sup>2</sup>

① Вага вкл. з акумулятором та ріжучою гарнітурою, без зарядного пристрою  
② Пояснення символів дивіться на сторінці 372

Артикул

Довжина (см)

Вага (г)

Для гілок Ø до (мм)

Виноградарство<sup>②</sup>Овочівництво<sup>②</sup>Садівництво<sup>②</sup>Догляд за садами та парками<sup>②</sup>

Оснащення

**САДОВІ НОЖИЦІ BYPASS<sup>®</sup>****PG 10**

0000 881 3604

22

230

20

+

+

++

+

Паз для різання дротів, фіксація лез однією рукою

**PG 20**

0000 881 3637

22

240

25

++

++

++

+++

Паз для різання дротів, фіксація лез однією рукою

**PG 30**

0000 881 3638

22

255

25

+++

+++

++

+++

Паз для різання дротів, фіксація лез однією рукою, жолобок для соку запобігає склеюванню лез

**FELCO F 6**

0000 881 8501

20

210

20

+++

++

+++

++

Паз для різання дротів, фіксація лез однією рукою, жолобок для соку запобігає склеюванню лез

**FELCO F 8  
FELCO F 9** (для роботи лівою рукою)0000 881 8503  
0000 881 8504

21

245

25

+++

+++

++

+++

Паз для різання дротів, фіксація лез однією рукою, жолобок для соку запобігає склеюванню лез

**FELCO F 2**

0000 881 8500

22

240

25

++

++

++

+++

Паз для різання дротів, фіксація лез однією рукою, жолобок для соку запобігає склеюванню лез

**FELCO F 7**

0000 881 8502

21

290

25

+++

+++

++

+++

Паз для різання дротів, фіксація лез однією рукою, жолобок для соку запобігає склеюванню лез, із роликовою ручкою для тривалої роботи

**САДОВІ НОЖИЦІ AMBOSS<sup>®</sup>****PG 25**

0000 881 3639

20

260

15

+

+++

+

++

Фіксація лез однією рукою

+ Підходить  
++ Добре підходить  
+++ Дуже добре підходить

② Більше інформації про секатори Vypass і садові ножиці Amboss ви знайдете починаючи зі сторінки 378  
② Обрізання лози  
② Для вирощування, омолодження та збирання врожаю

② Обрізання та омолодження рослин та квітів  
② Обрізання та омолодження кущів та живоплоту  
② Пояснення позначок на сторінці 381



Артикул	Довжина (см)	Вага (г)	Для гілок Ø до (мм)	Виноградарство <sup>Ⓞ</sup>	Овочівництво <sup>Ⓞ</sup>	Садівництво <sup>Ⓞ</sup>	Догляд за садами та парками <sup>Ⓞ</sup>	Оснащення	
<b>СЕКАТОР BYPASS<sup>Ⓞ</sup></b>									
<b>PB 10</b> 	0000 881 3669	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Пряма кована ріжуча головка, амортизуючі елементи, із фіксуючими жолобками на зустрічній ріжучій кромці
<b>PB 11</b> 	0000 881 3670	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Пряма кована ріжуча головка, амортизуючі елементи, із фіксуючими жолобками на зустрічній ріжучій кромці
<b>PB 20</b> 	0000 881 3664	80	1.125	42	++	++	++	++	Пряма кована ріжуча головка, амортизуючі елементи
<b>PB 30</b> 	0000 881 6500	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Пряма кована ріжуча головка, амортизуючі елементи, із фіксуючими жолобками на зустрічній ріжучій кромці
<b>СЕКАТОР AMBOSS<sup>Ⓞ</sup></b>									
<b>PB 25</b> 	0000 881 3653	80	1.245	40	-	++	-	++	Система розподілення сили
<b>PB 35</b> 	0000 881 3665	80	1.460	48	-	+++	-	+++	Система розподілення сили

## СТОПІНКА 297

### NEW VARIOCLEAN ECO

Наш спеціальний очищувач Varioclean Eco, що на 92% складається з компонентів натурального походження, ідеально підходить для ретельного і водночас дбайливого очищення садових ножиць і секаторів. Доступний об'ємом по 150 мл та 500 мл.



+ Підходить  
++ Добре підходить  
+++ Дуже добре підходить  
- Не підходить

Ⓞ Більше інформації про секатори Bypass і садові ножиці Amboss ви знайдете починаючи зі сторінки 378  
Ⓞ Обрізання лози  
Ⓞ Для вирощування, омолодження та збирання врожаю

Ⓞ Обрізання та омолодження рослин та квітів  
Ⓞ Обрізання та омолодження кущів та живоплоту  
Ⓞ Пояснення позначок на сторінці 381

### СУМКА НА ПОЯС

Для секаторів STIHL PG 10, PG 20, PG 30 та PG 25. Особливо міцна шкіра, чорного кольору.



Артикул 0000 881 3644

### САДОВІ НОЖИЦІ PH 10

54 см, 1.050 г. Для м'яких та твердих кущів. Спеціальне покриття на лезах, захист від корозії. Регулювання без застосування інструменту. Рукоятка з буку.



Артикул 0000 881 3671

### ЗАТОЧНИЙ КАМІНЬ

Заточування ножиць для гілок, садових ножиць, сокир, лопат тощо. 2-сторонній із дрібною та крупною грануляцією. Може застосовуватись із водою та мастилом.



Артикул 0000 881 6001

### ТОЧИЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 3-В-1

Може використовуватись для секаторів для обрізки сучків та для садових ножиць, для сокир та колунів, а також ножів та домашніх ножиць. Ергономічний дизайн для легкого застосування та професійний результат заточення.



Артикул 0000 881 9801



### ТЕЛЕСКОПІЧНА ПИЛА PR 40 СТ

40 см, при бл. 520 г. Професійна пила для телескопічного штоку, завдяки вуглецевій сталі з твердим хромованим покриттям тривалий час залишається гострою. Коррозійно захищений корпус запобігає обдиранню кори, а спеціальний гак утримує пилу під час пиляння. З чохлам для безпеки сховище.

Артикул 0000 881 4141

### ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ШТОК ДЛЯ PR 40 СТ

184-456 см, надміцний алюмінієвий Затискний важіль і фіксатор для плавного регулювання довжини. Довга гумова холодна ізоляція для стабільного зчеплення.

Артикул 0000 881 4113



### ТЕЛЕСКОПІЧНА ПИЛА PR 38 СТ

40 см, при бл. 400 г. Високоякісна пила для обрізки гілок. Пильне полотно із твердохромового покриття.

Артикул 0000 881 3672

### ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ШТОК ДЛЯ PR 38 СТ

Від 175 до 320 см, плавно регулюється. Для робіт на висоті до 5 м. Двокомпонентна, міцна алюмінієва трубка Ø 30 мм / 27 мм. Дуже міцний тяговий трос зі сталі, легко натягується. М'яке гумове покриття ручки.

Артикул 0000 881 6101

**ПИЛКА ДЛЯ ГІЛОК**

Для швидкого та точного пиляння. 3-стороння японська система чергування зубців пилки. Хромована сталь, загартована імпульсним методом, конусоподібна форма полотна пилки, ергономічна ручка з м'яким покриттям, лезо із захистом від корозії, з кобурою для двостороннього кріплення на ремінь, зручно використовувати як лівою, так і правою рукою.

З прямим лезом для універсального застосування в садівництві та догляді за ландшафтом.



**PR 24, пильне полотно 24 см, 305 г, товщина гілок Ø до 100 мм**  
Артикул **0000 881 8701**

**PR 33, пильне полотно 33 см, 370 г, товщина гілок Ø до 150 мм**  
Артикул **0000 881 8702**

Вигнуте пильне полотно зменшує зусилля, які зазвичай потрібно докласти під час обрізання гілок.



**PR 27 C, пильне полотно 27 см, 358 г, товщина гілок Ø до 120 мм**  
Артикул **0000 881 8703**

**PR 33 C, пильне полотно 33 см, 391 г, товщина гілок Ø до 150 мм**  
Артикул **0000 881 8704**

Із карбонової сталі, для дуже швидкого та чистого різю. Ручка з буку.



**PR 32 CW, пильне полотно 32 см, 230 г, товщина гілок Ø до 150 мм**  
Артикул **0000 881 4111**

**СКЛАДНА ПИЛКА PR 16**

Для швидкого та точного пиляння. 3-стороння японська система чергування зубців пилки. Хромована сталь, загартована імпульсним методом, конусоподібна форма полотна пилки, ергономічна ручка з м'яким покриттям, складна, із захистом від корозії.



**16 см різальне полотно, 160 г, товщина гілок Ø до 65 мм**  
Артикул **0000 881 8700**

**ПЛАСТИКОВІ КЛИНИ ДЛЯ ЗВАЛЮВАННЯ ДЕРЕВ**

Ударостійкий навіть для використання при низьких температурах. З високоякісного поліаміду, спеціальна структура поверхні запобігає висковзуванню клина, на вибір три довжини для дерев середньої товщини, а також для товстимірної деревини, із збільшеним кутом вклинювання.



**19 см**  
Артикул **0000 881 2212**

**23 см**  
Артикул **0000 881 2213**

**25 см**  
Артикул **0000 881 2214**

**АЛЮМІНІЄВІ КЛИНИ ДЛЯ ЗВАЛЮВАННЯ ДЕРЕВ**

Вузький, для кращого вклинювання у стовбур. Три варіанти розмірів для маленьких, середніх та великих діаметрів стовбурів.



**22 см, 600 г**  
Артикул **0000 881 2222**

**24 см, 800 г**  
Артикул **0000 881 2223**

**26 см, 1.000 г**  
Артикул **0000 881 2224**

**АЛЮМІНІЄВИЙ КЛИН**

Маленький і практичний з гачками для оптимальної фіксації в стовбурі.



**12 × 4 см, 190 г**  
Артикул **0000 881 2201**

**КЛИН З АЛЮМІНІЮ**

Кований, в комплекті з дерев'яною ручкою та кільцем.



**980 г**  
Артикул **0000 890 9200**



**ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ, ТАКЕ ЯК ЗАТОЧУВАЛЬНІ НАБОРИ ТА ПИЛКИ ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ**

ВИ ЗНАЙДЕТЕ В РОЗДІЛІ **НА СТОРІНЦІ 94**

**ПОВОРОТНИЙ КЛИН З АЛЮМІНІЮ**

Максимальне розклинювання завдяки обертанню. Кований міцний алюміній з чудовою стабільністю разом із тим має малу вагу. Фрезеровані жолобки для максимальної фіксації, навіть у замерзлій деревині.



**22 см, 920 г**  
Артикул **0000 881 2221**

**РУЧНА САПКА**

Для переміщення дров, невеликих колод. Для ергономічної та комфортної роботи. Із високоякісної сталі та ясену. Німецька форма, підсилена.



**35 см, 500 г**  
Артикул **0000 881 2800**

**АЛЮМІНІЄВА САПКА**

Для переміщення та складання невеликих колод. Для ергономічної та комфортної роботи. Із високоякісного та міцного алюмінієвого сплаву та полімерною ручкою. Додатковий гачок на ручці забезпечує надійне тримання сапки в руці.



**70 см, 580 г**  
Артикул **0000 881 2805**



СТОРІНКА **350**

**NEW ВІМІРЮВАЧ ВОЛОГОСТІ ДЕРЕВИНИ**

Вимірювальний прилад на батарейках для визначення вологості дров, будівельної деревини, а також гіпсу та цементу. З великим дисплеєм з підсвічуванням і прогумованими боковинами для зручного тримання навіть в рукавичках.

**ВАЛОЧНА ЛОПАТКА**

Для звалювання дерев у потрібному напрямку під час звалювання. З поворотним гачком. Спеціальний сталевий сплав.

**76 см, са. 1.800 г**  
Артикул **0000 881 2701**

**130 см, са. 3.400 г**  
Артикул **0000 881 2700**

**ГАК ДЛЯ СКЛАДАННЯ КОЛОД FP 10**

Для підняття, транспортування та складання колод. Комфортна ручка з м'яким покриттям.



Артикул **0000 881 4401**

**ГАК ДЛЯ ПЕРЕТЯГУВАННЯ КОЛОД FZ 10**

Для перетягування стовбурів з полегшеним зачепленням за стовбур завдяки відшліфованому кінчику. Високоякісна загартована сталь. Комфортна рукоятка.



Артикул **0000 881 2907**

**РУЧНИЙ ГАК ДЛЯ СКЛАДАННЯ КОЛОД FP 20**

Гак із кутовою зручною рукояткою для переміщення колод. Загартовані кінці.



**Ширина захвату 20 см**  
Артикул **0000 881 3005**

**ШВЕЙЦАРСЬКИЙ СЕРП**

Для догляду за молодником та для розчищення низькорослих культур. Із зручною шкіряною рукояткою.



**Загальна довжина 44 см, довжина серпа 32 см, 650 г**  
Артикул **0000 881 3400**

Артикул	Довжина (см)	Вага (г)	Ручка	Відокремлення сучків	Звалювання	Нескладні роботи з розколювання (колоди довжиною 30 см / Ø до 30 см)	Складні роботи з розколювання (35 см довжина / Ø до 50 см)	Розколювання колод та товстої деревини	Звалювання з клинами (алюмінієві чи пластикові)
<b>CLASSIC</b>									
<b>СОКИРА АХ 6</b>									
 0000 881 1969	40	600	Ясен	+	-	+	-	-	-
<b>СОКИРА АХ 10</b>									
 0000 881 1971	60	1.000	Ясен	++	+	+	-	-	+
<b>СОКИРА-КОЛУН АХ 16 S</b>									
 0000 881 1957	70	1.550 <sup>ⓐ</sup>	Горіх	++	++	++	+	-	+
<b>СОКИРИ-КОЛУНИ</b> Оптимальний результат розколювання при низьких затратах зусиль завдяки конусоподібній формі головки сокири.									
<b>СОКИРА-КОЛУН АХ 13 С</b>									
 0000 881 1914	50	1.250 <sup>ⓐ</sup>	Ясен	+	-	++	-	-	+
<b>КОЛУН АХ 28 СS</b>									
 0000 881 2014	80	2.800 <sup>ⓐ</sup>	Горіх	+	-	+++	+++	-	+
<b>КОЛУНИ</b> Кована головка колуна із захватним гачком. Дуже велика ударна площина для точного забивання алюмінієвих та пластикових клинів.									
<b>КОЛУН АХ 30 С</b>									
 0000 881 2009	85	3.000	Ясен	-	-	++	+++	+++	++
<b>КОЛУН АХ 33 СS</b>									
 0000 881 2011	90	3.300 <sup>ⓐ</sup>	Горіх	-	-	++	+++	+++	+++
<b>LIGHT</b>									
<b>СОКИРА АХ 6 Р<sup>ⓐ</sup></b>									
 0000 881 6801	37	640	Поліамід	++	-	+	-	-	-
<b>УНІВЕРСАЛЬНА СОКИРА АХ 15 Р<sup>ⓐ</sup></b>									
 0000 881 6701	73	1.450	Поліамід	++	++	++	+	-	-
<b>КОЛУН АХ 20 РС<sup>ⓐ</sup></b>									
 0000 881 6602	75	1.950	Поліамід	-	+	+++	-	-	+

+ Підходить  
++ Добре підходить  
+++ Дуже добре підходить  
- Не рекомендується

ⓐ Вкл. 300 г захисної гільзи  
ⓑ Для цих ручних інструментів можна додатково замовити комплект із гільзою - запитуйте в офіційного дилера STIHL

ⓐ Із цвяходером  
ⓑ Пояснення позначок на сторінці 381

## РУЛЕТКА



Автоматично змотується в металевому корпусі.



Довжина 15 м  
Артикул 0000 881 0800

Довжина 20 м  
Артикул 0000 881 0804

Довжина 25 м  
Артикул 0000 881 0801



## З ЛЕГКОГО МЕТАЛУ



Для вимірювання діаметру стовбурів. Калібрований.

Довжина вимірювання 60 см  
Артикул 0000 881 0917

СТОРИНКА 70  
ЛАЗЕР 2-В-1

Для більш ефективного контролю напрямку звалювання та економії часу під час розпилювання стовбурів на колоди.



## МАРКУВАЛЬНИЙ СПРЕЙ ЕСО



Якісна, стійка до впливу морозу та нешкідлива для довкілля витривала маркувальна фарба з інтенсивним флуоресцентним пігментом та високою покривною здатністю. Надзвичайно стійка та видима тривалий час навіть на вологих і замерзлих поверхнях. В'язучі речовини на 100% біологічно розкладаються і виготовлені з відновлюваної сировини. Без запаху та надзвичайно ефективна.

Аерозольний балон, 500 мл

Колір	Артикул
●	0000 881 1787
●	0000 881 1789
●	0000 881 1790
●	0000 881 1791
●	0000 881 1792
●	0000 881 1793
●	0000 881 7004



## КРЕЙДА PRO

Для сухого та вологого дерева. Дуже яскравий колір, який тримається тривалий час незалежно від погодних умов. Не ламається.

Довжина 12 см, 12 штук в упаковці

Колір	Артикул
●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1502
●	0000 881 1503
●	0000 881 1504



## ТРИМАЧ ДЛЯ КРЕЙДИ

Затискач із міцного металу. Зручно тримати. Корпус із міцного та ударостійкого пластику, сигнального кольору. Для крейди діаметром 11-12 мм.

Артикул 0000 881 1602



## ШКІРЯНИЙ РЕМІНЬ

Дуже міцний шкіряний ремінь, товщина 3 мм. Пряжка з подвійними зубцями.

Ширина 4 см	Довжина 125 см
●	Артикул 0000 881 0602
●	0000 881 0600



## КОЛЕКЦІЯ ДЛЯ ФАНІВ STIHL

---

### ОДЯГ

Куртки	332
Пуловери	336
Футболки	340

### АКСЕСУАРИ

Кепки та шапки	342
Сумки та рюкзаки	346
Годинники	348
Дім та сад	349
Дитячі іграшки	360

## TIMBERSPORTS®

---

ОДЯГ	362
АКСЕСУАРИ	366



## STIHL COLLECTION

Наша колекція одягу створена для тих, хто щодня відкриває світ або просто залишається вдома. Прості та якісні речі, поєднують сучасний крій з практичними матеріалами та цікавими поєднаннями. Якою б різноманітною не була наша продукція, вона має одну спільну рису: зроблено в стилі STIHL.

## КУРТКИ


**ПУХОВИК  
»ICON«  
ЧОЛОВІКИ**

100 % поліестер

Повністю стьобаний легкий пуховик з помаранчевою підкладкою та кишнями на блискавці. На рукаві нашивка STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE«. Для компактного зберігання та перевезення пуховик складається в сумку-мішок, що йде в комплекті, до розмірів 25 см × 12 см.

Оливковий  
Розмір                      Артикул  
S – XXL                      0421 100 10..

**NEW  
ФЛІСОВА КОФТА  
»PERFORMANCE«  
ЧОЛОВІКИ**

100 % поліестер



Сіра флісова кофта для осінніх днів. Виготовлена зі структурованого флісу з начосом зсередини та має вставки з міцного поліестеру на плечах і рукавах. У двох бокових кишнях на блискавці легко помістяться дрібниці та зігріються руки. буде. З нашивкою STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« на рукаві.

Сірий  
Розмір                      Артикул  
S – XXXL                      0421 100 21..


**КУРТКА  
SOFTSHELL  
»LOGO CIRCLE«  
ЧОЛОВІКИ**

96 % поліестер, 4 % еластану

Функціональне тепло! Наша нова чорна куртка SoftShell, стане вашим вірним супутником у будь-яку пору року. Виділена сірим зона плечей, оранжеві акценти на капюшоні та бокових кишнях, а також блискавка в стилі STIHL ElastoStart – ці дбайливо вибрані деталі перетворюють нібито звичайну куртку на дещо особливе.

Чорний / сірий  
Розмір                      Артикул  
S – XXL                      0420 910 01..


**ВІТРОВКА  
»LOGO CIRCLE«  
ЧОЛОВІКИ**

100 % поліестер

Спортивна вітровка в стилі блузон з капюшоном та нашивкою STIHL помаранчевого кольору. З внутрішньою контрастною помаранчевою сітчастою підкладкою. На подолі та рукавах еластичні манжети для комфортної посадки. Бокові кишені на блискавці.


Чорний / помаранчевий  
Розмір                      Артикул  
S – XXL                      0420 910 03..


**NEW  
СОРОЧКА  
»HERITAGE«  
ЧОЛОВІКИ**

100 % бавовна, підкладка: поліестер- / бавовна

Зелена куртка-сорочка в дизайні STIHL »Heritage« має характерні типові елементи сорочки: сорочковий комір, застібка на гудзиках та нагрудні кишені. На лівому рукаві нашивка STIHL »Heritage«, металеві гудзики, підкладка помаранчевого кольору, петелька для вішака та додаткові бокові кишені.

Зелений  
Розмір                      Артикул  
S – XXXL                      0421 100 27..

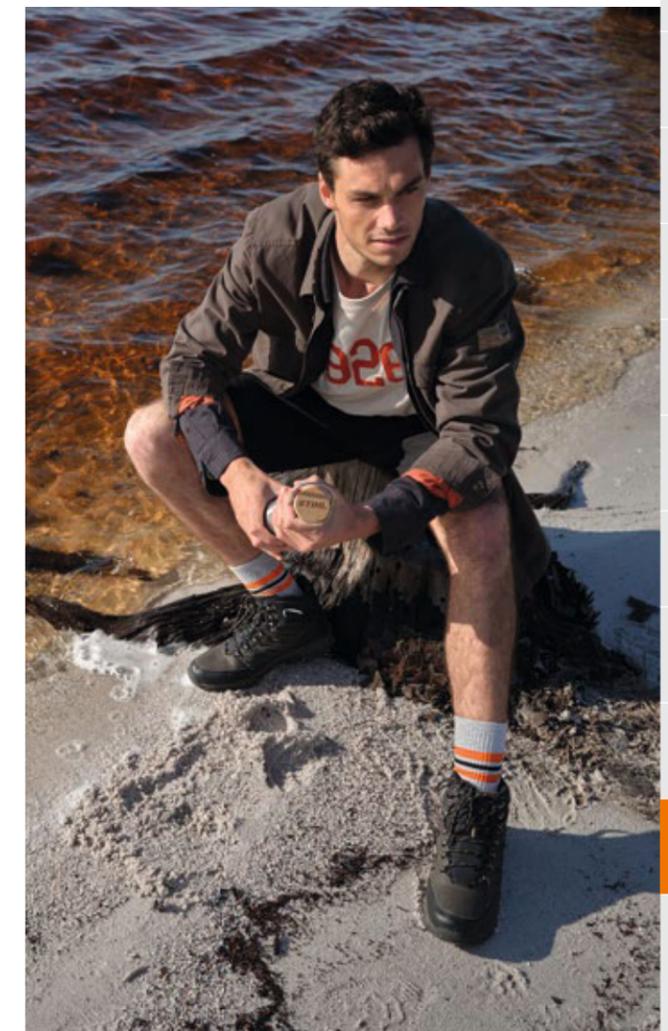

## ЯК ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ:

- Обираємо модель одягу.
- Для визначення артикулу для замовлення додайте замість (..) в артикулі на зображенні свій міжнародний розмір:  
Чоловіки: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 /  
                  XXL = ..64 / XXXL = ..68  
Жінки: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 /  
                  XXL = ..64 / XXXL = ..68



**ПУХОВИК  
»ICON«  
ЖІНКИ**

100 % поліестер

Ідеальна для холодних днів: червона стьобана куртка з пуховим наповнювачем. Завдяки помаранчевій підкладці в стилі STIHL, пуховик стане справжньою прикрасою гардеробу. Якщо ви хочете взяти його в подорож, сумка-мішок, що йде в комплекті, забезпечить його компактність. І навіть після розпакування, стьобана куртка з потайними кишнями на блискавці і нашивкою STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE«, не буде зім'ятою.

**Бордовий**

Розмір	Артикул
XS – XL	0421 100 13..



**NEW  
ФЛІСОВА КОФТА  
»PERFORMANCE«  
ЖІНКИ**

100 % поліестер

Флісова куртка бежевого кольору з чорними вставками для прогулянок на свіжому повітрі. Матеріал: фактурний фліс з начосом всередині та вставками з міцного поліестеру на плечах і руках. Дві бокові кишені на блискавці можна використовувати для зберігання дрібничок або для того, щоб зігріти руки. Нашивка »LEGENDARY PERFORMANCE« прикрашає рукав.

**Бежевий**

Розмір	Артикул
XS – XL	0421 100 22..

Останні цифри артикулу (..) є обов'язковими для замовлення одягу Вашого розміру. Більш детально читайте на сторінці 332.

● Серійно  
- Відсутній



**NEW  
КУРТКА  
»WEATHER  
PROTECTION«  
UNISEX**

100 % поліестер

Зелений дощовик камуфльованого вигляду з мембраною TPU, з дихаючої тканини. Куртка з великою горловиною та боковою застібкою-блискавкою для легкого надягання. Проклейка швів захищає від дощу, а манжети на руках мають застібку-липучку. Практична велика кишеня спереду захистить від дощу ключі, мобільний телефон, гаманець. На лівому рукаві невелика нашивка »LEGENDARY PERFORMANCE«.

**Темно зелений**

Розмір	Артикул
XS – XXXL	0421 100 26..



**ФЛІСОВА КОФТА  
»STIHL«  
UNISEX**

100 % поліестер

Класичний дизайн, матеріал, що добре себе зарекомендував: флісова кофта з теплого та м'якого поліестерового волокна захищає від холоду, забезпечуючи водночас абсолютну свободу рухів. Нашивка з логотипом STIHL на грудях робить вигляд довершеним.

**Чорний**

Розмір	Артикул
XS – XXXL	0421 100 00..




**NEW  
КОФТА  
»STIHL«  
UNISEX**

100 % бавовна

Лаконічна чорна кофта з капюшоном та застібкою-блискавкою з язичком у формі STIHL ElastoStart. Одягай футболку, накинь кофту – готово. Куртка має безшнуровий капюшон, дві кишені на блискавці та рельєфний 3D логотип STIHL на грудях.

**Чорний**

Розмір	Артикул
XS – XXXL	0421 100 25..

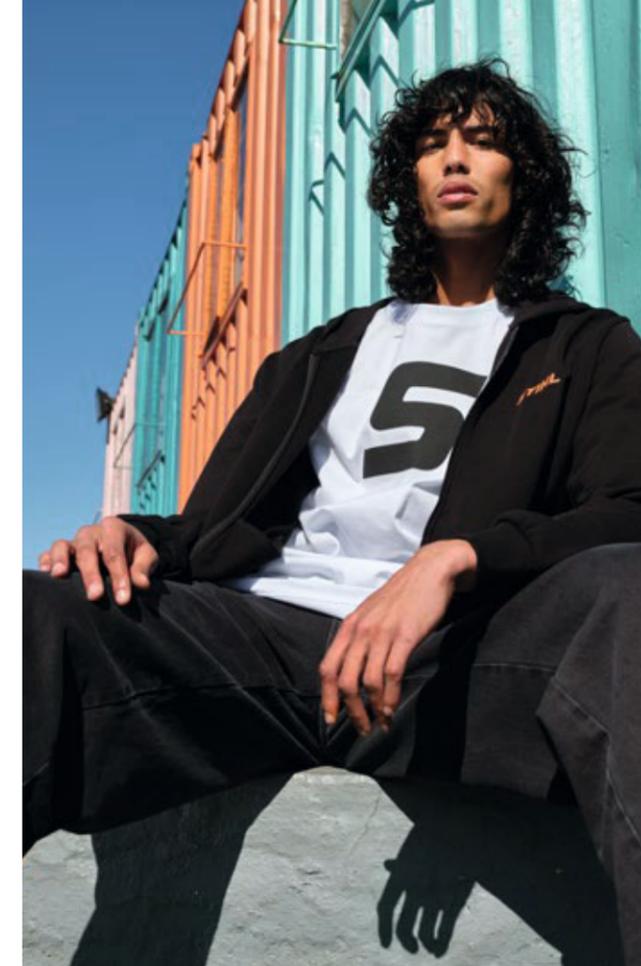



## ПУЛОВЕРИ



**NEW**  
СВІТШОТ »LOGO SMALL«  
ЧОЛОВІКИ

60 % бавовна, 40 % поліестер

Світшот з щільної тканини з начосом зсередини, прикрашений чорним логотипом STIHL на лівій стороні грудей.

**Зелений**  
Розмір    Артикул  
S – XXXL    0421 300 58..



**NEW**  
СВІТШОТ »CONTRA«  
ЧОЛОВІКИ

45 % бавовна, 55 % поліестер

Цей чоловічий світшот в бежевому кольорі – справжній легковаговик. Рукава покрою реглан. Це означає, що вони охоплюють плечову зону, а шви проходять по діагоналі в комірцеву зону. З вишивкою написом »contra lightning« на грудях. На тильній стороні прикріплена металева заклепка з історичним логотипом STIHL.

**Бежевий**  
Розмір    Артикул  
S – XXXL    0421 300 50..



**NEW**  
ЛОНГСЛІВ »1926 HERITAGE«  
ЧОЛОВІКИ

100 % бавовна

Легкий чоловічий лонгслів бежевого кольору в стилі STIHL Heritage. Бавовна з начосом приємна на дотик та в носінні. Особливо добре пасує разом із фланелевою сорочкою. На грудях велика вишивка 1926 – рік заснування компанії STIHL. У правому нижньому куті позаду невелика нашивка STIHL Heritage.

**Бежевий**  
Розмір    Артикул  
S – XXXL    0421 300 54..



**NEW**  
ФЛІСОВИЙ ПОЛУВЕР »TROYER CAMOU«  
UNISEX

100 % поліестер

Флісовий полувер в ретро стилі з ексклюзивним камуфляжним візерунком STIHL у поєднанні трьох кольорів – фіолетового, чорного та зеленого. Флісова кофта має комір-стійку зі шнурком та кишені на рівні талії. Невеличка нашивка »LEGENDARY PERFORMANCE« прикрашає задню сторону цього флісового пуловера.

**Чорний / зелений / ліловий**  
Розмір    Артикул  
XS – XXXL    0421 400 16..



**NEW**  
ХУДІ »COLORBLOCK POCKET«  
UNISEX

100 % бавовна

Двокольорове худі унісекс з футерованої бавовни з внутрішньої сторони, у темно-зеленому та чорному кольорах. Велика передня кишеня та темно-зелений принт STIHL на грудях.

**Чорний / зелений**  
Розмір    Артикул  
XS – XXXL    0421 400 14..



**NEW**  
ТОВСТОВКА »COLORBLOCK POCKET«  
UNISEX

100 % бавовна

Двокольоровий світшот з футерованої бавовни з внутрішньої сторони, темно-зеленого та чорного кольорів. На грудях справа – невеликий логотип STIHL, зліва – невелика кишеня на блискавці. Похідний стиль товстовці надають еластичні окантовки рукавів та куліски.

**Чорний / зелений**  
Розмір    Артикул  
XS – XXXL    0421 300 59..





**NEW**  
**ХУДІ**  
**»COLORBLOCK SLEEVE«**  
UNISEX

100 % бавовна

Зелено-біле худі для жінок і чоловіків. Зелений логотип STIHL на грудях та на рукавах. Приємна на дотик 100 % бавовна, забезпечує комфортне носіння.

**Зелений**

Розмір    Артикул  
XS – XXXL    0421 400 13..



**NEW**  
**ХУДІ**  
**»LOGO SMALL«**  
UNISEX

60 % бавовна, 40 % поліестер

Стильне та стримане водночас худі бежевого кольору. З щільної тканини, футерованої з внутрішньої сторони, з чорною нашивкою STIHL на кишені.

**Бежевий**

Розмір    Артикул  
XS – XXXL    0421 400 15..



**NEW**  
**СВІТШОТ** »LOGO«  
UNISEX

100 % бавовна

Лаконічний світшот STIHL чорного кольору. Дві бокові кишені на блискавці із помаранчевим кордом. На грудях рельєфний 3D-логотип STIHL.

**Чорний**

Розмір    Артикул  
XS – XXXL    0421 300 48..



**СВІТШОТ** »LOGO«  
UNISEX

100 % бавовна

Повсякденний світшот прямого крою з характерним, злегка рельєфним, 3D логотипом STIHL на грудях. Декоративна вишивка хрестом на круглому вирізі, помаранчева стрічка з внутрішньої сторони горловини та наш класичний ярлик. Широкі манжети забезпечують надзвичайно зручну посадку. Доступний у двох варіантах кольорів логотипу.

	Чорний / чорний	Чорний / біла
Розмір	Артикул	Артикул
XS – XXL	0420 900 15..	0420 900 16..



**ХУДІ** »ORANGE«  
UNISEX TA KIDS

100 % бавовна

У психології вважається, що помаранчевий колір піднімає настрій. Погоджуємось! Коли бачиш худі яскравого помаранчевого кольору, настрої може бути лише позитивним. З великим 3D-логотипом на грудях.

Оранжева	
Розмір	Артикул
XS – XXL	0421 400 04..



## ФУТБОЛКИ



**NEW**  
**ФУТБОЛКА »SIGN«**  
ЧОЛОВІКИ

100 % бавовна

Біла бавовняна футболка для чоловіків. Футболка має круглу горловину, розмір оверсайз. На спинці знизу справа нашивка »LEGENDARY PERFORMANCE«.

**Білий**  
Розмір    Артикул  
S - XXXL    0421 300 36..



**NEW**  
**ФУТБОЛКА »LOGO BACK«**  
ЧОЛОВІКИ

100 % бавовна

Ця чоловіча футболка темно-зеленого кольору з першого погляду не виглядає як футболка STIHL, адже спереду вона однотонна. На спинці прихильність до бренду підкреслюється великим чорним принтом логотипу STIHL! Футболка з круглою горловиною оверсайз розміру, спинка довша за передню частину.

**Темно-зелений**  
Розмір    Артикул  
S - XXXL    0421 300 37..



**NEW**  
**ФУТБОЛКА »CONTRA 59«**  
ЧОЛОВІКИ

100 % бавовна

Легендарний принт: на цій футболці зображено STIHL CONTRA - перша одноручна бензопила STIHL, яка з 1959 року зробила революцію в роботі в лісі. Чоловіча футболка з круглою горловиною однотонного сірого кольору. З невеликою нашивкою STIHL Heritage знизу на спинці.

**Сірий**  
Розмір    Артикул  
S - XXXL    0421 300 45..



**ФУТБОЛКА »LOGO CIRCLE«**  
UNISEX

100 % бавовна

Футболка з високоякісного бавовняного трикотажу з круглою горловиною, виконана в класичному дизайні з великим однотонним 3D-принтом логотипу в помаранчевому кольорі. Завершує дизайн бірка з логотипом на внутрішній стороні.

**Помаранчева**  
Розмір    Артикул  
XS - XXL    0420 600 37..



**ФУТБОЛКА »LOGO«**  
UNISEX

100 % бавовна

Біла футболка з круглою горловиною, з високоякісного бавовняного трикотажу з великим принтом у вигляді логотипу помаранчевого кольору. Етикетка з логотипом STIHL всередині, ще одна помаранчева емблема зовні.

**Біла**  
Розмір    Артикул  
XS - XXL    0420 900 11..



**ФУТБОЛКА »MS 500i«**  
ЧОЛОВІКИ

сірий: 90 % бавовна, 10 % Viskose; чорний: 100 % бавовна

MS 500i - це символ інновації, швидкості та точності. Це послання передає й наша нова футболка. Великий принт мотопили спереду підкреслює сенс послання.

	Сірий	Чорний
Розмір	Артикул	Артикул
S - XXL	0420 900 07..	0420 900 08..



**ФУТБОЛКА**  
**»WHITE LOGO« / »BLACK LOGO«**  
ЧОЛОВІКИ

100 % бавовна

Футболка STIHL в класичному дизайні для прихильників бренду із великим логотипом в тоновому кольорі відповідно до кольору футболки - чорний або білий.

	Білий	Чорний
Розмір	Артикул	Артикул
S - XXL	0421 300 14..	0421 300 15..




**NEW**  
**ФУТБОЛКА »MSA 300«**  
UNISEX

100 % бавовна

Ця футболка створена для всіх шанувальників акумуляторних мотопил STIHL. Темно-сірий силует акумуляторної пили STIHL MSA 300 прикрашає спинку, а спереду - помаранчевий логотип STIHL.

**Чорний**  
Розмір    Артикул  
XS - XXXL    0421 300 28..

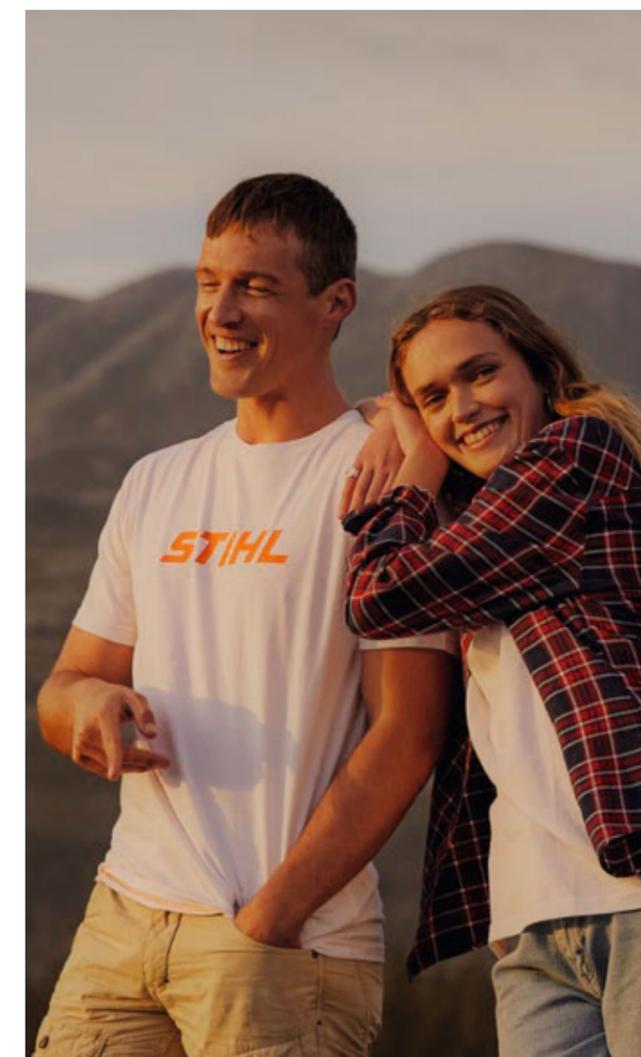

## КЕПКИ ТА ШАПКИ



**NEW**  
**КЕПКА »REFLECTIVE«**  
 ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ ТА МАЛЮКІВ

100 % поліестер

Зелена кепка STIHL зі світловідбиваючою літерою »S« доповнить будь-яке вбрання і виділятиметься чи то під час прогулянок у місті, чи то на природі. Завдяки регульованій застібці-фіксатору вона підійде для будь-якої голови, поліестерова тканина високої якості надає цій кепці необхідного комфорту.

Зелений  
 Розмір      Артикул  
 Один розмір    0421 600 0141

**KIDS**  
 Зелений  
 Розмір      Артикул  
 Один розмір    0421 600 0142



**NEW**  
**КЕПКА »CONTRA 59«**  
 ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ ТА МАЛЮКІВ

100 % бавовна

Завжди стильний вигляд: 5-панельна кепка в сіро-бежевому кольорі. Застібка-фіксатор дозволяє індивідуально регулювати розмір кепки. На вишитій нашивці зображена легендарна бензопила STIHL Contra з написом »ONE MAN POWER CHAINSAW« навколо.

Сірий / бежевий  
 Розмір      Артикул  
 Один розмір    0421 600 0112

**KIDS**  
 Сірий / бежевий  
 Розмір      Артикул  
 Один розмір    0421 600 0113



**БЕЙСБОЛЬНА КЕПКА**  
**»LOGO CIRCLE«**  
 UNISEX

100 % бавовна

Чорна бейсбольна кепка з оранжевим логотипом »LEGENDARY PERFORMANCE« підганяється під будь-яку форму голови за допомогою металевої кліпси ззаду.

Чорний  
 Розмір      Артикул  
 Один розмір    0420 940 0001



**КЕПКА »LOGO«**  
 UNISEX

100 % бавовна

Чорна кепка з фігурним козирком і стильними помаранчевими вставками, такими як лого STIHL спереду, невеликий напис »LEGENDARY PERFORMANCE« збоку.

Чорний  
 Розмір      Артикул  
 Один розмір    0420 940 0006



**КЕПКА »LOGO CIRCLE«**  
 UNISEX

100 % бавовна; Підкладка: 100 % поліестер

Кепка 6-панельної форми з великою вишитою нашивкою STIHL спереду на фронтальній частині. Внутрішні стрічки та нижня сторона козирка помаранчевого кольору. Відкрита сітчаста частина ззаду для оптимальної вентиляції та застібка-фіксатор для регулювання розміру.

Чорний  
 Розмір      Артикул  
 Один розмір    0420 940 0007



**NEW**  
**КЕПКА »LOGO CORD«**  
 UNISEX

100 % бавовна

Кордова кепка зеленого кольору 6-панельної форми - для сонячних зимових днів. Металева застібка із тисненням логотипу STIHL дозволяє регулювати розмір індивідуально. На лицьовій стороні кепки нашивка »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Оливковий  
 Розмір      Артикул  
 Один розмір    0421 600 0114



**NEW**  
**КЕПКА »LOGO LYOCELL«**  
 UNISEX

50 % бавовна, 50 % ліоцеллу

Кепка складається з 50% ліоцеллу та 50% бавовни. Простіше: половина цієї кепки зроблена з деревних волокон, так би мовити, в ній є ДНК STIHL. Спереду нашивка з написом »LEGENDARY PERFORMANCE«. Завдяки металевій застібці, що регулюється за розміром, ця кепка підійде на будь-яку голову.

Бежевий  
 Розмір      Артикул  
 Один розмір    0421 600 0115



**NEW**  
**КЕПКА »LOGO MESH«**  
 UNISEX

Передня частина: 100 % бавовна, Підкладка: 100 % поліестер

Класична кепка для справжніх фанатів STIHL! Кашкет чорного кольору має злегка закруглену верхівку. Акцент у вигляді логотипу STIHL помаранчевого кольору створюють контраст і привертають увагу до кепки. Пластикові застібка дозволяє індивідуально регулювати розмір кепки. На тильній стороні прикріплена кругла нашивка із логотипом STIHL.

Чорний  
 Розмір      Артикул  
 Один розмір    0421 600 0116



**NEW**  
**ШАПКА »REFLECTIVE«**  
UNISEX

100 % поліакрил

З цією чорною м'якою на дотик шапкою відчуватимуть себе комфортно і малі, і дорослі. Трикотажна шапка зі світловідбиваючою літерою «S» стане стильним доповненням будь-якого гардеробу. На тильній стороні є невелика черно-біла нашивка з логотипом STIHL.

**Чорний**  
Розмір Артикул  
Один розмір 0421 600 0120



**NEW**  
**ШАПКА »LOGO«**  
UNISEX

70 % поліакрил, 30 % вовна

Тепла шапка сірого кольору для холодних днів. Підійде на будь-який розмір голови як для жінок, так і чоловіків, грубої в'язки з підворотом та текстильною нашивкою із зображенням логотипу STIHL на чорному фоні.

**Сірий**  
Розмір Артикул  
Один розмір 0421 600 0117



**NEW**  
**ШАПКА »FOREST«**  
UNISEX

67 % поліестер, 30 % поліакрил, 3 % еластану

Шапка в сірому кольорі тонкої в'язки з малюнком дерев та нашивкою STIHL збоку.

**Сірий**  
Розмір Артикул  
Один розмір 0421 600 0119



**NEW**  
**ШАПКА**  
**»LEGENDARY GREEN«**  
UNISEX

80 % поліакрил, 20 % поліамід

Тепла темно-зелена зимова шапка з широким підворотом. Із нашивкою »LEGENDARY PERFORMANCE« на лицьовій стороні.

**Темно-зелений**  
Розмір Артикул  
Один розмір 0421 600 0118



**ШАПКА »POMPON«**  
UNISEX

100 % поліакрил

Круті аксесуари для холодної погоди: шапка помаранчево-синього кольору та помпоном, великим логотипом STIHL посередині та підворотом.

**Помаранчева**  
Розмір Артикул  
Один розмір 0421 600 0010



**КАПЕЛЮХ »BUCKET«**  
UNISEX

100 % бавовна

Незалежно від того, рибалите ви, відпочиваєте в кемпінгу або просто тусуєтеся: цей чорний капелюх STIHL з козирком стане невід'ємним аксесуаром у вашому гардеробі. Невеличкий козирьок захистить від сонячних променів. Із білим логотипом STIHL спереду.

**Чорний**  
Розмір Артикул  
S / M (56/57) 0421 500 1209  
L / XL (59/60) 0421 500 1211

## СУМКИ ТА РЮКЗАКИ

**NEW**  
**ТУРИСТИЧНИЙ РЮКЗАК »STIHL«**

Матеріал зовні: Rip-Stop-поліестер/поліестер  
Матеріал підкладки: поліестер

Туристичний рюкзак STIHL з легкого матеріалу для походів та інших видів активного відпочинку на природі. Цей ергономічний рюкзак має функціональні особливості та водовідштовхувальне покриття з чохлам для повного захисту від дощу. Велика внутрішня кишеня підходить для перенесення спорядження, а менші кишені всередині та зовні можна використовувати для зберігання аксесуарів. Крім того, одна із зовнішніх кишень може бути використана для пляшки. Для кріплення туристичних палиць передбачено кріплення.

Оранжева / сірий / чорний  
Розмір **30 × 50 × 20 см (прибл. 30 л)**  
Артикул **0421 600 0101**

**NEW**  
**РЮКЗАК »STIHL CIRCLE«**

Матеріал зовні: Rip-Stop-поліестер/PU  
Матеріал підкладки: поліестер

Цей рюкзак спеціально зроблено для справжніх фанів STIHL! Чорно-помаранчевий рюкзак STIHL із зовнішнім ремінцем пропонує можливість прикріплення інших дрібних предметів та елементів одягу. Всередині є достатньо місця для документів, м'яка внутрішня кишеня для ноутбука та інших гаджетів. Рюкзак має водовідштовхувальне покриття.

Чорний / білий / помаранчевий  
Розмір **30 × 50 × 20 см (прибл. 30 л)**  
Артикул **0421 600 0103**

**NEW**  
**СУМКА »URBAN STYLE«**

Матеріал зовні: Rip-Stop-поліестер/PU  
Матеріал підкладки: поліестер

Сумка STIHL для сучасних міських жителів! Стильна, молодіжна сумка-портфель для перевезення документів, із м'якою внутрішньою кишенею для ноутбука та інших гаджетів. Дрібні предмети можна зберігати в зовнішній кишені. Розмір сумки 30 × 50 × 20 см якнайкраще підходить на кожен день. Із водовідштовхуючим покриттям.

Чорний / сірий  
Розмір **30 × 50 × 20 см (прибл. 30 л)**  
Артикул **0421 600 0104**

**NEW**  
**СУМКА »REFLECTIVE«**

100% поліестер

Ця сумка має достатньо місця для будь-чого. Зелена сумка з якісного матеріалу, світловідбиваючою літерою «S» та біркою «LEGENDARY PERFORMANCE». Міцні ручки спеціальної форми для комфортного носіння навіть при повному завантаженні.

Зелений  
Розмір **30 × 50 × 20 см (прибл. 30 л)**  
Артикул **0421 600 0140**

**NEW**  
**СУМКА »CANVAS HERITAGE«**

Матеріал зовні: Canvas, матеріал оздоблення: PU, підкладка: поліестер

Стильна, модна і практична - це сумка з міцного матеріалу колекції STIHL Heritage, яка ідеально підходить для повсякденного використання або в якості ділової сумки. Вона має знімний плечовий ремінь та зручні поліуретанові ручки. Із зовнішньою кишенею для дрібних аксесуарів. Ноутбук можна безпечно зберігати у м'якому внутрішньому відділенні.

Езелений / коричневий / помаранчевий  
Розмір **38 × 43 × 9,5 см (прибл. 10 л)**  
Артикул **0421 600 0102**





### ХРОНОГРАФ »STIHL«

Хронограф STIHL від Jacques Lemans поєднує в собі спортивність та елегантність. Чорний циферблат з помаранчевими деталями зачарує поєднанням простих показників, арабських цифр і розташованої по діагоналі дати між четвертою і п'ятою годинами. Хронограф показує 24-годинний циферблат, із великими секундною та хвилинною стрілками. Масивний корпус з нержавіючої сталі з чорним покриттям і діаметром 44 мм підкреслює яскравий зовнішній вигляд цього годинника. Модель з кварцовим механізмом і загартованим склом Crystex має водонепроникність до 10 атм. Високоякісний силіконовий ремінець чорного кольору підкреслює спортивний та елегантний зовнішній вигляд цього годинника.

Артикул **0421 600 0001**



### ГОДИННИКИ



### НАРУЧНИЙ ГОДИННИК »STIHL«

Наручний годинник STIHL від Jacques Lemans у класичному дизайні. Міцний корпус із нержавіючої сталі має діаметр 40 мм, чорний циферблат з вузькими стрілками і датою на третій годині - простий, але дуже привабливий. Модель з кварцовим механізмом і годинниковим склом із загартованого скла Crystex має застібку задню кришку і водонепроникність до 10 атм. Масивний ремінець з нержавіючої сталі зі застібкою ідеально доповнює привабливий зовнішній вигляд годинника. Цей годинник - відмінний супутник на кожен день.

Артикул **0421 600 0000**



### НАСТІННИЙ ГОДИННИК

Дизайн та точність! Настінний годинник у вічно актуальному стилі від Jacques Lemans. Лаконічний дизайн годинника зі сріблястими стрілками та лініями годин на чорному циферблаті фокусує погляд на тому, що є дійсно важливим: на часі. Логотипи STIHL та Jacques Lemans є логічним довершенням стильного вигляду.

Артикул **0464 401 0020**

### ДІМ ТА САД

### ІСТОРИЧНІ МОДЕЛІ МОТОПИЛ

Ці колекційні речі змусять битися швидше серце будь-якого колекціонера. Лиття з важкого цинкового сплаву, пофарбовані в оригінальні кольори, виробництва Schuco в масштабі 1:12 - все це переносить нас в інші часи, перші роки STIHL.

#### Тип А



Артикул **0464 035 0200**

#### Тип BL



Артикул **0464 035 0210**

#### Тип BLK



Артикул **0464 035 0220**

#### Тип ВВÜ



Артикул **0464 035 0230**

#### Тип CONTRA



Артикул **0464 035 0240**



### МОДЕЛЛ »MS 500i«

Справжній колекційний екземпляр від будинок Щуко! В рамках проекту було створено модель інноваційна бензопила STIHL MS 500i в масштабі 1 : 10, виготовлений з литі під тиском цинкові та пластикові деталі, це з любов'ю пофарбовані в оригінальні кольори та не повинні бути відсутніми на жодній вітрині.

Артикул **0420 960 0001**



### МОДЕЛЛ »MS 881«

Справжній колекційний екземпляр від будинок Щуко! Модель нашого найпотужніша бензопила STIHL MS 881, в масштабі 1:10, виготовлений від цинкові литі та пластмасові деталі - це з любов'ю пофарбовані в оригінальні кольори та не повинні бути відсутніми на жодній вітрині.

Артикул **0420 960 0017**

### МОДЕЛЬ АВТОБУСА VW T1

Ця детальна модель VW T1 1955 року змусить загорітися очі будь-якого колекціонера. Мікроавтобус Volkswagen, відлитий з важкого цинкового сплаву, пофарбований в оригінальні кольори та розмальований в історичному дизайні STIHL. Легендарний автобус VW виробництва Schuco в масштабі 1:43 стоїть на пластиковій підставці і захищений прозорим ковпаком.

Артикул **0464 935 0100**





### NEW НАЛОБНИЙ ЛІХТАРИК ВКЛЮЧНО З ТРИМАЧЕМ

Технічні характеристики: світловий потік 800 lm, IP54 (захист від бризок), 10 Вт, ємність 2 200 мА-год; освітлення: LED (високий - середній - низький), COB (високий - низький, червоне світло, стробоскоп і режим SOS), датчик руху (ручне управління вмиканням та вимиканням); Матеріал: ASB, алюміній

Практичний аксесуар під час пробіжок, їзди на велосипеді або роботі в лісі в темну пору доби: налобний ліхтарик з регульованою резинкою для ідеальної посадки на голові, захисному шоломі. Включаючи практичний тримач для кріплення до всіх захисних шоломів STIHL. Зручна зарядка через USB або через адаптер для акумулятора, що йде в комплекті. Ліхтар має декілька режимів, захист від вологи, світловий потік 800 lm, 10 Вт та ємність батареї 2.200 мА-год.

Чорний / сірий / помаранчевий  
Артикул 0421 600 0069



### NEW КИШЕНЬКОВИЙ LED-ЛІХТАРИК

Чорний анодований, міцний світлодіодний ліхтар потужністю 3 Вт, виготовлений з алюмінію. Передній обідок і кришка акумулятора у фірмовому помаранчевому кольорі. З гравіюванням логотипу STIHL на корпусі. Практична кнопка для трьох режимів освітлення на задній панелі на тильній стороні корпусу. Фокусуючий світловий конус. Поставляється з трьома батарейками типу ААА та ремінцем на руку.

Артикул 0421 600 0097



### NEW ВИМІРЮВАЧ ВОЛОГОСТІ ДЕРЕВИНИ

Полімер, на батарейках

Вимірювальний прилад на батарейках для визначення вологості дров, будівельної деревини, а також гіпсу та цементу. З великим дисплеєм з підсвічуванням і прогумованими боковинами для зручного тримання навіть в рукавичках.

Помаранчевий / сірий  
Артикул 0421 600 0080



### NEW КИШЕНЬКОВИЙ НІЖ

Універсальний кишеньковий ніж виготовлений з високоякісної сталі для використання під час відпочинку на природі. Ручка розкладного ножа з фіксуючим лезом виготовлена з гладкої нержавіючої сталі та скловолокнистого ламінату помаранчевого кольору, витримує будь-які навантаження та створена для активного відпочинку на природі.

Леза 8 cm  
Артикул 0421 600 0108



### NEW ТЕРМОС «CIRCLE»

Нержавіюча сталь 201 / 304

«LEGENDARY PERFORMANCE», що в перекладі означає легендарна продуктивність, не є перебільшенням. Двостінний термос місткістю 500 мл, з нержавіючої сталі, вражає своїми лаконічним сучасним дизайном.

Місткість 500 мл  
Артикул 0421 600 0096



### NEW НАБІР ПРИБОРІВ ДЛЯ ПОДороЖЕЙ

Набір столових приборів для відпочинку на природі виготовлених з нержавіючої сталі та помаранчевого склопластику. Для безпечного транспортування туристичний ніж та туристична виделка з вбудованою відкривачкою для пляшок легко складаються.

Артикул 0421 600 0146



### ПЛЯШКА ДЛЯ НАПОЇВ

Нержавіюча сталь, бамбук

З цією пляшкою ви забудете про спрагу! Тому що з нашою однокамерною пляшкою з нержавіючої сталі, гравіюванням та бамбуковою кришкою, у вас завжди буде що попити в дорозі.

Місткість 750 мл  
Артикул 0420 660 0010



### ЗАПАЛЬНИЧКА ZIPPO

Запалимо! Культова запальничка з історичним логотипом STIHL стане чудовим подарунком для коханої людини, а може й просто для себе! Виготовлена з перевіреною часом якістю Zippo штормова запальничка не тільки приверне увагу, а й стане придбанням на все життя.

Артикул 0420 660 0001





### NEW КЛЮЧНИЦЯ У ВИГЛЯДІ МОТОПИЛИ, З МАГНІТОМ

Корпус: МДФ з HPL-панеллю, з магнітом;  
Підвіска: литий метал, чорна оцинковка, нейлон

Забудьте про пошук ключів! З цією ключницею STIHL у формі бензопили, всі ключі знаходяться завжди під рукою. Ключниця виготовлена з дерева та виконаний в дизайні MS500i. Вбудований в корпус магніт забезпечить надійне розміщення ключів та інших легких металевих предметів. В комплекті з ключницею ви отримаєте чотири металеві брелоки у вигляді ручки стартера бензопили.

Артикул **0421 600 0090**



### БРЕЛОК «ЛІСОРУБ»

Новинка в серії предметів для зберігання ключів – наш лісоруб! Дбайливо виконані деталі – шолом, навушники та мотопила зроблять його новим улюбленим аксесуаром кожного фану STIHL!

Артикул **0420 960 0002**



### БРЕЛОК «МОТОПИЛА, МЕТАЛЕВИЙ»

Тримає разом те, що має бути разом! Наш високоякісний металевий брелок для ключів у формі мотопили має загальну довжину 9,5 см разом з кільцем.

Артикул **0420 960 0008**



### БРЕЛОК «ШОЛОМ»

Брелок у формі шолому по-перше притягує погляди, по-друге є дуже практичним. Мініатюрний шолом з міцного акрилу, кільце та ланцюжок для ключів з блискучої нікельованої сталі. Практичний брелок в дизайні захисної каски – обов'язковий аксесуар для кожного фану.

Артикул **0464 118 0020**



### БРЕЛОК «МОТОРНА ПИЛА ІЗ ШУМОМ»

Нікуди без улюбленої мотопили – завжди під рукою у вигляді брелоки у вигляді бензопили с реалістичним звуковим ефектом. Ланцюжок та кільце брелоки зроблені з блискучої нікельованої сталі. Батареї замінюються.

Артикул **0420 960 0003**



### ДЕРЕВ'ЯНИЙ БРЕЛОК



Відшліфована з обох боків, товщиною 0,45 см, довжиною приблизно 6,5 см, виготовлена з деревини груші, сертифікованої за стандартом PEFC.

Артикул **0421 600 0028**



### ЧОХОЛ ДЛЯ КЛЮЧІВ

ПВХ-накладка для ключів у формі бензопили STIHL, в помаранчево-сірому кольорі, товщиною приблизно 1 см.

Артикул **0421 600 0029**



### NEW НАСТІННА ВІДКРИВАЧКА «CONTRA»

Матеріал: чавун, цинковий сплав (емблема)

Must have для кожної майстерні чи гаражу - високоякісна настінна відкривачка для пляшок в стилі STIHL CONTRA! Тож кожен пляшку можна відкривати зі смаком і ніщо не завадить вам насолоджуватись відпочинком після виконаної роботи.

Артикул **0421 600 0081**




### NEW ВІДКРИВАЧКА-БРЕЛОК

Матеріал: цинковий сплав з матовим нікелевим покриттям, довжина: 9 см, товщина: 4-5 мм, із застібкою-карабіном

Залишилися без відкривачки у відповідальний момент? Ці часи минули разом з відкривачкою для пляшок у вигляді бензопили STIHL MS 500i. Кріпиться на будь-яку зв'язку ключів за допомогою карабіна. Це не тільки практично, але й красиво: маленька бензопила виготовлена зі сплаву цинку з матовим нікелевим покриттям.

Артикул **0421 600 0070**



### ВІДКРИВАЧКА «БЕНЗОРІЗ»

Серія STIHL для кухонної шухлядки. Річ, яку приємно взяти і руку, і одночасно солідна відкривачка у формі бензоріза, виготовлена з матованого металу.

Розмір **прибл. 90 × 50 × 2 мм**  
Артикул **0420 960 0012**



**NEW**  
**ЧАШКА ІЗ РУЧКОЮ У**  
**ВИГЛЯДІ СТАРТОВОЇ РУЧКИ**

Матеріал: порцеляна

Із цією чашкою STIHL кожен матиме правильний старт на початку дня! Кружка в класичному помаранчевому кольорі STIHL. Білий логотип «LEGENDARY PERFORMANCE». Завершує загальну композицію. Можна мити в посудомийній машині.

Артикул 0421 600 0073



**NEW**  
**ЧАШКИ ДЛЯ КАВИ-ЕСПРЕСО**  
**2 ШТУКИ В НАБОРІ**

Матеріал: порцеляна

Для енергійного початку дня! Чашка STIHL для еспресо з ручкою у формі стартера! Прості чорно-білі порцелянові чашки поставляються в наборі з 2-х штук. На передній частині зображена бензопила, а на внутрішній – логотип STIHL. Чашки можна мити в посудомийній машині.

Артикул 0421 600 0078



**ЕМАЛЬОВАНА ЧАШКА**

Матеріал: метал, емальоване покриття

Не тільки історичний логотип STIHL робить цю кружку предметом колекціонування: біле емальоване горняк для кави з чорним обідком - справжня класика. Об'єм горняк для кави 0,5 л – саме той розмір, який потрібен для тривалої перерви під час пригод на природі.

Артикул 0464 257 0020



**ФОРМА ДЛЯ ВИПІКАННЯ**  
**У ВИГЛЯДІ МОТОПИЛИ**

Матеріал: вуглецева сталь з тифлоновим покриттям

Пекти сподобається навіть чоловікам! З формою для випікання з жаростійкої харчової вуглецевої сталі солодкий пиріг у формі мотопили ніби за помахом чарівної палички опиниться на вашому столі. Внутрішня поверхня зі спеціальним покриттям не дозволить підгоріти! Жаростійка до 220 °C.

Розмір **прибл. 40 × 36 × 4,5 см**  
Артикул **0420 360 0000**





### NEW ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ ОРГАНІЗЕР »ICON«

Технічні характеристики: Зарядка телефону 5 В, 2,4 А; годинника 5 В, 0,5 А; TWS. Навушники 5 В, 0,5 А; загальний струм 3,4 А; потужність 17 Вт; матеріал: деревина дуба, фетр

Так практично! Ця зарядна станція 3-в-1 виготовлена з високоякісної деревини дуба ідеально підходить для офісу або письмового столу вдома і пропонує місце для ручок та інших речей. За допомогою цієї станції можна заряджати мобільні пристрої, навушники та смарт-годинники. Різні кабелі поставляються в комплекті, щоб зарядну станцію можна було використовувати для девайсів різних виробників (включаючи Apple і Samsung). Smart-годинник заряджається за допомогою власного зарядного кабелю, який не входить до комплекту, проте в комплекті є різні адаптери для підключення різних зарядних пристроїв. З цим привабливим і практичним повсякденним помічником зарядні пристрої та заплутані кабелі залишаться в минулому.

Артикул 0421 600 0107

### NEW КАНЦЕЛЯРСЬКІ СКРІПКИ, УПАКОВКА 20 ШТУК »ICON«

Матеріал: метал

Такі речі завжди привертають увагу - спеціальні скріпки від STIHL у вигляді невеликих бензопил. Вони виготовлені з металу і виділяються не лише своєю незвичною формою, але й помаранчевим кольором.

Артикул 0421 600 0091



### БЕЗПРОВІДНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Обкладинка з FSC-сертифікованої деревини горіха Зарядна напруга: 2А

Заряджаємо без кабелю! Це фактично магія, наскільки просто та швидко працює наш новий безпроводний зарядний пристрій з покриттям з деревини горіха. Деревина сертифікована Лісовою наглядовою радою. Напруга заряду: 2 А - дозволяє швидке зарядження, велика гравюра на дерев'яній пластині. Перевірте, будь ласка, чи підтримує ваш пристрій функцію швидкого зарядження.

Артикул 0420 960 0011



### USB-НАКОПИЧУВАЧ У ФОРМІ МОТОПИЛИ, 8 ГБ

Для всіх, хто не хоче сумувати за своєю бензопилою, навіть під час відпочинку. Наш USB-накопичувач у формі бензопили об'ємом 8 ГБ. Знімний захисний кожух ланцюга захищає USB порт від бруду.

Артикул 0420 360 0008



### NEW ПРОБКА ДЛЯ ПЛЯШОК У ФОРМІ РУЧКИ СТАРТЕРА БЕНЗОПИЛИ

Матеріал: нержавіюча сталь, силікон, ПВХ

На вечорі з гостями було випито менше вина, ніж очікувалося? Не проблема! З цієї пробкою для винних пляшок у формі ручки стартера мотопили STIHL, вино довго залишається свіжим навіть після закінчення вечора. Красива пробка для пляшок виготовлена з нержавіючої сталі з силіконовими ущільнювальними кільцями і Т-подібною ручкою.

Артикул 0421 600 0100



### ЗАПИСНИК

Цей записник STIHL створено для кожного фана помаранчевого кольору STIHL. Натуральний матеріал обкладинки, стильна нашивка та FSC-сертифікований папір з вторинної сировини робить записник одночасно прийнятним на дотик та візуально привабливим. Зошит, виготовлений у Німеччині, має формат 165 × 220 мм. Для кращої орієнтації при написанні внутрішні сторінки мають пунктирну сітку і іконки у вигляді бензопили.

Розмір 165 × 220 мм  
Артикул 0421 600 0054



### ФОРМА ДЛЯ ЛЬОДУ У ВИГЛЯДІ МОТОПИЛИ

Матеріал: силікон

Силіконову форму для льоду оцінять справжні шанувальники STIHL: з її допомогою ви зможете заморозити воду в маленькі льодяні бензопили! Помаранчева форма дозволяє виготовити вісім кубиків льоду у вигляді бензопили та два прямокутні кубики льоду з логотипом STIHL. Гнучкий матеріал допоможе легко видати кубики льоду з форми. Продукт не містить BPA і відповідає вимогам LFGB та FDA.

Артикул 0421 600 0056



### ДОВГА ПАРАСОЛЯ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ РУЧКОЮ

Матеріал: 100 % поліестер

Високоякісна міцна автоматична парасоля з ручкою із деревини, яка сертифікована Лісовою наглядовою радою. Спиці та шток зі скловолокна. Звичайнісінька парасоля? Як би не так! Адже наша парасоля має не тільки два сегменти з емблемою STIHL, а й ще два з принтами технологією wet print! Це означає, що два інші логотипи STIHL з'являються, коли парасоля намокає – сподіваємося, скоро буде дощик.

Розмір      Артикул  
 Ø ca. 113 cm    0420 960 0009



### ПАРАСОЛЬКА-ТРОСТИНА З БАМБУКОВОЮ РУЧКОЮ

Матеріал: 100 % поліестер (recycelt)

Парасолька-тростина з бамбуковими елементами. Невеликий, світловідбивний принт у вигляді силуету бензопили STIHL сріблястого кольору на кожному другому сегменті, зручний механізм швидкого відкриття, якісна вітрозахисна система та спиці зі скловолокна, що забезпечують максимальну гнучкість каркасу під час сильних поривів вітру.

Розмір      Артикул  
 Ø ca. 112 cm    0420 960 0014



### СКЛАДНА ПАРАСОЛЯ З БАМБУКОВОЮ РУЧКОЮ

Матеріал: 100 % поліестер

Маленька, але дужа – так можна охарактеризувати цього супутника. Зручна кишенькова парасолька з бамбуковою ручкою та металевими наконечниками відкривається та закривається автоматично. Виготовлена зі 100% поліестеру (перероблений пластик за стандартом STANDARD 100 від OEKO-TEX®). Невеликий, світловідбивний принт у вигляді силуету бензопили STIHL сріблястого кольору на кожному другому сегменті.

Розмір      Артикул  
 Ø ca. 98 cm    0420 960 0015



### САДОВИЙ ГНОМИК

Цей садовий гномик з мотопилою STIHL напоятів має бути в кожному палясаднику! Висота приблизно 20 см, у робочих штанях, картатій сорочці, підтяжках, обов'язковою шапочкою з китицею та багатьма іншими дбайливо виготовленими деталями дарує радість і прикрасить кожен клумбу з квітами.

Артикул      0420 360 0010



### ФУТБОЛЬНИЙ М'ЯЧ

100 % штучна шкіра без вмісту ПВХ

Тренувальний м'яч із синтетичної шкіри, без ПВХ, розміру 5, з класичним футбольним дизайном, принесе багато радості на майданчику або в саду як малим, так і старшим дітям. М'яч для дозвілля пошито вручну. Безшовна бутилкаучукова камера з безпечним клапаном дбає про те, щоб повітря не виходило з м'ячу надто швидко.

Розмір      Артикул  
 5            0464 936 0020



### ПЛЯЖНИЙ РУШНИК

100 % бавовна

Час відпочинку на природі чи пляжі! Величезний банний рушник з чистої бавовни стане ідеальним супутником для пляжних, банних та багатьох інших активностей. Класний дизайн махрового рушника «Legendary Performance» робить його насправді унікальним. У чорно-помаранчевому кольорі.

Розмір      180 см × 80 см  
 Артикул    0420 960 0018



### СИЛІКОНОВІ НАЛІПКИ STIHL, З ШТУКИ В КОМПЛЕКТІ

100 % поліестер

Три наліпки з силіконовою основою, багаторазового використання.

Артикул      0421 600 0014

KIDS

## ДИТЯЧІ ІГРАШКИ


**NEW**  
**ДЕРЕВ'ЯНИЙ ВЕРСТАК ДЛЯ ДІТЕЙ**

Матеріал: FSC-сертифікована сосна та МДФ



Що може бути веселіше, ніж ця деталізована дитяча майстерня від STIHL? Верстак виготовлений з дерева і вже укомплектований дерев'яними інструментами. Передбачені і тримачі для всього асортименту дитячих іграшок STIHL: мотопили, повітродувки, мотокоси, шолому та рукавиць. Сертифікований FSC верстак пропонує достатньо робочої поверхні для великих проектів малюків.

Артикул **0421 600 0144**


**ПОДУШКА У ФОРМІ МОТОПИЛИ**

100 % поліестер

Той, хто не хотів би розлучитися зі своїм улюбленим інструментом і в ліжку, тепер має шанс пила STIHL доступна у вигляді подушки! Подушка-мотопила з м'якого плюшу однозначно приверне до себе увагу, без неї не обійтися нікому, хто хотів би бачити STIHL навіть уві сні!

Розмір **52 x 21 cm**    Артикул **0464 095 0200**


**ДЕРЕВ'ЯНИЙ 3-D ПАЗЛ**

Змайструйте зі своєю малечею власну мотопилу! Дерев'яний 3D пазл складається з чотирьох великих дерев'яних елементів розміром 21 x 34 x 0,3 см та 136 окремих дерев'яних деталей, серифікованих за стандартом FSC.

Артикул **0420 460 0011**


**NEW**  
**ІГРАШКОВА МІНІ-МИЙКА, ВКЛЮЧНО З АКУМУЛЯТОРОМ**


Коли мама і тато працюють із мийкою високого тиску надворі, малеча також може долучитися до генерального прибирання за допомогою цієї іграшкової мийки STIHL. Функція розпилення води гарантує багато веселощів. Акумулятора, що входить в комплект поставки, вистачає на одну годину роботи при повній зарядці, а об'єму бака для води вистачить для розпилення води від чотирьох до п'яти хвилин.

Артикул **0421 600 0145**


**ІГРАШКОВА МОТОКОСА, ВКЛЮЧНО З АКУМУЛЯТОРОМ**


Іграшкова мотокоса з полімеру – це те, що потрібно для всіх дітлахів, які люблять гратися на подвір'ї. Акумуляторна іграшкова коса регулюється по висоті, так само як і ручка керування. Може бути відрегульована індивідуально. Під час використання іграшкова косильна гарнітура підсвічується. Таким чином, куцоріз забезпечує тривале задоволення від роботи. Зарядний кабель в комплекті.

Артикул **0420 460 0015**


**ПЛЮШЕВИЙ ВЕДМЕДИК**

М'який плюш, хустка: 100 % бавовна

Плюшевий ведмедик STIHL – ідеальний подарунок на всі випадки життя. Мила, пухнаста плюшева іграшка, яка неодмінно порадує дитячі серця! Трикутна косинка прикрашена символікою STIHL та дитячими мотивами. Супер м'який плюш зробить ведмедика улюбленою іграшкою.

Розмір **са. 25 cm**    Артикул **0421 600 0027**


**ІГРАШКОВА МОТОПИЛА, ВКЛЮЧНО З БАТАРЕЙКАМИ**


100% оновлення дитячої іграшкової пилки – тепер у вигляді інноваційної бензопили STIHL MS 500i. Іграшка грайливо відтворює багато функцій свого більшого аналога, починаючи від рухомого, змінного ланцюга до світлодіодного робочого дисплея і нового дизайну шини. Зручна функція передбачена і для батьків: для того, щоб іграшкова пила не стала дратівником в будинку, шум пилки можна відрегулювати до приємного рівня за допомогою регулятора гучності.

Артикул **0421 600 0053**


**ІГРАШКОВА ПОВІТРОДУВКА ВКЛЮЧНО З АКУМУЛЯТОРОМ**


За допомогою цієї іграшкової повітродувки ваша малеча із задоволенням долучатиметься до прибирання подвір'я від листя. Живиться від акумулятора, має три різних налаштування довжини видувної труби, яка повністю знімається. Старт-стоп вимикач, а також запобіжний вимикач забезпечать веселу роботу з професійним інструментом в ігровій формі. Зарядний кабель в комплекті.

Артикул **0420 460 0016**

# STIHL TIMBERSPORTS®

Серія STIHL TIMBERSPORTS® – це найвищий клас у спортивному вирубі лісу. Тому, хто хоче продемонструвати своє захоплення цією видовищною серією змагань у свій вільний час, пасуватиме продукція цієї колекції.



## NEW ТОВСТОВКА »SMALL AXE« ЧОЛОВІКИ

100 % бавовна

Вболівальникам TIMBERSPORTS® на замітку! Ця темно-сіра чоловіча товстовка в стилі TIMBERSPORTS® – це щось особливе для всіх, хто любить проявляти свій спортивний ентузіазм у повсякденному житті. Перехрещені сокири – головний атрибут змагань TIMBERSPORTS®, у вигляді 3D-принта в помаранчевому кольорі.

Темно-сірий  
Розмір      Артикул  
S – XXXL    0421 300 57..



## ХУДІ З КАПЮШОНОМ »AXE« ЧОЛОВІКИ

55 % бавовна, 45 % поліестер

Це худі у сірому кольорі – наш улюблений універсал, з капюшоном та рельєфним тисненням сокир на грудях. Стильні доповнення, такі як помаранчева підкладка капюшона, металеві наконечники на шнурівці та нашивка "KISS MY AXE" на рукаві, роблять цю толстовку абсолютним must-have!

Сірий  
Розмір      Артикул  
S – XXL      0421 400 00..



## ХУДІ З КАПЮШОНОМ »SMALL AXE« ЧОЛОВІКИ

80 % бавовна, 20 % поліестер

Комфортне стильне худі з капюшоном, з деталями в стилі «STIHL TIMBERSPORTS®»: нашивка з логотипом на рукаві та принт на внутрішній стороні, перехрещені сокири на грудях у яскравому помаранчевому кольорі. Помаранчева смужка також прикрашає капюшон зсередини.

Чорний  
Розмір      Артикул  
S – XXL      0420 520 12..



## ХУДІ З КАПЮШОНОМ »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100 % бавовна

Black is beautiful: чорна толстовка з капюшоном повністю відповідає цьому девізу. Адже за винятком оранжевої стяжки на шиї та знаменитого логотипу STIHL TIMBERSPORTS® на грудях цей пуловер з капюшоном з чистої бавовни повністю витримано в модному та вічно актуальному кольорі.

чорний  
Розмір      Артикул  
XS – XXL      0464 028 02..



### ЯК ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ:

1. Обираємо модель одягу.
2. Для визначення артикулу для замовлення додайте замість (..) в артикулі на зображенні свій міжнародний розмір:  
Чоловіки: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64  
Жінки: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68





**NEW**  
**ФУТБОЛКА**  
**»AXE OVERSIZED«**  
ЧОЛОВІКИ

100 % бавовна

Чорна футболка розміру оверсайз TIMBERSPORTS® для всіх, хто любить спортивні змагання лісорубів екстра-класу! Футболка має круглу горловину та приспущені плечі. На грудях розміщено логотип TIMBERSPORTS®. Спину прикрашають дві великі перехрещені сокири світловідбиваючого чорного кольору.

Чорний	
Розмір	Артикул
S - XXXL	0421 300 47..



**ФУТБОЛКА**  
**»SMALL AXE«**  
ЧОЛОВІКИ

100 % бавовна

Невимушена футболка прямого крою, виготовлена з високоякісного трикотажу з чистої бавовни. Із знаками серії STIHL TIMBERSPORTS®, однотонний, злегка рельєфний принт з перехрещеними сокирами на грудях.

	Чорний	Біла
Розмір	Артикул	Артикул
S - XXL	0420 500 29..	0420 500 30..



**ФУТБОЛКА**  
**»SCORE«**  
ЧОЛОВІКИ

86 % поліестер, 14 % еластану

Дихаюча функціональна футболка з перехрещеними сокирами на вставках в зоні поясу стане вашою улюбленою для занять спортом. Із логотипом «STIHL TIMBERSPORTS®» на грудях.

Чорний	
Розмір	Артикул
S - XXL	0421 300 12..



**ФУТБОЛКА**  
**»SCORE«**  
ЖІНКИ

86 % поліестер, 14 % еластану

Ідеально підходить для тренувань: дихаюча функціональна сорочка з логотипом «STIHL TIMBERSPORTS®» і невеличкими сокирами в зоні поясу.

Чорний	
Розмір	Артикул
XS - XL	0421 300 13..



**ФУТБОЛКА**  
**»TIMBERSPORTS®«**  
UNISEX

100 % бавовна

Футболка з написом «STIHL TIMBERSPORTS®» - must have для всіх любителів лісорубного спорту. Футболка вільного крою з чистої бавовни та круглою горловиною забезпечує особливий комфорт при носінні.

Біла	
Розмір	Артикул
XS - XXL	0464 002 12..



**ФУТБОЛКА**  
**»LOGO VERTICAL«**  
UNISEX

100 % бавовна

Футболка з написом «STIHL TIMBERSPORTS®» є обов'язковим предметом гардеробу будь-якого фану змагань лісорубів. Футболка невимушеного крою з чистої бавовни, з круглим коміром у витончений рубчик, впадає в очі, та її дуже комфортно носити.

Біла	
Розмір	Артикул
XS - XXL	0421 300 09..



### КЕПКА »АХЕ« UNISEX

100 % бавовна

Чорна бейсбольна кепка, 100 % бавовна, з сірою вишивкою сокири, підганяється під будь-яку форму голови за допомогою металевої кліпси ззаду. Ідеальний супутник для наступного сезону TIMBERSPORTS®.

Чорний  
Розмір      Артикул  
Один розмір   0420 540 0013



### КЕПКА »АХЕ« UNISEX

100 % бавовна; Підкладка: 100 % поліестер

Чорна сітчаста кепка з надрукованим 3D логотипом у вигляді двох перехрещених сокир помаранчевого кольору. Відкрита сітчаста частина ззаду забезпечує оптимальну вентиляцію. Розмір кепки регулюється за допомогою застібки, на якій нанесено лейбл «STIHL TIMBERSPORTS®».

Чорний  
Розмір      Артикул  
Один розмір   0420 540 0018



### КЕПКА »KISS MY AXE« UNISEX

100 % поліестер

Від прогулянок містом до сільської місцевості: класична кепка може знадобитись будь-де. Контрастного чорно-білого кольору та з великим логотипом «KISS MY AXE» – вона неодмінно привертатиме погляди на себе. Розмір регулюється за допомогою застібки.

Чорний / біла  
Розмір      Артикул  
Один розмір   0464 021 0050



### ШАПК »KISS MY AXE« UNISEX

100 % поліакрил

Сучасна повсякденна шапка для зимових днів! Із нашивкою «KISS MY AXE» на підвороті, з тонкого поліакрилового трикотажу підкреслить твоє захоплення всесвітніми змаганнями.

Чорний  
Розмір      Артикул  
Один розмір   0421 600 0008



### NEW СПОРТИВНА СУМКА »TIMBERSPORTS®«

Матеріал зовні: поліестер / PU; Підкладка: поліестер

Для пристрасних спортсменів та спортсменок: спортивна сумка TIMBERSPORTS® в кольорах STIHL, чорний, білий, помаранчевий. Ця сумка розміром приблизно 65 × 33 × 30 см забезпечить достатньо місця для одягу, рушника, спортивного взуття та інших спортивних аксесуарів. Ідеально підходить для занять спортом та подорожей - в яскравому дизайні TIMBERSPORTS®.

Чорний / білий / помаранчевий  
Розмір      прибл. 65 × 33 × 30 см (об'єм. 50 л)  
Артикул      0421 600 0105



### NEW СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК »TIMBERSPORTS®«

Брезент, ізоляція 5 мм пінопластом для тривалого охолодження, всередині алюмінієве покриття

Плануєте затишний літній пікнік? Рюкзак-холодильник TIMBERSPORTS® збереж їжу та напої свіжими та прохолодними тривалий час навіть у спекотну погоду. Рюкзак виконаний у спортивному дизайні. Із логотипом TIMBERSPORTS® та перехрещеними сокирами спереду. Рюкзак-холодильник виготовлений з водовідштовхувального матеріалу. Легко витирається і чиститься.

Чорний / білий / помаранчевий  
Розмір      прибл. 45 × 30 × 15 см  
Артикул      0421 600 0082





### NEW НАБІР ДЛЯ БАРБЕКЮ

Елементи: чорна оксидована нержавіюча сталь та нейлон;  
Упаковка: футляр з тисненням з натуральної шкіри

Набір для барбекю для кожного шанувальника TIMBERSPORTS® та любителів барбекю, розроблений в Німеччині. Складається з щипців для шашлику, щітки, лопатки для перевертання з функцією відкривачки та шампура для шашлику. Звісно, прибори мають відповідне брендуння: логотип STIHL TIMBERSPORTS® нанесений лазером на корпус, а на лопатці навіть вирізаний у вигляді сокир. Набір для барбекю поставляється в якійсній шкіряній сумці для оптимального зберігання приладдя.

Чорний  
Артикул 0421 600 0067



### NEW ЧАШКА COFFEE-TO-GO

Нержавіюча сталь, пластик

Чорна чашка для кави з собою з принтом у вигляді сокир та логотипом STIHL TIMBERSPORTS®. Ця високоякісна чашка виготовлена з міцної нержавіючої сталі та зберігає каву теплою протягом тривалого часу. Практична кришка міцно закручується, запобігаючи випадковому виливанню напою. Отвір для пиття закривається притискним клапаном.

Чорний  
Артикул 0421 600 0068



### NEW ЧАШКА »TIMBERSPORTS® AXE«

Порцеляна

Саме з цієї чашки може розпочинатися ранок для кожного шанувальника змагань TIMBERSPORTS®. Порцелянова чорна чашка декорована якісним гравіюванням у вигляді символу змагань – перехрещених сокир TIMBERSPORTS®.

Чорний / біла  
Артикул 0421 600 0072



### NEW САДОВИЙ ГНОМ »TIMBERSPORTS® EDITION«

Полімер

Цікаво, чи допомагає він своєму господарю рубати дрова? Це секрет. Одне точно, що цей садовий гном воліє стояти в саду вболівальника змагань TIMBERSPORTS®, можливо, навіть поруч зі своїм колегою по роботі, садовим гномом STIHL. Фігурка висотою 20 см, з сокирою, колодою, в одязі TIMBERSPORTS®.

Артикул 0421 600 0083



### НАРУЧНИЙ ГОДИННИК

Без наручного годинника в дизайні STIHL TIMBERSPORTS® не обійтися на будь-якому спортивному чи туристичному заході. Корпус із масивної нержавіючої сталі, нейлоновий ремінець та скло з загартованого сапфірового скла Crystex надають цьому спортивному годиннику небувалої стійкості. Завдяки стриманому дизайну його можна носити як класичний чоловічий годинник. Виробник Jacques Lemans.

Артикул 0464 585 0040





**NEW**  
**ЧОХОЛ ДЛЯ СМАРТФОНУ,  
ДЕРЕВ'ЯНИЙ »АХЕ«**

Прогумований обідок, задня частина виготовлена з деревини,  
FSC-сертифікація

Цей дерев'яний чохол для мобільного телефону з прогумованим обідком захищає смартфон від ушкодження. Знаменитий логотип «KISS MY AXE» також ідентифікує його власника як справжнього вболівальника TIMBERSPORTS®. Добре лежить в руці та підходить до різних моделей мобільних телефонів.

**Чорний / коричневий**

Модель смартфона	Артикул	Модель смартфона	Артикул
6 / 7 / 8 / SE 2020	0421 600 0128	12 / 12 Pro	0421 600 0133
6 / 7 / 8 Plus	0421 600 0129	13	0421 600 0134
11	0421 600 0130	13 Pro	0421 600 0135
11 Pro	0421 600 0131	13 mini	0421 600 0136
X / XS	0421 600 0132		



**РУШНИК ДЛЯ ДУША »АХЕ«**

100 % бавовна

На пляжі, в сауні або ванній кімнаті – без нашого рушника не обійтись. Він не тільки дуже стильний завдяки комбінації сірого та темно-сірого тонів з вишитими сокирами, він ще й приємно м'який, до того ж надзвичайно добре вбирає вологу.

**Сірий**

Розмір **прибл. 70 x 140 см**  
Артикул **0420 560 0004**



**МЕТАЛЕВА ТАБЛИЧКА »TIMBERSPORTS®«**

Повісь на стіну! Обов'язковий предмет колекції всіх фанів лісорубів. Високоякісна металева табличка з чотирма отворами для кріплення на стіні.

Розмір **прибл. 30 x 40 см**  
Артикул **0420 560 0003**



**ПОДУШКА ДЛЯ СИДІННЯ**

Навіть найзапеклішому фану буде комфортно! Наша подушка для сидіння діаметром 34 см, є ідеальним компаньйоном на кожне змагання. Практична, із застібкою на липучці та петелькою для підвішування.

**Коричневий**

Розмір **Ø 34 см**  
Артикул **0464 765 0010**

# ДОВІДНИК «ТЕХНОЛОГІЇ STIHL В ДЕТАЛЯХ»

## АКУМУЛЯТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ

### Моделі акумуляторів

Інструменти STIHL з інноваційною акумуляторною технологією позначаються відповідним символом. Окрім назви типу батареї, символ вказує, до якої акумуляторної системи належить й інструмент. Кожна батарея складається виключно з ретельно відібраних високоякісних літійових елементів, що відповідають високим стандартам безпеки. Акумулятори розраховані до 2500 (AP 500 S) повних циклів заряджання з мінімальною втратою ємності. Позначення акумуляторної батареї вказують на її тип і сферу застосування, а також потужність, ємність і витривалість.

**AI III** Пристрої лінійки AI оснащені незнімним літій-іонним акумулятором, який заряджається через блок живлення. Додаткова зручність – ряд світлодіодів показує рівень заряду.

**AS III SYSTEM** Акумуляторна лінійка інструментів системи AS живляться від літій-іонних акумуляторів типу AS. Додаткова зручність – із натисканням кнопки ряд розташованих на пристрої світлодіодів (за виключенням HSA 25) показує рівень заряду.

**AK III SYSTEM** У пристроях системи АК застосовуються змінні літій-іонні акумулятори типу АК, які підходять до будь-яких пристроїв цієї системи. Додаткова зручність – ряд світлодіодів показує рівень заряду.

**AP III SYSTEM** Система AP складається з надзвичайно потужних акумуляторних пристроїв для щоденного професійного використання, наприклад, в ландшафтному дизайні, садівництві та озелененню. Додаткову потужність та тривалий час роботи забезпечують акумулятори AP і AR L, які сумісні з всіма інструментами системи AP. Огляд акумуляторів, рекомендованих для інструментів системи AP, Ви знайдете на сторінках 30–31.

### Зарядний пристрій

Інноваційні швидкозарядні пристрої дозволяють скоротити час заряджання на 30% у порівнянні з традиційним зарядним пристроєм. Інноваційний процес швидкого заряду є безпечним для акумуляторів – він не скорочує їх ресурс і не перенавантажую батарею.

### Ключ активації

Увімкнути інструмент із вбудованою акумуляторною батареєю можна лише, якщо встановити ключ активації. Без ключа інструмент буде знеструмувано. Ця функція є запобіжним елементом для безпечного транспортування, очищення і зберігання інструменту.

### Електродвигун STIHL (EC)

Безщітковий електродвигун STIHL (EC) з електронним управлінням працює дуже ефективно та майже не зазнає механічного зношування.

Завдяки високій ефективності вся енергія акумулятора перетворюється на справді вражаючу продуктивність. Електронна система постійно слідкує за електродвигуном, розпізнає зміни в навантаженні під час роботи та пильнує за тим, щоб двигун постійно працював із оптимальною кількістю робочих обертів.

### Робота під дощем

Акумуляторні пристрої системи STIHL AP створені для професійних користувачів і щоденної експлуатації навіть за несприятливих погодних умов. Всі інструменти, оснащені такою позначкою, можуть використовуватись навіть у дощову погоду. Ефективність захисту від дощу підтверджена ретельними внутрішніми перевітками.

Акумуляторні пристрої системи STIHL AP створені для професійних користувачів і щоденної експлуатації навіть у несприятливих погодних умовах. Тому вони оснащені захистом від дощу. Ефективність захисту підтверджена ретельними внутрішніми перевітками за стандартом IPX4.

Тримайте акумулятор подалі від агресивних та забруднених рідин. Після використання акумулятор та інструмент потрібно висушити. Зверніть увагу, що зарядний пристрій можна використовувати тільки в сухих умовах.

### Робота без навушників

Завдяки акумуляторній технології робота акумуляторними інструментами є особливо тихою, тому не вимагає використання навушників та підходить для роботи в житлових зонах, біля лікарень та шкіл. Дотримуйтеся вказівок в інструкції з експлуатації.

## МОТОПИЛИ ТА ВИСОТОРИЗИ

### БЕНЗИНОВІ ПИЛИ

#### Одноважільне керування

Такими основними функціями двигуна, як холодний і теплий запуск, робота і вимкнення, можна керувати одним важелем. Це робить керування ще більш зручним і безпечним, адже долоя залишається на ручці.

#### Електричне підігрівання рукоятки

Електричне підігрівання рукоятки забезпечує сухість та тепло Вашим рукам, що підвищує надійність та безпечну експлуатацію інструменту взимку. Необслужовані та незношені плівкові нагрівальні елементи в трубі ручки й задній ручці під'єднуються за потреби та забезпечують тепло й сухість на ручках.

#### Електричне підігрівання карбюратора

Електричне підігрівання карбюратора з системою вмикання/вимикання в залежності від зовнішньої температури запобігає обмерзанню карбюратора взимку.

#### Ергономічний дизайн рукоятки

Забезпечує зручне тримання мотопили в будь-якому робочому положенні.

#### Лінія напрямку звалювання

Для кращого контролю за напрямком звалювання, під час врізання, на корпусі зі сторони пускового механізму нанесена видима направляюча лінія.

#### Фільтр HD2

Фільтр HD2 складається з фільтрувального матеріалу на основі поліетилену та має на 70% дрібніші пори, ніж у волокнистих та поліамідних фільтрів. Це дозволяє йому затримувати найдрібніші часточки пилу. Він не вбирає мастило, воду та дуже легко миється. Фільтрувальний патрон знімається швидко та без жодних інструментів – одним рухом руки.

#### Задній захист рук

Захищає руки користувача від можливого травмування через падіння гілок або частин ланцюга, у випадку, якщо той зірветься.

#### Компенсатор

Це регульовальний елемент карбюратора, який забезпечує стабільну потужність двигуна і витрати палива впродовж тривалого періоду, незалежно від ступеня забруднення повітряного фільтра.

#### Система фільтрації повітря з подовженим ресурсом роботи

Системою фільтрації повітря з подовженим ресурсом роботи складається з системи попереднього очищення повітря та повітряного фільтра HD2. Ця система фільтрації повітря значно збільшує робочий ресурс фільтра порівняно з традиційними системами, збільшує строк експлуатації двигуна й запобігає передчасному зношенню поршнів і циліндрів, а також забрудненню суміші.

#### Поршні з магнієвого сплаву

Перше в світі компанією STIHL було встановлено поршень з магнієвого сплаву на професійну бензопилу MS 400 C-M. Поршень важить на 20 грамів менше, ніж подібний алюмінієвий, що відповідає зменшенню ваги на 25% тільки на цьому центральному вузлі. Унаслідок застосування легкого матеріалу в комбінації з легкою конструкцією MS 400 C-M ми отримуємо вагу двигуна лише 5,8 кг й виключно низьке співвід-

ношення ваги до потужності – менше ніж 1,5 кг на кіловат. Водночас цей новий вузол забезпечує надзвичайно високий показник максимальної частоти обертів, що передусім відзначається на швидкості роботи з обрізання гілок.

#### Ручний паливний насос (праймер)

Наявність ручного паливного насосу полегшує пусковий процес та скорочує кількість ривкових зусиль необхідних для запуску. Під час натискання на праймер, камера карбюратора заповнюється паливною сумішшю. Таким чином, під час запуску забезпечується достатня кількість палива для утворення паливно-повітряної суміші та значно зменшується кількість пускових ривкових зусиль.

#### Регулювання подачі ланцюгового мастила

Ваша бензопила під час роботи із різноманітними довжинами шин, породами дерев та технікою пиляння потребує різну кількість мастила. Мاستильний насос із дозуванням дає можливість користувачу встановити точну та необхідну кількість мастила відповідно до ситуації.

#### Бокове натягування ланцюга

Доступ до натяжного гвинта забезпечується збоку через кришку ланцюгової зірочки. Це запобігає контакту рук із гострим ланцюгом і зубчатим упором.

#### Направляюча лінія врізання

Для кращого контролю за напрямком шини під час врізання у стовбур, на корпусі пили зі сторони пускового механізму передбачена видима направляюча лінія.

#### Двигун STIHL 2-MIX

Двигун 2-MIX одночасно потужний та економічний. Вдосконалення процесу продувки за рахунок відокремлення вихлопних газів та свіжої паливної суміші підвищує потужність двигуна та зменшує втрати палива.

#### Антивібраційна система STIHL

Точно прораховані зони розташування амортизаторів зменшують передачу коливань двигуна та ланцюга на рукоятки. Мотопила працює відчутно спокійніше. Завдяки чому користувач може працювати тривалий час, не втомлюючись.

#### Пускова ручка STIHL ElastoStart

Під впливом компресії під час запуску двигуна виникає відача. Амортизаційний елемент, що знаходиться в спеціальній пусковій ручці ElastoStart, поглинає силу, яка виникає внаслідок тиску в циліндрі. Це сприяє рівномірному запуску.

#### Система легкого запуску STIHL ErgoStart

Під час плавного витягування пускового тросику вбудована у механізм додаткова пружина стискається, а пружина стартера розжимається.

За рахунок сили протидії виникає швидке прокручування колінчатого валу, а в результаті швидкий запуск двигуна.

#### Система впорскування від STIHL

Інжекторна технологія забезпечує дуже просте керування роботою двигуна. Вона виключає комбінований важіль, відтак для вимкнення потрібна лише одна кнопка. Система впорскування STIHL (i) – це повністю електронне управління двигуном за допомогою спеціальних пристроїв та сенсорів, що дозволяє забезпечити оптимальну продуктивність двигуна й відмінне прискорення в будь-яких умовах експлуатації. Блок керування використовує вимірювання в режимі реального часу для обчислення точної кількості палива та ідеального встановлення випередження запалювання. Під час кожного обертун електроніка вимірює та аналізує дані двигуна, розпізнаючи його стан. За лічені доли секунди система налаштує оптимальні параметри для запалювання та впорскування палива. Паливо впорскується безпосередньо в картер за допомогою інжекційного клапану. В результаті – оптимальне прискорення, максимальна потужність, простий запуск та зменшені витрати палива.

#### Система швидкого натягування ланцюга STIHL

Ланцюг натягується швидко та без будь-якого додаткового інструменту. Якщо необхідно послабити ланцюг, поверніть регулююче колесо вліво, якщо необхідно натягнути ланцюг, повертаємо колесо вправо. Якщо затягнути кришку ланцюгової зірочки фіксатором, автоматично фіксується і шина.

#### STIHL M-Tronic

Повністю електронне управління двигуном регулює в будь-якому робочому режимі момент запалювання та дозування палива, враховуючи зовнішні умови такі як температура, атмосферний тиск та якість палива. Система забезпечує оптимальну потужність двигуна, стабільно високий крутний момент та миттєве прискорення. Система M-Tronic повністю виключає необхідність ручного налаштування карбюратора. STIHL M-Tronic потребує для холодного запуску тільки стартове положення комбінованого важеля. Після запуску ви можете миттєво розігнати двигун до максимальних обертів. Система дуже точно вираховує кількість палива необхідну для роботи двигуна. Система M-Tronic запам'ятовує налаштування під час останньої експлуатації. Тож із кожним новим запуском у тих самих умовах двигун буде завжди працювати на повну потужність.

#### Комбінований важіль із вимикачем

Після вимикання важіль самостійно повернеться в готове до запуску положення. Тож теплий двигун можна запускати без будь-яких додаткових налаштувань.

#### Прозорий паливний бак

Прозорий паливний бак дозволяє швидко та просто проконтролювати рівень паливної суміші в баку без його відкриття.

#### Фільтрувальна система із попереднім очищенням

Система попереднього очищення в мотопилах STIHL призначена для первинного очищення повітря перед потрапанням до фільтра, завдяки чому значно знижується забруднення таких складових системи фільтрації: повітряного фільтра, корпусу повітряного фільтра. Повітря, що всмоктується, спершу розкручується лопатями маховика. Унаслідок цього великі та важкі частинки, принесені з повітрям, відкидаються назовні. Більш чисте повітря, яке знаходиться ближче до вісі обертання, відводиться через сепараційний канал та спрямовується до повітряного фільтра, наприклад HD2. Система попереднього очищення не потребує технічного обслуговування або якогось спеціального догляду, збільшує міжсервісні інтервали між очищенням фільтра.

#### Байонетний замок кришки бака

Спеціальний замок кришки бака забезпечить швидке та надзвичайно просте його відкриття та закривання для заправлення, без будь-яких інструментів.

## ЕЛЕКТРИЧНІ ПИЛИ

### Захист від перевантаження

У випадку перевантаження електродвигун автоматично вимикається для уникнення пошкодження через перегрів. В моделях мотопил від MSE 141 до MSE 210 спрацьовує кнопка захисту від перевантаження. Якщо натиснути кнопку через деякий час після спрацювання захисту, інструмент можна знову використовувати. Електропили MSE 230 і MSE 250 мають вбудований сенсор температури двигуна. Якщо температура надто висока, загориться червоний світлодіод, сигналізуючи про спрацювання захисту. Приблизно через одну хвилину двигун охолоне і світлодіод погасне. Роботу мотопилою можна буде продовжити.

## РІЗУЧА ГАРНІТУРА

### ЛАНЦЮГИ

#### Загартовані заклепки

Заклепки ланцюгів STIHL обробляються за технологією індукційного загартування (обробка струмом високої частоти), що міняє структуру кристалічної решітки металу. Заклепки стають більш твердими, міцними та зносостійкими.

#### Гладкі з'єднувальні отвори

Завдяки спеціальному штампуванню отвори з'єднувальних ланок є дзеркально гладкими. Це покращує рух ланцюга та збільшує його робочий ресурс.

**Міцне хромове покриття**

Всі ріжучі зубці STIHL виготовляються зі спеціальної сталі. Робоча поверхня ріжучого зубця для додаткової міцності та зносостійкості проходить процес гальванічного хромування. Завдяки цьому ріжучі зубці залишаються гострими набагато довше.

**Перевірка на міцність**

Наприкінці процесу виготовлення ланцюги STIHL проходять перевірку на міцність та розтягування. Така перевірка зменшує рівень розтягування ланцюга під час першої експлуатації до мінімуму, підвищує його витривалість та мінімізує зношування.

**Система змащування STIHL Oilomatic**

Дрібні мастильні канали ведучих ланок збирають мастило та передають його далі до з'єднувальних ланок. Додатково на ведучих ланках з обох боків витіснені чисельні заглиблення, в яких накопичується ланцюгове мастило. Це забезпечує краще розподілення мастила в пазу шини та забезпечує на 10% краще змащування з обох боків ведучих ланок (у порівнянні з ланками без заглиблень).

**НАПРАВЛЯЮЧІ ШИНИ****Змінна головка шини**

У випадку зношення або пошкодження, головка шини разом із роликівим підшипником (Rollomatic ES та Rollomatic ES Light) дуже просто замінюється.

**Полегшена шина**

Полегшені шини STIHL E Light та ES Light відрізняються своєю конструкцією. Шина E Light складається з металевих пластин

зварених між собою електричним способом та заповнених зміцненим скловолокнистим поліамідом. Це робить шину особливо міцною. Шина ES Light виготовлена з використанням лазерної технології із в'язкої зносостійкої сталі. Таким чином, створюється дуже міцний пустотілий корпус з еластичною верхньою та нижньою частиною. Ці конструкції забезпечують відчутне зменшення ваги. Центр ваги мотопили переміщується ближче до корпусу, покращується її баланс, що розвантажує хребет користувача.

**Довжина шини**

Реальна довжина різу є меншою ніж довжина шини та варіюється в залежності від моделі мотопили.

**Система STIHL Ematic**

Система STIHL Ematic знижує витрати ланцюгового мастила, залежно від різальної гарнітури й виду деревини економія може сягати 50% порівняно з традиційними різальними гарнітурами без Ematic. Система складається з шини STIHL Ematic або Ematic S, ланцюга STIHL Oilomatic та мастильного насосу з регулюванням подачі мастила. Завдяки взаємодії цих компонентів ланцюгове мастило потрапляє саме туди, де воно потрібне, та без втрат.

**Направляюча зірочка із закритим шарикопідшипником**

Закрита конструкція запобігає проникненню бруду для запобігання утворенню корозії. Зникає необхідність проводити додаткове сервісне обслуговування, оскільки мастила в підшипнику вистачить на весь період служби шини. Завдяки цьому ресурс роботи підшипника є на 80% більшим, ніж у підшипників із відкритою конструкцією та отвором для змащування. В разі потреби зірочки можна замінити.

**МОТОНОЖИЦІ ТА ПОДОВЖЕНІ МОТОНОЖИЦІ****Захист направляючої ножа**

T-подібний елемент виготовлений із листової сталі кріпиться двома гвинтами в кінці ножа. Він захищає ніж від пошкодження під час підстригання рослин близько до землі або вздовж паркану чи стіни, а у випадку зношування його можна легко замінити.

**Легкий редуктор**

Магнієвий сплав дуже важливий матеріал у виробництві мотопристроїв STIHL. Він на третину легший за алюміній та демонструє відмінну міцність, незважаючи на низьку вагу. У порівнянні з іншими металами цей матеріал шляхом лиття під тиском дуже легко піддається точній обробці, наприклад, у виробництві картерів для бензопил. Найбільш вдалий сплав для виробництва деталей двигуна з метою зменшення загальної ваги інструмента та без втрати міцності. Крім того, деталі з цього сплаву піддаються вторинній обробці без погіршення якісних показників.

**Ручний бензонасос (праймер)**

Наявність ручного паливного насосу полегшує пусковий процес мотонажиць та скорочує кількість ривкових зусиль необхідних для запуску двигуна. Під час натискання на праймер, камера карбюратора заповнюється паливною сумішшю. Таким чином, під час запуску забезпечується достатня кількість палива для швидкого запуску двигуна.

**STIHL ErgoStart**

Під час рівномірного витягування пускового тросику пружина стискається. Навантаження через ривки знижується. Пружина віддає накопичену енергію автоматично на колінчастий вал, приводить його в дію та забезпечує надійний запуск двигуна. Швидкість витягування тросика у такому випадку стає значно повільніше.

**Байонетний замок кришки бака**

Спеціальний замок кришки бака забезпечить швидке та надзвичайно просте його відкриття та закриття для заправлення, без будь-яких інструментів.

**МОТОНОЖИЦІ****Поворотна багатофункційна ручка**

Поворотна ручка забезпечить оптимальне положення рукоятки для кожного користувача – для простого та безпечного керування пристроєм.

**HS 82 R та HSA 94 R, для товстих гілок (R)**

Для великих об'ємів товстих гілок та підстригання великих та щільних кущів:

- збільшена відстань між зубцями
- збільшені зубці
- передатне число редуктора для більшої потужності різу

**HS 82 T та HSA 94 T, для тонких гілок (T)**

Для якісного формування та підстригання тонких гілок:

- зменшена відстань між зубцями
- зменшені зубці
- передатне число редуктора для більшої частоти ривків ножів

**ПОДОВЖЕНІ МОТОНОЖИЦІ****Подовження штоку для будь-яких завдань**

Садові мотонажиці з подовженим штоком використовуються перш за все, для підстригання високих та широких кущів. Вкорочені моделі (K) з подовженою рукочкою добре підходять для помірно високих кущів.

**STIHL ECOSPEED**

Дозволяє налаштувати та зафіксувати потрібну кількість обертів двигуна за допомогою кільця, розташованого на ручці керування. Якщо умови роботи вимагатимуть зменшити рівень шуму або знизити швидкість обертання косильної гарнітури, просто поверніть регулятор у напрямку позначки «-». Повне натискання на важіль газу поверне мотокосу у режим максимальної потужності. При цьому попередні налаштування зберуться і Ви зможете повернутись до них будь-якої миті. Ця функція є незамінною, якщо Ви працюєте в громадському місці або на ділянці, де є ризик відкидання каміння. Адаже зменшення кількості обертів означає: зниження шуму, витрат паливної суміші та швидкості обертання косильної гарнітури.

**Система швидкого регулювання ножа**

Кут ножа має ступінчасте регулювання повороту до 130° (HL 91), до 145° (HL 94), до 115° (HLA 66, HLA 86), до 135° (HLA 56), до 125° (HLE 71) у двох напрямках, а для транспортування може складатись паралельно до штоку.

**Кругла ручка**

Компактна кругла ручка з чорного пластику, здатного виносити різні види впливів. Завдяки закругленню майже 180° надає можливість встановлювати різноманітні положення ручки, особливо у вузьких важкодоступних місцях.

**КОМБІ-СИСТЕМА ТА МУЛЬТИ-СИСТЕМА****Автоматична декомпресія**

Декомпресійний клапан – компонент системи легкого запуску. Під час запуску двигуна, він скидає частину тиску, що утворюється в циліндрі, полегшуючи запуск. У результаті цього необхідне для запуску тягове зусилля на пусковому тросі значно зменшується. Це забезпечує легкий запуск двигуна.

**Кругла ручка (R) з обмежувачем кроку**

Обмежувач кроку на круглій ручці допомагає тримати ноги на безпечній відстані від косильної гарнітури під час роботи.

**Швидкороз'ємна муфта з гвинтом баранцем**

Інноваційне з'єднання дозволяє швидко та без допомоги сторонніх інструментів замінити насадку або розкласти комбі-систему на дві частини для компактного транспортування або зберігання.

**БЕНЗОПИЛИ ДЛЯ БЕТОНУ ТА БЕНЗОРИЗИ****Двигун STIHL 2-MIX**

Двигун 2-MIX одночасно потужний та економічний. Вдосконалення процесу продувки за рахунок відокремлення вихлопних газів та свіжої паливної суміші підвищує потужність двигуна та зменшує втрати палива.

**Пускова ручка STIHL ElastoStart**

Під впливом компресії під час запуску двигуна виникає віддача. Амортизаційний елемент, що знаходиться в спеціальній пусковій ручці ElastoStart, поглинає силу, яка виникає внаслідок тиску в циліндрі. Це сприяє рівномірному запуску.

**БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ****Гумовий захист**

Великий гумовий захист запобігає пошкодженню корпусу бензопили під час врізання у стіну.

**БЕНЗОРИЗИ****Електронний контроль подачі води**

Під час роботи двигуна користувач простим натисканням на кнопку може увімкнути електронне регулювання подачі води. В залежності від кількості обертів подача води автоматично вмикається та вимикається. Кількість води може також дуже легко регулюватись натисканням кнопок плюс/мінус. Таким чином, достатньо лише натиснути на кнопку для зменшення об'єму пилу до 99%. Функція запам'ятовування забезпечить автоматичну подачу тієї кількості води, що була встановлена під час останнього використання пристрою. Навіть після тривалої паузи Ви можете одразу продовжити працювати без додаткових налаштувань.

**Регулювання глибини різу**

Для точного регулювання глибини різу, зручне розташування важеля поряд із рукочкою керування.

**КОСАРКИ-РОБОТИ, РУЧНІ КОСАРКИ, ТРАКТОРИ-КОСАРКИ ТА АЕРАТОРИ ДЛЯ ГАЗОНІВ****РУЧНІ ГАЗОНОКОСАРКИ****Гальмівна муфта ножа**

Гальмівна муфта ножа з інтегрованим захистом колінчастого валу зупиняє ніж, від'єднуючи його від двигуна. Гальмівна муфта ножа дозволяє в будь-який момент вмикати та вимикати ніж, наприклад, під час руху газонокосарки до місця призначення, або очистити кошик від трави, не зупиняючи двигун.

**Зручна одностороння ручка керування**

Зручна одностороння ручка керування для комфортної роботи дуже легко регулюється по висоті відповідно до зросту користувача. Крім того, знімання та навішування кошика для трави в косарках з односторонньою рукочкою відбувається набагато швидше та зручніше.

**Ніж для мульчування**

Мульчувальні ножі спеціальної форми піднімають та подрібнюють траву, перш ніж вона викидається назовні або збирається в кошик. Зміна ножа в цьому випадку не потрібна. Ніж подрібнює траву та направляє її потоком повітря, розподіляючи рівномірно на газоні.

**Індикатор заповнення кошика для трави**

Потік повітря, утворений ножем, піднімає індикатор рівня заповнення. Після заповнення кошику потік повітря зупиняється. Якщо потік повітря замалий, індикатор рівня заповнення повертається у неробоче положення. Це вказує на те, що кошик потрібно випорожнити. Необмежена робота індикатора рівня заповнення можлива тільки за оптимального потоку повітря. Зовнішній вплив, такий як мокра, щільна або висока трава, низькі ступені потужності різання, забруднення тощо можуть знижувати потік повітря та негативно впливати на роботу індикатора рівня заповнення.

**Ручка з м'яким покриттям**

Ергономічна ручка з м'яким покриттям гарантує приємні тактильні відчуття для комфортного косіння.

**Напівавтоматичне натягування реміну**

Після послаблення зажимних гвинтів натягіння клинового реміня встановлюється автоматично під дією пружини. Цим досягається якісна передача потужності та збільшується робочий ресурс реміня.

**Фільтрувальна система з попереднім очищенням повітря типу «циклон»**

Завдяки інноваційній системі попереднього очищення повітря суттєво збільшуються сервісні інтервали, що зазвичай потрібні для очищення фільтру. Окрім того ресурс роботи фільтру подовжується в декілька разів. Вже на першому етапі очищення система забезпечує видалення 80% бруду з повітря, що всмоктується. Такий бруд не збирається у фільтрі, а відокремлюється та виводиться назовні.

**Система швидкого кріплення**

Для швидкого та простого монтажу/демонтажу бензоріза на візок без використання інструментів.

**Захисні сегменти на відрізних дисках**

Захисний сегмент захищає сам сегмент від надмірного зношування завдяки лазерному зварюванню. Лазерне зварювання з'єднує сегмент з металевим диском. Таким чином, сегмент зношується рівномірно зі всіх сторін, що запобігаєзаклинюванню диска від час різання.

**STIHL Injection**

Інжекторна технологія забезпечує дуже просте керування роботою двигуна. Вона виключає комбінований важіль, відтак для вимкнення потрібна лише одна кнопка. Система впорскування STIHL (i) – це повністю електронне управління двигуном за допомогою спеціальних пристроїв та сенсорів, що дозволяє забезпечити оптимальну продуктивність двигуна й відмінне прискорення в будь-яких умовах експлуатації. Блок керування використовує вимірювання в режимі реального часу для обчислення точної кількості палива та ідеального встановлення випередження запалювання. Під час кожного обертну електроніка вимірює та аналізує дані двигуна, розпізнаючи його стан. За лічені долі секунди система налаштовує оптимальні параметри для запалювання та впорскування палива. Паливо впорскується безпосередньо в картер за допомогою інжекційного клапану. В результаті – оптимальне прискорення, максимальна потужність, простий запуск та зменшені витрати палива.

**Байонетний замок кришки бака**

Спеціальний замок кришки бака забезпечить швидке та просте його відкриття та закриття для заправлення, без будь-яких інструментів, навіть у рукавицях.

**Гальмо відрізного диска STIHL QuickStop**

Для виконання певних робіт захисний кожух відрізного диска можна встановлювати таким чином, що фронтальна та верхня частина диску залишається відкритою. У цьому випадку користувач захищений гальмом диска STIHL QuickStop. Під час сильної віддачі спрацює датчик відрізного диска і зупиняє диск за долі секунди.

**Привід Vario**

Плавне регулювання швидкості приводу коліс здійснюється за допомогою важеля безпосередньо під рукою керування – без зміни частоти обертання двигуна. Привод плавно регулюється важелем на ручці керування.

**ТРАКТОРИ-КОСАРКИ****Демпфер крутильних коливань**

Знижує рівень вібрації, що зазвичай під час косіння передаються на кермо та педаль. У той самий час електромагнітна муфта ножа працює значно плавніше, що мінімізує зношування.

**МОТОКОСИ ТА КУЩОРІЗИ****Автоматична декомпресія**

Декомпресійний клапан – компонент системи легкого запуску. Під час запуску двигуна, він скидає частину тиску, що утворюється в циліндрі, полегшуючи запуск. У результаті цього необхідне для запуску тягове зусилля на пусковому тросі значно зменшується. Це забезпечує легкий та плавний запуск двигуна.

**Функція ECOSPEED**

Дозволяє налаштувати та зафіксувати потрібну кількість обертів двигуна за допомогою коліщата, розташованого на ручці керування. Якщо умови роботи вимагатимуть зменшити рівень шуму або знизити швидкість обертання косильної гарнітури, просто поверніть регулятор у напрямку позначки «-». Повне натискання на важіль газу поверне мотокосу у режим максимальної потужності. При цьому попередні налаштування збережуться і Ви зможете повернутись до них будь-якої миті. Ця функція є незамінною, якщо Ви працюєте в громадському місці або на ділянці, де є ризик відкидання каміння. Адаже зменшення кількості обертів означає: зниження шуму, витрат паливної суміші та швидкості обертання косильної гарнітури.

**Ергономічна дворучна рукоятка**

Дворучна рукоятка робить рухи під час косіння анатомічно природними та є завжди найкращим вибором, якщо йдеться про великі об'єми скошування. У

комбінації з універсальним ременем ADVANCE або із ременем для лісового господарства ADVANCE та відповідною косильною гарнітурою, процес косіння стане більш приємним.

**Косильні струни**

Косильні струни відрізняються за своєю геометрією та товщиною для різноманітних сфер використання. Деякі струни завдяки спіральній формі створюють менше шуму, ніж звичайні круглі. Заглиблення на поверхні струни розриває рівномірний потік повітря. Утворюється вихор, зменшується свист, таким чином, шум від косіння стає значно меншим.

**Регулювання рукоятки коси**

Спеціальний гвинт баранець дозволяє швидко та без використання будь-яких інструментів налаштувати зручне положення рукоятки коси. Під час транспортування або для компактного зберігання ручку можна повернути на 90°.

**Двигун STIHL 2-MIX**

Двигун 2-MIX одночасно потужний та економічний. Вдосконалення процесу продувки за рахунок відокремлення вихлопних газів та свіжої паливної суміші підвищує потужність двигуна та зменшує втрати палива.

**Двигун STIHL 4-MIX®**


Двигун STIHL 4-MIX® працює на звичайній паливно-мастильній суміші (1:50). Суміш по обводному каналу в циліндрі розповсюджується по двигуну і забезпечує таким чином повне змащування. Завдяки такому змащуванню сумішшю, немає потреби у мастильному насосі, фільтрі та піддоні з мастилом.

**Електрозапуск STIHL**

Дозволяє комфортний запуск двигуна, не знімаючи його з плечей, натисканням кнопки (при температурі вище 0°).

**STIHL M-Tronic**


Повністю електронне управління двигуном регулює в будь-якому робочому режимі момент запалювання та дозування палива, враховуючи зовнішні умови такі як температура, атмосферний тиск та якість палива. Система забезпечує оптимальну потужність двигуна, стабільно високий крутний момент та миттєве прискорення. Система M-Tronic повністю виключає необхідність ручного налаштування карбюратора. STIHL M-Tronic потребує для холодного запуску тільки стартове положення комбінованого важеля. Після запуску ви можете миттєво розігнати двигун домаксимальних обертів. Система дуже точно враховує кількість палива необхідну для роботи двигуна. Система M-Tronic запам'ятовує налаштування під час останньої експлуатації. Тож із кожним новим запуском у тих самих умовах двигун буде завжди працювати на повну потужність.

**КУЛЬТИВАТОРИ****Антивібраційна система**

Вбудована в кріплення ручки керування. Зменшує навантаження на суглоби та забезпечує комфортне керування під час тривалого використання.

**Спеціальна форма фрез**

Завдяки гвинтоподібній формі фрези заглиблюються у ґрунт з оптимізованою послідовністю та швидкістю.

**МОТОБУРИ****Багатофункціональна ручка**


Ергономічна багатофункційна ручка вбудована в раму мотобура. Запуск, зулника, холостий хід та важіль газу – все керується однією рукою.

**Гальмо бура QuickStop із гальмівним важелем**

Двигун STIHL 4-MIX® працює на звичайній паливно-мастильній суміші (1:50). Суміш по обводному каналу в циліндрі розповсюджується по двигуну і забезпечує таким чином повне змащування. Завдяки такому змащуванню сумішшю, немає потреби у мастильному насосі, фільтрі та піддоні з мастилом.

**Двигун STIHL 4-MIX®**

Двигун STIHL 4-MIX® працює на звичайній паливно-мастильній суміші (1:50). Суміш по обводному каналу в циліндрі розповсюджується по двигуну і забезпечує таким чином повне змащування. Завдяки такому змащуванню сумішшю, немає потреби у мастильному насосі, фільтрі та піддоні з мастилом.

**РАНЦЕВІ ТА РУЧНІ ОБПРИСКУВАЧІ****Плоска форсунка**

- Для обприскування грядок та полів
- Ідеально підходить для клумб, овочівництва, плодівництва та садівництва
- Якнайкраще підійде для розпилення інсектицидів, гербіцидів та протигрибкових засобів

**Конусоподібна форсунка**

- Для обробки кущів, дерев та окремих рослин
- Ідеально для обприскування окремих рослин у саду гербіцидами, інсектицидами та протигрибковими засобами.
- Засіб для розприскування можна наносити як знизу, так і зверху на рослини чи листя

**Регульована форсунка**

- Для адаптування до різних завдань з розпилювання
- Кут розпилювання варіюється залежно від потреби: від повного струменя (0°) до внутрішнього конусу (90°)

**Форсунка із суцільним конусом розпилювання**

- Для обробки окремих рослин
- Добре підходить для точного дозування, наприклад, під час розпилення гербіцидів
- Підходить для розпилення змащувальних та антидегезивних засобів у будівельній сфері

**Антивібраційна система STIHL**

Антивібраційна система STIHL зменшує передачу вібрації від двигуна, ефективно розвантажуючи спину під час роботи. Це відчутно полегшує роботу та робить можливим тривале використання обприскувача без втоми.

**ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ****ПОВІТРОДУВНІ ПРИСТРОЇ****Комплект для чистки дахів**

Завдяки практичній довжині труби, що становить 3 м, Ви легко дістанетесь листя та гілок на даху або інших важкодоступних місцях.

**Каталізатор**

Суттєво зменшує кількість шкідливих речовин у вихлопних газах.

**Ручний паливний насос (праймер)**

Наявність ручного паливного насосу в повітряно-дувних пристроях полегшує пусковий процес та скорочує кількість ривків необхідних для запуску двигуна. Під час натискання на праймер, камера карбюратора заповнюється паливною сумішшю. Таким чином, під час запуску забезпечується достатня кількість палива для утворення паливно-повітряної суміші та значно зменшується кількість пускових ривкових зусиль.

**Пускова ручка STIHL ElastoStart**

В наслідок компресії під час запуску двигуна виникає віддача. Амортизаційний елемент, що знаходиться в спеціальній пусковій ручці ElastoStart, поглинає силу, яка виникає під час компресії. Це сприяє рівномірному запуску.

**Електрозапуск STIHL**

Дозволяє комфортний запуск двигуна, не знімаючи його з плечей, натисканням кнопки (при температурі вище 0°).

**САДОВІ ПИЛОСОСИ****Подрібнювач зірочка**

Міцна подрібнювач зірочка із високоякісної сталі для ефективного подрібнення в садових пирососах SH 56 та SH 86.

**ПІДМІТАЛЬНІ ПРИСТРОЇ****Принцип розумного підмітання STIHL MultiClean**

Дві щітки піднімають різні види сміття і переміщують їх відразу в контейнер. Завдяки тому, що бруд та сміття підіймається перед щітками, нічого не застряє під підмітальним пристроєм, а відразу потрапляє в контейнер.

**МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ****Алюмінієва телескопічна ручка**

Легко складається для зручного транспортування або компактного зберігання.

**Шарнірне з'єднання шланга з пістолетом**

Запобігає перекручуванню шланга. Під час роботи він завжди матиме оптимальну довжину та не заважатиме працювати.

**Подвійний тримач розпилювальної трубки**

Для практичного та зручного розміщення на пристрої обох розпилювальних трубок, із плоскоструменевою та роторною форсунками.

**Відділення для зберігання форсунок**

Вбудовані тримачі для роторної та плоскоструменевої форсунки, що розташовані під передньою кришкою, зберігатимуть їх у повному порядку. Обидві форсунки завжди знаходяться під рукою.

**Манометр**

Завдяки манометру, що зручно розташований на передній кришці мийки, Ви будь-якої миті зможете перевірити робочий тиск.

**Моделі із позначкою PLUS у назві**

Варіанти оснащення із позначкою PLUS у назві моделі вказують на наявність вбудованого барабану для шланга для забезпечення

зручного зберігання шланга високого тиску.

Для компактного транспортування чи зберігання ручка складається.

**Система дозування миючого засобу**

За допомогою системи дозування до води можна додавати потрібну кількість миючого засобу залежно від завдання. Це зменшує навантаження на навколишнє середовище та є більш економічним для користувача. Всі моделі з баком для миючого засобу можуть працювати з окремою ємністю.

**Захисне відключення**

Мийка, що оснащена аварійним вимикачем, автоматично відключиться від електромережі, якщо пристрій не експлуатується протягом 30 хв.

**Текстильний плаский шланг із барабаном**

Легкий та гнучкий шланг низького тиску для підключення мийки до водопровідного крану. Завдяки касеті, що постачається разом, текстильний шланг не лише дуже легко намотується, але й зберігається зручно прямо на мийці. Таким чином, мийка завжди готова до експлуатації.

**ПИЛОСОСИ ДЛЯ СУХОГО ТА ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ****Адаптер для електроінструменту**

Через адаптер Ви можете під'єднати Ваш електроінструмент до пирососу. Завдяки адаптеру пил та бруд всмоктуються відразу під час пиляння, шліфування або наточування.

**Труба з нержавіючої сталі, із швидким з'єднанням**

З'єднувальна муфта забезпечує швидке з'єднання шланга із трубою.

**Система багаторівневої фільтрації**

Завдяки поєднанню фільтр-пакету та фільтруючого елемента досягається ще ефективніше очищення повітря.

**Автоматика відключення**

Після вимикання електроінструменту, пиросос працює ще деякий час. Це дає можливість прибрати залишки пилу.

**Плавний пуск**

Плавний пуск забезпечує обмеження пускового струму, що подовжує ресурс роботи двигуна.

**САДОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ****Технологія реверсивного обертання ножів BRS**

Напрямок обертання ножів подрібнювача може бути змінений за допомогою поворотного перемикача. Твердий для подрібнення матеріал, такий як гілки, подрібнюється в напрямку за годинниковою стрілкою, тоді як в напрямку проти годинникової стрілки потужні леза перетворюють рослини матеріали в масу для компостування. Ножі ефективно захищені завдяки цим різноманітним видам переробки садових відходів.

**ЗАХИСНИЙ ОДЯГ****Регламент (ЄС) 2016/425 – засоби індивідуального захисту**

Захисний одяг від STIHL відповідає вимогам до охорони здоров'я та безпеки Регламенту (ЄС) 2016/425. Захисний одяг ділиться на 3 категорії на основі оцінки ризиків:

Категорія 1: захисний одяг для захисту від незначних ризиків

Категорія 2: захисний одяг для захисту від ризиків, які не відносяться до категорій 1 або 3

Категорія 3: захисний одяг для захисту від ризиків, які можуть спричинити тяжкі наслідки, як-от смерть або необоротні ушкодження

Захисний одяг третьої категорії проходять обов'язковий щорічний контроль із боку атестованого органу (шифр зазначається на маркуванні CE).

**EN ISO 11393 захист від порізів**

Захист від порізів STIHL складається з розроблених ексклюзивно для STIHL захисних матеріалів. Спецодяг із захистом від порізів STIHL випробується в авторитетних випробувальних інститутах SMP або KWF. Матеріал із захистом від порізів має декілька шарів, він легкий та пропускає повітря. Під час розрізу багатшарового матеріалу мотопилою, волокна верхніх шарів намотуються на ланцюг і блокують ланцюгову зірочку, зупиняючи, таким чином, ланцюг. У результаті чого безпека травмування значно знижується. Одяг із захистом від порізів позначено наступною піктограмою:



випробувано згідно з EN ISO 11393

випробувано за прикладом EN ISO 11393

**Зверніть увагу:**

Захисний одяг не гарантує абсолютного захисту від травмування. Він не є заміною техніці безпеки під час роботи. Тому, будь ласка, обов'язково дотримуйтеся правил, наведених в інструкціях по експлуатації засобів захисту та мотоінструменту.

**Зони із захистом від порізів захисного одягу**

Зони захисту від порізів на спецодязі із захистом від порізів позначені нижченаведеними піктограмами згідно з EN ISO 11393. Існують різні класи захисту від порізів (зазначена швидкість ланцюга є тільки одним параметром перевірки згідно з EN ISO 11393 й не обов'язково корелює з показником подібної мотопопи, яка працює в ручному режимі з такою самою швидкістю ланцюга):

Клас захисту 0 (16 м/с)  
 Клас захисту 1 (20 м/с)  
 Клас захисту 2 (24 м/с)  
 Клас захисту 3 (28 м/с).

KWF рекомендує клас захисту 1. Загальний огляд важливих позначок дивіться на сторінці 306.

**Дизайн А    Дизайн В    Дизайн С**

Передня сторона / Задня сторона

**Дизайн В**

Зверху: задня частина,  
 знизу: передня частина  
 (із частковим захистом зони живота)

**EN ISO 20471 Сигнальний одяг**

Стандарт установлює мінімальну площу нанесення сигнальної фарби (видимість удень) і світловідбиваючих смуг (видимість уночі) і ділить їх на три класи, причому 3-й клас має найвищу попереджувальну ефективність. Поеднання курток та штанів підвищує клас, так як площа попереджувальної фарби та світловідбиваючих смуг збільшується. Приклад:



2 = Колір та світловідбивний матеріал:  
 стандарт EN ISO 20471 клас 2

**EN 343 Захист від дощу**

Погодний захисний одяг STIHL захищає під час роботи в негоду, від опадів і вітру ззовні та забезпечує комфортний мікроклімат всередині. Стандарт EN 343 визначає два параметра: водонепроникність (верхнє число) і опір пропускання водяної пари (нижнє число). Обидва вимірюються 3-ма параметрами, де клас 3 забезпечує найвищий прохідний опір. Шви водонепроникні запаяні. Наприклад:



X = стійкість до проникнення вологи  
 X = опір водяній парі

**УФ - захист**

Цей показник вказує на безпечний для шкіри час, який користувач може провести під сонцем в одязі із захистом від сонячних променів. Аналогічно до сонцезахисного крему. Таким чином, захисний одяг із UPF 20 дозволяє людині із 1-м типом шкіри збільшити перебування на сонці у 20 разів. Шкала стандарту EN 13758-2 забезпечує показники захисту до UPF 40. Шкала стандарту UV 801 також дає значення цінності, що виходять за рамки цього.

**Показник SNR**

Спрощене зниження рівня шуму є загальною звукоізоляцією, яку може забезпечити захист слуху. Чим вище значення SNR, тим вища звукоізоляція. Коефіцієнт М-звукоізоляції має вирішальне значення для мотоінструменту STIHL. Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті STIHL.

**Частини чобіт захищені від порізів****Зони захисту від порізів на захисних рукавицях**

**Форма А:** Зона захисту від порізів у рукавицях з п'ятьма пальцями є зона долоні, натомість в зонах пальців захисний матеріал відсутній.

**РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТА ПРИЛАДДА ДЛЯ РОБОТИ В ЛІСІ****Принцип ножиць Amboss**

Ріжуче лезо і фіксований нижній упор (ковадло) стикаються безпосередньо один з одним. Такий принцип називається «Amboss» і є популярним як у професіоналів, так і в аматорів. Він дуже добре підходить для обрізання сухих гілок, потребує незначних зусиль, без ривків.

**Принцип ножиць Вурасс**

Завдяки проходженню верхнього ріжучого та нижнього упорного леза один повз одного обхідні секатори відрізняються чистим і охайним різом. Їх конструкція дозволяє обрізати пагони впритул до місця відгалуження. Вони чудово підходять для тонкої роботи з чутливою або волокнистою деревиною, для розрізання якої потрібне невелике ріжуче зусилля. Для складної роботи з твердою деревиною слід обирати ножиці та секатори.

**Захисна гільза та прикручена запобіжна пластина**

Комбінація зі збільшеної сталеві захисної гільзи, кільцевого клину, захисної пластини та захисного гвинта захищає рукоятку та топориче від відокремлення. Це забезпечує стабільне з'єднання із вагомими перевагами:

- збільшений ресурс роботи інструмента
- високий рівень захисту.



# STIHL ПОРЯД З ВАМИ

Під час заготівлі дров, косіння трави, догляду за газоном та прибирання подвір'я - техніка STIHL захоплює користувачів у всьому світі своєю якістю та надійністю. Для того, щоб задоволення від покупки та користування технікою тривало якомога довше, купуйте продукцію STIHL виключно в офіційній дилерській мережі. Гарантувати оригінальну якість, кваліфікований продаж та сервіс може тільки офіційний дилер STIHL.

## Ваш офіційний дилер STIHL

Із офіційним дилером STIHL Ви в надійних руках. Консультування, продаж чи сервісне обслуговування – Ваш дилер охоче допоможе Вам. Він завжди порадить Вам інструмент, що буде максимально відповідати Вашим потребам. Проконсультує щодо його правильної експлуатації та забезпечить професійне технічне обслуговування. Для того, щоб Ваш пристрій STIHL ще довгі роки приносив лише задоволення.

## Оригінальні запчастини STIHL

Найвища надійність навіть при екстремальних навантаженнях притаманна моторним пристроям STIHL. Та навіть якщо будь-яка деталь вийде з ладу, це не проблема. **Компанія STIHL продовжує випускати запасні частини до кожного інструменту знятого з виробництва ще мінімум впродовж 10 років.** Тож купуючи STIHL, Ви інвестуєте в майбутнє. Розрізнити оригінальні запчастини можна завдяки позначці –S – або за логотипом STIHL.

## Перевірена якість STIHL

Високі стандарти виробів STIHL гарантують дотримання суворих вимог щодо якості на всіх етапах виробництва. Тим самим STIHL виконує європейські стандарти ISO 9001 та ISO 14001 з управління якістю. STIHL постійно працює над вдосконаленням своїх пристроїв.

## Ваша безпека

Усі виробни у випадку неправильної або необережної експлуатації можуть спричинити небезпеку для життя людини чи тварин. Дуже уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед першим використанням та дотримуйтесь всіх правил безпеки.

## Захист товарних знаків

Якість та безпека наших клієнтів завжди мають найвищий пріоритет для нас як підприємства. Тому наші виробни захищені наступними зареєстрованими товарними знаками компанії ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

логотип STIHL

логотип запчастин STIHL

комбінація оранжевого та сірого кольорів

**STIHL**



## ПРОДУКЦІЯ STIHL РЕГУЛЯРНО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ НІМЕЦЬКИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНАМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Ми з готовністю надаємо нашу продукцію для цих перевірок тому, що для нас вони – продовження наших власних тестових випробувань. Ми високо цінуємо висновки незалежних організацій, враховуючи, насамперед інтереси наших клієнтів. Отримання знаків якості від цих інстанцій підтверджує високий стандарт та зразкову якість продукції STIHL. Більш детальні відомості Ви знайдете на сайті [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## РОЗ'ЯСНЕННЯ ПОЗНАЧОК КОНТРОЛЮ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

Умови проведення тестувань до позначок Ви знайдете на відповідних сайтах:



Добровільна сертифікація «підтвержена техніка безпеки» – засвідчена акредитованим органом. На знаку GS зазначено назву органу, який проводив перевірку, наприклад TÜV. Більше інформації Ви знайдете тут [www.tuv.com/gs-zeichen](http://www.tuv.com/gs-zeichen).



Атестація з боку німецького сільськогосподарського товариства (DLG) є комплексною оцінкою експлуатаційних якостей сільськогосподарської продукції за незалежними визнаними критеріями. Під час атестації DLG машини або обладнання в цілому, оцінка проводиться неупереджено, за їхніми основними характеристиками. Більше інформації Ви знайдете тут [www.dlg.org](http://www.dlg.org).



Управління лісового господарства відзначає позначкою «KWF-Profi» інструмент, який відповідає високим вимогам професійної роботи в лісовому господарстві за такими критеріями як економічність, безпека праці, ергономіка й екологічність. Знаком якості «Стандарт KWF» відзначається продукція для роботи в сільському господарстві, садівництві, благоустрої територій, але не підходить для роботи у лісовому господарстві. Синьою позначкою «KWF-Test» відзначається продукція, окремі технічні характеристики якої були успішно випробовані. Більше інформації Ви знайдете тут [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de).



PEFC ("Програма схвалення схем лісової сертифікації") - це прозора та незалежна система забезпечення сталого управління лісовим господарством. Вироб із деревини позначений знаком PEFC означає, що весь процес виробництва продукції - від сировини до кінцевого продукту - сертифікований і контролюється незалежними експертами. Більше інформації Ви знайдете тут [www.pefc.de](http://www.pefc.de).



Європейський знак екологічності було введено в 1992 р., надається Європейською комісією і використовується в усіх країнах Європейського союзу та європейської економічної зони. Кожен європейський споживач знає, що наявність такої квітки на продукції говорить про її екологічність та високу якість – перевірено незалежними національними інстанціями в країнах-учасниках. Більше інформації Ви знайдете тут [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de).



ECOCERT Greenlife сертифікує екологічні миючі та очищувальні засоби відповідно до стандарту ECOCERT «Натуральні миючі засоби». Більше інформації тут. Більше інформації Ви знайдете тут [www.ecocert.com](http://www.ecocert.com).



Все взуття та одяг марки GORE-TEX® є водонепроникними, не пропускають вітер та мають здатність «дихати». Більше інформації Ви знайдете тут [www.gore-tex.de](http://www.gore-tex.de).



Продукція з лейбами Oeko-Tex® успішно пройшла тестування та була сертифікованою згідно стандартів Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 – це всесвітньо відома єдина система перевірки та сертифікації текстильної сировини, напівфабрикатів та кінцевої продукції. Перевірка на шкідливі речовини включає як заборонені законом та регламентовані субстанції, так і небезпечні для здоров'я хімікати. Більше інформації Ви знайдете тут [www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com).



Ця позначка відповідає за дотримання стандартів EN ISO 11393 і EN ISO 17249 щодо одягу з захистом від порізів для користувачів ручних ланцюгових пилок.



Цей знак означає, що одяг підвищеної видимості протестовано згідно з EN ISO 20471.

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

- Із виходом даного каталогу всі попередні втрачають свою актуальність.
- Претензії щодо невідповідності описів та ілюстрацій у цьому каталозі не приймаються, оскільки можливе внесення змін у конструкцію, форму та дизайн продукції.
- Ознакою оригінальних мотопил та мотоінструменту є комбінація кольорів помаранчевого з сірим.
- Цей каталог та всі його частини захищені авторським правом. Всі права захищені, особливо право на відтворення, переклад та обробку за допомогою електронних систем.

Цей каталог містить різноманітне поєднання інструментів та приладдя для різних завдань і сфер застосування. Для типових завдань і цілей ми радимо використовувати стандартні комбінації інструментів і приладдя. Їх можна знайти в посібнику з експлуатації до вашого приладу. Індивідуальну консультацію щодо підбору оптимальної комбінації згідно Ваших задач з використання можна отримати в спеціалізованого дилера STIHL.

STIHL застерігає від підробок:  
[www.stihl.ua/piraterie](http://www.stihl.ua/piraterie)

## ТОВ АНДРЕАС ШТІЛЬ

вул. Антонова, 10  
с. Чайки,  
Київська обл., 08135  
[www.stihl.ua](http://www.stihl.ua)

## Телефон безкоштовної

### інформаційної лінії:

0 800 501 930

(дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

**E-Mail:** [info@stihl.ua](mailto:info@stihl.ua)